

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору №3-17 від 04 жовтня 2023 р.

смт. Озерне

«16» жовтня 2023 року

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЗЕРНЕ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (надалі – **Покупець**) в особі начальника Бялошицького Михайла Ігоровича, який діє на підставі статуту з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «РУБІКОН УКРАЇНА» в особі Директора Рудницького Павла Ігоровича, надалі за текстом **Підрядник**, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись п.п.9.1., 9.2. Договору №3-17 від 04 жовтня 2023 р. (надалі – Основний договір) уклали цю Додаткову угоду №1 від «24» жовтня 2023 року до Договору №3-17 від 04 жовтня 2023 р. (надалі – Додаткова угода) про таке:

1. У зв'язку із зменшенням обсягів робіт, керуючись пунктами 9.1., 9.2. Договору, Сторони домовилися викласти п. 2.1 Договору, у наступній редакції:

«2.1. Загальна вартість договору складає 196 155,48 грн (*сто дев'яносто шість тисяч сто п'ятдесят п'ять гривень, 48 копійки*), в тому числі з ПДВ 32 692,58 грн (*тридцять дві тисячі шістсот дев'яносто дві гривні, 58 копійок*).

2. Невід'ємними частинами Додаткової угоди є: договірна ціна, локальний кошторис.
3. Інші умови Основного договору залишити без змін.
4. Ця Додаткова угода укладена у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із сторін та становить невід'ємну частину Договору.
5. Ця Додаткова угода набирає чинності та відповідно є укладеною з моменту її підписання Сторонами, зі скріпленням їхніх підписів печатками.

ЗАМОВНИК:

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОЗЕРНЕ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

12443, Житомирська область, Житомирський район, смт. Озерне, вул. Авіаційна, 57
Код ЄДРПОУ 35185011
ПІН 351580106081
р/р UA758201720344320005000042081 в ГУ ДКСУ в Житомирській області
МФО 820172
Св. Платника ПДВ 100067939
тел. 904120400-630

Начальник

Михайло БЯЛОШИЦЬКИЙ

МП



ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУБІКОН
УКРАЇНА»**

76014, Івано-Франківська область,
м. Івано-Франківськ, вул. Ботанічна,
будинок 6, офіс 12
Код ЄДРПОУ 44966837
ПІН 449668309159
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
в Івано-Франківській філії
UA783052990000026002025514776
МФО 305299
e-mail ukrainerubicon@gmail.com
тел. +38 098 296 02 66

Директор

Павло РУДНИЦЬКИЙ

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО

КТ "Озерне" Новогригорівської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укріплення в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в с.м. Озерне, Житомирської області

Умови виконання робіт

Об'єкти робіт

№	Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1		2	3	4	5
1		Знімання дверних полотен	М2	2,88	
2		Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з	шт	2	
3		Відбиванням шпательні укосах	М2	3,5496	
4		Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін і стін	М2	236,49	
5		Антисептування водними сумішами стін	М2	236,49	
6		Просте шпательні розчином по каменю і	М2	45,2	
7		Бетону стін вручну	М3	0,6328	
8		Приготування важких опоряджувальних розчинів	М3	0,01808	
9		вапняних розчинів, склад 1:1:6	М3	236,49	
10		Будівель	М2	5,432	
11		Улаштування уціплювачами підстилюючих	М3	108,64	
12		цебеневи шарів	М2	108,64	
13		Армування стяжки дрібною сіткою	М2	108,64	
14		Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші	М2	108,64	
15		Ceresit CN-178 товщиною 5мм	М2	108,64	
16		Долавати або виключати на кожний 1 мм товщини	М2	0,21461	
17		стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-178	М2	0,21461	
18		Просте фарбування колером олійним підлог за 3 рази	М2	0,21461	
19		Навантаження сміття вручну	Т		
20		Перевезення сміття до 10 км	Т		

Склад Інженер-проектувальник Олег КАРАЛАШ

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Підрядник Головний інженер Денис ІВАНІШИН

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Замовник КП "Озерне" Новогулявинської селищної ради
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Рубікон Україна"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укриття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на «16» 10 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі		141,49529	141,49529	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	27,31781	27,31781	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	114,10553	114,10553	-
2	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,07195	0,07195	-
3	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	16,59147	16,59147	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		158,08676	158,08676	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,56391	3,56391	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,81223	-	1,81223
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	163,46290 - 163,46290 32,69258 196,15548	161,65067 - 161,65067 - -	1,81223 - 1,81223 32,69258 -
12					

Керівник підприємства
(організації) замовника



Михайло БЯЛОШИЦЬКИЙ

Керівник генеральної
підрядної організації



Павло РУДНИЦЬКИЙ

КП "Озерне" Новогулявинської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок сумі 196,15548 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"26" 10 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт міць загального користування, найпростішого укріття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області

Складений за поточними цінами станом на 26.10.2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт міць загального користування, найпростішого укріття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області	158,08676	-	-	158,08676
		Разом по главі 2:	158,08676	-	-	158,08676
		Разом по главах 1-7:	158,08676	-	-	158,08676
		Разом по главах 1-8:	158,08676	-	-	158,08676
		Разом по главах 1-9:	158,08676	-	-	158,08676
		Разом по главах 1-12:	158,08676	-	-	158,08676
		Кошторисний прибуток (П)	3,56391	-	-	3,56391
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,81223	1,81223


1	2	3	4	5	6	7
	Разом		161,65067	-	1,81223	163,46290
	Настанова [4.43]		-	-	32,69258	32,69258
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		161,65067	-	34,50481	196,15548

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

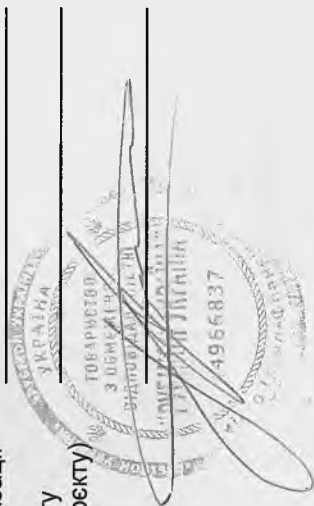

Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укриття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65 грн./люд.год
3,89 грн./люд.год

0,46587 тис. люд.год
0,416 тис. люд.год
33,10232 тис. грн.
12558,80 грн.

196,15548 тис. грн.

161,65067 тис. грн.

- тис. грн.

1,81223 тис. грн.

32,69258 тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

інженер-проектувальник Олег КАРАЛАШ

Перевірив:

головний інженер Денис ІВАНІШИН

Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укріття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області
09-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укріття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області

Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укріття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

158,08676 тис. грн.
0,46587 тис.люд.год.
33,10232 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на «16» 10 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0288	2735,31	-	78,78	78,78	-	44,6800
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	12865,42	1237,40	257,31	232,27	24,75	184,3700
3	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,035496	7208,26	326,74	255,86	253,28	6,53	4,0221
4	С1630-61	Металеві входні двері утеплені 870*2040 Антрацит	шт	2	7135,54	-	13887,96	-	-	98,1100
Разом прями витрати по розділу 1					6943,98	-	14479,91	564,33	24,75	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-	-	14479,91	564,33	24,75	8,46
					-	-	-	-	-	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13890,83 570,86 342,77 1,02 118,18 14822,68				
		Всього по розділу 1					14822,68				
5	KP12-65-14	Розділ 2. Стіни і стеля									
		Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель і стін	100м2	2,3649	2239,87	-	5297,07	5297,07	-	37,3000	88,21
6	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	2,3649	650,97	-	1539,48	1531,51	-	9,5700	22,63
7	KB15-45-2	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,452	647,60	-	3412,81	2221,96	-	68,3800	30,91
8	KB6-48-2	Приготування важких опоряджувальних розчинів вапняних складу 1.2.5	100 м3	0,006328	4915,84	3080,69	1617,56	147,13	19,49	387,2000	2,45
9	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0	23251,36	2489,87	36,73	4,00	15,76	37,7580	0,24
10	KP12-1-1	Вапняне фарбування поверхонь стін і стель усередині будівель	100м2	0001808	203125,10	3850,87	3446,68	3248,66	0,70	368,8800	0,07
				2,3649	22151,24	3112,34			0,56	47,1975	0,01
					1457,43	-			-	20,3000	48,01
					1373,70	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15350,33	12450,33	20,19		192,28
									16,32		0,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15350,33 2879,81 12466,65 7635,03 23,11 2665,36 22985,36				
		Всього по розділу 2					22985,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23,86 15,01 0,04 5,32 63,03				
		Всього по розділу 4					63,03				
20 С130-86 варіант 1		Розділ 5. Додаткові вироби Лавка без спинки 1500х370х440	шт	5	980,70	-	4903,50	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					4903,50	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4903,50 4903,50 4903,50				
		Всього по розділу 5					4903,50				
		Разом прями витрати по кошторису					141495,29	27317,81	71,95 25,70		415,6 0,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					141495,29 114105,53 27343,51 16591,47 49,91 5758,81 158086,76				
		Всього по кошторису					158086,76				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					465,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33102,32				

Склад інженер-проектувальник  Олег КАРАЛАШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер  Денис ІВАНІШИН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	415,6	65,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,33	69,69			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,03	82,36			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	49,91	115,38			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	465,87				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0654	378,41			
8	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,23568	85,67			
9	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,21461	125,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,73891584				
11	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,831138				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,1402				
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,324896				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,367412	3212,96	2885,33	264,63	63,00
15	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0211848	68841,20	67197,63	293,74	1349,83
16	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0105381	116122,58	113541,35	304,32	2276,91
17	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0,003688	2481,13	2205,75	226,73	48,65
18	C111-1608	Дрантя	кг	0,39303	11,75	11,10	0,42	0,23
19	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0011825	22855,76	22116,52	291,09	448,15
20	+C111-2000-1	Лексовірівнювальна суміш для улаштування стяжок підлоги Ceresit CN178	кг	2933,28	24,97	24,20	0,28	0,49
21	+C130-86	Лавка без спинки 1500x370x440	шт	5	980,70	950,00	11,47	19,23
22	variant 1							
23	C142-10-2	Вода	м3	2,02962	42,10	42,10	-	-
24	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,022814	5751,23	5620,81	17,65	112,77
25	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,97776	973,06	607,00	346,98	19,08
26	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,48888	843,56	480,04	346,98	16,54
27	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,49974	1023,61	607,00	396,54	20,07
28	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,99949	1023,61	607,00	396,54	20,07
29	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5641	715,89	398,11	303,74	14,04
30	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,01808	1692,31	1253,47	405,66	33,18
31	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2:5	м3	0,6328	1833,52	1391,91	405,66	35,95
32	+C1555-386	Сітка армувальна, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	108,64	123,50	120,40	0,68	2,42
33	variant 1							
34	+C1630-61	Металеві входні двері утеплені 870*2040 Антрацит	шт	2	6943,98	6800,00	7,82	136,16
35	variant 1							
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,0566	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 жовтня 2023 р.

Склад інженер-проектувальник  Олег КАРАЛАШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер  Денис ІВАНИШИН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укріття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт місць загального користування, найпростішого укріття в підвалі житлового багатоквартирного будинку №52 в смт. Озерне, Житомирської області</u>			
	<u>Розділ 1. Вхідні двері</u>			
1	Знімання дверних полотен	м2	2,88	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах	м2	3,5496	
	<u>Розділ 2. Стіни і стеля</u>			
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель і стін	м2	236,49	
5	Антисептування водними сумішами стін	м2	236,49	
6	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	45,2	
7	Приготування важких опоряджувальних розчинів вапняних складу 1:2,5	м3	0,6328	
8	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,01808	
9	Вапняне фарбування поверхонь стін і стель усередині будівель	м2	236,49	
	<u>Розділ 3. Підлога</u>			
10	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебених шарів	м3	5,432	
11	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	108,64	
12	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-178 товщиною 5мм	м2	108,64	
13	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-178	м2	108,64	
14	Просте фарбування колером олійним підлог за 3 рази	м2	108,64	
	<u>Розділ 4. Завершальні роботи</u>			
15	Навантаження сміття вручну	т	0,21461	
16	Перевезення сміття до 10 км	т	0,21461	
	<u>Розділ 5. Додаткові вироби</u>			

Склав інженер-проектувальник

Олег КАРАЛАШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер

Денис ІВАНИШИН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(Замовник)
КП "Озерне" Новогулявської
селищної ради

Михайло БЯЛОШИЦЬКИЙ

"16" 10 2023 р.

(Підрядник)
ТОВ "Рубікон Україна"

Павло РУДНИЦЬКИЙ

"16" 10 2023 р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни жовтень 2023

Найменування бази даних цін

Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Металеві входні двері утеплені 870*2040 Антрацит	шт	8332,78
2	Сітка армувальна, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	148,2
3	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2200,22
4	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2030,77
5	Пісок природний, збагачений	м3	859,07
6	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	1228,33
7	Клинець, марка 300	м3	1228,33
8	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1012,27
9	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	1167,67
10	В'язальний дріт	100кг	6901,48
11	Вода	м3	50,52
12	Лавка без спинки 1500x370x440	шт	1176,84
13	Легковирівнювальна суміш для улаштування стяжок підлоги Ceresit CN178	кг	29,96
14	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	27426,91
15	Дрантя	кг	14,1
16	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	2977,36
17	Оліфа комбінована К-2	т	139347,1
18	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	82609,44
19	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	3855,55