

Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю –
Санітарний модуль (ДК 021:2015 "Єдиний
закупівельний словник" – 44210000-5 -
Конструкції та їх частини)

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:
 - податки і збори, обов'язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
 - витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
 - навантаження, розвантаження, складання;
 - інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.
2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов'язані з укладанням договору.
3. Бюджетні зобов'язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
4. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом учасника-переможця.
5. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 30.04.2023 р.
6. Місце поставки (передачі) товару: Україна, 23800, Вінницька область, Гайсинський район, смт Теплик, вул. Незалежності, 37.
7. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.
8. Розвантаження має здійснюватися працівниками учасника-переможця.
9. Технічне завдання щодо кількісних та якісних показників згідно договору про закупівлю:

Предмет закупівлі «Санітарний модуль»

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість
санітарний модуль	шт.	1

Виріб виконаний на основі міцного каркасу зі швелера 100*50 мм, оброблений антикорозійним ґрунтом, з розрахунковим терміном експлуатації не менше 20 років.

Гарантія на кожен виріб окремо 24 місяці.

Комплектація модульної споруди та габаритні розміри 6000*2400 мм, висота 2600 мм. (згідно схеми)

- **Несучий каркас зі швелера 100*50 мм.** В середині зовнішніх стін вертикальні стійки зі швелера 100*50 мм з кроком 1200 мм. Між ними поперечні стійки зі швелера 100*50 мм по всьому периметру каркасу, на висоті 1200 мм від низу підлоги. В середині периметру стелі – лаги з кроком 1200 мм. В середині периметру підлоги – лаги з кроком 600 мм. лицьові елементи каркасу пофарбовані.
- **Зовнішнє оздоблення** профільний лист ПС 20 кольоровий RAL 7047 (сірий) – 0,45 мм.
- **Внутрішнє оздоблення стін** – профільний оцинкований лист 0,45 мм ПС 8 з полімерним покриттям (колір білий)
- **Підлога (антикорозійна)** – дно підшито оцинкованим листом 0,5 мм, утеплювач 100 мм пінополістирол, гідроізоляція, вологостійка плита OSB 22 мм, ЦСП (цементно-стружкова плита) 10 мм, керамічна плитка 300*300 мм.
- **Покрівля** – односкатна, сірого кольору, оцинкований профнастил ПК 35 товщина 1,0 мм., водовідвід, ринва з водовідводом до низу.
- **Утеплення по всьому корпусу** – 100 мм базальтова вата.
- **Ізоляція** – Паро і гідробар'єр по всьому корпусу конструкції.
- **Вхідні двері** – металопластикові 900*2000 мм (не прозорі), має врізний замок з комплектом ключів – 1 шт.
- **Міжкімнатні двері** – металопластикові 900*2000 мм (не прозорі), має мають врізний замок з комплектом ключів – 5 шт.
- **Вікна** – металопластикові (1000*300 мм) – 2 шт.
- **Електропроводка:**

Зовнішній штепсель підключення двохфазний

Кабель 3*2,5 мм

Внутрішній короб з автоматами

Вимикач одно клавішний – 5 шт.

Розетки одинарні – 6 шт.

LED світильники 12 Вт – 7 шт., проводка схована в кабель-каналі.

- **Комплектація :**

Витяжний вентилятор – 5 шт.

Умивальник настінний – на п'єдесталі зі змішувачем – 2 шт.

Чаша Генуя керамічна з бачком – 3 шт.

Піссуар керамічний – 2 шт.

Сушилка для рук електрична – 2 шт.

Дзеркало настінне антивандальне, вологостійке – 2 шт.

Радіатор опалення - 2 шт. (1000*300)

Радіатор опалення – 1 шт. (500*500)

Сантехнічні комунікації (вивід каналізаційної труби), водопровідна труба, труби теплопостачання

- **Приміщення для консьєржа:**

- стіни та стеля – листи OSB 10 мм;


- підлога – лінолеум.

- Перегородки:

Профільний оцинкований лист 0,45 мм ПС 8 з полімерним покриттям (білого кольору)

В перегородках передбачити вентиляційні решітки для циркуляції повітря та тепла в приміщенні модуля.

Схема санітарного модуля на два відділення

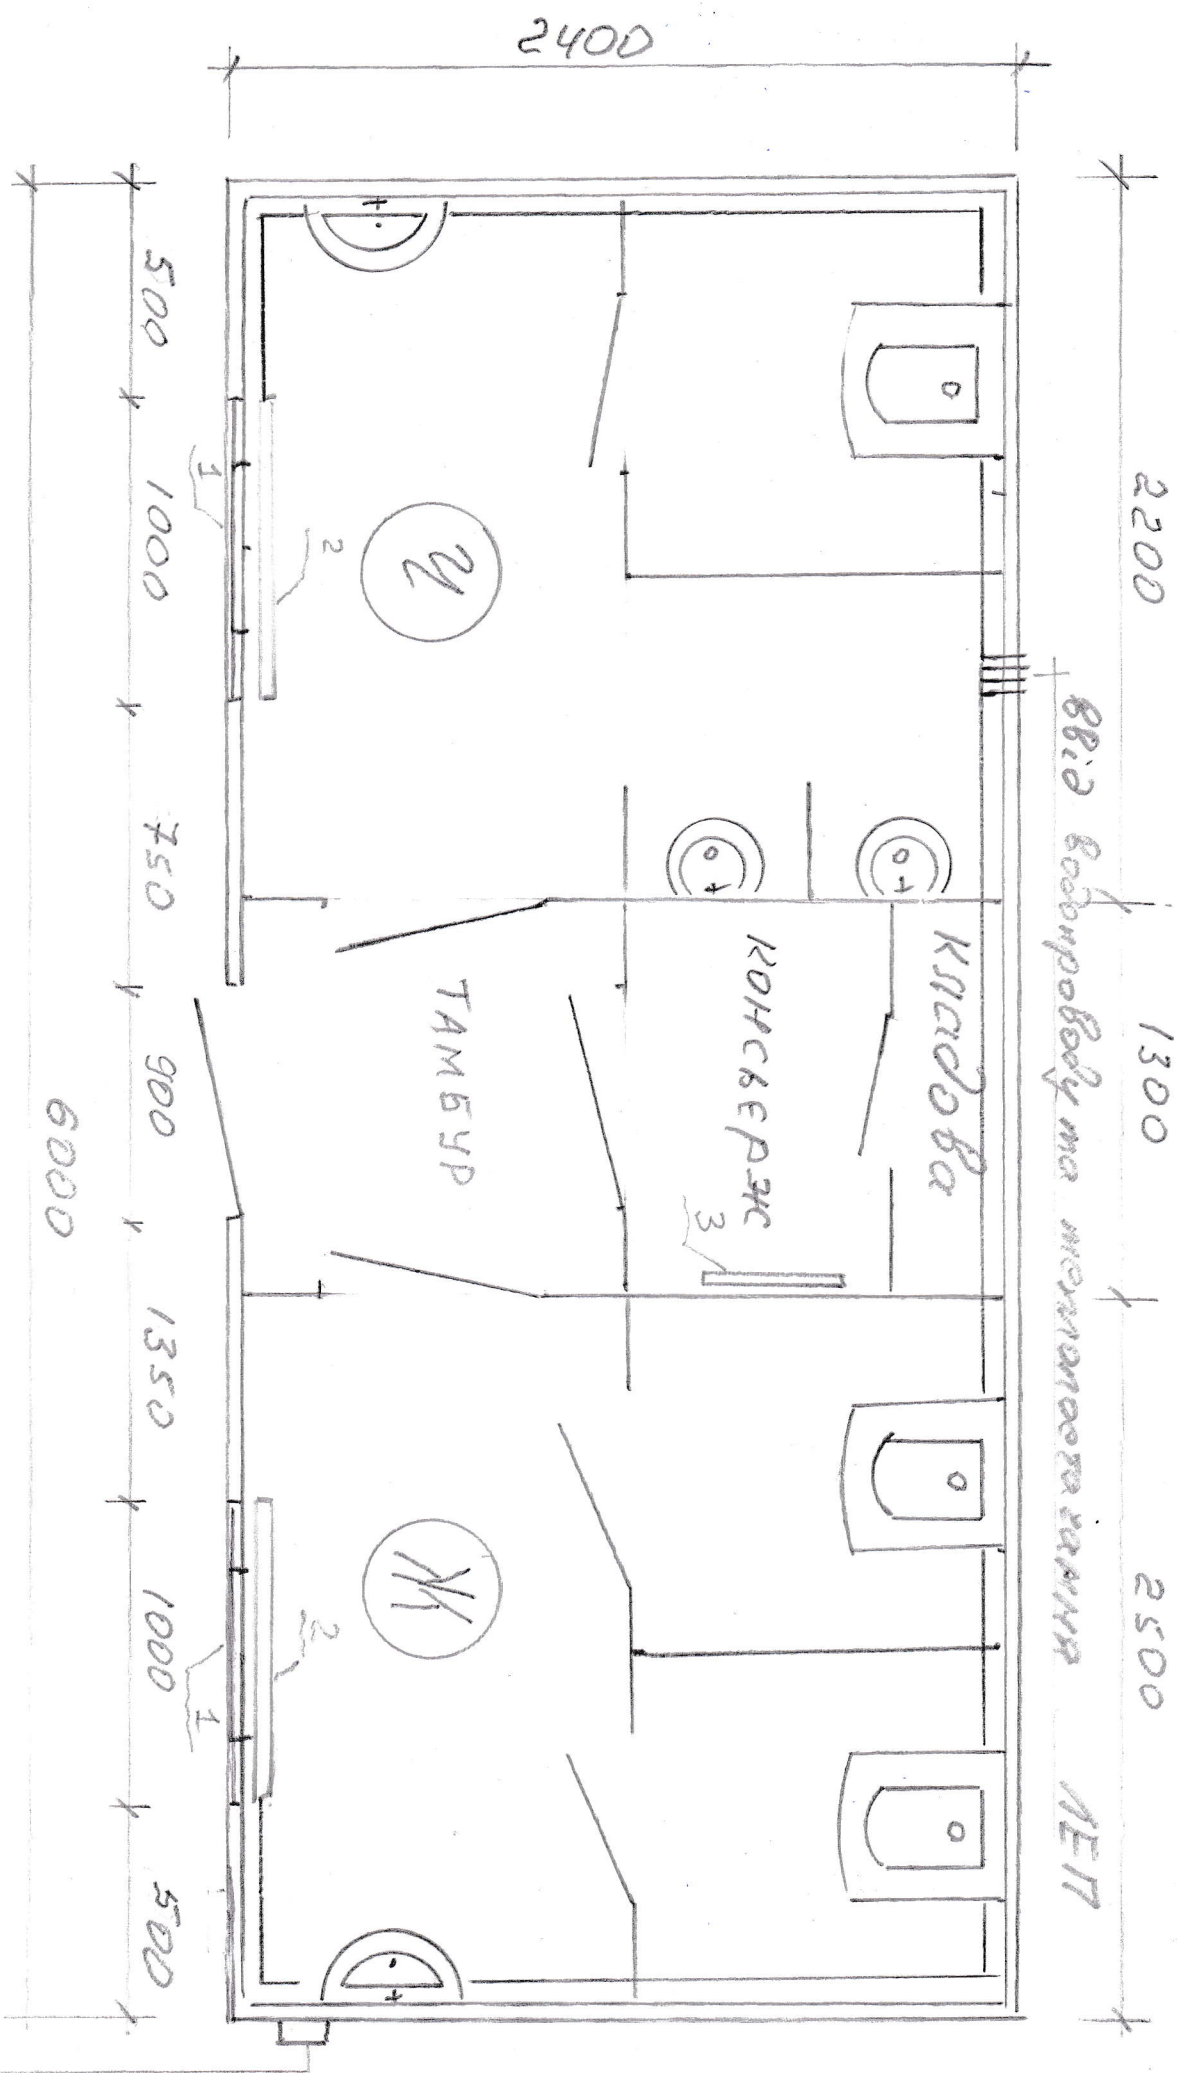

- 1 - Витра (1000x300)
- 2 - радіатор опалення (500x1000)
- 3 - радіатор опалення (500x500)

Відділення на миття

Схема фасаду санітарного модуля на два відділення

