

Додаткова угода № 2
до Договору № 54-К від 09 квітня 2024 року

м. Київ

« 03 » 05 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сидоренка Олексія Миколайовича, що діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія» УКРДОРБУД», в особі директора Рибіцького Валерія Михайловича, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 16.4 Договору № 54-К від 09.04.2024 року (далі Договір), уклали додаткову угоду про наступне:

1. Враховуючи необхідний фактичний обсяг виконаних робіт, Сторони домовились підписати Дефектний акт та Кошторисну документацію в новій редакції, що відповідає фактично виконаному об'єму робіт та викласти Додатки 1-5 у новій редакції.
2. Вартість робіт за Договором зменшилась на 4,35 грн. та становить – 97 905,59 грн. (дев'яносто сім тисяч дев'ятсот п'ять гривень 59 копійок), в тому числі ПДВ – 16 317,60 грн.
3. Всі інші умови зазначеного Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
4. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.
5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку, до повного виконання зобов'язань Сторонами згідно умов договору.

Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Місцезнаходження: 04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35
Електронна адреса:
osvita_podilrda@kmda.gov.ua
Тел.: (044) 425-04-77
ЄДРПОУ 37393777
IBAN UA 358104423442101100044221

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Начальник Сидоренко О.М.
Головний бухгалтер Олійник О.М.



ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «УКРДОРБУД»

Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пр. Гагаріна
Юрія, буд. 23, офіс 217
Тел. (063) 881-56-85
IBAN: UA853001190000026004124489001
в АТ БАНК АЛЬЯНС
МФО 300119
Код ЄДРПОУ 44703218
Електронна адреса: bk-ukrdorbud@ukr.net



Директор Рибіцький В.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"03"

2024/р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва»

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	2	3	4	5
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	31,7	
2	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	24	
3	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	24	
5	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	2	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	31,65	
7	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 25 мм	шт	4	
8	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	шт	2	
9	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	

Склав

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Зеленська

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

В.М.Рибіцький

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник ТОВ "БК "УКРДОБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва», що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 28 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	67,54905	67,54905	-
		Заробітна плата	16,60460	16,60460	-
		Вартість матеріальних ресурсів	50,94445	50,94445	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
3		Загальновиборочні витрати	8,52787	8,52787	-
		Кошти на зведення (приспосаування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	3,56000	-	3,56000

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом	79,63692	76,07692	3,56000
8	Розрахунок N10	Прибуток	1,29339	1,29339	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,65768	-	0,65768
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
11	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	81,58799	77,37031	4,21768
12		Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
13	Розрахунок N14	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	81,58799	77,37031	4,21768
14		Разом по Розділу I	16,31760	-	16,31760
		Податок на додану вартість	97,90559	77,37031	20,53528
		Всього по Розділу I	-	-	-
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	97,90559	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			



Керівник підприємства
(організації) замовника

НАЧАЛЬНИК
ГРУПИ ЦГО
ШЕВЧИШИН В.Я.



Керівник генеральної
облігової організації

В.М.Рибіцький

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва» УОП24-679

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва»
Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,07692 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16907 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,29948 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,317	<u>3120,14</u> 3120,14	-	989,08	989,08	-	<u>28,8288</u> -	<u>9,14</u> -		
2	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,24	4264,45 4264,45	-	1023,47	1023,47	-	<u>39,4017</u> -	<u>9,46</u> -		
3	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>1592,73</u> 1429,93	-	3185,46	2859,86	-	<u>13,2120</u> -	<u>26,42</u> -		
4	С113-1816	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	<u>748,52</u> -	-	1497,04	-	-	-	-		
5	С113-2070	Різьба сталева приварна 2"	шт	2	<u>43,53</u> -	-	87,06	-	-	-	-		
6	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,24	<u>9788,46</u> 9699,14	-	2349,23	2327,79	-	<u>89,6160</u> -	<u>21,51</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С113-1693 варіант 4	Труби поліпропіленові РН 25, армовані скляволокном д-63мм	м	24	<u>635,16</u>	-	15243,84	-	-	-	-
8	С113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	<u>114,53</u>	-	687,18	-	-	-	-
9	С113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	4	<u>138,39</u>	-	553,56	-	-	-	-
10	С130- 1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм	шт	21	<u>57,29</u>	-	1203,09	-	-	-	-
11	варіант 79 11 & С1545-37- 115	Шпилька метрична (NL) ЦБ 8х1000 мм	шт.	21	<u>63,99</u>	-	1343,79	-	-	-	-
12	варіант 18 12 & С111-136- 4	Втулка анкерна 10х30/М8 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,21	<u>722,30</u>	-	151,68	-	-	-	-
13	варіант 4 КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	2	<u>1592,73</u> <u>1429,93</u>	-	3185,46	2859,86	-	<u>13,2120</u>	<u>26,42</u>
14	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	4	<u>546,29</u>	-	2185,16	-	-	-	-
15	С1630-1913 варіант 1	Кран кульковий з "американкою" діам. 32 мм	шт	2	<u>1248,94</u>	-	2497,88	-	-	-	-
16	С113-1814 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>549,86</u>	-	1099,72	-	-	-	-
17	С113-1808 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>72,42</u>	-	144,84	-	-	-	-
18	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труби поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,3165	<u>9234,08</u> <u>9146,99</u>	-	2922,59	2895,02	-	<u>83,2680</u>	<u>26,35</u>
19	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	<u>546,29</u>	-	546,29	-	-	-	-
20	С113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 25 армовані скляволокном діам. 40х6,7 мм	м	31,65	<u>282,16</u>	-	8930,36	-	-	-	-
21	С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	<u>59,43</u>	-	59,43	-	-	-	-
22	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	2	<u>47,72</u>	-	95,44	-	-	-	-
23	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>55,45</u>	-	443,60	-	-	-	-
24	С130- 1098-7 варіант 63	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	18	<u>41,89</u>	-	754,02	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	8. С1545-37-115	Шпилька метрична (NL) ЦБ 8х1000 мм	шт.	18	63,99	-	1151,82	-	-	-	-
26	8. С111-136-4	Втулка анкерна 10х30/М8 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,18	722,30	-	130,01	-	-	-	-
27	КР15-29-1	Врізання в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 25 мм	шт	4	928,14	-	3712,56	3392,36	-	7,8360	31,34
28	С113-1802	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	8	110,43	-	883,44	-	-	-	-
29	С1630-1911	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	3	496,01	-	1488,03	-	-	-	-
30	С113-1811	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	4	157,72	-	630,88	-	-	-	-
31	С113-1808	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 20х1/2" мм	шт	4	72,42	-	289,68	-	-	-	-
32	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	100 шт	0,02	6529,07	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
33	С1630-1432	Крани кульові муфтові ВЗ, діаметр 15 мм	шт	2	6428,86	-	439,08	-	-	-	-
34	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	6529,07	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
35	С113-1816	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	748,52	-	1497,04	-	-	-	-
36	С1630-1915	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	2	1903,40	-	3806,80	-	-	-	-
37	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	1039,64	-	2079,28	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							67549,05	16604,60	-	-	153,02
Разом будівельні роботи, грн.							67549,05				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50944,45				
всього заробітна плата, грн.							16604,60				
Загальновиборничі витрати, грн.							8527,87				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							16,05				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2694,88				
Всього будівельні роботи, грн.							76076,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					76076,92				
		Всього по кошторису					169,07				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19299,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склад



О.В.Зеленська

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

В.М.Рибіцький

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва»

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	153,02 4,0	108,51					
3.1			люд.год	16,05	167,90					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	169,07						
	Середній розряд робіт		розряд	4,0						
	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
4	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,2278624						
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,1426						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	КБМ270-158	Насос підравлічний ручний	маш. год	5,26644					
7	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	3,22632					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
8	8&C111-136-4 варіант 4	Втулка анкерна 10х30/М8 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,39	$\frac{722,3}{281,70}$	$\frac{707,67}{275,99}$	$\frac{0,47}{0,18}$	$\frac{14,16}{5,53}$	30 км.
9	+C111-388-1 варіант 2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, суржк залізний	т	0,00064	$\frac{113411,99}{72,58}$	$\frac{110663,51}{70,82}$	$\frac{524,72}{0,34}$	$\frac{2223,76}{1,42}$	30 км.
10	+C111-1708	Ключня просочене	кг	0,22	$\frac{441,33}{97,09}$	$\frac{432,15}{95,07}$	$\frac{0,53}{0,12}$	$\frac{8,65}{1,90}$	30 км.
11	+C113-1692 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 25 армовані сктвоволокном діам. 40х6,7 мм	м	31,65	$\frac{282,16}{8930,36}$	$\frac{276,25}{8743,31}$	$\frac{0,38}{12,03}$	$\frac{5,53}{175,02}$	30 км.
12	+C113-1693 варіант 4	Труби поліпропіленові РН 25, армовані сктвоволокном Д-63мм	м	24	$\frac{635,16}{15243,84}$	$\frac{622,10}{14930,40}$	$\frac{0,61}{14,64}$	$\frac{12,45}{298,80}$	30 км.
13	+C113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	$\frac{55,45}{443,60}$	$\frac{54,28}{434,24}$	$\frac{0,08}{0,64}$	$\frac{1,09}{8,72}$	30 км.
14	+C113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	$\frac{114,53}{687,18}$	$\frac{112,20}{673,20}$	$\frac{0,08}{0,48}$	$\frac{2,25}{13,50}$	30 км.
15	+C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	$\frac{59,43}{59,43}$	$\frac{58,18}{58,18}$	$\frac{0,08}{0,08}$	$\frac{1,17}{1,17}$	30 км.
16	+C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	2	$\frac{47,72}{95,44}$	$\frac{46,67}{93,34}$	$\frac{0,11}{0,22}$	$\frac{0,94}{1,88}$	30 км.
17	+C113-1756 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	4	$\frac{138,39}{553,56}$	$\frac{135,45}{541,80}$	$\frac{0,23}{0,92}$	$\frac{2,71}{10,84}$	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	+С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	8	<u>110,43</u> 883,44	<u>108,18</u> 865,44	<u>0,08</u> 0,64	<u>2,17</u> 17,36	30 км.
19	+С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	5	<u>546,29</u> 2731,45	<u>535,50</u> 2677,50	<u>0,08</u> 0,40	<u>10,71</u> 53,55	30 км.
20	+С113-1808 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. діам. 20х1/2" мм	шт	6	<u>72,42</u> 434,52	<u>70,92</u> 425,52	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,42</u> 8,52	30 км.
21	+С113-1811 варіант 3	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	4	<u>157,72</u> 630,88	<u>154,55</u> 618,20	<u>0,08</u> 0,32	<u>3,09</u> 12,36	30 км.
22	+С113-1814 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>549,86</u> 1099,72	<u>539,00</u> 1078,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>10,78</u> 21,56	30 км.
23	+С113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	4	<u>748,52</u> 2994,08	<u>733,76</u> 2935,04	<u>0,08</u> 0,32	<u>14,68</u> 58,72	30 км.
24	+С113-1816 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	<u>1039,64</u> 2079,28	<u>1019,17</u> 2038,34	<u>0,08</u> 0,16	<u>20,39</u> 40,78	30 км.
25	+С113-2070 варіант 7	Різьба сталева приварна 2"	шт	2	<u>43,53</u> 87,06	<u>42,60</u> 85,20	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,85</u> 1,70	30 км.
26	&С130-1098-7 варіант 63	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	18	<u>41,89</u> 754,02	<u>41,00</u> 738,00	<u>0,07</u> 1,26	<u>0,82</u> 14,76	30 км.
27	&С130-1098-7 варіант 79	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм	шт	21	<u>57,29</u> 1203,09	<u>56,10</u> 1178,10	<u>0,07</u> 1,47	<u>1,12</u> 23,52	30 км.
28	+С142-10-2	Вода	м3	1,71582	-	-	-	-	
29	&С1545-37-115 варіант 18	Шпилька метрична (NL) ЦБ 8х1000 мм	шт.	39	<u>63,99</u> 2495,61	<u>62,39</u> 2433,21	<u>0,35</u> 13,65	<u>1,25</u> 48,75	30 км.
30	+С1545-159	Очіс льянний	т	0,001206	<u>668084,62</u> 805,71	<u>654580,00</u> 789,42	<u>404,92</u> 0,49	<u>13099,7</u> 15,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові ВЗ, діаметр 15 мм	шт	2	<u>219,54</u> 439,08	<u>215,00</u> 430,00	<u>0,24</u> 0,48	<u>4,3</u> 8,60	30 км.
32	+С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	3	<u>496,01</u> 1488,03	<u>486,25</u> 1458,75	<u>0,03</u> 0,09	<u>9,73</u> 29,19	30 км.
33	+С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" діам. 32 мм	шт	2	<u>1248,94</u> 2497,88	<u>1224,35</u> 2448,70	<u>0,1</u> 0,20	<u>24,49</u> 48,98	30 км.
34	+С1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	2	<u>1903,4</u> 3806,80	<u>1865,91</u> 3731,82	<u>0,17</u> 0,34	<u>37,32</u> 74,64	30 км.
35	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнозвиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	4,4183	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
36	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2633	<u>186,09</u> 49,00	<u>186,09</u> 49,00			
	Разом	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		49,00	49,00			
	Електроенергія		кВт-год	4,418	50944,43	49896,59	50,27	997,57	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Гідравлічна рідина		кг	0,263					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад

О.В.Зеленська

Перевірів

В.М.Рибіцький

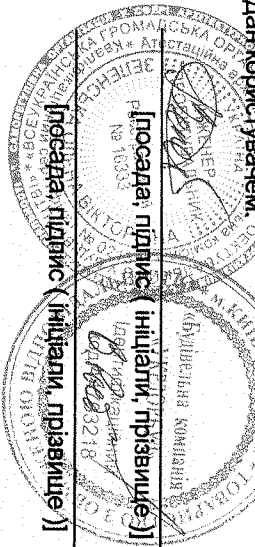

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 89,27497 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

В. О. 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва»

Складений за поточними цінами станом на 28 березня 2024 р.

№ чч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва»	76,07692	-	-	76,07692
Разом по главі 2:			76,07692	-	-	76,07692
Разом по главах 1-7:			76,07692	-	-	76,07692
Разом по главах 1-8:			76,07692	-	-	76,07692
Разом по главах 1-9:			76,07692	-	-	76,07692

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- - -	- - -	1,14115 1,14115	1,14115 1,14115
3	Настанова [4.34] Настанова [4.38] Настанова [4.39] Настанова [4.43]	Вартість експертизи проектної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 76,07692 1,29339 - 77,37031 - 77,37031	- - - - -	3,56000 3,56000 4,70115 - 0,65768 5,35883 16,54583 21,90466	3,56000 3,56000 80,77807 1,29339 0,65768 82,72914 16,54583 99,27497

Керівник проектної організації
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)
Керівник відділу

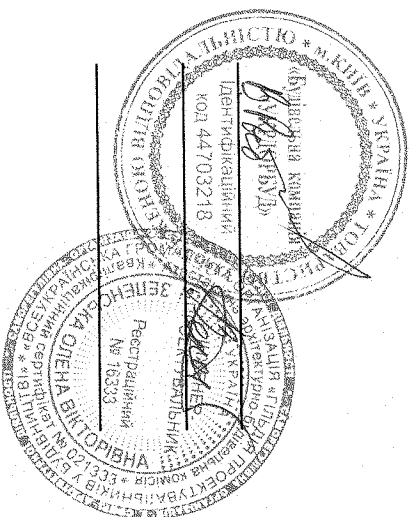

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в загладі дошкільної освіти № 679 за адресою: просп. Георгія Гонгадзе, 32 Д, Подільського району м. Києва»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мікрореєстру України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Наставови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настамова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настамова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настамова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

99,27497 тис.грн.

77,37031 тис.грн.

5,35883 тис.грн.

16,54583 тис.грн.

0,16907 тис.люд.год

0,153 тис.люд.год


19,29948 тис.грн.

18000,00 грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Складає:  О. В. Зеленська



Перевіряє:  В. М. Рибіцький

