

м. Київ

« 01 » 05 2024 року

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 189582,58 грн. (Сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві гривні 58 копійок), в тому числі ПДВ – 31597,10 грн.».
2. Викласти Додатки 1-6 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

ЗАМОВНИК:

IBAN UA 3582014203442440040004499

Начальник Сидоренко О. М.


Головний бухгалтер Олійник О. М.


ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ЕЛЕКТРОАДВОКАТ»

Електронна адреса: energoexp@ukr.net

Директор Соловйов Д.В.



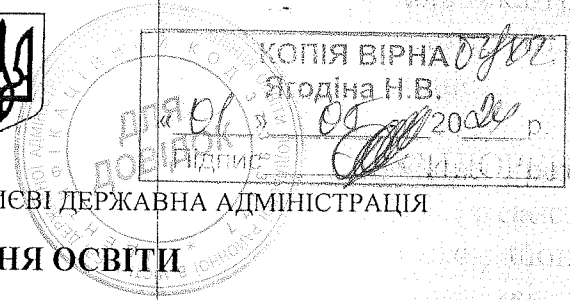

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Н А К А З

01.05.2024

№

113

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 29.04.2024 № 0050-24Е щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва», -


НАКАЗУЮ:

1. «Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 29.04.2024 згідно експертного звіту від 29.04.2024 № 0050-24Е, на суму – 192,22786 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО



ТОВ "НВП "Міжрегіональна будівельна експертиза"

ЄДРПОУ 40719528 04050, Україна, м.Київ, вул.Січових Стрільців,
будинки 60, офіс 703

mbe.in.ua mbud.exp@gmail.com +38(067)-448-28-55



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
(ДИРЕКТОР)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище
29 квітня 2024 р.

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:6973-3959-0744-6669

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0050-24Е від 29 квітня 2024

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)


щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочий проєкт

(стадія проектування)

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти
компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А,
Подільського району м. Києва

(назва об'єкта будівництва)

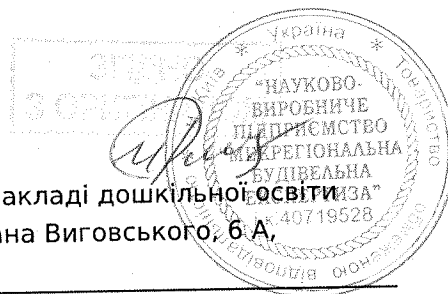

Реєстраційний номер кошторисної документації ЕМ01:6946-6019-6368-5143

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:6806-4411-5018-7099


Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (37393777), Юридична особа - Ініціатор , +38(044)-298-22-44, podil-
osvita@ukr.net, 04071, УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Введенська , б. 35

(назва організації)

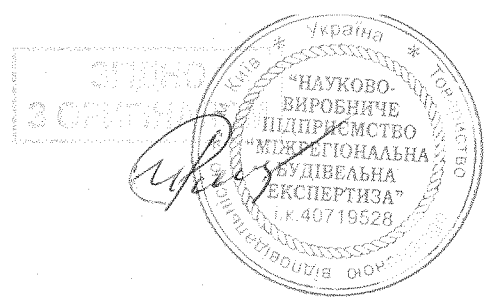

Місцезнаходження об'єкта:

03186, м. Київ, вулиця Виговського Івана, 6-А

Генеральний проектувальник проектної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОАДВОКАТ"

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОАДВОКАТ"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 28 березня 2024 року складала 192.34661 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 151.055 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 41.29161 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочий проект, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 29 квітня 2024 року складає 192.22786 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 150.9575 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 41.27036 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.


Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

ДИРЕКТОР

СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище



Відповідальний експерт


Шугуров Борис Петрович

Підпис

Ініціал, прізвище



Єдина державна
електронна система
у сфері будівництва

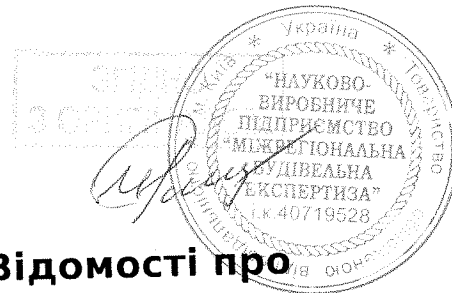

Відомості про реєстрацію документа

Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:6973-3959-0744-6669

Редакція документа

№ 1 від 29.04.2024

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

29.04.2024

Перелік підписантів

1. СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ,ДИРЕКТОР
2. Шугуров Борис Петрович ,Відповідальний експерт

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 29.04.2024

Календарний графік виконання робіт
Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу
(санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Кошторисна вартість	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Ремонт зовнішнього освітлення									
1.2	Демонтаж світильників	шт.	8	1 528,90						
1.2	Монтаж світильників	шт.	12	109 668,20						
2.	Ремонт розподільчих щитів									
2.1	Демонтажні роботи	шт	6	13 834,78						
2.2	Монтажні роботи	шт.	9	64 550,70						

Замовник:
Управління освіти Подільського районної
в місті Києві державної адміністрації
Начальник _____ Сидоренко О.М.
Головний бухгалтер _____ Олійник О.М.

Підписник:
ТОВ «ЕЛЕКТРОАДВОКАТ»
Директор _____ Соловйов Д.В.

Додаток № 1
до Договору № 77-К
від «26» квітня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 "

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Ремонт зовнішнього освітлення			
	=====			
1	(Демонтаж) світильників	шт	8	
	=====			
2	Монтаж світильників	шт	12	
3	Встановлення коробок розподільчих	шт	7	
4	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	250	
5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах та існуючих, маса 1 м до 1 кг	м	530	
	==Матеріали не враховані нормами==			
6	Кабель ВВГнгд 5х2,5	м	450	
7	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	30	
8	Труба гофрована d20 сіра 50м 1420D КОПОС	м	250	
9	Кріплення труби 20 мм; О20мм; ПВХ; t застосування - 25+60 °с; світло-сіре	шт	750	
10	Дюбель "Іжак" e.metiz.dowel.92.05.08.30 без шурупа М8х30 поліетилен, буртик 100шт ЕНЕКСТ	упак	8	
11	Саморіз 3,5х55 гіпсокартонний дерево фосфат	шт	750	
12	Розподільча коробка e.db.pro.100.100.50u	шт	15	
13	Клема 3-конт. д/розпод коробок, підключ.люстр.світильн., 0,02-4мм2, прозора	шт	40	
14	Кріпильний елемент КБЛ-С-РУ (10)	шт	12	
15	Світильник світлодіодний консольний Евросвітло 50Вт 6400K ST-50-08 4500Лм IP65	шт	12	
	Розділ №2. Ремонт розподільчих щитів			
	==демонтаж==			
16	(Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	7	
17	(Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	60	
18	(Демонтаж) щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	
	==монтаж==			
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	7	
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	63	
21	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	

==матеріали==

- | | | | |
|----|--|----|----|
| 22 | Корпус металевий e.mbox.pro.n.18 IP31 навісний на 18 модулів | шт | 6 |
| 23 | Щит зовнішн. розподільний ЕСТ 12РО (12мод.білі дверцята)ЕТІ | шт | 3 |
| 24 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 32А (6 кА)ЕТІ | шт | 7 |
| 25 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 16А (6 кА)ЕТІ | шт | 3 |
| 26 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 1р С 16А (6 кА)ЕТІ | шт | 60 |

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Шилан О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор

Соловйов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]




359_ДЦ_ЗКР
Додаток № 2
до Договору № 77-К
від «26» квітня 2024 року

Управління освіти Подільського району в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 192,22786 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

"01" 05 2024 р.

Згідно наказу № 119 від 01.05.2024

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт електричних мереж/електроштових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188
за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість	
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Заклад дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва	146,95969	-	-	146,95969	
			Разом по главі 2:	146,95969	-	-	146,95969
			Разом по главах 1-7:	146,95969	-	-	146,95969
			Разом по главах 1-8:	146,95969	-	-	146,95969
			Разом по главах 1-9:	146,95969	-	-	146,95969
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги							

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,20440	2,20440
	Разом по главі 10:		-	-	2,20440	2,20440
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
3	Настанова [4.34]	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	4,99510	4,99510
	Разом по главі 12:		-	-	4,99510	4,99510
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	146,95969	-	7,19950	154,15919
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	3,99781	-	-	3,99781
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,03288	2,03288
	Разом		150,95750	-	9,23238	160,18988
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	32,03798	32,03798
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	150,95750	-	41,27036	192,22786

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Шипан О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор

Соловйов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188
за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва

Будівництво розташоване на території м. Києва.

Колторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних колторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМУ;
- Збірники ресурсних елементних колторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНР;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками. Загальновибірочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник для визначення розміру колторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна колторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна колторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним колторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

1,50	%
7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,52259	тис.люд.год
0,476	тис.люд.год
56,64539	тис.грн.
18000,00	грн.
192,22786	тис.грн.
150,95750	тис.грн.
-	тис.грн.
9,23238	тис.грн.
32,03798	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру колторисної вартості будівництва наведені у документі "Тітлдумкові варіантні параметри"

Склав:

Інженер з проектно-колторисної роботи
Шилан О.М.

Перевірив:

Директор
Соловйов Д.В.



Капітальний ремонт електричних мереж/електроустанов в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана
Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва

Локальний кошторис №02-01-01
на капітальний ремонт
Заклад дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва

Основа: Кошторисна вартість 146,95969 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,52259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,64539 тис. грн.
Середній розряд робіт Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Ремонт зовнішнього освітлення											
1	КР17-11-1 к дем.=0,6	=====	100шт	0,08	9956,99 9949,62	-	796,56	795,97	-	94,1040	7,53
2	КР17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,12	16594,98 16582,69	-	1991,40	1989,92	-	156,8400	18,82
3	КМ10-698-1	Встановлення коробок розподільчих	шт	7	77,31 76,69	-	541,17	536,83	-	0,8000	5,6
4	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,5	4139,62 4109,40	-	10349,05	10273,50	-	42,3300	105,83
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах та існуючих, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,3	1702,65 1691,68	-	9024,05	8965,90	-	16,0000	84,8
6 &	15093-	=====Матеріали не враховані нормами===== Кабель ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,45	61289,42	-	27580,24	-	-	-	-

[illegible]

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)									
к дем.=0,4	пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А								
17 КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,6	12537,86	-	5398,51	5393,75	-	-
18 КР17-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) щитків освітлювальних акумуляторних масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	6	149,85	-	899,10	898,26	-	-
19 КР17-12-8	==Монтаж== Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,07	31364,46	-	2195,51	2194,12	-	-
20 КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,63	22493,77	-	14171,08	14158,59	-	-
21 КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних акумуляторних масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	316,88	-	2851,92	2826,18	-	-
22 & 1517-2155-1	==Матеріали== Корпус металевий е.м.р.г.р.п. 18 ІР31 нависний на 18 модулів	шт	6	1310,97	-	7865,82	-	-	-
23 & 1517-2155-1	Щит зовнішн. розподільний ЕСТ 12РО (12мод білі дверцята)ЕТІ	шт	3	550,28	-	1650,84	-	-	-
24 & 1504-1002-12	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 32А (6 кА)ЕТІ	шт	7	532,22	-	3725,54	-	-	-
25 & 1504-1002-12	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 16А (6 кА)ЕТІ	шт	3	457,54	-	1372,62	-	-	-
26 & 1504-1002-12	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 1р С 16А (6 кА)ЕТІ	шт	60	138,62	-	8317,20	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2				49326,35	26348,55	-	-	-	253,89

Всього для вартості, грн

Всього по розділу 2		62107,23				476,47
Разом прямі витрати по кошторису		123121,26	48910,67	-		
Разом будівельні роботи, грн.		123121,26				
в тому числі:						
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.		74210,59				
всього заробітна плата, грн.		48910,67				
Загальноновиробничі витрати, грн.		23838,43				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.		46,12				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.		7734,72				
Всього будівельні роботи, грн.		146959,69				

Всього по кошторису		146959,69				
Кошторисна трудоємність, люд.год.		522,59				
Кошторисна заробітна плата, грн.		56645,39				

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис, ініціали, прізвище]



Шипан О.М.

Перевіряє

Директор

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Соловйов Д.В.



Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕЛЕКТРОАДВОКАТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт електричних мереж/електроштитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний)
№ 188 за адресою: вул. Івана Виговського, 6 А, Подільського району м. Києва,
що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	123,12126	123,12126	-
		Заробітна плата	48,91067	48,91067	-
		Вартість матеріальних ресурсів	74,21059	74,21059	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
3		Загальновиrobничі витрати	23,83843	23,83843	-
		Кошти на зведення (присосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	4,99510	-	4,99510
7		Разом	151,95479	146,95969	4,99510
		Прибуток	3,99781	3,99781	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,03288	-	2,03288

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	157,98548	150,95750	7,02798
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	157,98548 31,59710 189,58258	150,95750 - -	7,02798 31,59710 -



НАЧАЛЬНИК
ГРОМАДСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА



Д.В. Соловйов

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 188 за адресою: вул. Івана
Витовського, 6 А, Подільського району м. Києва

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	у тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	27	I. Витрати труда Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	476,47 3,6	102,65				
3.1			люд.год	46,12	167,71				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	522,59					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	Будівельні машини, втрачені в складі								

III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти

Дріт сталевий оцинкований діаметр 2 мм

0 0000212

37367 29

36285 53

349,07

32687

8 & C1530-103-1-В1 варіант 2	Труба гофрована d20 сіра 50м 1420D КОПОС	м	250	7,92 <u>10,3</u> 2575,00	7,69 <u>10,02</u> 2505,00	0,07 <u>0,08</u> 20,00	0,16 <u>0,2</u> 50,00
9 C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,39624	<u>125,24</u> 49,63	<u>122,67</u> 48,61	<u>0,11</u> 0,04	2,46 0,98
10 & C1545-42-3-Л варіант 4	Саморіз 3,5х55 гіпсокартонний, дерево фосфат	шт	750	<u>0,53</u> 397,50	<u>0,49</u> 367,50	<u>0,03</u> 22,50	<u>0,01</u> 7,50
11 & C1545-42-5 варіант 1	Дюбель "іжак" е. метiz.dowel.92.05.08.30 без шурупа М8х30 поліетилен, буртик 100шт ЕНЕКСТ	упак	8	<u>43,41</u> 347,28	<u>42,53</u> 340,24	<u>0,03</u> 0,24	<u>0,85</u> 6,80
12 & C1545-69-1-И варіант 2	Клема 3-конт. д/розпод. коробок, підключ. люстр, світлilьн., 0,02-4мм2, прозора	шт	40	<u>14,94</u> 597,60	<u>14,62</u> 584,80	<u>0,03</u> 1,20	<u>0,29</u> 11,60
13 & C1545-92-1-О варіант 3	Кріпильний елемент КБЛ-С-РУ (10)	шт	12	<u>353,79</u> 4245,48	<u>346,50</u> 4158,00	<u>0,35</u> 4,20	<u>6,94</u> 83,28
14 C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05088	<u>454,98</u> 23,15	<u>445,62</u> 22,67	<u>0,44</u> 0,02	<u>8,92</u> 0,46
15 & C1545-554-5 варіант 3	Кріплення труби 20 мм; Ø20мм; ПВХ; t застосування -25+60 °с; світло-сіре	шт	750	<u>5,3</u> 3975,00	<u>5,17</u> 3877,50	<u>0,03</u> 22,50	<u>0,1</u> 75,00
16 & 1504-1002-12 варіант 7	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 1р С 16А (6 кА)ЕТІ	шт	60	<u>138,62</u> 8317,20	<u>135,83</u> 8149,80	<u>0,07</u> 4,20	<u>2,72</u> 163,20
17 & 1504-1002-12 варіант 8	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 32А (6 кА)ЕТІ	шт	7	<u>532,22</u> 3725,54	<u>521,71</u> 3651,97	<u>0,07</u> 0,49	<u>10,44</u> 73,08
18 & 1504-1002-12 варіант 9	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 16А (6 кА)ЕТІ	шт	3	<u>457,54</u> 1372,62	<u>448,50</u> 1345,50	<u>0,07</u> 0,21	<u>8,97</u> 26,91
19 & 1507-1137-1 варіант 1	Світильник світлодіодний консольний Євросвітло 50Вт 6400К ST-50-08 4500Лм IP65	шт	12	<u>822,27</u> 9867,24	<u>805,45</u> 9665,40	<u>0,7</u> 8,40	<u>16,12</u> 193,44
20 & 1517-2155-1 варіант 1	Корпус металевий е.мбох про.п. 18 IP31 навісний на 18 модулів	шт	6	<u>1310,97</u> 7865,82	<u>1282,47</u> 7694,82	<u>2,79</u> 16,74	<u>25,71</u> 154,26
21 & 1517-2155-1 варіант 2	Щит зовнішн. розподільний ЕСТ 12РО (12мод.білі дверцята)ЕТІ	шт	3	<u>550,28</u> 1650,84	<u>536,70</u> 1610,10	<u>2,79</u> 8,37	<u>10,79</u> 32,37

22 & 2405-1347-1 варіант 3	Розподільча коробка е.дв.ро. 100. 100.50у	шт	15	<u>53.13</u> 796,95	<u>52.02</u> 780,30	<u>0.07</u> 1,05	<u>1.04</u> 15,60
23 & 15093-35013-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,03	<u>23679,73</u> 710,39	<u>23184,00</u> 695,52	<u>31,42</u> 0,94	<u>464,31</u> 13,93
24 & 15093-35023-2 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,45	<u>61289,42</u> 27580,24	<u>59962,00</u> 26982,90	<u>125,67</u> 56,55	<u>1201,75</u> 540,79
25 С1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	8,8311	<u>4,9416</u> 43,64	<u>4,9416</u> 43,64		
26 С1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,3335	<u>184,55</u> 61,55	<u>184,55</u> 61,55		
	Разом	грн.		105,19	105,19		
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		74210,59	72593,51	167,72	1449,36
	Електроенергія	кВт-год	8,831				
	Масляні матеріали	кг	0,334				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Шиган О.М.

Перевірив

Директор

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Соловйов Д.В.