

Додаткова угода № 1
до Договору № 15/2-26/09-23 від 26.09.2023р.
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна (від буд. №15/2 до перехр. з вул.
Добровольців) в м. Красилів, Хмельницької області (КОРИГУВАННЯ) код ДК 021-2015-
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

м. Красилів

«28» 12 2023 р.

Красилівська житлово-експлуатаційна контора, в особі в.о. начальника Красилівської ЖЕК інженера Бевза Руслана Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, (далі - Замовник), з однієї сторони,

Приватне підприємство «МВМ-13», в особі директора Мовсієяна Врама Македоновича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), керуючись підпунктом 1 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості), «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника», згідно з пунктом 17.4, 17.5 Розділу 17 «Порядок внесення змін та розірвання договору» Договору № 15/2-26/09-23 від 26.09.2023 р. (далі – Договір) та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, у зв'язку із зменшенням обсягу споживчої потреби обсягу послуг, уклали цю Додаткову угоду (далі – Угода) про таке:

1. Сторони домовились зменшити обсяг предмета Договору та викласти в новій редакції Додаток № 1 до Договору.

2. Викласти в наступній редакції пункт 3.1. Розділу 3 «Ціна договору» Договору: «3.1. Ціна цього Договору є динамічною та становить – 1 010 486 грн. 28 коп. (Один мільйон десять тисяч чотириста вісімдесят шість гривень 28 копійок), в т.ч. ПДВ 168 414 грн. 38 коп. (Сто шістдесят вісім тисяч чотириста чотирнадцять гривень 38 копійок).

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.

Фінансування робіт здійснюється після повного виконання умов Договору на підставі актів виконаних робіт.».

3. Викласти Додаток № 1 до Договору у новій редакції, яка додається до цієї додаткової угоди та є її невід'ємною частиною.

4. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.

5. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

6. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє по 31.12.2023р. включно.

ЗАМОВНИК

Красилівська житлово-експлуатаційна контора

Юридична та фактична адреси: 31000, Хмельницька область, м.Красилів, вул.Щаслива, 9

код ЄДРПОУ 03356200

р/р UA 818201720344331013100048830

р/р UA 658201720344361013400048830

в ДКСУ у м.Київ

ІПН №033562022108

Свідоцтво №100345371

Тел.+380385543400

e-mail: komun9@i.ua

В.о.начальника

М.П.

Руслан БЕВЗА

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «МВМ-13»

Юридична та фактична адреси: 30430, Хмельницька обл., Шепетівський р-н,

с. Судилків, вул. Білокриницька, 4

тел. (067) 382-22-74

код ЄДРПОУ 14149378

р/р UA503808050000000026006183372

в Райффайзен Банк

МФО 380805



Врам МОВСІСЯН

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

Замовник Красилівська житлово-експлуатаційна контора

(назва організації)

Підрядник ПП "МВМ-13"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна (від буд.№15/2 до перехр. з вул.Добровольців) в м.Красилів, Хмельницької області (КОРИГУВАННЯ)**, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	832,84794	832,84794	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	9,54456	9,54456	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	766,09130	766,09130	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	57,21208	57,21208	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,85330	6,85330	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	839,70124	839,70124	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,57154	1,57154	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,79912	-	-	0,79912
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	842,07190	841,27278	0,79912
12		Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна	842,07190 168,41438 1010,48628	841,27278 - -	0,79912 - 168,41438

Керівник підприємства
(організації) замовника

Бевза Р.А.

Керівник генеральної
підприємства організації

Мовсіян В.М.



Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна (від буд.№15/2 до перехр. з вул.Добровольців) в м.Красилів, Хмельницької області (КОРИГУВАННЯ)
м.Красилів (акт)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна (від буд.№15/2 до перехр. з вул.Добровольців) в м.Красилів, Хмельницької області
(КОРИГУВАННЯ)

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна (від буд.№15/2 до перехр. з вул.Добровольців) в м.Красилів, Хмельницької області
(КОРИГУВАННЯ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

839,70124 тис. грн.
0,20543 тис.люд.год.
19,16827 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 2 3	КР1-7-2	Розділ 1. ТИП1 (Д1 ПК0+00-ПК2+09 розрах.шириною 4,0м.п.; зїзд площею 25м2) Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з суміші. Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (Асфальтобетон.АСГ Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011)	1000 м2	0,9028	1062,50	1062,50	959,23	-	959,23	-	-
	КР18-20-2		100м3	0,9028	116889,25	119,45	105527,61	1606,71	107,84	1,0950	0,99
	КР18-43-1		100м2	8,61	42774,99	835,00	368292,66	4308,01	6351,97	26,0000	23,47
					500,35	3107,91	487,69		753,84	7,6550	6,91
									26759,11	6,0700	52,26
									4199,01	4,1870	36,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-43-2 K=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5см) (Асфальтобетон.АСГ Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011)	100м2	8,61	9815,87 3,30	-	84514,64	28,41	-	0,0400	0,34
Разом прямі витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1											

Розділ 2. ТИП1 (Д2 ПК2+09-ПК2+69 розрах.шириною 5,0м.п.; зізди/розширення площєю 55м2)											
5	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню гранітного фр.20-40мм (ліквідація глибоких вибоїв щебенем гранітним)	100м3	0,033	154116,24 2693,73	41535,39 6032,28	5085,84	88,89	1370,67 199,07	39,0000 55,5153	1,29 1,83
6	КР18-57-1	Розігрівання бітумної емульсії	1т	0,21939	1000,61 897,68	-	219,52	196,94	-	12,8700	2,82
7	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів (ЕКШ-50)	1т	0,213	21873,91	437,77 94,10	4659,14	-	93,25 20,04	- 1,1077	- 0,24
8	КР18-21-2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону (вирівнювання профілю (Асфальтобетон.АСГ Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011))	100т	0,0852	450203,96 8125,95	32805,81 4823,52	38357,38	692,33	2795,06 410,96	98,5800 44,3410	8,4 3,78
9	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (Асфальтобетон.АСГ Др.Щ.Б.НП.1.БНД 70/100 - ДСТУ Б В.2-7-119:2011)	100м2	3,55	42774,99 500,35	3107,91 487,69	151851,21	1776,24	11033,08 1731,30	6,0700 4,1870	21,55 14,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 КР18-43-2 К=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5см)		100м2	3,55	9815,87 3,30	-	34846,34	11,72	-	0,0400	0,14
	(Асфальтобетон. АСГ. Др.Щ.Б. НП. 1.БНД 70/100 - ДСТУ Б.В.2-7-119:2011)						235019,43	2766,12	15292,06		34,2
	Разом прямі витрати по розділу 2						235019,43		2361,37		20,71
	Разом будівельні роботи, грн.										
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						216961,25				
	всього заробітна плата, грн.						5127,49				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						1945,16				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						2,71				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						347,01				
	Всього будівельні роботи, грн.						236964,59				

	Всього по розділу 2						236964,59				
	Розділ 3. Узбіччя (Д1)										
11 КР18-54-11	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневною] сумішшю товщиною 10 см		100м2	2,09	15140,05 399,67	3755,84 461,50	31642,70	835,31	7849,71 964,54	5,7300 4,2310	11,98 8,84
12 КР18-54-12 К=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-11 (до 13см)		100м2	2,09	3297,45	-	6891,67	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3						38534,37	835,31	7849,71 964,54		11,98 8,84
	Разом будівельні роботи, грн.						38534,37				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						29849,35				
	всього заробітна плата, грн.						1799,85				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						703,87				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						1,03				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						131,57				
	Всього будівельні роботи, грн.						39238,24				

	Всього по розділу 3						39238,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					832847,94	9544,56	57212,08		122,25
		Разом будівельні роботи, грн.					832847,94		8386,60		73,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					766091,30				
		всього заробітна плата, грн.					17931,16				
		Загальновиборничі витрати, грн.					6853,30				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					9,68				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1237,11				
		Всього будівельні роботи, грн.					839701,24				

		Всього по кошторису					839701,24				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					205,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19168,27				



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	122,25	78,07				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	73,5	114,10				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,2					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	9,68	127,81				
	Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	205,43					
	Середній розряд робіт								
			розряд	3,5					
	II. Будівельні машини і механізми								
6	+КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,11289	825,99				
					93,25				
7	+КБМ212-202-7ВД	Автогрейдер ГС-14.02, тип середній типу, потужність 99 кВт [135 к.с]	маш. год	4,786402	1416,67				
					6780,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 & КБМ212-907-7ВД-2	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцові Vomag BW 174 AR-AM	маш. год	17,428238	<u>1041,67</u> 18154,47					
9 & КБМ212-907-21ВД-2	Коток вібраційний Vomag BW 202 AD-4	маш. год	24,831176	<u>833,33</u> 20692,56					
10 + КБМ280-5-9-ЖК	Асфальтоукладальники на гусеничному ході "Vogele Super 1800"	маш. год	6,2016	<u>1833,33</u> 11369,58					
11 & КБМ280-35-1-ЖК2	Машина дорожні комбіновані МДКЗ 41-00 на базі автомобіля "КРАЗ" моделі 65055, тип-вантажний спеціальний цистерна поливомийна.	маш. год	0,132504	<u>916,67</u> 121,46					
Разом по розділу II			грн.	57212,07					
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>									
12 КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,579608						
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>									
13 & С111-1901-1-1Л	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,236171	<u>20811,79</u> 4915,14	<u>19583,33</u> 4625,01	<u>820,39</u> 193,75	<u>408,07</u> 96,38		
14 & С1421-СУМ-ЩЕБ-16 варіант 2	Суміш щебеневая фр.0-40мм т	м3	7,7748	<u>886,41</u> 6891,66	<u>221,01</u> 1718,31	<u>648,02</u> 5038,23	<u>17,38</u> 135,12		
15 & С1421-ЩЕБ-2040-143 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка	м3	4,158	<u>872,12</u> 3626,27	<u>207,00</u> 860,71	<u>648,02</u> 2694,47	<u>17,1</u> 71,09		
16 & С1421-9601-С-7-1	Готова піщано-щебеневая суміш С-7 (фр0-40мм)	м3	136,0576	<u>885,85</u> 120526,62	<u>221,01</u> 30070,09	<u>647,47</u> 88093,21	<u>17,37</u> 2363,32		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	212 ДЦ ИВР
17 +С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	Т	155,498	4052,2 630109,00	3583,33 557200,65	468,87 72908,35	-	-	14
18 С1999-9009	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	МЗ	0,1896	119,13 22,58	119,13 22,58				
	Дрова	грн.		22,58	22,58				
	Разом	грн.		766091,27	594497,35	168928,01	2665,91		
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	МЗ		0,19					
	Дрова								

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

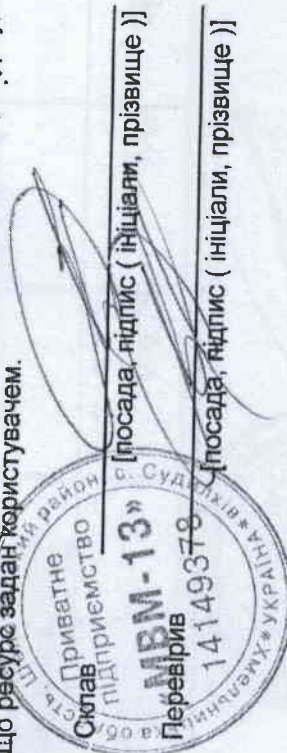

Загальноновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна (від буд.№15/2 до перехр. з вул.Добровольців) в м.Красилів, Хмельницької області (КОРИГУВАННЯ)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	ІІ блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна (від буд.№15/2 до перехр. з вул.Добровольців) в м.Красилів, Хмельницької області (КОРИГУВАННЯ)	195,75	9,68	1237,11	17931,16	4217,01	1145,11	254,07	6853,30
Разом:		195,75	9,68	1237,11	17931,16	4217,01	1145,11	254,07	6853,30



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П1147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,20543;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИП147 = 3,89 X (0,20543 + 0) X 1 = 0,79912.



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,20543;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (0,20543 + 0) X 1 = 1,57154;



-1-
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна (від буд.№15/2 до перехр. з вул.Добровольців) в м.Красилів, Хмельницької області (КОРИГУВАННЯ)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

- будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год

0,20543	тис.люд.год
0,196	тис.люд.год
19,16827	тис.грн.
13608,44	грн.

1010,48628	тис.грн.
------------	----------

841,27278	тис.грн.
-	тис.грн.

-	тис.грн.
0,79912	тис.грн.
168,41438	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

