

Додаткова угода № 1
до Договору № 39-к від 29.03.2024 року

« 29 » 03 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника Сидоренка Олексія Миколайовича, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія» УКРДОРБУД», в особі директора Рибіцького Валерія Михайловича, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору № 39-К від 29.03.2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» № 46445 від 21.03.2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 294 196,52 грн. (двісті дев'яносто чотири тисячі сто дев'яносто шість гривень 52 копійки), в тому числі ПДВ – 49 032,75 грн.».
2. Викласти Додатки 1-5 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

**Управління освіти Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації**
Місцезнаходження: 04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35
Електронна адреса:
osvita_podilrda@kmda.gov.ua
Тел.: (044) 425-04-77
ЄДРПОУ 37393777
IBAN UA 358201420344241001400849

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Начальник Сидоренко О. М.

Головний бухгалтер  Олійник О. М.



ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «УКРДОРБУД»**

Місцезнаходження: 02094, м. Київ, пр. Гагаріна
Юрія, буд. 23, офіс 217
Тел. (063) 881-56-85
IBAN: UA853001190000026004124489001
в АТ БАНК АЛЪЯНС
МФО 300119
Код ЄДРПОУ 44703218
Електронна адреса: bk-ukrdorbud@ukr.net


Директор *В.М. Рибіцький* Рибіцький В.М.





Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза MBK»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА MBK»

Юлія ЗЕНЧЕНКО

м. Київ

№ 46445

21.03.2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом

**«Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи
«Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі
дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою:
просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»»**

**Замовник – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.**

**Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «УКРДОРБУД».**

(ГПП – Зеленська Олена Вікторівна, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 021333 від 28.12.2023р.)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «18» березня 2024 р. складала
299,85528 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 240,93650 тис. грн.;
- інші витрати – 58,91878 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «21»
березня 2024 р. складає 298,44228 тис. грн., у тому числі:


- будівельні роботи – 239,67270 тис. грн.;
- інші витрати – 58,76958 тис. грн.

*Під час проведення експертизи технічної та технологічної частини проектної документації на
будівництво не розглядали.*

Відповідальний експерт



Сергій РАЩУПКІН
(кваліфікаційний сертифікат АЕ№ 004788)

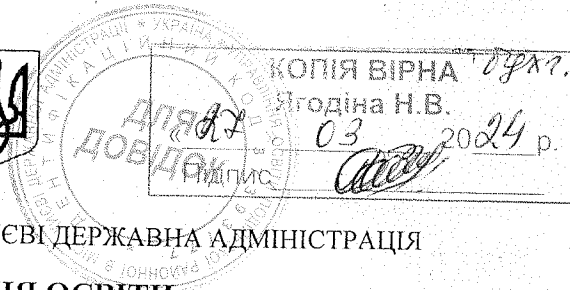

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті Києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

27.03, 2024

№ 78

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 21.03.2024 № 46445 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 21.03.2024 згідно експертного звіту від 21.03.2024 № 46445, на суму – 298,44228 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 " 03 2017р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи
 «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти
 компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м.
 Києва»

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Водопостачання			
1	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
2	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	34	
3	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	8	
4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	8	
5	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	20	
7	Установлення муфтових кранів водорозбірних 40мм.	шт	2	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	37	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	17	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	8	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
12	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
13	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	4	
14	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	4	
15	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	4	
16	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	шт	19	
17	Установлення муфтових кранів водорозбірних 32	шт	2	
18	Установлення муфтових кранів водорозбірних 20	шт	2	
19	Установлення муфтових кранів водорозбірних 15	шт	2	
	Розділ №2. Рециркуляція			
20	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	2	
	Розділ №3. Опалення			
21	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	24	
22	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	20	
23	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	21	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	24	
25	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	20	
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	19	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	2	
28	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2	
29	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	6	
30	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	шт	6	
31	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	2	

Склав

О.В.Зеленська

Перевірів

В.М.Рибіцький

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник ТОВ "БК "УКРДОРБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва», що здійснюється в 2024 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 березня 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	210,84984 48,69663 162,15321 - 25,02525 -	210,84984 48,69663 162,15321 - 25,02525 -	- - - - - -	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	3,56000	-	-	3,56000

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом	239,43509	235,87509	3,56000
8	Розрахунок N10	Прибуток	3,79761	3,79761	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,93107	-	1,93107
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
11	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	245,16377	239,67270	5,49107
12		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	245,16377	239,67270	5,49107
		Податок на додану вартість	49,03275	-	49,03275
		Всього по Розділу I	294,19652	239,67270	54,52382
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	-	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Разом по Розділу II	-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
		Всього по Розділу II	-	-	-
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	294,19652	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підприємної організації

В.М.Рибіцький

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсаючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва» УОП24-763

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсаючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»
Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсаючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 235,87509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49642 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,60890 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання											
1	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	4264,45	-	1705,78	1705,78	-	39,4017	15,76
2	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,34	3084,46	-	1048,72	1048,72	-	28,4991	9,69
3	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,08	3212,60	-	257,01	257,01	-	29,6831	2,37
4	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,08	3251,57	-	260,13	260,13	-	30,0432	2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2	1596,60	-	3193,20	2859,86	-	13,2120	26,42
6	С1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	1	1429,93	-	1903,40	-	-	-	-
7	С113-1816 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	1	1039,64	-	1039,64	-	-	-	-
8	С113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	1	748,52	-	748,52	-	-	-	-
9	С113-105 варіант 1	Муфти прямі ДУ-50 мм	10шт	0,1	1514,94	-	151,49	-	-	-	-
10	С113-2070 варіант 4	Різьба сталева приварна 2", довж. 100мм.	шт	1	74,13	-	74,13	-	-	-	-
11	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,2	9788,46	-	1957,69	1939,83	-	89,6160	17,92
12	С113-1694 варіант 4	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РН-25 63x10,5	м	20	681,16	-	13623,20	-	-	-	-
13	С113-1742 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	209,64	-	209,64	-	-	-	-
14	С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x40 мм	шт	2	152,21	-	304,42	-	-	-	-
15	С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x32 мм	шт	1	146,78	-	146,78	-	-	-	-
16	С113-1756 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	2	138,39	-	276,78	-	-	-	-
17	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	4	105,00	-	420,00	-	-	-	-
18	С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	1	82,85	-	82,85	-	-	-	-
19	С130-1098-7 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2	шт	20	59,33	-	1186,60	-	-	-	-
20	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 40мм.	100 шт	0,02	6529,07	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
21	С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий з американкою діам. 40 мм	шт	2	6428,86	-	3049,42	-	-	-	-
22	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	584,88	-	1169,76	-	-	-	-
23	С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	504,34	-	1008,68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,37	9301,42 9212,10	-	3441,53	3408,48	-	85,1160	31,49
25	С113-1693 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 50х8,3 мм	м	37	535,34	-	19807,58	-	-	-	-
26	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	124,42	-	124,42	-	-	-	-
27	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	1	104,62	-	104,62	-	-	-	-
28	С113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	2	89,53	-	179,06	-	-	-	-
29	С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	4	87,58	-	350,32	-	-	-	-
30	С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	1	87,58	-	87,58	-	-	-	-
31	С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	2	47,84	-	95,68	-	-	-	-
32	С113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	6	63,22	-	379,32	-	-	-	-
33	& С130-1098-7 варіант 17	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-53 мм 1 1/2"	шт	37	50,05	-	1851,85	-	-	-	-
34	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,17	9234,08 9146,99	-	1569,79	1554,99	-	83,2680	14,16
35	С113-1692 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 40х6,7	м	17	356,54	-	6061,18	-	-	-	-
36	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	48,68	-	48,68	-	-	-	-
37	С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	4	67,14	-	268,56	-	-	-	-
38	С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	4	43,66	-	174,64	-	-	-	-
39	& С130-1098-7 варіант 25	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	17	40,95	-	696,15	-	-	-	-
40	& С1545-37-115 варіант 8	Різбовий стержень метричний ЦБ 10х1000 мм	шт.	50	91,57	-	4578,50	-	-	-	-
41	& С111-136-4 варіант 2	Втулка анкерна 12х32/М10 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,8	1193,02	-	954,42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 & С1545-37-115	Гайка шестигранна М10	шт.	100	2,65	-	-	265,00	-	-	-	-
43 & С111-1088-1	Монтажна планка	м.п.	24	122,72	-	-	2945,28	-	-	-	-
44 КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08	8676,48 8589,39	-	-	694,12	687,15	-	78,1920	6,26
45 С113-1691	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РН-25 діам. 32х5,4 мм	м	8	221,49	-	-	1771,92	-	-	-	-
46 С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	32,13	-	-	257,04	-	-	-	-
47 & С130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-37 мм 1"	шт	5	36,62	-	-	183,10	-	-	-	-
48 КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	7872,38 7785,29	-	-	629,79	622,82	-	70,8720	5,67
49 С113-1690	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РН-25 діам. 25х4,2 мм	м	8	143,50	-	-	1148,00	-	-	-	-
50 С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	17,56	-	-	140,48	-	-	-	-
51 С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	13,68	-	-	109,44	-	-	-	-
52 КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	1	1596,60	-	-	1596,60	1429,93	-	13,2120	13,21
53 С113-1814	Муфта перехідна ППР 3Р діам діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	1429,93 590,66	-	-	590,66	-	-	-	-
54 С1630-1913	Кран кульковий з "американкою" діам. 32 мм	шт	1	1248,94	-	-	1248,94	-	-	-	-
55 С113-1805	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	546,29	-	-	1092,58	-	-	-	-
56 С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	48,68	-	-	48,68	-	-	-	-
57 С113-1808	Муфта перехідна ППР 3Р діам. діам. 20х1/2" мм	шт	1	71,48	-	-	71,48	-	-	-	-
58 КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	4	934,94 848,09	-	-	3739,76	3392,36	-	7,8360	31,34
59 С1630-1912	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	4	834,77	-	-	3339,08	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С113-1821 варіант 2	Муфта перехідна ППР 3Р 32х1"	шт	4	278,88	-	1115,52	-	-	-	-
61	С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	8	239,78	-	1918,24	-	-	-	-
62	С113-1773	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 32х1/2" мм	шт	4	157,34	-	629,36	-	-	-	-
63	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	4	934,94	-	3739,76	3392,36	-	7,8360	31,34
64	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	4	848,09	-	630,88	-	-	-	-
65	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	4	496,01	-	1984,04	-	-	-	-
66	С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	8	110,43	-	883,44	-	-	-	-
67	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4	93,34	-	373,36	-	-	-	-
68	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	4	934,94	-	3739,76	3392,36	-	7,8360	31,34
69	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	4	848,09	-	630,88	-	-	-	-
70	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	4	496,01	-	1984,04	-	-	-	-
71	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4	74,88	-	299,52	-	-	-	-
72	С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	4	110,43	-	441,72	-	-	-	-
73	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4	93,34	-	373,36	-	-	-	-
74	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	100 шт	0,19	6529,07	-	1240,52	1221,48	-	59,4000	11,29
75	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові ВЗ, діаметр 15 мм	шт	19	6428,86	-	4539,48	-	-	-	-
76	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 3/2	100 шт	0,02	238,92	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
77	С113-1814 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р діам діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	6529,07	-	590,66	-	-	-	-
78	С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" діам. 32 мм	шт	1	6428,86	-	1248,94	-	-	-	-
79	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	590,66	-	1092,58	-	-	-	-
80	С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм	шт	1	546,29	-	48,68	-	-	-	-
					48,68	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С113-1808 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 20х1/2"	шт	1	71,48	-	71,48	-	-	-	-
82	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 20	100 шт	0,02	6529,07	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
83	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	2	157,72	-	315,44	-	-	-	-
84	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	2	496,01	-	992,02	-	-	-	-
85	С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	2	110,43	-	220,86	-	-	-	-
86	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"	шт	2	93,34	-	186,68	-	-	-	-
87	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 15	100 шт	0,02	6529,07	-	130,58	128,58	-	59,4000	1,19
88	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	2	157,72	-	315,44	-	-	-	-
89	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	2	496,01	-	992,02	-	-	-	-
90	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2"	шт	2	74,88	-	149,76	-	-	-	-
91	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2"	шт	2	93,34	-	186,68	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							125921,11	27687,58			255,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							125921,11				
Всього по розділу 1							140149,16				
Розділ 2. Рециркуляція											
92	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 32 мм	шт	2	1596,60 1429,93	-	3193,20	2859,86	-	13,2120	26,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С113-2073 варіант 1	Різьба сталєва приварна 1 1/4"	шт	2	<u>38,84</u>	-	77,68	-	-	-	-
94	С113-1830 варіант 1	З'єднання розбірне "американка" ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>293,67</u>	-	587,34	-	-	-	-
95	С1630-671 варіант 1	Крани кулькові муфтові В3 діам. 32 мм.	шт	2	<u>753,32</u>	-	1506,64	-	-	-	-
96	С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>546,29</u>	-	1092,58	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	6457,44	2859,86	-	-	<u>26,42</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6457,44				
							3597,58				
							2859,86				
							1470,84				
							2,77				
							465,34				
							7928,28				
Всього по розділу 2							7928,28				

Розділ 3. Опалення											
97	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,24	3084,46	-	740,27	740,27	-	<u>28,4991</u>	<u>6,84</u>
98	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>3120,14</u>	-	624,03	624,03	-	<u>28,8288</u>	<u>5,77</u>
99	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,21	<u>3212,60</u>	-	674,65	674,65	-	<u>29,6831</u>	<u>6,23</u>
100	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,24	<u>9788,46</u>	-	2349,23	2327,79	-	<u>89,6160</u>	<u>21,51</u>
101	С113-1694 варіант 4	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РН-25 63х10,5	м	24	<u>681,16</u>	-	16347,84	-	-	-	-
102	С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт	1	<u>152,21</u>	-	152,21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>165,14</u>	-	660,56	-	-	-	-
104	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	4	<u>105,00</u>	-	420,00	-	-	-	-
105 & C130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2		шт	24	<u>59,33</u>	-	1423,92	-	-	-	-
106	КР15-19-5 варіант 1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>9301,42</u> <u>9212,10</u>	-	1860,28	1842,42	-	<u>85,1160</u>	<u>17,02</u>
107	C113-1693 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 50х8,3 мм	м	20	<u>535,34</u>	-	10706,80	-	-	-	-
108	C113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	1	<u>104,62</u>	-	104,62	-	-	-	-
109	C113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25 мм	шт	1	<u>43,81</u>	-	43,81	-	-	-	-
110	C113-1783 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	1	<u>47,84</u>	-	47,84	-	-	-	-
111	C113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>94,66</u>	-	189,32	-	-	-	-
112	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	4	<u>63,22</u>	-	252,88	-	-	-	-
113 & C130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-53 мм 1 1/2"		шт	20	<u>50,05</u>	-	1001,00	-	-	-	-
114	КР15-19-4 варіант 17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,19	<u>9234,08</u> <u>9146,99</u>	-	1754,48	1737,93	-	<u>83,2680</u>	<u>15,82</u>
115	C113-1692 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 40х6,7	м	19	<u>356,54</u>	-	6774,26	-	-	-	-
116	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>59,43</u>	-	118,86	-	-	-	-
117	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	2	<u>67,14</u>	-	134,28	-	-	-	-
118	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	8	<u>26,19</u>	-	209,52	-	-	-	-
119	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	4	<u>43,66</u>	-	174,64	-	-	-	-
120	C113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>72,41</u>	-	434,46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 & С130-1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	19	40,95	-	-	778,05	-	-	-	-
122 КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02	8676,48 8589,39	-	-	173,53	171,79	-	78,1920	1,56
123 С113-1691	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РН-25 діам. 32х5,4 мм	м	1	221,49	-	-	221,49	-	-	-	-
124 С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	17,56	-	-	140,48	-	-	-	-
125 С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	13,68	-	-	109,44	-	-	-	-
126 & С1545-37-115	Різбовий стержень метричний ЦБ 10х1000 мм	шт.	30	91,57	-	-	2747,10	-	-	-	-
127 & С111-136-4	Втулка анкерна 12х32/М10 ЕТО розпірна латунь	100шт	0,8	1193,02	-	-	954,42	-	-	-	-
128 & С1545-37-115	Гайка шестигранна М10	шт.	40	2,65	-	-	106,00	-	-	-	-
129 & С111-1088-1	Монтажна планка	м.п.	13	122,72	-	-	1595,36	-	-	-	-
130 КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 50 мм	шт	2	1596,60 1429,93	-	-	3193,20	2859,86	-	13,2120	26,42
131 С113-2070	Різьба сталева приварна 2", довж.100мм.	шт	2	74,13	-	-	148,26	-	-	-	-
132 С1630-1915	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	2	1903,40	-	-	3806,80	-	-	-	-
133 С113-1816	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	748,52	-	-	1497,04	-	-	-	-
134 КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	6	934,94 848,09	-	-	5609,64	5088,54	-	7,8360	47,02
135 С113-1811	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	6	157,72	-	-	946,32	-	-	-	-
136 С1630-1911	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	6	496,01	-	-	2976,06	-	-	-	-
137 С113-1802	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	6	110,43	-	-	662,58	-	-	-	-
138 С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	6	93,34	-	-	560,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних 1/2	100 шт	0,06	6529,07	-	391,74	385,73	-	59,4000	3,56
140	С1630-1432	Крани кульові муфтові В3, діаметр 15 мм	шт	6	6428,86	-	1433,52	-	-	-	-
141	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	2	238,92	-	1869,88	1696,18	-	7,8360	15,67
142	С113-1802	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	2	934,94	-	220,86	-	-	-	-
143	С113-1811	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	2	848,09	-	315,44	-	-	-	-
144	С1630-1432	Крани кульові муфтові В3, діаметр 15 мм	шт	2	157,72	-	477,84	-	-	-	-
145	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	2	238,92	-	149,76	-	-	-	-
146	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	2	74,88	-	186,68	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			93,34	-	78471,29	18149,19	-	-	167,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78471,29				-
		Всього по розділу 3					87797,64				
		Разом прямі витрати по кошторису					210849,84	48696,63	-		449,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					210849,84		-		-
							162153,21				
							48696,63				
							25025,25				
							47,16				
							7912,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					235875,09				
		Всього по кошторису					235875,09				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					496,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56608,90				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Зеленська

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.М.Рибіцький

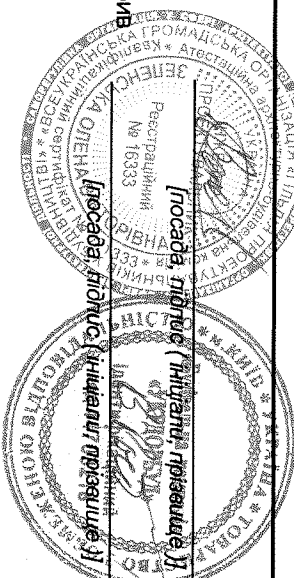

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти,компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Гюріка, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	449,26	108,39					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	47,16	167,77					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	496,42						
	Середній розряд робіт		розряд	4,0						
	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
4	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,358752						
5	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,89976						
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	14,3664						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7 КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти	маш. год	14,7504					
8 КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт		маш. год	8,81544					
9 &C111-136-4 варіант 2	Втулка анкерна 12х32/М10 ЕТО розпірна латунь		100шт	1,6	1193,02 1908,83	1169,16 1870,66	0,47 0,75	23,39 37,42	30 км.
10 +С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний		т	0,00112	93011,99 104,17	90663,51 101,54	524,72 0,59	1823,76 2,04	30 км.
11 &C111-1088-1 варіант 5	Монтажна планка		м.п.	37	122,72 4540,64	119,67 4427,79	0,64 23,68	2,41 89,17	30 км.
12 +С111-1708	Ключня просочене		кг	0,775	668,21 517,86	654,58 507,30	0,53 0,41	13,1 10,15	30 км.
13 +С113-105 варіант 1	Муфти прямі ДУ-50 мм		10шт	0,1	1514,94 151,49	1483,33 148,33	1,91 0,19	29,7 2,97	30 км.
14 +С113-1690 варіант 4	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 діам. 25х4,2 мм		м	8	143,5 1148,00	140,54 1124,32	0,15 1,20	2,81 22,48	30 км.
15 +С113-1691 варіант 2	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 діам. 32х5,4 мм		м	9	221,49 1993,41	216,92 1952,28	0,23 2,07	4,34 39,06	30 км.
16 +С113-1692 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 40х6,7		м	36	356,54 12835,44	349,17 12570,12	0,38 13,68	6,99 251,64	30 км.
17 +С113-1693 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 50х8,3 мм		м	57	535,34 30514,38	524,23 29881,11	0,61 34,77	10,5 598,50	30 км.
18 +С113-1694 варіант 4	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 63х10,5		м	44	681,16 29971,04	666,67 29333,48	1,13 49,72	13,36 587,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	<u>13,68</u> 218,88	<u>13,33</u> 213,28	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,27</u> 4,32	30 км.
20	+С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>32,13</u> 257,04	<u>31,42</u> 251,36	<u>0,08</u> 0,64	<u>0,63</u> 5,04	30 км.
21	+С113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6	<u>72,41</u> 434,46	<u>70,91</u> 425,46	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,42</u> 8,52	30 км.
22	+С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>94,66</u> 189,32	<u>92,72</u> 185,44	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,86</u> 3,72	30 км.
23	+С113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	4	<u>165,14</u> 660,56	<u>161,82</u> 647,28	<u>0,08</u> 0,32	<u>3,24</u> 12,96	30 км.
24	+С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	<u>17,56</u> 280,96	<u>17,14</u> 274,24	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,34</u> 5,44	30 км.
25	+С113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	<u>59,43</u> 118,86	<u>58,18</u> 116,36	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,17</u> 2,34	30 км.
26	+С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>124,42</u> 124,42	<u>121,90</u> 121,90	<u>0,08</u> 0,08	<u>2,44</u> 2,44	30 км.
27	+С113-1742 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	1	<u>209,64</u> 209,64	<u>205,45</u> 205,45	<u>0,08</u> 0,08	<u>4,11</u> 4,11	30 км.
28	+С113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	3	<u>48,68</u> 146,04	<u>47,62</u> 142,86	<u>0,11</u> 0,33	<u>0,95</u> 2,85	30 км.
29	+С113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	6	<u>67,14</u> 402,84	<u>65,71</u> 394,26	<u>0,11</u> 0,66	<u>1,32</u> 7,92	30 км.
30	+С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм	шт	1	<u>87,58</u> 87,58	<u>85,71</u> 85,71	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,72</u> 1,72	30 км.
31	+С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	4	<u>87,58</u> 350,32	<u>85,71</u> 342,84	<u>0,15</u> 0,60	<u>1,72</u> 6,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	2	<u>89,53</u> 179,06	<u>87,62</u> 175,24	<u>0,15</u> 0,30	<u>1,76</u> 3,52	30 км.
33	+С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х40 мм	шт	2	<u>104,62</u> 209,24	<u>102,42</u> 204,84	<u>0,15</u> 0,30	<u>2,05</u> 4,10	30 км.
34	+С113-1756 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм	шт	2	<u>138,39</u> 276,78	<u>135,45</u> 270,90	<u>0,23</u> 0,46	<u>2,71</u> 5,42	30 км.
35	+С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	1	<u>146,78</u> 146,78	<u>143,67</u> 143,67	<u>0,23</u> 0,23	<u>2,88</u> 2,88	30 км.
36	+С113-1758	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х40 мм	шт	3	<u>152,21</u> 456,63	<u>149,00</u> 447,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>2,98</u> 8,94	30 км.
37	+С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	20	<u>93,34</u> 1866,80	<u>91,43</u> 1828,60	<u>0,08</u> 1,60	<u>1,83</u> 36,60	30 км.
38	+С113-1773	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 32х1/2" мм	шт	4	<u>157,34</u> 629,36	<u>154,17</u> 616,68	<u>0,08</u> 0,32	<u>3,09</u> 12,36	30 км.
39	+С113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	8	<u>26,19</u> 209,52	<u>25,45</u> 203,60	<u>0,23</u> 1,84	<u>0,51</u> 4,08	30 км.
40	+С113-1782 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х25 мм	шт	1	<u>43,81</u> 43,81	<u>42,72</u> 42,72	<u>0,23</u> 0,23	<u>0,86</u> 0,86	30 км.
41	+С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	3	<u>47,84</u> 143,52	<u>46,67</u> 140,01	<u>0,23</u> 0,69	<u>0,94</u> 2,82	30 км.
42	+С113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	1	<u>82,85</u> 82,85	<u>81,00</u> 81,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>1,62</u> 1,62	30 км.
43	+С113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	8	<u>43,66</u> 349,28	<u>42,72</u> 341,76	<u>0,08</u> 0,64	<u>0,86</u> 6,88	30 км.
44	+С113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	10	<u>63,22</u> 632,20	<u>61,90</u> 619,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>1,24</u> 12,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	8	<u>105</u> 840,00	<u>102,86</u> 822,88	<u>0,08</u> 0,64	<u>2,06</u> 16,48	30 км.
46	+С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	8	<u>74,88</u> 599,04	<u>73,33</u> 586,64	<u>0,08</u> 0,64	<u>1,47</u> 11,76	30 км.
47	+С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	22	<u>110,43</u> 2429,46	<u>108,18</u> 2379,96	<u>0,08</u> 1,76	<u>2,17</u> 47,74	30 км.
48	+С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	8	<u>239,78</u> 1918,24	<u>235,00</u> 1880,00	<u>0,08</u> 0,64	<u>4,7</u> 37,60	30 км.
49	+С113-1805 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	6	<u>546,29</u> 3277,74	<u>535,50</u> 3213,00	<u>0,08</u> 0,48	<u>10,71</u> 64,26	30 км.
50	+С113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	<u>504,34</u> 1008,68	<u>494,37</u> 988,74	<u>0,08</u> 0,16	<u>9,89</u> 19,78	30 км.
51	+С113-1808 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. діам. 20х1/2" мм	шт	2	<u>71,48</u> 142,96	<u>70,00</u> 140,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,4</u> 2,80	30 км.
52	+С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	20	<u>157,72</u> 3154,40	<u>154,55</u> 3091,00	<u>0,08</u> 1,60	<u>3,09</u> 61,80	30 км.
53	+С113-1814 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>590,66</u> 1181,32	<u>579,00</u> 1158,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>11,58</u> 23,16	30 км.
54	+С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	<u>584,88</u> 1169,76	<u>573,33</u> 1146,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>11,47</u> 22,94	30 км.
55	+С113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	3	<u>748,52</u> 2245,56	<u>733,76</u> 2201,28	<u>0,08</u> 0,24	<u>14,68</u> 44,04	30 км.
56	+С113-1816 варіант 4	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	1	<u>1039,64</u> 1039,64	<u>1019,17</u> 1019,17	<u>0,08</u> 0,08	<u>20,39</u> 20,39	30 км.
57	+С113-1821 варіант 2	Муфта перехідна ППР ЗР 32х1"	шт	4	<u>278,88</u> 1115,52	<u>273,33</u> 1093,32	<u>0,08</u> 0,32	<u>5,47</u> 21,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С113-1830 варіант 1	З'єднання розбірне "американка" ПТР ВР діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	<u>293,67</u> 587,34	<u>287,83</u> 575,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>5,76</u> 11,52	30 км.
59	+С113-2070 варіант 4	Різьба сталева приварна 2", довж. 100мм.	шт	3	<u>74,13</u> 222,39	<u>72,60</u> 217,80	<u>0,08</u> 0,24	<u>1,45</u> 4,35	30 км.
60	+С113-2073 варіант 1	Різьба сталева приварна 1 1/4"	шт	2	<u>38,84</u> 77,68	<u>38,00</u> 76,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,76</u> 1,52	30 км.
61	&С130-1098-7 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2	шт	44	<u>59,33</u> 2610,52	<u>58,10</u> 2556,40	<u>0,07</u> 3,08	<u>1,16</u> 51,04	30 км.
62	&С130-1098-7 варіант 17	Хомут із гумовою прокладкою М8 48-53 мм 1 1/2"	шт	57	<u>50,05</u> 2852,85	<u>49,00</u> 2793,00	<u>0,07</u> 3,99	<u>0,98</u> 55,86	30 км.
63	&С130-1098-7 варіант 25	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм	шт	36	<u>40,95</u> 1474,20	<u>40,08</u> 1442,88	<u>0,07</u> 2,52	<u>0,8</u> 28,80	30 км.
64	&С130-1098-7 варіант 34	Хомут із гумовою прокладкою М8 33-37 мм 1"	шт	5	<u>36,62</u> 183,10	<u>35,83</u> 179,15	<u>0,07</u> 0,35	<u>0,72</u> 3,60	30 км.
65	+С142-10-2	Вода	м3	4,5876	-	-	-	-	-
66	&С1545-37- 115 варіант 8	Різьбовий стержень метричний ЦБ 10х1000 мм	шт.	80	<u>91,57</u> 7325,60	<u>89,42</u> 7153,60	<u>0,35</u> 28,00	<u>1,8</u> 144,00	30 км.
67	&С1545-37- 115 варіант 9	Гайка шестиперанна М10	шт.	140	<u>2,65</u> 371,00	<u>2,65</u> 371,00	-	-	-
68	+С1545-159	Очіс льяний	т	0,0034495	<u>668084,62</u> 2304,56	<u>654580,00</u> 2257,97	<u>404,92</u> 1,40	<u>13099,7</u> 45,19	30 км.
69	С1546-45	Масло машинне	т	0,00014	<u>73449,33</u> 10,28	<u>71465,52</u> 10,01	<u>543,63</u> 0,08	<u>1440,18</u> 0,19	30 км.
70	+С1630-671 варіант 1	Крани кулькові муфтові В3 діам. 32 мм.	шт	2	<u>753,32</u> 1506,64	<u>737,50</u> 1475,00	<u>1,05</u> 2,10	<u>14,77</u> 29,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові ВЗ, діаметр 15 мм	шт	27	<u>238,92</u> 6450,84	<u>234,00</u> 6318,00	<u>0,24</u> 6,48	<u>4,68</u> 126,36	30 км.
72	+С1630-1907 варіант 3	Кран кульовий з американкою діам. 40 мм	шт	2	<u>1524,71</u> 3049,42	<u>1491,67</u> 2983,34	<u>3,14</u> 6,28	<u>29,9</u> 59,80	30 км.
73	+С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	18	<u>496,01</u> 8928,18	<u>486,25</u> 8752,50	<u>0,03</u> 0,54	<u>9,73</u> 175,14	30 км.
74	+С1630-1912 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	4	<u>834,77</u> 3339,08	<u>818,33</u> 3273,32	<u>0,07</u> 0,28	<u>16,37</u> 65,48	30 км.
75	+С1630-1913 варіант 1	Кран кульовий з "американкою" діам. 32 мм	шт	2	<u>1248,94</u> 2497,88	<u>1224,35</u> 2448,70	<u>0,1</u> 0,20	<u>24,49</u> 48,98	30 км.
76	+С1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	3	<u>1903,4</u> 5710,20	<u>1865,91</u> 5597,73	<u>0,17</u> 0,51	<u>37,32</u> 111,96	30 км.
77	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	12,3123	-	-			
78	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7375	<u>186,09</u> 137,25	<u>186,09</u> 137,25			
	Разом		грн.		137,25	137,25			
	Разом по розділу III		грн.		162153,34	158778,35	205,02	3169,97	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	12,312					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Гідравлічна рідина		кг	0,738					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 березня" 2024 р.
Символ '+' - визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад
О.В.Зеленська

Перевіряє
В.М.Рибіцький



Управління освіти Подільського районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок суми 298 44228 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"23" 03 2024р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Складений за поточними цінами станом на 18 березня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Порика, 3 Б, Подільського району м. Києва»	235,87509	-	-	235,87509
Разом по главі 2:			235,87509	-	-	235,87509
Разом по главах 1-7:			235,87509	-	-	235,87509
Разом по главах 1-8:			235,87509	-	-	235,87509
Разом по главах 1-9:			235,87509	-	-	235,87509

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1.5 %) Разом по главі 10:	-	-	3,53813	3,53813
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 235,87509 3,79761 - 239,67270 239,67270	- - - - - - -	3,56000 7,09813 - 1,93107 9,02920 49,74038 58,76958	3,56000 242,97322 3,79761 1,93107 248,70190 49,74038 298,44228

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

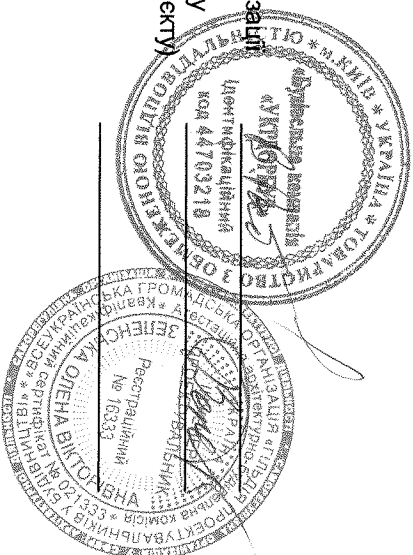

Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 763 за адресою: просп. Василя Тюрка, 3 Б, Подільського району м. Києва»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -	239,67270	тис.грн.
вартість устаткування -	9,02920	тис.грн.
інші витрати -	49,74038	тис.грн.
податок на додану вартість -		
	298,44228	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав: *О.В.Зеленська*



Перевірив: *В.М.Рибіцький*

