

Додаткова угода № 1
до Договору № 75/1 від 25.04. 2024 року

«*ЛД*» 04 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сидоренка Олексія Миколайовича, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл», в особі директора Козярівського Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору № 7871 від 25.04.2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» № 76781 від 25.04.2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 492 149,66 грн. (Чотириста дев'яносто дві тисячі сто сорок дев'ять гривень 66 копійок), в тому числі ПДВ – 82 024, 94 грн.».
2. Викласти Додатки 1-5 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:[illegible]

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Начальник **Сидоренко О. М.**

Головний бухгалтер  Олійник О. М.




ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
«Мега Стайл»**
04082, м. Київ, вул. Коноплянська, 18
IBAN:UA323052990000026001036700611
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ 41235604
ПІН 412356026545
тел.: (050) 469-46-09
e-mail: bkmegastyle@gmail.com

Директор

Козярівський А.В.





ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті Києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

25.04.2024

№

107

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 25.04.2024 № 46761 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 25.04.2024 згідно експертного звіту від 25.04.2024 № 46761, на суму – 499,22238 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО



Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза MBK»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МБК»

Юлія ЗЕНЧЕНКО

м. Київ

№ 46761

25.04.2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

(позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом

**«Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного
захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б,
Подільського району м. Києва»**

**Замовник – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.**

**Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Мега Стайл».**

*(ГП – Лавренюк Микола Ілліч, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005764 від 26.12.2012 р.,
свідчення про підвищення кваліфікації № 01344 від 21.12.2022р.)*

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «24» квітня 2024 р. складала
499,94916 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 402,56476 тис. грн.;
- інші витрати – 97,38440 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «25»
квітня 2024 р. складає 499,22238 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 401,96806 тис. грн.;
- інші витрати – 97,25432 тис. грн.

*Під час проведення експертизи технічної частини проектної документації на
будівництво не розглядали.*

Відповідальний експерт




Сергій РАЩУПКІН

(кваліфікаційний сертифікат АЕ № 004788)

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

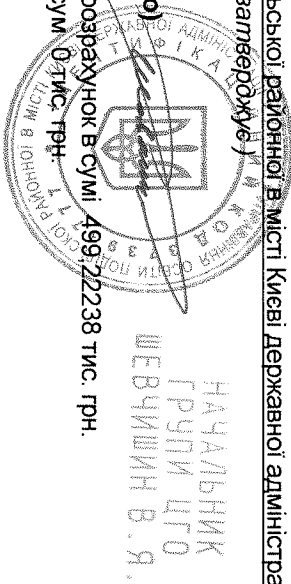

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 499,22238 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)
Згідно кошторису № 107
"25" 03 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи,
2 Б, Подільського району м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 24 квітня 2024 р.



№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва	392,92836	-	-	392,92836
Разом по главі 2:			392,92836	-	-	392,92836
Разом по главах 1-7:			392,92836	-	-	392,92836
Разом по главах 1-8:			392,92836	-	-	392,92836
Разом по главах 1-9:			392,92836	-	-	392,92836

1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10:	- -	- -	5,89393 5,89393	5,89393 5,89393
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 392,92836 9,03970 - 401,96806 - 401,96806	- - - - - -	3,56000 3,56000 9,45393 - 4,59666 14,05059 83,20373 97,25432	3,56000 3,56000 402,38229 9,03970 4,59666 416,01865 83,20373 499,22238

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



-1-
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва

Будівництво розташоване на території області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.


Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	1,18166	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,060	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	127,55634	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)	18000,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	499,22238	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	401,96806	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	14,05059	тис.грн.
податок на додану вартість -	83,20373	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"



Саваренюк М.І. кошторисник



Перевірів Козарівський А.В. директор

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(*назва організації*)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з


Складена в поточних цінах станом на 24 квітня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	336,34390	336,34390	-
		Заробітна плата	104,52851	104,52851	-
		Вартість матеріальних ресурсів	218,01314	218,01314	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	13,80225	13,80225	-
3		Загальнонавробочні витрати	56,58446	56,58446	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	3,56000	-	3,56000
		Разом	396,48836	392,92836	3,56000
7		Розрахунок N9	9,03970	9,03970	-
		Прибуток			

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4,59666	-	4,59666
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	410,12472	401,96806	8,15666
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	410,12472 82,02494 492,14966	401,96806 - 401,96806	8,15666 82,02494 90,18160
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (р.I + р.II)	492,14966		



НАЧАЛЬНИК
ГРУПИ ЦГО
ШЕВЧИШИН В.Я.



Директор Козяріський А.В.

$$\begin{array}{c} | \\ \rightarrow \\ | \end{array}$$

2Б, Подільського району м. Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- збірники ресурсних елементних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр,

- збірники ресурсних елементних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

даними Мінрегіону України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]

2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірних ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування –

УТОМУ ЧИСЛІ:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

Примітка

1. Дані про структуру кофторфінансової вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні

Лавренко М.І. кошторисник

Перевірив

Лавренко М.І. кошторисник

Перевірів: Козарівський А.В. директор



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи,
2 Б, Подільського району м. Києва
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2
Б, Подільського району м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

392,92836 тис. грн.
1,18166 тис.люд.год.
127,55634 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 квітня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
												заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	1 м3	0,25	3357,96 1000,78	2357,18 782,67	839,49	250,20	589,29 195,67	10,4400 7,4198	2,61 1,85	
2	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання грунту з розробленим та навантаженням	100 м3	0,284	77360,27	-	21970,32	21970,32	-	877,2000	249,12	
3	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,284	16028,28	-	4552,03	4552,03	-	183,6000	52,14	
		H15=1 H16=1										
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	42,6	277,52	277,52 49,20	11822,35	-	11822,35 2095,92	-	-	
5	KP8-31-1	Улаштування пароізоляції з плівки	100м2	0,476	2998,41	-	1427,24	373,50	-	0,4110 8,5680	17,51 4,08	
					784,66	-			-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 КБ11-11-18 К-1,15	Армування стяжки ґратяною сіткою	100м2	0,476	8485,65 2047,36	-	-	4039,17	974,54	-	22,3560	10,64
	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15										
7 КР7-17-2	Угаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,476	7393,11 7393,11	-	-	3519,12	3519,12	-	77,1240	36,71
8 КР7-17-9 к=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 100 мм	100м2	0,476	3975,51 3975,51	-	-	1892,34	1892,34	-	41,4720	19,74
	H1=16										
9 С1550-48 варіант 1	Суміш для стяжки Silek	кг	9520	8,04	-	-	76540,80	-	-	-	-
10 КБ11-15-7 К-1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,476	13404,39 12744,38	456,85 132,02	-	6380,49	6066,32	217,46 62,84	124,8348 1,2486	59,42 0,59
	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15										
11 КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,476	1654,51 847,51	-	-	787,55	403,41	-	9,7080	4,62
12 КБ13-21-2 К-1,15	Фарбування погнуттованих бетонних поверхонь фарбою для бетонної підлоги	100м2	0,476	842,52 842,52	-	-	401,04	401,04	-	7,1346	3,4
	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15										
13 С111-434 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги	т	0,015232	255229,21	-	-	3887,65	-	-	-	-
14 КР12-66-1	Стеля	100м2	0,476	2772,34 847,51	-	-	1319,63	403,41	-	9,7080	4,62
15 КБ7-57-15 H2, H5=1,15	Нейтралізуючим розчином (антисирбок) промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100м шва	0,16	6453,73 6453,73	-	-	1032,60	1032,60	-	59,6298	9,54
	H2=1,15 H5=1,15										
16 & С1113- 296-1-M варіант 2	Штукатурка Knauf Rotband 25 кг	кг	27,2	12,34	-	-	335,65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30 & С1113-296-1-М варіант 2	Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг	кг	78,54	<u>12,34</u>	-	-	969,18	-	-	-	-
31 КР12-66-1	Прошпательвання поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	100м2	0,535	<u>2772,34</u> 847,51	-	-	1483,20	453,42	-	9,7080	5,19
32 КБ15-74-1 к=1,15	Нанесення декоративного штукатурного розчину фактурного	100м2	0,535	<u>26442,05</u> 26442,05	-	-	14146,50	14146,50	-	<u>212,1474</u>	113,5
	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15										
33 С111-1624-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ 16	кг	16,05	<u>129,82</u>	-	-	2083,61	-	-	-	-
34 С111-1891-1 варіант 1	Декоративная штукатурка	кг	133,75	<u>69,48</u>	-	-	9292,95	-	-	-	-
35 КР12-66-1	Ґрунтування поверхні	100м2	0,535	<u>847,51</u> 847,51 <u>40,35</u>	-	-	453,42	453,42	-	<u>9,7080</u>	5,19
36 С111-1624-1	Ґрунтовка вододистерсійна СТ-17	кг	10,7	<u>40,35</u>	-	-	431,75	-	-	-	-
37 КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,535	<u>3208,48</u> 3208,48	-	-	1716,54	1716,54	-	<u>31,4280</u>	16,81
38 & С111-1133Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна CERESIT СТ-44, 10л	л	16,05	<u>207,99</u>	-	-	3338,24	-	-	-	-
39 КБ15-63-1 Н2=1,15, Н5=1,15	Укоси Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,08	<u>11854,47</u> 11522,51	-	-	948,36	921,80	-	<u>117,1344</u>	9,37
40 & С111-2012-1-3 варіант 1	Клей для гіпсокартона Кнауф PERLFIX 30кг	кг	40	<u>10,16</u>	-	-	406,40	-	-	-	-
41 С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм	м2	8,4	<u>123,85</u>	-	-	1040,34	-	-	-	-
42 КБ15-56-3 К-1, 15/Н2,3, 5)	Безліцане накріплення поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сапленгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,08	<u>6050,82</u> 5902,60	-	-	484,07	472,21	-	<u>54,5376</u>	4,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 10	л	1,15	<u>40,35</u>	-	46,40	-	-	-	-
44	С111-1894 варіант 1	Шпаклівка Starbll РМ-01 старт	т	0,008	<u>12441,21</u>	-	99,53	-	-	-	-
45	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	0,08	<u>847,51</u> <u>847,51</u> <u>40,35</u>	-	67,80	67,80	-	<u>9,7080</u>	<u>0,78</u>
46	С111-1624-1	Грунтовка вододispersійна СТ-17	кг	1,6	-	-	64,56	-	-	-	-
47	КР12-49-1	Просте фарбування поліефілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,08	<u>3208,48</u> <u>3208,48</u>	-	256,68	256,68	-	<u>31,4280</u>	<u>2,51</u>
48	8. С111-1133Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна CERESIT СТ-44, 10л	л	2,4	<u>207,99</u>	-	499,18	-	-	-	-
49	КБ46-68-1	Дверні прорізи	1 м різ.	10	<u>368,97</u> <u>170,29</u>	<u>73,34</u> <u>3,12</u>	3689,70	1702,90	<u>733,40</u> <u>31,20</u>	<u>1,6680</u> <u>0,0250</u>	<u>16,68</u> <u>0,25</u>
50	КР3-14-1	Різнання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком шів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 т	0,06525	<u>36119,84</u> <u>35694,17</u> <u>36681,31</u>	<u>109,36</u> <u>16,38</u> <u>-</u>	2356,82	2329,04	<u>7,14</u> <u>1,07</u> <u>-</u>	<u>333,5280</u> <u>0,1517</u> <u>-</u>	<u>21,76</u> <u>0,01</u> <u>-</u>
51	С111-1755 варіант 1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06125	-	-	2246,73	-	-	-	-
52	С111-1755 варіант 2	Смуга сталева 60*5	т	0,004	<u>36451,64</u>	-	145,81	-	-	-	-
53	КБ13-16-6 Н2, Н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1505,03</u> <u>789,66</u>	<u>74,03</u> <u>6,62</u>	30,10	15,79	<u>1,48</u> <u>0,13</u>	<u>6,5964</u> <u>0,0618</u>	<u>0,13</u> <u>-</u>
54	КБ13-26-6 Н1=2, Н2, Н5=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих пофарбованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>5220,26</u> <u>1179,86</u>	<u>85,93</u> <u>7,68</u>	104,41	23,60	<u>1,72</u> <u>0,15</u>	<u>9,9912</u> <u>0,0718</u>	<u>0,2</u> <u>-</u>
55	КР6-14-1	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Знімання дверних полотен	100 м2	0,012	<u>4771,29</u> <u>4771,29</u>	-	57,26	57,26	-	<u>53,6160</u>	<u>0,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиенням шпакатурки в укосах	100 шт	0,01	20261,53	-	202,62	202,62	-	221,2440	2,21
57	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластiku у кам'яних стінах	100м ²	0,016	20261,53 801387,39 14314,98	-	12822,20	229,04	-	135,3918	2,17
		H2=1,15									
58	KP17-4-3	Електромонтажні роботи Демонтаж світильників	100шт	0,06	952,46 952,46	-	57,15	57,15	-	9,9360	0,6
59	KP17-7-1	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,98	8549,20 8075,66	43,61 6,53	8378,22	7914,15	42,74 6,40	76,3800 0,0605	74,85 0,06
60	C1545-318 варіант 1	Металорукав E.NEXT Light 20 мм	1000м	0,09996	40856,12	-	4083,98	-	-	-	-
61	KP17-8-2	Запнування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,48	1123,02 1123,02	-	539,05	539,05	-	11,5680	5,55
62	& C152-10-1111	Кабель силовий моноліт Одесабель ВВГ 3х1,5 мідь	м	49,44	37,76	-	1866,85	-	-	-	-
63	KP17-8-3 варіант 3	Запнування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,3	1778,89	-	533,67	533,67	-	18,3240	5,5
64	& C152-10-1111	Кабель силовий моноліт ЗЗЦМ ВВГ нгд 3х2,5 медь	м	30,9	50,20	-	1551,18	-	-	-	-
65	KP17-11-2 варіант 2	Монтаж світильників LED 600*600	100шт	0,05	142803,71	-	7140,19	1314,44	-	248,6400	12,43
66	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	26288,71 6023,08	-	180,69	180,69	-	62,8320	1,88
67	C1547-6 варіант 2	Вимикач накладний	шт	3	138,75	-	416,25	-	-	-	-
68	KP17-12-12	Установлення шпелсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,04	6023,08	-	240,92	240,92	-	62,8320	2,51
69	C1547-6 варіант 1	Розетки накладні подвійні	шт	4	6023,08 179,34	-	717,36	-	-	-	-
70	KP15-15-2 к дем.=0,4	Сантехнічні роботи (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водоопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,24	3236,51 3236,51	-	776,76	776,76	-	29,9040	7,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,526	3197,55 3197,55	- -	1681,91	1681,91	- -	29,5440 -	15,54 -
72	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,16	3243,90 3243,90	- -	519,02	519,02	- -	33,8400 -	5,41 -
73	С1545-104 (зворотні матеріали)	Бруст металевий (зворотні матеріали)	т	0,036	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
74	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,13	7459,69 7459,69	- -	969,76	969,76	- -	67,9080 -	8,83 -
75	С113-1689 варіант 1	Труба ПП Fiber Basalt Plus 20 Ekorplastik	м	13	121,85	-	1584,05	-	-	-	-
76	С113-2154 варіант 1	Кран 1/2 латуний	шт	16	177,72	-	2843,52	-	-	-	-
77	С113-2154 варіант 2	Мрн 1/2х діам. 20 мм	шт	16	98,50	-	1576,00	-	-	-	-
78	С113-2154 варіант 3	Мрв 1/2х діам. 20 мм	шт	16	98,50	-	1576,00	-	-	-	-
79	КР15-19-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,526	9234,08 9146,99	- -	4857,13	4811,32	- -	83,2680 -	43,8 -
80	С113-1684 варіант 1	Труба ПП Fiber Basalt Plus 40 Ekorplastik	м	52,6	199,29	-	10482,65	-	-	-	-
81	КР15-34-1	Установлення унітазіє з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	5377,11 5377,11	- -	537,71	537,71	- -	50,2440 -	5,02 -
82 &	С113-2158-13 варіант 1	Унітаз в комплекті	шт	1	3316,17	-	3316,17	-	-	-	-
83	КР15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,1	3650,81 3650,81	- -	365,08	365,08	- -	33,7320 -	3,37 -
84	С130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	1	1934,78	-	1934,78	-	-	-	-
85	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1740,02 1740,02	- -	174,00	174,00	- -	15,8400 -	1,58 -
86	С130-627 варіант 1	Змішувач	комплект	1	1612,68	-	1612,68	-	-	-	-
87	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	117,74	-	117,74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,72	302,03	302,03	217,46	-	217,46	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	49,20	336343,90	104528,51	13802,25	0,4110	1037,72
		Разом будівельні роботи, грн.					336343,90		2577,27		22,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218013,14				
		всього заробітна плата, грн.					107105,78				
		Загальновиборничі витрати, грн.					56584,46				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					121,91				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					20450,56				
		Всього будівельні роботи, грн.					392928,36				
		Всього по кошторису					392928,36				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1181,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127556,34				



Склад

кошторисник

Лавренко М.І.

Перевіряє

директор «Тосада-Лідіс» (прізвище, ініціали, прізвище) / Козярівський А.В.



10 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за оддиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	І. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	910,72 3,3	100,23					
2	люд.год розряд		127 3,7	104,28						
3	27		люд.год розряд	4,22	105,55					
4			люд.год	3,8						
5			розряд	17,81	119,71					
6			люд.год							
7			розряд							
8			люд.год							
8.1		люд.год	121,91	167,75						
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1181,66						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
Середній розряд робіт			розряд	3,4					
II. Будівельні машини і механізми									
9	+КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирыкі, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,0377568	-	-			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,214376	$\frac{14,42}{60,77}$				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,572	$\frac{368,58}{579,41}$				
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,5123664	$\frac{424,42}{217,46}$				
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,066792	$\frac{42,75}{2,86}$				
14	КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,21896	$\frac{129,87}{158,31}$				
15	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	8,34	$\frac{87,94}{733,42}$				
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,572	$\frac{6,29}{9,89}$				
17	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,066792	$\frac{5,15}{0,34}$				
18	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	42,6	$\frac{277,52}{1182,35}$				
19	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,72	$\frac{302,03}{217,46}$				
Разом по розділу II			грн.		13802,27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	7,867					
		Електроенергія	кВт-год	99,707					
		Стиснене повітря	м3	108,94					
		Мастильні матеріали	кг	0,553					
		Гідравлічна рідина	кг	0,284					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
20	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,86					
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,001656					
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,7427136					
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,6778928					
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,09848					
25	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	0,096048					
26	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	2,7179652					
27	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	21,02016					
28	КБМ270-126	Фарбозрозпильовачі ручні	маш. год	8,227848					
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	11,0674218					
30	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,92336					
31	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,77628					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,77728					
ІІІ. Будівельні матеріали, виробні комплекти									
33	8С1-1-581-12 варіант 1	Дюбель 4х100мм	шт	7,98	<u>3,96</u> 31,60	<u>2,50</u> 19,95	<u>1,38</u> 11,01	<u>0,08</u> 0,64	
34	8С1-180-60-1 варіант 1	Саморізи 3,5х55 мм	шт	123,88	<u>0,56</u> 69,37	<u>0,55</u> 68,13	- -	<u>0,01</u> 1,24	
35	8С111-113-3	Стрічка для зароблення швів гіпсокартону	мп	6,004	<u>1,54</u> 9,25	<u>1,50</u> 9,01	<u>0,01</u> 0,06	<u>0,03</u> 0,18	
36	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,41238	<u>27,4</u> 11,30	<u>21,00</u> 8,66	<u>5,86</u> 2,42	<u>0,54</u> 0,22	
37	+С111-434 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги	т	0,015232	<u>255229,21</u> 3887,65	<u>249700,00</u> 3803,43	<u>524,72</u> 7,99	<u>5004,49</u> 76,23	
38	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	16,38	<u>123,85</u> 2028,66	<u>117,60</u> 1926,29	<u>3,82</u> 62,57	<u>2,43</u> 39,80	
39	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0054	<u>24032,41</u> 129,78	<u>23285,81</u> 125,74	<u>275,38</u> 1,49	<u>471,22</u> 2,55	
40	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна ВР-100	м2	52,36	<u>57,43</u> 3007,03	<u>56,00</u> 2932,16	<u>0,3</u> 15,71	<u>1,13</u> 59,16	
41	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000056	<u>45701,27</u> 2,56	<u>44167,00</u> 2,47	<u>638,17</u> 0,04	<u>896,1</u> 0,05	
42	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000261	<u>35785,35</u> 9,34	<u>34724,79</u> 9,06	<u>358,89</u> 0,09	<u>701,67</u> 0,19	
43	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,192	<u>185,28</u> 35,57	<u>181,60</u> 34,87	<u>0,05</u> 0,01	<u>3,63</u> 0,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	21,88004	<u>40,35</u> 882,86	<u>38,80</u> 848,95	<u>0,76</u> 16,63	<u>0,79</u> 17,28	
45	+С111-1624-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Seresit СТ 16	кг	16,05	<u>129,82</u> 2083,61	<u>126,51</u> 2030,49	<u>0,76</u> 12,20	<u>2,55</u> 40,92	
46	+С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Seresit СТ 17 10 л	кг	9,52	<u>40,35</u> 384,13	<u>38,80</u> 369,38	<u>0,76</u> 7,24	<u>0,79</u> 7,51	
47	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Seresit СТ 17 10 л	л	1,2204	<u>40,35</u> 49,24	<u>38,80</u> 47,35	<u>0,76</u> 0,93	<u>0,79</u> 0,96	
48	&С111-1720-1- Щ	Плівка поліетиленова 150 мікрон	м2	54,74	<u>19,25</u> 1053,75	<u>18,67</u> 1022,00	<u>0,2</u> 10,95	<u>0,38</u> 20,80	
49	&С111-1744-1 варіант 1	Профіль UD	м	2,85	<u>56,74</u> 161,71	<u>55,00</u> 156,75	<u>0,63</u> 1,80	<u>1,11</u> 3,16	
50	&С111-1744-2- Б	Профіль CW	м	8,512	<u>70</u> 595,84	<u>68,00</u> 578,82	<u>0,63</u> 5,36	<u>1,37</u> 11,66	
51	С111-1755 варіант 1	Кутик сталевий 100*100*8	т	0,06125	<u>36681,31</u> 2246,73	<u>35475,17</u> 2172,85	<u>486,9</u> 29,82	<u>719,24</u> 44,06	
52	+С111-1755 варіант 2	Смуґа сталева 60*5	т	0,004	<u>36451,64</u> 145,81	<u>35250,00</u> 141,00	<u>486,9</u> 1,95	<u>714,74</u> 2,86	
53	С111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	0,03535	<u>36694,25</u> 1297,14	<u>35973,78</u> 1271,67	<u>0,97</u> 0,03	<u>719,5</u> 25,44	
54	+С111-1784-1 варіант 1	Сітка малярна	м2	42,35	<u>40,21</u> 1702,89	<u>39,34</u> 1666,05	<u>0,08</u> 3,39	<u>0,79</u> 33,45	
55	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003075	<u>68996,64</u> 212,16	<u>67339,52</u> 207,07	<u>304,24</u> 0,94	<u>1352,88</u> 4,15	
56	&С111-1848-Б- 18	Винт Турбо 7,5*152 потай	шт	7,28	<u>6,42</u> 46,74	<u>6,27</u> 45,65	<u>0,02</u> 0,15	<u>0,13</u> 0,94	
	варіант 1								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С111-1891-1 варіант 1	Декоративная штукатурка	кг	133,75	<u>69,48</u> 9292,95	<u>67,83</u> 9072,26	<u>0,29</u> 38,79	<u>1,36</u> 181,90	
58	+С111-1894 варіант 1	Шпаклівка Stabill PW-01 старт	т	0,008	<u>12441,21</u> 99,53	<u>11630,00</u> 93,04	<u>567,26</u> 4,54	<u>243,95</u> 1,95	
59	+С111-1908 варіант 1	Диск алмазний	шт	0,117	<u>10712,77</u> 1253,39	<u>10500,00</u> 1228,50	<u>2,72</u> 0,32	<u>210,05</u> 24,57	
60	&C111-2012-1- 3 варіант 1	Клей для гипскартона Кнауф PERLFIX 30кг	кг	40	<u>10,16</u> 406,40	<u>9,44</u> 377,60	<u>0,52</u> 20,80	<u>0,2</u> 8,00	
61	+С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	9,099	<u>213,87</u> 1946,00	<u>209,16</u> 1903,15	<u>0,52</u> 4,73	<u>4,19</u> 38,12	
62	&C111- 1133Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна CERESIT СТ-44, 10л	л	32,73	<u>207,99</u> 6807,51	<u>203,25</u> 6652,37	<u>0,66</u> 21,60	<u>4,08</u> 133,54	
63	+С113-1684 варіант 1	Труба ПП Fiber Basalt Plus 40 Ekorplastik	м	52,6	<u>199,29</u> 10482,65	<u>195,00</u> 10257,00	<u>0,38</u> 19,99	<u>3,91</u> 205,66	
64	+С113-1689 варіант 1	Труба ПП Fiber Basalt Plus 20 Ekorplastik	м	13	<u>121,85</u> 1584,05	<u>119,38</u> 1551,94	<u>0,08</u> 1,04	<u>2,39</u> 31,07	
65	+С113-2154 варіант 1	Кран 1/2 латуний	шт	16	<u>177,72</u> 2843,52	<u>174,17</u> 2786,72	<u>0,07</u> 1,12	<u>3,48</u> 55,68	
66	+С113-2154 варіант 2	Мрн 1/2х діам. 20 мм	шт	16	<u>98,5</u> 1576,00	<u>96,50</u> 1544,00	<u>0,07</u> 1,12	<u>1,93</u> 30,88	
67	+С113-2154 варіант 3	Мрв 1/2х діам. 20 мм	шт	16	<u>98,5</u> 1576,00	<u>96,50</u> 1544,00	<u>0,07</u> 1,12	<u>1,93</u> 30,88	
68	&C113-2158- 13 варіант 1	Унітаз в комплекті	шт	1	<u>3316,17</u> 3316,17	<u>3250,00</u> 3250,00	<u>1,15</u> 1,15	<u>65,02</u> 65,02	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C123-199-2- С варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	1,6	<u>7793,45</u> 12469,52	<u>7622,55</u> 12196,08	<u>18,09</u> 28,94	<u>152,81</u> 244,50	
70	+C130-627 варіант 1	Змішувач	комплект	1	<u>1612,68</u> 1612,68	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>1,06</u> 1,06	<u>31,62</u> 31,62	
71	+C130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	1	<u>1934,78</u> 1934,78	<u>1890,00</u> 1890,00	<u>6,84</u> 6,84	<u>37,94</u> 37,94	
72	&C130-766-1 варіант 1	Каналізаційна установка HiSeWifit 3-35 WLO	комплект	1	<u>17247,19</u> 17247,19	<u>16900,00</u> 16900,00	<u>9,01</u> 9,01	<u>338,18</u> 338,18	
73	+C142-10-2	Вода	м3	0,1689	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
74	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,00996	<u>5761,32</u> 57,59	<u>5620,81</u> 56,19	<u>27,54</u> 0,28	<u>112,97</u> 1,12	
75	&C152-10- 1111 варіант 2	Кабель силовий моноліт 3ЗЦМ ВВГ нд 3х2, 5 медь	м	56,4	<u>50,2</u> 2831,28	<u>49,16</u> 2772,62	<u>0,06</u> 3,38	<u>0,98</u> 55,28	
76	&C152-10- 1111 варіант 3	Кабель силовий моноліт Одескабель ВВГ 3х1,5 мідь	м	49,44	<u>37,76</u> 1866,85	<u>37,00</u> 1829,28	<u>0,02</u> 0,99	<u>0,74</u> 36,58	
77	C1112-27	Карбонуд	кг	0,952	<u>60,83</u> 57,91	<u>59,12</u> 56,28	<u>0,52</u> 0,50	<u>1,19</u> 1,13	
78	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00018	<u>67668,62</u> 12,18	<u>65746,15</u> 11,83	<u>595,63</u> 0,11	<u>1326,84</u> 0,24	
79	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00003	<u>21514,85</u> 0,65	<u>20615,54</u> 0,62	<u>477,45</u> 0,01	<u>421,86</u> 0,02	
80	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00076	<u>100694,9</u> 76,53	<u>98124,86</u> 74,57	<u>595,63</u> 0,45	<u>1974,41</u> 1,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	8С1113-296-1-М варіант 2	Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг	кг	760,24	<u>12,34</u> 9381,36	<u>11,50</u> 8742,76	<u>0,6</u> 456,14	<u>0,24</u> 182,46	
82	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,3	<u>5765,89</u> 1729,77	<u>4585,69</u> 1375,71	<u>1067,14</u> 320,14	<u>113,06</u> 33,92	
83	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,1362	<u>3252,18</u> 442,95	<u>2500,00</u> 340,50	<u>752,18</u> 102,45	-	
84	8С1512-115 варіант 1	Світильник LED 600*600	шт	5	<u>1165,15</u> 5825,75	<u>1142,20</u> 5711,00	<u>0,1</u> 0,50	<u>22,85</u> 114,25	
85	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	9,84	<u>32,18</u> 316,65	<u>31,32</u> 308,19	<u>0,23</u> 2,26	<u>0,63</u> 6,20	
86	+С1545-318 варіант 1	Металопорукв Е. NEXT Light 20 мм	1000м	0,12546	<u>40856,12</u> 5125,81	<u>39860,00</u> 5000,84	<u>195,02</u> 24,47	<u>801,1</u> 100,50	
87	+С1547-6 варіант 1	Розетки накладні подвійні	шт	4	<u>179,34</u> 717,36	<u>175,66</u> 702,64	<u>0,16</u> 0,64	<u>3,52</u> 14,08	
88	+С1547-6 варіант 2	Вимикач накладний	шт	3	<u>138,75</u> 416,25	<u>136,00</u> 408,00	<u>0,03</u> 0,09	<u>2,72</u> 8,16	
89	+С1550-48 варіант 1	Суміш для стяжки Silex	кг	9520	<u>8,04</u> 76540,80	<u>7,40</u> 70448,00	<u>0,48</u> 4569,60	<u>0,16</u> 1523,20	
90	+С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	11,55	<u>74,74</u> 863,25	<u>72,72</u> 839,92	<u>0,55</u> 6,35	<u>1,47</u> 16,98	
91	8С1630-158-В10 варіант 1	Рекуператор РДЦ-250 Стандарт	шт	1	<u>16934,42</u> 16934,42	<u>16600,00</u> 16600,00	<u>2,37</u> 2,37	<u>332,05</u> 332,05	
92	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	<u>117,74</u> 117,74	<u>113,79</u> 113,79	<u>1,64</u> 1,64	<u>2,31</u> 2,31	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93 & C1632-102-1-2 варіант 1	Піна монтажна Seresit TS61 750мл Піна монт. (стан)	л	0,29616	<u>259,66</u> 76,90	<u>254,00</u> 75,22	<u>0,57</u> 0,17	<u>5,09</u> 1,51		
94 +C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,036	-	-	-	-		
95 C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	19,2312	-	-	-	-		
	в тому числі витрати замовника	кВт-год	0,8697	-	-	-	-		
96 C1999-9005	Маслильні матеріали	кг	0,2288	<u>184,55</u> 42,23	<u>184,55</u> 42,23	-	-		
97 C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2462	<u>186,09</u> 45,81	<u>186,09</u> 45,81	-	-		
	Разом	грн.	88,04	88,04	88,04	-	-		
	Разом по розділу III в тому числі поставка замовника	грн. грн.	218013,10 -	207880,46 -	5847,49 -	4285,15 -			
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія	кВт-год	118,938						
	Стиснене повітря	м3	108,94						
	Маслильні матеріали	кг	0,782						
	Гідравлічна рідина	кг	0,53						
	Дизельне паливо	л	9,255						
	Довідкові дані								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Будівельне сміття		т	0,7231245					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 квітня" 2024 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Павленюк М.І.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козарівський А.В.

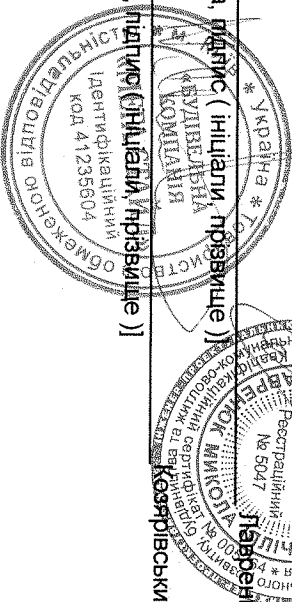

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 15 " _____ 2014 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти № 777 за адресою: просп. Свободи, 2 Б, Подільського району м. Києва.

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	0,25	
2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	28,4	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	28,4	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	т	42,6	
5	Улаштування пароізоляції з плівки	м2	47,6	
6	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	47,6	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	47,6	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ 100 мм	м2	47,6	
9	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	47,6	
10	Ґрунтування поверхні	м2	47,6	
11	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фарбою для бетонної підлоги	м2	47,6	
	Стеля			
12	Протравлення поверхонь стель нейтралізуючим розчином (антигрибок)	м2	47,6	
13	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	16	
14	Ґрунтування поверхні	м2	47,6	
15	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47,6	
	Стіни			

1	2	3	4	5
16	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	6	
17	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	-0,0054	
18	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без ізоляції у будівлях промислових підприємств	м2	3,8	
19	Грунтування бетонконтактом	м2	38,5	
20	Улаштування сітки малярної	м2	38,5	
21	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі штукатурним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм	м2	38,5	
22	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	46,2	
23	Протравлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	м2	53,5	
24	Нанесення декоративного штукатурного розчину фактурного	м2	53,5	
25	Грунтування поверхні	м2	53,5	
26	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Укоси	м2	53,5	
27	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	8	
28	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8	
29	Грунтування поверхні	м2	8	
30	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Дверні прорізи	м2	8	
31	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	10	
32	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,06525	
33	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	2	
35	Знімання дверних полотен	м2	1,2	
36	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
37	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	
Електромонтажні роботи				
38	Демонтаж світильників	шт	6	
39	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	98	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	48	
41	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	30	
42	Монтаж світильників LED 600*600	шт	5	
43	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	3	
44	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
Сантехнічні роботи				

1	2	3	4	5
45	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	24	
46	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	52,6	
47	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	16	
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	13	
49	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	52,6	
50	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
51	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
52	Установлення змішувачів	шт	1	
53	Установлення каналізаційної установки HiSewlift 3-35 WILO	бак	1	
Вентиляція				
54	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 300 мм	шт	1	
55	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини (до 350 мм) свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром до 300 мм	шт	1	
56	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	25	
57	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	25	
58	Установлення рекуператора РДЦ-250 Стандарт	шт	1	
Інші роботи				
59	Навантаження сміття вручну	т	0,72	
60	Перевезення сміття до 30 км		0,72	

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавренюк М.І.

Перевірив

директора

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козярівський А.В.