


Директор *В. М.* Рибіцький В.М.

Управління освіти Подільського району в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

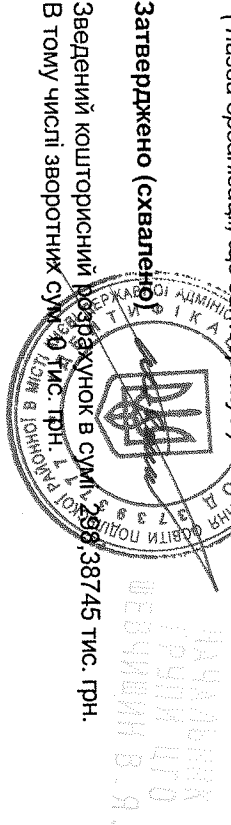


(посилання на документ про затвердження)
Водосток до каналізації
"12" 09 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Порика, 14 А, Подільського району м. Києва»

Складений за поточними цінами станом на 3 квітня 2024 р.			Кошторисна вартість, тис.грн.			
№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Порика, 14 А, Подільського району м. Києва»	235,75242	-	-	235,75242
Разом по главі 2:			235,75242	-	-	235,75242
Разом по главах 1-7:			235,75242	-	-	235,75242
Разом по главах 1-8:			235,75242	-	-	235,75242
Разом по главах 1-9:			235,75242	-	-	235,75242

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	- - -	- - -	3,53629 3,53629 3,56000	3,53629 3,53629 3,56000
3	Настанова [4.34] Настанова [4.38] Настанова [4.39] Настанова [4.43]	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 235,75242 3,84986 - 239,60228 239,60228 -	- - - - - - -	3,56000 7,09629 - 1,95764 9,05393 49,73124 58,78517	3,56000 242,84871 3,84986 1,95764 248,65621 49,73124 298,38745

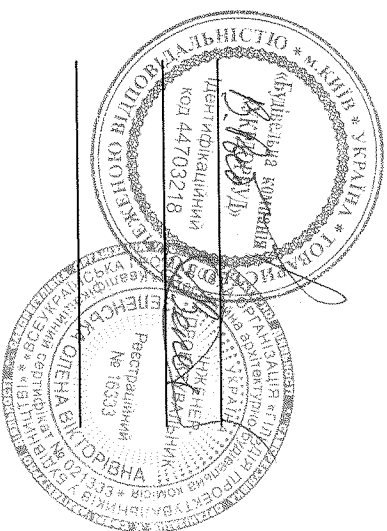

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

185_ДЦ_ЗКР

Згідно код ДК 021.2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Портика, 14 А, Подільського району м. Києва»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мірепобуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:


у тому числі:

будівельні роботи -	239,60228	тис.грн.
вартість устаткування -	9,05393	тис.грн.
інші витрати -	49,73124	тис.грн.
податок на додану вартість -		
	298,38745	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склад: О.В.Зеленська



Перевірив: В.М.Рибіцький





ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті Києві ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

12.04.2024

№

92

Про затвердження кошторисної частини
проектної документації за робочим
проектом (Капітальний ремонт
інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО,
каналізації в закладі дошкільної
освіти № 25 за адресою: просп. Василя
Порика, 14 А, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розпорядження від 13.02.2024 № 97 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації» та враховуючи Експертний звіт від 09.04.2024 № 46607 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Порика, 14 А, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Порика, 14 А, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 09.04.2024 згідно експертного звіту від 09.04.2024 № 46607, на суму – 298,38745 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО



Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза MBK»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ЕКСПЕРТИЗА MBK»

Юлія ЗЕНЧЕНКО

м. Київ

№ 46607

09.04.2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом

**«Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи
«Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі
дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Порика, 14 А,
Подільського району м. Києва»»**

**Замовник – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.**

**Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «УКРДОРБУД».**

(ГПП – Зеленська Олена Вікторівна, кваліфікаційний сертифікат серія AP № 021333 від 28.12.2023р.)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «03» квітня 2024 р. складала
299,98190 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 240,92508 тис. грн.;
- інші витрати – 59,05682 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «09»
квітня 2024 р. складає 298,38745 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 239,60228 тис. грн.;
- інші витрати – 58,78517 тис. грн.

*Під час проведення експертизи технічну, технологічну частину проектної документації на
будівництво не розглядали.*

Відповідальний експерт



Сергій РАЩУПКІН

(кваліфікаційний сертифікат АЕ№ 004788)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Київської державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"12"

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи
«Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за
адресою: просп. Василя Порики, 14 А, Подільського району м. Києва»

Умови виконання робіт $k=1,35$ Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях висотою до 1,8 м

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Каналізація			
1	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4,5	
2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4,5	
	Розділ №2. Опалення			
3	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	39	
4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	59	
5	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	59	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	38,5	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	14	
9	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	18	
10	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	20	
	Розділ №3. Водопостачання			
11	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	22	
12	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	10,5	
13	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	22	
15	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	


1	2	3	4	5
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	10,5	
17	Установлення мустових кранів водорозбірних	шт	15	

Склав

О.В.Зеленська

Перевірив

В.М.Рибіцький



Замовник Управління освіти Подільського районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядчик ТОВ "БК "УКРДОРБУД"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Гोरика, 14 А, Подільського району м. Києва», що здійснюється в 2024 році


Вид Договірної ціни: тверда.

Визначена згідно 3


Складена в поточних цінах станом на 3 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі	210,37596	210,37596	-
		Заробітна плата	49,40080	49,40080	-
		Вартість матеріальних ресурсів	160,97516	160,97516	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
3		Загальновиробничі витрати	25,37646	25,37646	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		В т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	3,56000	-	3,56000

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок №9	Разом Прибуток	239,31242	235,75242	3,56000
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,84986	3,84986	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	1,95764	-	1,95764
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	245,11992	239,60228	5,51764
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	245,11992 49,02398 294,14390	239,60228	5,51764 49,02398 54,54162
13	Розрахунок №14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	- - - 294,14390	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			



НАЧАЛЬНИК
ГРУПИ ЦО
ШЕВЧУК В.В.



Керівник генеральної
підприємств організації
В.М.Рибіцький

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Гюріка, 14 А, Подільського району м. Києва»
Згідно код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи «Капітальний ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, ЦО, каналізації в закладі дошкільної освіти № 25 за адресою: просп. Василя Гюріка, 14 А, Подільського району м. Києва»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

235,75242 тис. грн.
0,50325 тис.люд.год.
57,42127 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2024 р.

Складені за поточними цінами станом на 3 квітня 2024 р.												
№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлу-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлу-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
												заробіт-ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Каналізація												
1	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,045	3812,75	-	171,57	171,57	-	34,1797	1,54	
2	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,045	9531,87	-	428,93	428,93	-	85,4493	3,85	
3	С113-1451-12	Труба каналізаційна ПП110х2,7х 2000мм.	шт	2	366,91	-	733,82	-	-	-	-	
4	С113-1451-12	Труба каналізаційна ПП110х2,7х500мм.	шт	1	134,10	-	134,10	-	-	-	-	
5	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	7	157,61	-	1103,27	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	<u>748,52</u>	-	1497,04	-	-	-	-
17	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,59	<u>11012,02</u> 10911,53	-	6497,09	6437,80	-	<u>100,8180</u>	<u>59,48</u>
18	С113-1694 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 63х10,5	м	59	<u>787,40</u>	-	46456,60	-	-	-	-
19	С113-1742 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	3	<u>228,27</u>	-	684,81	-	-	-	-
20	С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм	шт	16	<u>144,74</u>	-	2315,84	-	-	-	-
21	С113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	10	<u>114,53</u>	-	1145,30	-	-	-	-
22	С113-1785	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х32 мм	шт	4	<u>73,74</u>	-	294,96	-	-	-	-
23	С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	14	<u>206,85</u>	-	2895,90	-	-	-	-
24	& С130- 1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2	шт	60	<u>56,27</u>	-	3376,20	-	-	-	-
25	& С1545-37- 115	Шпилька метрична (NL) ЦБ 8х1000 мм	шт.	30	<u>60,20</u>	-	1806,00	-	-	-	-
26	& С111-136- 4	Втулка анкерна 10х31/М8 ЕТО розпірна латунь	100шт	1	<u>722,30</u>	-	722,30	-	-	-	-
27	КР15-19-4 варіант 1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,385	<u>10388,34</u> 10290,36	-	3999,51	3961,79	-	<u>93,6765</u>	<u>36,07</u>
28	С113-1692 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 40х6,7	м	38,5	<u>340,38</u>	-	13104,63	-	-	-	-
29	С113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	2	<u>21,65</u>	-	43,30	-	-	-	-
30	& С130- 1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм 1 1/4"	шт	39	<u>39,51</u>	-	1540,89	-	-	-	-
31	КР15-19-3 варіант 14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,14	<u>9761,05</u> 9663,07	-	1366,55	1352,83	-	<u>87,9660</u>	<u>12,32</u>
32	С113-1691 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 32х5,4	м	14	<u>212,73</u>	-	2978,22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19434,39 36,63 6142,85 183585,52				
		Всього по розділу 2					183585,52				
		Розділ 3. Водопостачання									
48	KP15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>4797,50</u> 4797,50	-	1055,45	1055,45	-	<u>44,3269</u> -	9,75
49	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,105	<u>3658,23</u> 3658,23	-	384,11	384,11	-	<u>33,8005</u> -	3,55
50	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>1778,62</u> 1608,68	-	3557,24	3217,36	-	<u>14,8635</u> -	29,73
51	C1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	1	<u>1903,40</u> -	-	1903,40	-	-	-	-
52	C113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	1	<u>748,52</u> -	-	748,52	-	-	-	-
53	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм Труби поліпропіленові РН 25, армовані скляволокном, діам. 63мм	100м	0,22	<u>11012,02</u> 10911,53	-	2422,64	2400,54	-	<u>100,8180</u> -	22,18
54	C113-1694 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	м	22	<u>641,20</u> -	-	14106,40	-	-	-	-
55	C113-1710 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	7	<u>114,53</u> -	-	801,71	-	-	-	-
56	C113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	<u>748,52</u> -	-	1497,04	-	-	-	-
57	C113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	5	<u>206,85</u> -	-	1034,25	-	-	-	-
58 & C130- 1098-7	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2		шт	14	<u>56,27</u> -	-	787,78	-	-	-	-
59	KP15-29-1 варіант 1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>1040,95</u> 954,10	-	2081,90	1908,20	-	<u>8,8155</u> -	17,63
60	C1630-1912 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	1	<u>808,40</u> -	-	808,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	1	239,78	-	239,78	-	-	-	-
62	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,105	8856,43 8758,45	-	929,93	919,64	-	79,7310	8,37
63	С113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 25, армовані скотолокном, діам. 25х4,2 мм	м	10,5	114,62	-	1203,51	-	-	-	-
64	С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	4	95,28	-	381,12	-	-	-	-
65	С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР діам. 25х3/4" мм	шт	7	109,75	-	768,25	-	-	-	-
66	С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	8	87,88	-	703,04	-	-	-	-
67	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	1	16,38	-	16,38	-	-	-	-
68	С113-1810 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	7	67,48	-	472,36	-	-	-	-
69	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	15,45	-	92,70	-	-	-	-
70	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,15	7332,68	-	1099,90	1084,87	-	66,8250	10,02
71	С1630-1910 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 15 мм	шт	7	7232,47 297,11	-	2079,77	-	-	-	-
72	С1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	4	496,01	-	1984,04	-	-	-	-
73	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові ВЗ, діаметр 15 мм	шт	4	226,68	-	906,72	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3					42066,34		42066,34	10970,17	-	-	101,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42066,34		31096,17 10970,17 5638,24 10,62 1782,81 47704,58				
Всього по розділу 3					47704,58		47704,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					210375,96	49400,80	-		455,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					210375,96				
		Всього по кошторису					235752,42				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					503,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57421,27				

Склав


О.В. Зеленська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.М. Рибіцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

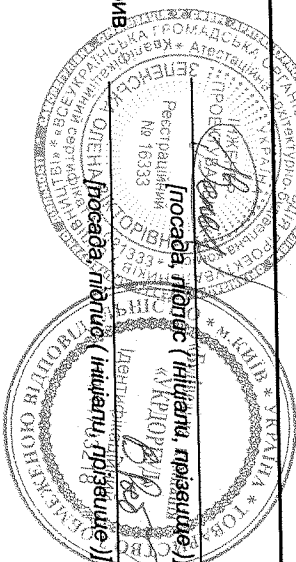

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	І. Витрати труда								
2	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	455,44	108,47					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0						
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	47,81	167,75					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	503,25						
	Середній розряд робіт		розряд	4,0						
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат									
4	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,533946						
5	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,14177						
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	14,8716						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ270-158	Насос підравлічний ручний	маш. год	15,3819					
8	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	9,158535					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
9	&C111-136-4 варіант 1	Втулка анкерна 10х31/М8 ЕТО розпірна латунь	100шт	1,35	$\frac{722,3}{975,11}$	$\frac{707,67}{955,35}$	$\frac{0,47}{0,63}$	$\frac{14,16}{19,13}$	30 км.
10	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00244	$\frac{113411,99}{276,73}$	$\frac{110663,51}{270,02}$	$\frac{524,72}{1,28}$	$\frac{2223,76}{5,43}$	30 км.
11	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,7	$\frac{668,21}{467,75}$	$\frac{654,58}{458,21}$	$\frac{0,53}{0,37}$	$\frac{13,1}{9,17}$	30 км.
12	&C113-1451-12 варіант 5	Труба каналізаційна ПП110х2,7х2000мм.	шт	2	$\frac{366,91}{733,82}$	$\frac{357,45}{714,90}$	$\frac{2,27}{4,54}$	$\frac{7,19}{14,38}$	30 км.
13	&C113-1451-12 варіант 10	Труба каналізаційна ПП110х2,7х500мм.	шт	1	$\frac{134,1}{134,10}$	$\frac{129,20}{129,20}$	$\frac{2,27}{2,27}$	$\frac{2,63}{2,63}$	30 км.
14	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	4	$\frac{78,05}{312,20}$	$\frac{76,29}{305,16}$	$\frac{0,23}{0,92}$	$\frac{1,53}{6,12}$	30 км.
15	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	$\frac{237,38}{237,38}$	$\frac{232,58}{232,58}$	$\frac{0,15}{0,15}$	$\frac{4,65}{4,65}$	30 км.
16	+C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові РН 25, армовані скловолокном, діам. 25х4,2 мм	м	10,5	$\frac{114,62}{1203,51}$	$\frac{112,22}{1178,31}$	$\frac{0,15}{1,58}$	$\frac{2,25}{23,62}$	30 км.
17	+C113-1691 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РН-25 32х5,4	м	14	$\frac{212,73}{2978,22}$	$\frac{208,33}{2916,62}$	$\frac{0,23}{3,22}$	$\frac{4,17}{58,38}$	30 км.
18	+C113-1692 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РН-25 40х6,7	м	38,5	$\frac{340,38}{13104,63}$	$\frac{333,33}{12833,21}$	$\frac{0,38}{14,63}$	$\frac{6,67}{256,79}$	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19 +С113-1694 варіант 1	Труби поліпропіленові РN 25, армовані скловолокном, діам. 63мм		м	22	<u>641,2</u> 14106,40	<u>627,50</u> 13805,00	<u>1,13</u> 24,86	<u>12,57</u> 276,54	30 км.
20 +С113-1694 варіант 3	Труба поліпропіленова армована шаром алюмінію РN-25 63х10,5		м	59	<u>787,4</u> 46456,60	<u>770,83</u> 45478,97	<u>1,13</u> 66,67	<u>15,44</u> 910,96	30 км.
21 +С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм		шт	10	<u>15,38</u> 153,80	<u>15,00</u> 150,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>0,3</u> 3,00	30 км.
22 +С113-1710 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм		шт	17	<u>114,53</u> 1947,01	<u>112,20</u> 1907,40	<u>0,08</u> 1,36	<u>2,25</u> 38,25	30 км.
23 +С113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм		шт	20	<u>30,25</u> 605,00	<u>29,58</u> 591,60	<u>0,08</u> 1,60	<u>0,59</u> 11,80	30 км.
24 +С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм		шт	6	<u>15,45</u> 92,70	<u>15,07</u> 90,42	<u>0,08</u> 0,48	<u>0,3</u> 1,80	30 км.
25 +С113-1742 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм		шт	3	<u>228,27</u> 684,81	<u>223,71</u> 671,13	<u>0,08</u> 0,24	<u>4,48</u> 13,44	30 км.
26 +С113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм		шт	19	<u>23,03</u> 437,57	<u>22,50</u> 427,50	<u>0,08</u> 1,52	<u>0,45</u> 8,55	30 км.
27 +С113-1757	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм		шт	16	<u>144,74</u> 2315,84	<u>141,67</u> 2266,72	<u>0,23</u> 3,68	<u>2,84</u> 45,44	30 км.
28 +С113-1771	Трійник із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм		шт	4	<u>95,28</u> 381,12	<u>93,33</u> 373,32	<u>0,08</u> 0,32	<u>1,87</u> 7,48	30 км.
29 +С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм		шт	1	<u>16,38</u> 16,38	<u>15,83</u> 15,83	<u>0,23</u> 0,23	<u>0,32</u> 0,32	30 км.
30 +С113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм		шт	2	<u>21,65</u> 43,30	<u>21,00</u> 42,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>0,42</u> 0,84	30 км.
31 +С113-1785	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х32 мм		шт	4	<u>73,74</u> 294,96	<u>73,74</u> 294,96	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С113-1797	Муфта діам. 63 мм	шт	19	<u>206,85</u> 3930,15	<u>202,71</u> 3851,49	<u>0,08</u> 1,52	<u>4,06</u> 77,14	30 км.
33	+С113-1802 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 25х3/4" мм	шт	8	<u>87,88</u> 703,04	<u>86,08</u> 688,64	<u>0,08</u> 0,64	<u>1,72</u> 13,76	30 км.
34	+С113-1804 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР діам. 32х1" мм	шт	40	<u>239,78</u> 9591,20	<u>235,00</u> 9400,00	<u>0,08</u> 3,20	<u>4,7</u> 188,00	30 км.
35	+С113-1810 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	7	<u>67,48</u> 472,36	<u>66,08</u> 462,56	<u>0,08</u> 0,56	<u>1,32</u> 9,24	30 км.
36	+С113-1810 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	19	<u>100,23</u> 1904,37	<u>98,18</u> 1865,42	<u>0,08</u> 1,52	<u>1,97</u> 37,43	30 км.
37	+С113-1811 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р діам. 25х3/4" мм	шт	7	<u>109,75</u> 768,25	<u>107,52</u> 752,64	<u>0,08</u> 0,56	<u>2,15</u> 15,05	30 км.
38	+С113-1816 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	5	<u>748,52</u> 3742,60	<u>733,76</u> 3668,80	<u>0,08</u> 0,40	<u>14,68</u> 73,40	30 км.
39	+С113-1821 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 32х1"	шт	19	<u>278,88</u> 5298,72	<u>273,33</u> 5193,27	<u>0,08</u> 1,52	<u>5,47</u> 103,93	30 км.
40	+С113-2070 варіант 3	Різьба сталева приварна 2"	шт	2	<u>253,67</u> 507,34	<u>248,62</u> 497,24	<u>0,08</u> 0,16	<u>4,97</u> 9,94	30 км.
41	+С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	7	<u>157,61</u> 1103,27	<u>154,44</u> 1081,08	<u>0,08</u> 0,56	<u>3,09</u> 21,63	30 км.
42	&С130-1098-7 варіант 1	Хомут із гумовою прокладкою М8 60-66 мм 2	шт	74	<u>56,27</u> 4163,98	<u>55,10</u> 4077,40	<u>0,07</u> 5,18	<u>1,1</u> 81,40	30 км.
43	&С130-1098-7 варіант 5	Хомут із гумовою прокладкою М8 26-30 мм 3/4"	шт	14	<u>36,87</u> 516,18	<u>36,08</u> 505,12	<u>0,07</u> 0,98	<u>0,72</u> 10,08	30 км.
44	&С130-1098-7 варіант 7	Хомут із гумовою прокладкою М8-М10 109-119 мм 4"	шт	5	<u>108,78</u> 543,90	<u>106,58</u> 532,90	<u>0,07</u> 0,35	<u>2,13</u> 10,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C130-1098-7 варіант 14	Хомут із гумовою прокладкою М8 40-46 мм 1/4"	шт	39	<u>39,51</u> 1540,89	<u>38,67</u> 1508,13	<u>0,07</u> 2,73	<u>0,77</u> 30,03	30 км.
46	+C142-10-2	Вода	м3	4,7536	-	-	-	-	-
47	&C1545-37-115 варіант 5	Різбовий стержень метричний ЦБ 8x1000 мм	шт.	35	<u>91,44</u> 3200,40	<u>89,30</u> 3125,50	<u>0,35</u> 12,25	<u>1,79</u> 62,65	30 км.
48	&C1545-37-115 варіант 11	Шпилька метрична (NL) ЦБ 8x1000 мм	шт.	30	<u>60,2</u> 1806,00	<u>58,67</u> 1760,10	<u>0,35</u> 10,50	<u>1,18</u> 35,40	30 км.
49	+C1545-159	Очіс льняний	т	0,0028525	<u>668084,62</u> 1905,71	<u>654580,00</u> 1867,19	<u>404,92</u> 1,16	<u>13099,7</u> 37,36	30 км.
50	C1546-45	Масло машинне	т	0,00026	<u>73449,33</u> 19,10	<u>71465,52</u> 18,58	<u>543,63</u> 0,14	<u>1440,18</u> 0,38	30 км.
51	+C1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові В3, діаметр 15 мм	шт	23	<u>226,68</u> 5213,64	<u>222,00</u> 5106,00	<u>0,24</u> 5,52	<u>4,44</u> 102,12	30 км.
52	+C1630-1910 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 15 мм	шт	7	<u>297,11</u> 2079,77	<u>291,25</u> 2038,75	<u>0,03</u> 0,21	<u>5,83</u> 40,81	30 км.
53	+C1630-1911 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 20 мм	шт	4	<u>496,01</u> 1984,04	<u>486,25</u> 1945,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>9,73</u> 38,92	30 км.
54	+C1630-1912 варіант 1	Крани кульові з американкою діам. 25 мм	шт	20	<u>808,4</u> 16168,00	<u>808,33</u> 16166,60	<u>0,07</u> 1,40	-	30 км.
55	+C1630-1915 варіант 1	Крани кульові з американкою діам 50 мм	шт	3	<u>1903,4</u> 5710,20	<u>1865,91</u> 5597,73	<u>0,17</u> 0,51	<u>37,32</u> 111,96	30 км.
56	C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальнозаводських витрат	кВт-год	12,819	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7691	<u>186,09</u> 143,12	<u>186,09</u> 143,12			
		Разом	грн.		143,12	143,12			
		Разом по розділу III	грн.		160975,17	157961,67	183,50	2830,00	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,819					
		Гідравлічна рідина	кг	0,769					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "3 квітня" 2024 р.

Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ "&" визначає що ресурс задан користувачем

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Зеленська

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.М.Рибільский

