

**Додаткова угода № 1  
до Договору №79-К від «26» квітня 2024 року**

м. Київ

« 01 » 05 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника **Сидоренка Олексія Миколайовича**, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОАДВОКАТ»**, в особі директора **Соловйова Дмитра Володимировича**, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору №79-К від «26» квітня 2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза» № 0051-24Е від «29» квітня 2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 195635,78 грн. (Сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот тридцять п'ять гривень 78 копійок), в тому числі ПДВ – 32605,96 грн.».
2. Викласти Додатки 1-6 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

**6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:**

**ЗАМОВНИК:**

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Місцезнаходження: 04071, м. Київ,

вул. Введенська, 35

Електронна адреса:

osvita\_podilrda@kmda.gov.ua

Тел.: (044) 425-04-77

ЄДРПОУ 37393777

IBAN UA.3582014210344102140004987

Держказначейська служба України, м. Київ  
МФО 820172

Начальник  Сидоренко О. М.

Головний бухгалтер  Олійник О. М.

**ПІДРЯДНИК:**

**ТОВ «ЕЛЕКТРОАДВОКАТ»**

Юридична адреса: 02225, м. Київ, проспект Червоної Калини (Володимира Маяковського), буд. 1-в, кв. 113.

Поштова адреса: 02224, м. Київ, а/с № 3.

код ЄДРПОУ 39391970

р/р UA UA083052990000026005016710371

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299


ІПН 393919726526

Платник ПДВ

тел.: (044) 228-48-00 (електротехнічна лабораторія), (050) 398-72-79 (резервний)

Електронна адреса: energoexp@ukr.net

Директор  Соловйов Д.В.

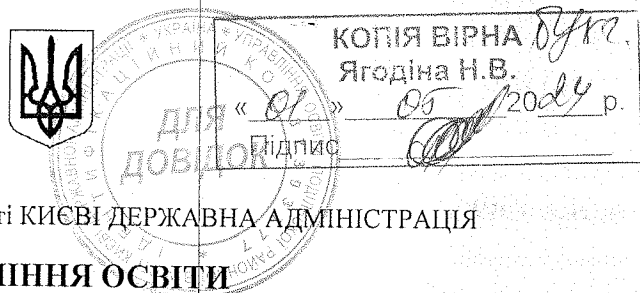

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

**Н А К А З**

08.05.2024

№

114

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 29.04.2024 № 0051-24Е щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва», -

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 29.04.2024 згідно експертного звіту від 29.04.2024 № 0051-24Е, на суму – 198,38899 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО

**Календарний графік виконання робіт**  
Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний)  
№ 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Кошторисна вартість | квітень<br>(з моменту укладання договору) | травень | червень | липень | серпень<br>(до 12.08.2024) |
|-------|------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------------|
| 1.    | 2.                           | 3.             | 4.        | 5.                  | 6.                                        | 7.      | 8.      | 9.     | 10.                        |
| 1.    | Ремонт розподільчих шитів    |                |           |                     |                                           |         |         |        |                            |
| 1.1   | Демонтажні роботи            | шт.            | 4         | 12 585,32           |                                           |         |         |        |                            |
| 1.2   | Монтажні роботи              | шт.            | 4         | 71 713,88           |                                           |         |         |        |                            |
| 2.    | Заміна світильників          |                |           |                     |                                           |         |         |        |                            |
| 2.1   | Демонтажні роботи            | шт.            | 54        | 3 845,98            |                                           |         |         |        |                            |
| 2.2   | Монтажні роботи              | шт.            | 47        | 107 490,60          |                                           |         |         |        |                            |

**Замовник:**

Управління освіти, Подільської районної  
в місті Києві державної адміністрації

Начальник

Сидоренко О.М.

Головний бухгалтер


Олійник О.М.


**Підрядник:**

ТОВ «ЕЛЕКТРОАДВОКАТ»

№1

Соловйов Д.В.





## ТОВ "НВП "Міжрегіональна будівельна експертиза"

ЄДРПОУ 40719528 04050, Україна, м.Київ, вул.Січових Стрільців,  
будинки 60, офіс 703

mbe.in.ua mbud.exp@gmail.com +38(067)-448-28-55



Документ створено  
в Єдиній державній  
електронній системі у сфері  
будівництва.

### ЗАТВЕРДЖУЮ

СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ  
(ДИРЕКТОР)

М.П.  
Підпис Ініціал, прізвище  
29 квітня 2024 р.

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:6980-1462-6224-6434

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0051-24Е від 29 квітня 2024

### ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за робочий проект

(стадія проектування)

Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти  
компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського  
району м. Києва

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації EM01:6952-2991-8747-1707

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:6826-8727-7937-6619

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів CC1


Сукупний показник CC1

**Примітка 1.** Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ (37393777), Юридична особа - Ініціатор , +38(044)-298-22-44, podil-  
osvita@ukr.net, 04071, УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Введенська , б. 35

(назва організації)

ЗПЧНО  
3 СІП'Я

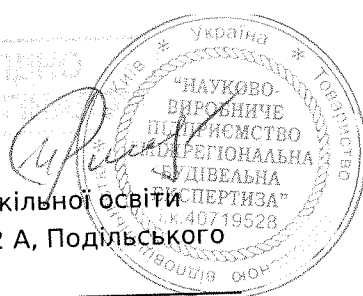



Місцезнаходження об'єкта:

03186, м. Київ, проспект Свободи, 32

Генеральний проектувальник проектної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОАДВОКАТ"

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕКТРОАДВОКАТ"

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 28 березня 2024 року складала 198.48764 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 156.40373 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 42.08391 тис. грн.

**Примітка 1.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочий проєкт, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 29 квітня 2024 року складає 198.38899 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 156.32273 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 42.06626 тис. грн.

**Примітка 2.** Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

**ДИРЕКТОР**

СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Підпис

Ініціал, прізвище



**Відповідальний експерт**

Шугуров Борис Петрович

Підпис

Ініціал, прізвище



Єдина державна  
електронна система  
у сфері будівництва



## Відомості про реєстрацію документа

### Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:6980-1462-6224-6434

Редакція документа

№ 1 від 29.04.2024

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

29.04.2024

### Перелік підписантів

1. СІНГЕР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ,ДИРЕКТОР
2. Шугуров Борис Петрович ,Відповідальний експерт

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 29.04.2024



Додаток № 1  
до Договору № 79-К  
від «26» квітня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 24 р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4         | 5        |
|           | Розділ №1. Ремонт розподільчих щитів<br>==демонтаж==                                                                                                                              |                   |           |          |
| 1         | (Демонтаж) Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А | шт                | 2         |          |
| 2         | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                                                                      | шт                | 2         |          |
| 3         | (Демонтаж) вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                  | шт                | 53        |          |
| 4         | (Демонтаж) щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні                                                                                    | шт                | 3         |          |
| 5         | (Демонтаж) щита пральні масою до 100 кг                                                                                                                                           | шафа              | 1         |          |
| 6         | Демонтаж кабелю                                                                                                                                                                   | м                 | 40        |          |
|           | ==монтаж==                                                                                                                                                                        |                   |           |          |
| 7         | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А            | шт                | 2         |          |
| 8         | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні                                                                                  | шт                | 4         |          |
| 9         | Затягування першого проводу в існуючі труби перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup>                                                                              | м                 | 32        |          |
| 10        | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А                                                                                    | шт                | 3         |          |
| 11        | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                                | шт                | 47        |          |
|           | ==матеріали==                                                                                                                                                                     |                   |           |          |
| 12        | Рубильник ВР 32-39 630А перек, ЕНЕКСТ                                                                                                                                             | шт                | 2         |          |
| 13        | Провід ПВ-3 50 білий ЗЗЦМ                                                                                                                                                         | м                 | 40        |          |
| 14        | Наконечник DT-50 мідний ЕНЕКСТ                                                                                                                                                    | шт                | 16        |          |
| 15        | Корпус металевий e.mbox.pro.n.12 IP31 навісний на 12 модулів                                                                                                                      | шт                | 1         |          |
| 16        | Корпус металевий e.mbox.pro.n.18 IP31 навісний на 18 модулів                                                                                                                      | шт                | 1         |          |
| 17        | Корпус металевий e.mbox.pro.n.24 IP31 навісний на 24 модулів                                                                                                                      | шт                | 1         |          |
| 18        | Щит зовнішн. розподільний ЕСТ 12РО (12мод.білі дверцята)ETI                                                                                                                       | шт                | 1         |          |
| 19        | Авт. вимикач ЕТИМАТ 6 3р С 63А (6 kA)ETI                                                                                                                                          | шт                | 1         |          |

|                                                                    |                                                                                           |      |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 20                                                                 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 Зр С 50А (6 кА)ЕТІ                                                  | шт   | 2   |
| 21                                                                 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 Зр С 25А (6 кА)ЕТІ                                                  | шт   | 4   |
| 22                                                                 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 1р С 16А (6 кА)ЕТІ                                                  | шт   | 43  |
| Розділ №2. Заміна розеток, вимикачів, світильників<br>==демонтаж== |                                                                                           |      |     |
| 23                                                                 | Демонтаж світильників                                                                     | шт   | 54  |
| 24                                                                 | Демонтаж кабелю                                                                           | м    | 80  |
| ==монтаж==                                                         |                                                                                           |      |     |
| 25                                                                 | Монтаж світильників                                                                       | шт   | 33  |
| 26                                                                 | Монтаж світильників для ламп розжарювання                                                 | шт   | 14  |
| 27                                                                 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці                 | шт   | 3   |
| 28                                                                 | Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м    | 200 |
| 29                                                                 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг<br>==матеріали==                   | м    | 200 |
| 30                                                                 | Розетка 2-на з з/к Schuko RHE-2s (біла/біла кришка, IP54)ЕТІ                              | шт   | 3   |
| 31                                                                 | Світильник промисловий Євросвітло 2*1200мм під лампу Т8 LED-SH-45 з пластиною IP65 LENS   | шт   | 12  |
| 32                                                                 | Лампа світлодіодна трубчаста Євросвітло PRO 18Вт 4200K L-1200, Т8, G13                    | шт   | 24  |
| 33                                                                 | Світильник промисловий накладний EVRO-LED-SH 2x10 G13 IP65 2x600 SLIM Євросвітло          | шт   | 13  |
| 34                                                                 | Лампа світлодіодна трубчаста Євросвітло PRO 9Вт 4200K L-600, Т8, G13                      | шт   | 26  |
| 35                                                                 | Світильник e.light.1301.1.100.27.white 100W вологозахисний Enext                          | шт   | 14  |
| 36                                                                 | Лампа LED A65 12W 220В E27 4100K new 220тм                                                | шт   | 14  |
| 37                                                                 | Світильник світлодіодна панель 36Вт PANEL-B2B-595 6400K                                   | шт   | 8   |
| 38                                                                 | Рамка для світильника PANEL (595*595) Євросвітло FRM 602-602-44 пластикова                | шт   | 8   |
| 39                                                                 | Кабель ВВГнгд 5x10 33ЦМ                                                                   | м    | 80  |
| 40                                                                 | Труба гофрована d25 сіра 50 м 320 N КОПОС                                                 | м    | 70  |
| 41                                                                 | Труба гофрована d20 сіра 50м 1420D КОПОС                                                  | м    | 130 |
| 42                                                                 | Кріплення труби 25 мм; O25мм; ПВХ; t застосування - 25+60 °с; світло-сіре                 | шт   | 300 |
| 43                                                                 | Кріплення труби 20 мм; O20мм; ПВХ; t застосування - 25+60 °с; світло-сіре                 | шт   | 400 |
| 44                                                                 | Кабель ВВГнгд 3x1,5                                                                       | м    | 80  |
| 45                                                                 | Дюбель "Іжак" e.metiz.dowel.92.05.08.30 без шурупа М8х30 поліетилен, буртик 100шт ЕНЕКСТ  | упак | 5   |
| 46                                                                 | Саморіз 3,5х55 гіпсокартонний дерево фосфат                                               | шт   | 500 |
| 47                                                                 | Кабель ВВГнгд 3x2.5 33ЦМ                                                                  | м    | 50  |

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Шилан О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Директор


Соловйов Д.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Управління освіти Подільського району в місті Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 198,38899 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

01. 05. 2024 р.

Згідно наказу №144 від 01.05.24 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Капітальний ремонт електричних мереж/електроощитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556**  
**за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва**

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

| №<br>Ч.ч                                                      | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                             | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1                                                             | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                           | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1                                                             | 02-01                                                | Глава 2. Об'єкти основного призначення<br><br>Заклад дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва | 152,95596                     | -                                       | -               | 152,95596            |
|                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                             |                               |                                         |                 |                      |
|                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                             | 152,95596                     | -                                       | -               | 152,95596            |
|                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                             | 152,95596                     | -                                       | -               | 152,95596            |
|                                                               |                                                      |                                                                                                                                                                             | 152,95596                     | -                                       | -               | 152,95596            |
| Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги |                                                      |                                                                                                                                                                             |                               |                                         |                 |                      |

| 1 | 2                | 3                                                                        | 4         | 5 | 6        | 7         |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------|-----------|
| 2 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                           | -         | - | 2,29434  | 2,29434   |
|   |                  | Разом по главі 10:                                                       | -         | - | 2,29434  | 2,29434   |
|   |                  | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд |           |   |          |           |
| 3 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи кошторисної документації                             | -         | - | 4,99510  | 4,99510   |
|   |                  | Разом по главі 12:                                                       | -         | - | 4,99510  | 4,99510   |
|   | Настанова [4.38] | Разом по главах 1-12:                                                    | 152,95596 | - | 7,28944  | 160,24540 |
|   | Настанова [4.39] | Кошторисний прибуток (П)                                                 | 3,36677   | - | -        | 3,36677   |
|   |                  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)   | -         | - | 1,71199  | 1,71199   |
|   |                  | Разом                                                                    | 156,32273 | - | 9,00143  | 165,32416 |
|   | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість                                               | -         | - | 33,06483 | 33,06483  |
|   |                  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку                              | 156,32273 | - | 42,06626 | 198,38899 |

Склад

Інженер з проектно-кошторисної роботи №1

Шиган О.М.

Перевірів

Директор

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Соловйов Д.В.



## ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

358 ДЛ\_ЗКР

**Капітальний ремонт електричних мережеелектроштових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556**  
за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва

Будівництво розташоване на території м. Києва.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНУ;
- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНУ;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками. Загальновиборочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Наставови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настамова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кшторисного прибутку, Настамова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настамова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кшторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кшторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8) 0,4401 тис.люд.год  
18000,00 тис.люд.год  
46,23708 тис.грн.

Всього за зведеним кшторисним розрахунком:

у тому числі:

|                              |           |          |
|------------------------------|-----------|----------|
| будівельні роботи -          | 156,32273 | тис.грн. |
| вартість устаткування -      | 9,00143   | тис.грн. |
| інші витрати -               | 33,06483  | тис.грн. |
| податок на додану вартість - |           |          |
|                              | 198,38899 | тис.грн. |

Примітка:


1. Дані про структуру кшторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Складав:  Інженер з проектно-кшторисної роботи

Шимпан О.М.

Перевірив:  Директор

Соловійов Д.В.



Капітальний ремонт електричних мереж/електроштових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32  
А, Подільського району м. Києва

Локальний кошторис №02-01-01  
на капітальний ремонт  
Заклад дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 152,95596 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,4401 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 46,23708 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

| №<br>ч.ч.                           | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн.      |                            | Загальна вартість, грн. |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год. |                                         |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                | Всього                      | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин            | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                             |                            |                         |                       |                                       |                                         | заробіт-<br>ної плати |
| 1                                   | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5              | 6                           | 7                          | 8                       | 9                     | 10                                    | 11                                      | 12                    |
| Розділ 1. Ремонт розподільчих щитів |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                             |                            |                         |                       |                                       |                                         |                       |
| ==демонтаж==                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |                             |                            |                         |                       |                                       |                                         |                       |
| 1                                   | КМ8-521-17<br>к дем.=0,4             | (Демонтаж) Рубильник [вимикач,<br>роз'єднувач] триполюсний на плиті з<br>центральною або бічною рукояткою або<br>керуванням штангою, що установлюється<br>на металевій основі, струм до 630 А<br>(Демонтаж) вимикачі та перемикачі<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм<br>понад 25 А до 100 А | шт                | 2              | <u>331,52</u><br>329,02     | <u>2,50</u><br>0,37        | 663,04                  | 658,04                | <u>5,00</u><br>0,74                   | <u>3,0400</u><br>0,0038                 | <u>6,08</u><br>0,01   |
| 2                                   | КР17-12-8<br>к дем.=0,4              | (Демонтаж) вимикачі та перемикачі<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм<br>понад 25 А до 100 А                                                                                                                                                                                                  | 100шт             | 0,02           | <u>12545,79</u><br>12537,86 | -<br>-                     | 250,92                  | 250,76                | -<br>-                                | <u>119,9680</u><br>-                    | <u>2,4</u><br>-       |
| 3                                   | КР17-12-7<br>к дем.=0,4              | (Демонтаж) вимикачі та перемикачі<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25<br>А                                                                                                                                                                                                              | 100шт             | 0,53           | <u>8997,51</u><br>8989,58   | -<br>-                     | 4768,68                 | 4764,48               | -<br>-                                | <u>87,0240</u><br>-                     | <u>46,12</u><br>-     |
| 4                                   | КР17-14-2<br>к дем.=0,4              | (Демонтаж) щитків освітлювальних<br>групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій<br>ніші або на стіні                                                                                                                                                                                              | шт                | 3              | <u>149,85</u><br>149,71     | -<br>-                     | 449,55                  | 449,13                | -<br>-                                | <u>1,4160</u><br>-                      | <u>4,25</u><br>-      |
| 5                                   | КР17-13-1                            | (Демонтаж) щита пральні масою до 100 кг                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шафа            | 1              | <u>530,21</u>               | -                          | 530,21                  | 530,09                | -                                     | <u>4,7520</u>                           | <u>4,75</u>           |

|                          |                                                                                                                                                                                                  |       |      |                              |              |          |          |               |                  |   |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------|--------------|----------|----------|---------------|------------------|---|---------------|
| к дем.=0,4<br>6 КР17-3-1 | Демонтаж кабелю                                                                                                                                                                                  | 100м  | 0,4  | 530,09<br>1156,66<br>1156,66 | -            | 462,66   | 462,66   | -             | 12,6300          | - | 5,05          |
| 7 КМ8-521-17             | ==МОНТАЖ==<br>Рубильник [вимикач, роз'єднувач]<br>триполюсний на плиті з центральною або<br>бічною рукояткою або керуванням<br>штангою, що установлюється на<br>металевій основі, струм до 630 А | шт    | 2    | 993,16<br>822,55             | 6,26<br>0,92 | 1986,32  | 1645,10  | 12,52<br>1,84 | 7,6000<br>0,0096 | - | 15,2<br>0,02  |
| 8 КР17-14-2              | Установлення щитків освітлювальних<br>або масою понад 3 кг до 6 кг у готовій<br>ніші або на стіні                                                                                                | шт    | 4    | 415,17<br>374,28             | 4,06<br>0,22 | 1660,68  | 1497,12  | 16,24<br>0,88 | 3,5400<br>0,0020 | - | 14,16<br>0,01 |
| 9 КР17-8-5               | Затягування першого проводу в існуючі<br>труби перерізом понад 35 мм <sup>2</sup> до 70 мм <sup>2</sup>                                                                                          | 100м  | 0,32 | 2013,44<br>2013,44           | -            | 644,30   | 644,30   | -             | 20,7400          | - | 6,64          |
| 10 КР17-12-8             | Установлення вимикачів та перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм<br>понад 25 А до 100 А                                                                                             | 100шт | 0,03 | 31364,46<br>31344,64         | -            | 940,93   | 940,34   | -             | 299,9200         | - | 9             |
| 11 КР17-12-7             | Установлення вимикачів та перемикачів<br>пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25<br>А                                                                                                         | 100шт | 0,47 | 22493,77<br>22473,95         | -            | 10572,07 | 10562,76 | -             | 217,5600         | - | 102,25        |
| 12 & 1504-2007-<br>1     | ==Матеріали==<br>Рубильник ВР 32-39 630А перек, ЕНЕКСТ                                                                                                                                           | шт    | 2    | 5282,77                      | -            | 10565,54 | -        | -             | -                | - | -             |
| 13 & 15095-<br>1124-1    | Провід ПВ-3 50 білий ЗЗЦМ                                                                                                                                                                        | 1000м | 0,04 | 249509,25                    | -            | 9980,37  | -        | -             | -                | - | -             |
| 14 & С1545-74-<br>1      | Наконечник ДТ-50 мідний ЕНЕКСТ                                                                                                                                                                   | шт    | 16   | 84,65                        | -            | 1354,40  | -        | -             | -                | - | -             |
| 15 & 1517-2155-<br>1     | Корпус металевий е.мбох.рго.п.12 ІР31<br>навісний на 12 модулів                                                                                                                                  | шт    | 1    | 1098,05                      | -            | 1098,05  | -        | -             | -                | - | -             |
| 16 & 1517-2155-<br>1     | Корпус металевий е.мбох.рго.п.18 ІР31<br>навісний на 18 модулів                                                                                                                                  | шт    | 1    | 1310,97                      | -            | 1310,97  | -        | -             | -                | - | -             |
| 17 & 1517-2155-<br>1     | Корпус металевий е.мбох.рго.п.24 ІР31<br>навісний на 24 модулів                                                                                                                                  | шт    | 1    | 1350,13                      | -            | 1350,13  | -        | -             | -                | - | -             |
| 18 & 1517-2155-<br>1     | Щит зовнішн. розподільний ЕСТ 12РО<br>(12мод.білі дверцята)ЕТІ                                                                                                                                   | шт    | 1    | 550,28                       | -            | 550,28   | -        | -             | -                | - | -             |
| 19 & 1504-1011-<br>1     | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 Зр С 63А (6 КА)ЕТІ                                                                                                                                                         | шт    | 1    | 877,22                       | -            | 877,22   | -        | -             | -                | - | -             |
| 20 & 1504-1011-<br>1     | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 Зр С 50А (6 КА)ЕТІ                                                                                                                                                         | шт    | 2    | 869,72                       | -            | 1739,44  | -        | -             | -                | - | -             |

|                                |                                                                                         |       |      |          |   |                 |          |               |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| 1<br>варіант 6                 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 25А (6 КА) ЕТІ                                               | шт    | 4    | 487,67   | - | 1950,68         | -        | -             | -                 |
| 21 & 1504-1002-12<br>варіант 9 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 1р С 16А (6 КА) ЕТІ                                               | шт    | 43   | 138,62   | - | 5960,66         | -        | -             | -                 |
| 22 & 1504-1002-12<br>варіант 7 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                        |       |      |          |   | 59667,10        | 22404,78 | 33,76<br>3,46 | 215,9<br>0,04     |
|                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                           |       |      |          |   | 59667,10        |          |               |                   |
|                                | в тому числі:                                                                           |       |      |          |   |                 |          |               |                   |
|                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                        |       |      |          |   | 37228,56        |          |               |                   |
|                                | всього заробітна плата, грн.                                                            |       |      |          |   | 22408,24        |          |               |                   |
|                                | Загальновиборничі витрати, грн.                                                         |       |      |          |   | 7990,58         |          |               |                   |
|                                | трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.                                   |       |      |          |   | 8,64            |          |               |                   |
|                                | заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.                                     |       |      |          |   | 1448,44         |          |               |                   |
|                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                   |       |      |          |   | <b>67657,68</b> |          |               |                   |
|                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                              |       |      |          |   | <b>67657,68</b> |          |               |                   |
|                                | <b>Розділ 2. Заміна розеток, вимикачів, світильників</b>                                |       |      |          |   |                 |          |               |                   |
| 23 КР17-4-5                    | ==Демонтаж==<br>Демонтаж світильників                                                   | 100шт | 0,54 | 2246,96  | - | 1213,36         | 1213,36  | -             | 23,4400<br>12,66  |
| 24 КР17-3-1                    | Демонтаж кабелю                                                                         | 100м  | 0,8  | 1156,66  | - | 925,33          | 925,33   | -             | 10,1              |
| 25 КР17-11-1                   | ==МОНТАЖ==<br>Монтаж світильників                                                       | 100шт | 0,33 | 16594,98 | - | 5476,34         | 5472,29  | -             | 156,8400<br>51,76 |
| 26 КР17-10-4                   | Монтаж світильників для ламп розжарювання                                               | 100шт | 0,14 | 12158,35 | - | 1702,17         | 1700,85  | -             | 108,9100<br>15,25 |
| 27 КР17-12-10                  | Установлення штетсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці               | 100шт | 0,03 | 2554,10  | - | 76,62           | 76,44    | -             | 26,5800<br>0,8    |
| 28 КМ8-409-1                   | Труба вініластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 2    | 4139,62  | - | 8279,24         | 8218,80  | -             | 42,3300<br>84,66  |
| 29 КМ8-148-1                   | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг                                  | 100 м | 2    | 1691,68  | - | 3383,36         | 3383,36  | -             | 16,0000<br>32     |
| 30 290902-223<br>варіант 2     | Розетка 2-на з з/к Schuko RHE-2s (біла) біла кришка, IP54) ЕТІ                          | шт    | 3    | 194,92   | - | 584,76          | -        | -             | -                 |
| 31 & 1507-1137-                | Світильник промисловий Євросвітло                                                       | шт    | 12   | 365,15   | - | 4381,80         | -        | -             | -                 |






|                                                     |                                  |           |          |       |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|-------|--------|
| Кабель ВВГнгд 3х2,5 3ЗЦМ                            | Разом прями витрати по розділу 2 | 77743,20  | 20990,43 | -     | 207,23 |
| Разом будівельні роботи, грн.                       |                                  | 77743,20  |          |       |        |
| в тому числі:                                       |                                  |           |          |       |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |                                  | 56752,77  |          |       |        |
| всього заробітна плата, грн.                        |                                  | 20990,43  |          |       |        |
| Загальновиборні витрати, грн.                       |                                  | 7555,08   |          |       |        |
| трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. |                                  | 8,29      |          |       |        |
| заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.    |                                  | 1389,97   |          |       |        |
| Всього будівельні роботи, грн.                      |                                  | 85298,28  |          |       |        |
| Всього по розділу 2                                 |                                  | 85298,28  |          |       |        |
| Разом прями витрати по кошторису                    |                                  | 137410,30 | 43395,21 | 33,76 | 423,13 |
| Разом будівельні роботи, грн.                       |                                  | 137410,30 |          | 3,46  | 0,04   |
| в тому числі:                                       |                                  |           |          |       |        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.    |                                  | 93981,33  |          |       |        |
| всього заробітна плата, грн.                        |                                  | 43398,67  |          |       |        |
| Загальновиборні витрати, грн.                       |                                  | 15545,66  |          |       |        |
| трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год. |                                  | 16,93     |          |       |        |
| заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.    |                                  | 2838,41   |          |       |        |
| Всього будівельні роботи, грн.                      |                                  | 152955,96 |          |       |        |
| Всього по кошторису                                 |                                  | 152955,96 |          |       |        |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год.                 |                                  | 440,1     |          |       |        |
| Кошторисна заробітна плата, грн.                    |                                  | 46237,08  |          |       |        |

Склад Інженер з проектно-кошторисної роботи Шипан О.М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів Директор Соловйов Д.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

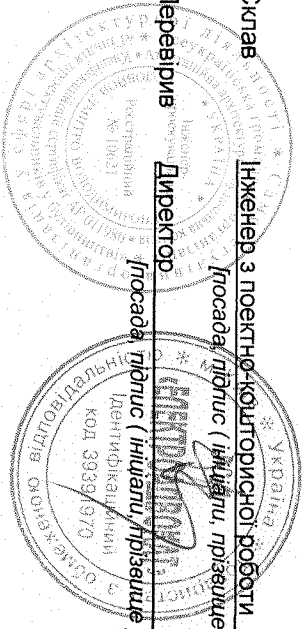

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації  
(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЕЛЕКТРОАДВОКАТ"  
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний)**  
№ 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А, Подільського району м. Києва, що здійснюється в 2024 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2024 р.

| №<br>ч.ч | Обґрунтування                                                                                                        | Найменування витрат | Вартість, тис. грн. |                      |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                      |                     | всього              | у тому числі:        |                 |
|          |                                                                                                                      |                     |                     | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2                                                                                                                    | 3                   | 4                   | 5                    | 6               |
| 1        | Прямі витрати,<br>у тому числі                                                                                       |                     | 137,41030           | 137,41030            | -               |
|          | Заробітна плата                                                                                                      |                     | 43,39521            | 43,39521             | -               |
|          | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                       |                     | 93,98133            | 93,98133             | -               |
|          | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                 |                     | 0,03376             | 0,03376              | -               |
|          | Загальновиrobничі витрати                                                                                            |                     | 15,54566            | 15,54566             | -               |
|          | Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд                                       |                     | -                   | -                    | -               |
|          | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) |                     | -                   | -                    | -               |
|          | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                 |                     | -                   | -                    | -               |
|          | Інші сукупні витрати                                                                                                 |                     | 4,99510             | -                    | 4,99510         |
|          | <b>Разом</b>                                                                                                         |                     | 157,95106           | 152,95596            | 4,99510         |
|          | Прибуток                                                                                                             |                     | 3,36677             | 3,36677              | -               |
|          | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                    |                     | 1,71199             | -                    | 1,71199         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                    | 5                                     | 6                                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9  | Розрахунок №11 | Кошти на покриття ризиків                                                                                                                                                                                                                   | -                                                    | -                                     | -                                               |
| 10 | Розрахунок №12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами                                                                                                                                                                    | -                                                    | -                                     | -                                               |
| 11 | Розрахунок №13 | Разом (ч.ч 1-10)<br>Додатки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)<br>Разом договірна ціна крім ПДВ<br>Податок на додану вартість<br>Всього договірна ціна | 163,02982<br>-<br>163,02982<br>32,60596<br>195,63578 | 156,32273<br>-<br>156,32273<br>-<br>- | 6,70709<br>-<br>6,70709<br>32,60596<br>32,60596 |
| 12 |                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                       |                                                 |



Керівник підприємства  
(організації) замовника  
НАЧАЛЬНИК  
ГРУПИ ЦГО  
ШЕВЧИШИН В.Я.



Керівник підрядної  
організації  
Д.В. Соловйов

Капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових в закладі дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) № 556 за адресою: просп. Свободи, 32 А,  
Подільського району м. Києва

Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>ч.ч.                                | Шифр ресурсу                    | Найменування                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                          |                                 |                                                                                   |                   |           | всього, грн.                           | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
| 1                                        | 2                               | 3                                                                                 | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
| <b>I. Витрати труда</b>                  |                                 |                                                                                   |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1                                        | 27                              | Витрати труда робітників-монтажників                                              | люд.год           | 423,13    | 102,56                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2                                        |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються<br>робітниками-монтажниками                 | розряд            | 3,6       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3                                        |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин         | люд.год           | 0,04      | 99,20                                  |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4                                        |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих<br>керуванням та обслуговуванням машин | розряд            | 3,2       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5                                        |                                 | Витрати робітників, заробітна плата яких<br>враховується в складі:                |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5.1                                      |                                 | загальноновиробничих витрат                                                       | люд.год           | 16,93     | 167,65                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|                                          | Разом кошторисна трудомісткість |                                                                                   |                   | 440,1     |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|                                          | Середній розряд робіт           |                                                                                   |                   | розряд    | 3,6                                    |                         |                                       |                                                     |                       |
| <b>II. Будівельні машини і механізми</b> |                                 |                                                                                   |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6                                        | КБМ204-502                      | Установка для зварювання ручного дугового<br>[простійного струму]                 | маш. год          | 0,4       | 40,61<br>16,24                         |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7                                        | КБМ233-201                      | Машини свердильні електричні                                                      | маш. год          | 2,688     | 6,52<br>17,53                          |                         |                                       |                                                     |                       |

| Разом по розділу II<br>в тому числі енергоносії:                                |          | грн.    | 33,77                   |                         |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Електроенергія                                                                  | кВт-год  | 2,496   |                         |                         |                       |                       |
| Мастильні матеріали                                                             | кг       | 0,07    |                         |                         |                       |                       |
| <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> |          |         |                         |                         |                       |                       |
| 8 КЕМ200-64                                                                     | маш. год | 13,34   |                         |                         |                       |                       |
| 9 КЕМ270-135                                                                    | маш. год | 10,4994 |                         |                         |                       |                       |
| <b><u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u></b>                     |          |         |                         |                         |                       |                       |
| 10 С111-1513                                                                    | т        | 0,0002  | <u>35785,35</u><br>7,16 | <u>34724,79</u><br>6,94 | <u>358,89</u><br>0,07 | <u>701,67</u><br>0,15 |
| 11 С111-1683                                                                    | кг       | 0,44    | <u>566,61</u><br>249,31 | <u>554,73</u><br>244,08 | <u>0,77</u><br>0,34   | <u>11,11</u><br>4,89  |
| 12 &C1530-103-1-В1<br>варіант 2                                                 | м        | 130     | <u>10,3</u><br>1339,00  | <u>10,02</u><br>1302,60 | <u>0,08</u><br>10,40  | <u>0,2</u><br>26,00   |
| 13 &C1530-104-1<br>варіант 1                                                    | м        | 70      | <u>13,2</u><br>924,00   | <u>12,80</u><br>896,00  | <u>0,14</u><br>9,80   | <u>0,26</u><br>18,20  |
| 14 С1545-4                                                                      | 100шт    | 0,2     | <u>125,24</u><br>25,05  | <u>122,67</u><br>24,53  | <u>0,11</u><br>0,02   | <u>2,46</u><br>0,50   |
| 15 &C1545-42-3-П<br>варіант 4                                                   | шт       | 500     | <u>0,53</u><br>265,00   | <u>0,49</u><br>245,00   | <u>0,03</u><br>15,00  | <u>0,01</u><br>5,00   |
| 16 &C1545-42-5<br>варіант 1                                                     | упак     | 5       | <u>43,41</u><br>217,05  | <u>42,53</u><br>212,65  | <u>0,03</u><br>0,15   | <u>0,85</u><br>4,25   |
| 17 &C1545-74-1<br>варіант 6                                                     | шт       | 16      | <u>84,65</u><br>1354,40 | <u>82,94</u><br>1327,04 | <u>0,05</u><br>0,80   | <u>1,66</u><br>26,56  |
| 18 С1545-169                                                                    | шт       | 6       | <u>32,18</u><br>193,08  | <u>31,32</u><br>187,92  | <u>0,23</u><br>1,38   | <u>0,63</u><br>3,78   |
| 19 &C1545-554-5<br>варіант 2                                                    | шт       | 400     | <u>5,4</u><br>2160,00   | <u>5,26</u><br>2104,00  | <u>0,03</u><br>12,00  | <u>0,11</u><br>44,00  |
| 20 &C1545-554-5<br>варіант 4                                                    | шт       | 300     | <u>5,62</u><br>1686,00  | <u>5,48</u><br>1644,00  | <u>0,03</u><br>9,00   | <u>0,11</u><br>33,00  |

|                                      |                                                                                               |    |    |                            |                            |                     |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| 21 &1504-1002-12<br>варіант 7        | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 1р С 16А (6 КА)ЕТІ                                                      | шт | 43 | <u>138,62</u><br>5960,66   | <u>135,83</u><br>5840,69   | <u>0,07</u><br>3,01 | <u>2,72</u><br>116,96   |
| 22 &1504-1002-12<br>варіант 9        | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 25А (6 КА)ЕТІ                                                      | шт | 4  | <u>487,67</u><br>1950,68   | <u>478,04</u><br>1912,16   | <u>0,07</u><br>0,28 | <u>9,56</u><br>38,24    |
| 23 &1504-1011-1<br>варіант 4         | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 63А (6 КА)ЕТІ                                                      | шт | 1  | <u>877,22</u><br>877,22    | <u>859,95</u><br>859,95    | <u>0,07</u><br>0,07 | <u>17,2</u><br>17,20    |
| 24 &1504-1011-1<br>варіант 6         | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 3р С 50А (6 КА)ЕТІ                                                      | шт | 2  | <u>869,72</u><br>1739,44   | <u>852,60</u><br>1705,20   | <u>0,07</u><br>0,14 | <u>17,05</u><br>34,10   |
| 25 &1504-2007-1<br>варіант 5         | Рубильник ВР 32-39 630А переқ, ЕНЕКСТ                                                         | шт | 2  | <u>5282,77</u><br>10565,54 | <u>5178,66</u><br>10357,32 | <u>0,53</u><br>1,06 | <u>103,58</u><br>207,16 |
| 26 &1507-1001-1-<br>У<br>варіант 1   | Світильник е.light.1301.1.100.27. white 100W<br>Вологозахисний Енехт                          | шт | 14 | <u>418,8</u><br>5863,20    | <u>410,28</u><br>5743,92   | <u>0,31</u><br>4,34 | <u>8,21</u><br>114,94   |
| 27 &1507-1137-1<br>варіант 2         | Світильник світлодіодна панель 36Вт<br>PANEL-B2B-595 6400K                                    | шт | 8  | <u>449,81</u><br>3598,48   | <u>440,29</u><br>3522,32   | <u>0,7</u><br>5,60  | <u>8,82</u><br>70,56    |
| 28 &1507-1137-1<br>варіант 3         | Рамка для світильника PANEL (595*595)<br>Євросвітло FRM 602-602-44 пластикова                 | шт | 8  | <u>283,89</u><br>2271,12   | <u>277,62</u><br>2220,96   | <u>0,7</u><br>5,60  | <u>5,57</u><br>44,56    |
| 29 &1507-1137-1<br>варіант 4         | Світильник промисловий Євросвітло<br>2*1200мм під лампу Т8 LED-SH-45 з<br>пластиной IP65 LENS | шт | 12 | <u>365,15</u><br>4381,80   | <u>357,29</u><br>4287,48   | <u>0,7</u><br>8,40  | <u>7,16</u><br>85,92    |
| 30 &1507-1137-1<br>варіант 5         | Світильник промисловий накладний ЕVRO-<br>LED-SH 2x10 G13 IP65 2x600 SLIM<br>Євросвітло       | шт | 13 | <u>269,92</u><br>3508,96   | <u>263,93</u><br>3431,09   | <u>0,7</u><br>9,10  | <u>5,29</u><br>68,77    |
| 31 &1515-1055-1<br>варіант 1         | Лампа світлодіодна трубчаста Євросвітло<br>PRO 18Вт 4200K L-1200, Т8, G13                     | шт | 24 | <u>132,98</u><br>3191,52   | <u>130,30</u><br>3127,20   | <u>0,07</u><br>1,68 | <u>2,61</u><br>62,64    |
| 32 &1515-1055-1<br>варіант 2         | Лампа світлодіодна трубчаста Євросвітло<br>PRO 9Вт 4200K L-600, Т8, G13                       | шт | 26 | <u>99,97</u><br>2599,22    | <u>97,94</u><br>2546,44    | <u>0,07</u><br>1,82 | <u>1,96</u><br>50,96    |
| 33 &1515-7005-<br>B5-14<br>варіант 1 | Лампа LED A65 12W 220B E27 4100K new<br>220tm                                                 | шт | 14 | <u>42,61</u><br>596,54     | <u>41,48</u><br>580,72     | <u>0,29</u><br>4,06 | <u>0,84</u><br>11,76    |
| 34 &1517-2155-1<br>варіант 3         | Корпус металевий е.тбох.ро.п.12 IP31<br>навісний на 12 модулів                                | шт | 1  | <u>1098,05</u><br>1098,05  | <u>1073,73</u><br>1073,73  | <u>2,79</u><br>2,79 | <u>21,53</u><br>21,53   |
| 35 &1517-2155-1<br>варіант 4         | Корпус металевий е.тбох.ро.п.18 IP31<br>навісний на 18 модулів                                | шт | 1  | <u>1310,97</u><br>1310,97  | <u>1282,47</u><br>1282,47  | <u>2,79</u><br>2,79 | <u>25,71</u><br>25,71   |

|                                                                           |                                                                                                                                           |         |        |                              |                              |                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 36 & 1517-2155-1<br>варіант 5                                             | Корпус металевий е.тбрх.ро.п.24 IP31<br>навісний на 24 модулів                                                                            | шт      | 1      | <u>1350,13</u><br>1350,13    | <u>1320,87</u><br>1320,87    | <u>2,79</u><br>2,79    | <u>26,47</u><br>26,47    |
| 37 & 1517-2155-1<br>варіант 6                                             | Щит зовнішн. розподільний ЕСТ 12РО<br>(12мод.білі дверцята)ЕТІ                                                                            | шт      | 1      | <u>550,28</u><br>550,28      | <u>536,70</u><br>536,70      | <u>2,79</u><br>2,79    | <u>10,79</u><br>10,79    |
| 38 & 15093-35013-<br>1                                                    | Кабель ВВГнгд 3х1,5                                                                                                                       | 1000м   | 0,08   | <u>23679,73</u><br>1894,38   | <u>23184,00</u><br>1854,72   | <u>31,42</u><br>2,51   | <u>464,31</u><br>37,15   |
| 39 & 15093-35023-<br>1                                                    | Кабель ВВГнгд 3х2,5 3ЗЦМ                                                                                                                  | 1000м   | 0,05   | <u>44275,01</u><br>2213,75   | <u>43358,00</u><br>2167,90   | <u>48,87</u><br>2,44   | <u>868,14</u><br>43,41   |
| 40 & 15093-35053-<br>1                                                    | Кабель ВВГнгд 5х10 3ЗЦМ                                                                                                                   | 1000м   | 0,08   | <u>242399,95</u><br>19392,00 | <u>237407,20</u><br>18992,58 | <u>239,81</u><br>19,18 | <u>4752,94</u><br>380,24 |
| 41 & 15095-1124-1<br>варіант 1                                            | Провід ПВ-3 50 білий 3ЗЦМ                                                                                                                 | 1000м   | 0,04   | <u>249509,25</u><br>9980,37  | <u>244426,00</u><br>9777,04  | <u>190,91</u><br>7,64  | <u>4892,34</u><br>195,69 |
| 42 +290902-223<br>варіант 2                                               | Розетка 2-на з з/к Schuko RHE-2s (біла/біла<br>кришка, IP54)ЕТІ<br>Енергоносії машин, встановлених в складі<br>загальнопромислових витрат | шт      | 3      | <u>194,92</u><br>584,76      | <u>191,10</u><br>573,30      | -                      | <u>3,82</u><br>11,46     |
| 43 С1999-9001                                                             | Електроенергія                                                                                                                            | кВт-год | 6,6775 | <u>4,9416</u><br>33,00       | <u>4,9416</u><br>33,00       | -                      | -                        |
| 44 С1999-9005                                                             | Масляні матеріали                                                                                                                         | кг      | 0,2668 | <u>184,55</u><br>49,24       | <u>184,55</u><br>49,24       | -                      | -                        |
| Разом по розділу III<br>Підсумкові витрати енергоносіїв<br>для усіх машин |                                                                                                                                           | грн.    |        | <u>82,24</u><br>93981,36     | <u>82,24</u><br>91991,76     | <u>147,05</u>          | <u>1842,55</u>           |
| Електроенергія                                                            |                                                                                                                                           | кВт-год | 9,174  |                              |                              |                        |                          |
| Масляні матеріали                                                         |                                                                                                                                           | кг      | 0,337  |                              |                              |                        |                          |
| Будівельне сміття                                                         |                                                                                                                                           | т       | 0,036  |                              |                              |                        |                          |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.  
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Шипан О.М.

Перевірив

Соловйов Д.В.

