

Додаткова угода № 1
до Договору № 103-к від 13.05 2024 року

м. Київ

« 15 » 05 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі в. о. начальника Лютого Дениса Сергійовича, що діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл», в особі директора Козярівського Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору № 103-к від 13.05.2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» № 46929 від 14.05.2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 490 748,83 грн. (Чотириста дев'яносто тисяч сімсот сорок вісім гривень 83 копійки), в тому числі ПДВ – 81 791,47 грн.».
2. Викласти Додатки 1-5 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Місцезнаходження: 04071, м. Київ,

вул. Введенська, 35

Електронна адреса:

osvita_podilrda@kmda.gov.ua

Тел.: (044) 425-04-77

ЄДРПОУ 37393777

IBAN UA 358361403442410014004999

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»

04082, м. Київ, вул. Коноплянська, 18

IBAN:UA323052990000026001036700611

в АТ КБ «Приватбанк»

Код ЄДРПОУ 41235604

ПІН 412356026545

тел.: (050) 469-46-09

e-mail: bkmegastyle@gmail.com

В.о. начальника


Лютий Д.С.

Головний бухгалтер Олійник О. М.

Директор


Козярівський А.В.



ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

14.05.2024

№ 126

Про затвердження кошторисної частини проектної документації за робочим проектом (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 14.05.2024 № 46929 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 14.05.2024 згідно експертного звіту від 14.05.2024 № 46929, на суму – 497,77213 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

Виконувач обов'язків
начальника управління

Денис ЛЮТИЙ



Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза MBK»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА MBK»

Юлія ЗЕНЧЕНКО

м. Київ

№ 46929

14.05.2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

(позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом

**«Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А,
Подільського району м. Києва»**

**Замовник – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.**

**Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Мега Стайл».**

*(ГІП – Лавренюк Микола Ілліч, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005764 від 26.12.2012 р.,
свідчення про підвищення кваліфікації № 01344 від 21.12.2022р.)*

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «08» травня 2024 р. складала
499,99018 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 402,08992 тис. грн.;
- інші витрати – 97,90026 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «14»
травня 2024 р. складає 497,77213 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 400,26886 тис. грн.;
- інші витрати – 97,50327 тис. грн.

*Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної документації на
будівництво не розглядали.*

Відповідальний експерт



Сергій РАЩУПКІН

(кваліфікаційний сертифікат АЕН № 004788)

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва, що здійснюється в 2024 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з


Складена в поточних цінах станом на 9 травня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ I. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, у тому числі		325,25413	325,25413	-
	Заробітна плата		113,22229	113,22229	-
2	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	197,57411	197,57411	-
3	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	14,45773	14,45773	-
4	Розрахунок N3	Загальновиробничі витрати	64,92912	64,92912	-
5	Розрахунок N4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
6	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
7	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
8	Розрахунок N7	Інші сукупні витрати	3,56000	-	3,56000
9	Розрахунок N8	Разом	393,74325	390,18325	3,56000
10	Розрахунок N9	Прибуток	10,08561	10,08561	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,12850	-	5,12850
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	408,95736 - 408,95736 408,95736 81,79147 490,74883 490,74883	400,26886 - 400,26886 400,26886 - 400,26886	8,68850 - 8,68850 8,68850 81,79147 90,47997
12					



НАЧАЛЬНИК
ГРУПИ ЦГО
ШЕВЧИШИН В.Я.



Керівник Генеральної
підприємчої організації
Директор Козярівський А.В.

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіону України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування
- інші витрати -

податок на додану вартість

490,74883	тис.грн.
400,26886	тис.грн.
-	тис.грн.
8,68850	тис.грн.
81,79147	тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Складає:

Лавренко М.І. кошторисник

Перевіряє:


Козарівський А.В. директор



Управління освіти Подільського районної в м. Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 497,77213 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

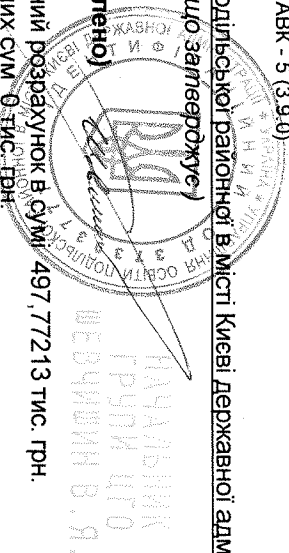

(посилання на документ про затвердження)

Згідно кошторису № 126
"14" 05 2027р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва

Складений за поточними цінами станом на 9 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва	390,18325	-	-	390,18325
			390,18325	-	-	390,18325
			390,18325	-	-	390,18325
			390,18325	-	-	390,18325
			390,18325	-	-	390,18325
			390,18325	-	-	390,18325
Разом по главі 2:			390,18325	-	-	390,18325
Разом по главах 1-7:			390,18325	-	-	390,18325
Разом по главах 1-8:			390,18325	-	-	390,18325
Разом по главах 1-9:			390,18325	-	-	390,18325

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- - -	- - -	5,85275 5,85275	5,85275
3	Настанова [4.34] Настанова [4.38] Настанова [4.39] Настанова [4.43]	Вартість експертизи кошторисної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 390,18325 10,08561 - 400,26886 - 400,26886	- - - - - - -	3,56000 9,41275 - 5,12850 14,54125 82,96202 97,50327	3,56000 399,59600 10,08561 5,12850 414,81011 82,96202 497,77213



Керівник проектної організації Козарівський А.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Павренко М.І.

Керівник відділу

**Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою:
просп. Правади, 3 А, Подільського району м. Києва**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальновиборочні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -	497,77213	тис.грн.
вартість устаткування -	400,26886	тис.грн.
інші витрати -	14,54125	тис.грн.
податок на додану вартість -	82,96202	тис.грн.



Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Складає: **Давренко М.І.** кошторисник

Перевірив:

Козярівський А.В. директор



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

390,18325 тис. грн.
1,31838 тис.люд.год.
140,29821 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нараховує:										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2										
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2										
		Підлога										
1	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	1 м3	0,3	3173,54 1000,78	2172,76 782,67	952,06	300,23	651,83 234,80	10,4400 7,4198	3,13 2,23	
2	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з розробленими та навантаженими В наступній позиції враховано:	100 м3	0,211	77386,06 77360,27	-	16328,46	16323,02	-	877,2000	185,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР1-6-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди Н15=1 Н16=1	100 м3	0,211	$\frac{16028,28}{16028,28}$	-	3381,97	3381,97	-	$\frac{183,6000}{-}$	38,74
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	31,65	$\frac{265,64}{-}$	$\frac{265,64}{49,20}$	8407,51	-	$\frac{8407,51}{1557,18}$	$\frac{-}{0,4110}$	-
5	КР8-31-1	Улаштування парозізоляції з плівки	100м2	0,871	$\frac{2998,41}{784,66}$	-	2611,62	683,44	-	$\frac{-}{8,5680}$	7,46
6	КБ11-11-18 К-1,15	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	0,871	$\frac{6376,93}{2047,36}$	-	5554,31	1783,25	-	$\frac{-}{22,3560}$	19,47
7	КБ11-11-3 Н2,Н5=1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,871	$\frac{30629,70}{14120,29}$	-	26678,47	12298,77	-	$\frac{-}{147,3012}$	128,3
8	КБ11-11-4 Н2,Н5=1,15, к=2	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 60мм	100м2	0,871	$\frac{4503,04}{1201,16}$	-	3922,15	1046,21	-	$\frac{-}{12,5304}$	10,91
9	КБ11-15-7 К-1,15	Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,871	$\frac{13356,24}{12744,38}$	$\frac{418,19}{132,02}$	11633,29	11100,35	$\frac{364,24}{114,99}$	$\frac{124,8348}{1,2486}$	108,73 1,09
10	КР12-66-1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Ґрунтування поверхні	100м2	0,871	$\frac{1653,91}{847,51}$	-	1440,56	738,18	-	$\frac{-}{9,7080}$	8,46
11	КБ13-21-2 К-1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фарбою для бетонної підлоги	100м2	0,871	$\frac{842,52}{842,52}$	-	733,83	733,83	-	$\frac{-}{7,1346}$	6,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 С111-434 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги	т	0,027872	249700,00	-	-	6959,64	-	-	-	-
13 КБ7-57-15 Н2, Н5=1,15	Стеля Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	100м шва	0,1	6453,73 6453,73	-	-	645,37	645,37	-	59,6298	5,96
14 & С1113- 296-1-М варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг	кг	17	12,31	-	-	209,27	-	-	-	-
15 КР12-66-1	Пропраєвлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок) Просте фарбування поліетиленовими водоємультисими сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,26	2772,16 847,51 3579,68	-	-	720,76	220,35	-	9,7080	2,52
16 КР12-49-2	Фарба водоємультисіна	100м2	0,871	3579,68	-	-	3117,90	3117,90	-	35,0640	30,54
17 & С111- 113Ж8-В1 варіант 1	Стіни	л	17,42	216,42	-	-	3770,04	-	-	-	-
18 КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,06	70450,76 29652,41	-	-	4227,05	1779,14	-	283,7280	17,02
19 КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	-0,0054	7807,43 7807,43	-	-	-42,16	-42,16	-	76,4760	-0,41
20 КБ8-25-1 Н5,2,3=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,048	52680,76 19228,06	-	-	2528,68	922,95	-	175,0392	8,4
21 КР12-66-1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Грунтування бетонконтактом	100м2	0,196	3089,11 847,51	-	-	605,47	166,11	-	9,7080	1,9
22 КР19-29-3	Улаштування сітки	м2	19,6	49,45 49,45	-	-	969,22	969,22	-	0,5400	10,58
23 С111-1784-1 варіант 1	Сітка	м2	21,56	22,85	-	-	492,65	-	-	-	-
24 КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі штукатурним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм	100м2	0,196	11087,67 11087,67	-	-	2173,18	2173,18	-	106,0920	20,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 & С1113-296-1-М варіант 2	Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг		кг	333,2	<u>12,31</u>	-	4101,69	-	-	-	-
26 КБ7-57-15 Н2, Н5=1,15	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу		100м шва	0,12	<u>6453,73</u> 6453,73	-	774,45	774,45	-	<u>59,6298</u>	<u>7,16</u>
27 & С1113-296-1-М варіант 2	Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг		кг	20,4	<u>12,31</u>	-	251,12	-	-	-	-
28 КР12-66-1	Протравлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)		100м2	1,068	<u>2772,16</u> 847,51	-	2960,67	905,14	-	<u>9,7080</u>	<u>10,37</u>
29 КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		100м2	1,068	<u>3208,48</u> 3208,48	-	3426,66	3426,66	-	<u>31,4280</u>	<u>33,57</u>
30 & С111-1133Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна		л	21,36	<u>216,42</u>	-	4622,73	-	-	-	-
31 КБ15-63-1 Н2=1,15, Н5=1,15	Укоси Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволоконистими листами на клеї		100м2	0,08	<u>11854,44</u> 11522,51	-	948,36	921,80	-	<u>117,1344</u>	<u>9,37</u>
32 & С111-2012-1-3 варіант 1	Клей для гіпсокартона Кнауф PERLFIX 30кг		кг	40	<u>10,14</u>	-	405,60	-	-	-	-
33 С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12, 5 мм		м2	8,4	<u>123,70</u>	-	1039,08	-	-	-	-
34 КБ15-56-3 К-1,15(Н2,3, 5)	Безгіпсане накриття поверхонь укосів розчином із клеювого гіпсу [типу "самтенаіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази		100 м2	0,08	<u>6050,82</u> 5902,60	-	484,07	472,21	-	<u>54,5376</u>	<u>4,36</u>
35 С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення Церезит СТ17		л	1,15	<u>40,32</u>	-	46,37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	8323,52	-	416,18	416,18	-	90,8880	4,54
67	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,25	8323,52 10318,14 10318,14	-	2579,54	2579,54	-	112,6680	28,17
68	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних цинкованих діаметром 20 мм	100м	0,3	3236,51 3236,51	-	970,95	970,95	-	29,9040	8,97
69	KP15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,1	3243,90 3243,90	-	324,39	324,39	-	33,8400	3,38
70	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брушт металевий (зворотні матеріали)	т	0,036	-	-	-	-	-	-	-
71	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,25	8458,61 8458,61 162,84	-	2114,65	2114,65	-	75,8280	18,96
72	C113-1688	Труби поліпропіленові для безнапірної каналізації діам. 110мм	м	25	8810,67 8810,67 70,42	-	4071,00	-	-	-	-
73	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05	8810,67 8810,67 70,42	-	440,53	440,53	-	78,9840	3,95
74	C113-1688	Труби поліпропіленові для безнапірної каналізації діам. 50мм	м	5	7459,69 7459,69	-	352,10	-	-	-	-
75	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	7459,69 7459,69	-	2237,91	2237,91	-	67,9080	20,37
76	C113-1689	Труба ПП Fiber Basalt Plus 20 Ekorplastik	м	30	121,84	-	3655,20	-	-	-	-
77	C113-2154	Кран 1/2 патунний	шт	10	177,72	-	1777,20	-	-	-	-
78	C113-2154	Мрн 1/2х діам. 20 мм	шт	10	98,50	-	985,00	-	-	-	-
79	C113-2154	Мрв 1/2х діам. 20 мм	шт	10	98,50	-	985,00	-	-	-	-
80	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	5377,11 5377,11 3316,13	-	537,71	537,71	-	50,2440	5,02
81	& C113-2158-13	Унітаз в комплекті	шт	1	3316,13	-	3316,13	-	-	-	-
82	KP15-32-5	Установлення уміщальників одиноких з підведенням холодної води	10к-т	0,1	3650,81 3650,81	-	365,08	365,08	-	33,7320	3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	1	1934,56	-	1934,56	-	-	-	-
84	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1740,02	-	174,00	174,00	-	15 8400	1,58
85	С130-627 варіант 1	Змішувач	комплект	1	1612,65	-	1612,65	-	-	-	-
86	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	117,69	-	117,69	-	-	-	-
87	КР15-95-1	Установлення каналізаційної установки WLO HNSewift 3-35	насос	1	3089,07 3075,10	13,97 2,20	3089,07	3075,10	13,97 2,20	29,4240 0,0204	29,42 0,02
88	8 & С130-766- 1 варіант 1	Каналізаційна установка WLO HNSewift 3-35	комплект	1	15000,00	-	15000,00	-	-	-	-
89	КР1-18-1	Вихід Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,087	24220,51 24220,51	-	2107,18	2107,18	-	277 4400	24,14
90	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,087	19233,94 19233,94	-	1673,35	1673,35	-	220,3200	19,17
91	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	13,05	265,64	265,64	3466,60	-	3466,60	-	-
92	КР2-1-3	Розбурання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,22	1000,78	49,20	220,17	220,17	642,06	0,4110 10,4400	5,36 2,3
93	КР3-28-1	Мурування скремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,023	435737,32	-	10021,96	2474,77	-	1067,4480	24,55
94	КР1-7-4	Планування площі ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,0054	107598,76	-	121,44	121,44	-	234,6000	1,27
95	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0027	22488,76	-	6,55	6,55	-	25,2960	0,07
96	КР8-31-1	Улаштування парозіолопці з плівки	100м2	0,054	2424,87 2998,41 784,66	-	161,91	42,37	-	8,5680	0,46
97	КБ11-11-18 К-1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,054	6376,93 2047,36	-	344,35	110,56	-	22,3560	1,21
98	КР7-16-4	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Улаштування підстильного шару бетонного С8/10 (В10), товщ. 40 мм	м3	0,216	1037,48 738,51	-	224,10	159,52	-	7,7040	1,66
99	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,22	2620,85	-	576,59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КР8-36-3	Улаштування прокладної геомембрани в один шар	100м2	0,054	<u>3872,27</u> 1582,80	-	209,10	85,47	-	<u>15,5040</u>	0,84
101	КР11-1720-1-ЦЦ варіант 1	Штукатурка геомембрана 1,5х20 м	м2	5,94	<u>61,97</u>	-	368,10	-	-	-	-
102	КБ29-160-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,009	<u>1383932,2</u> 854554,53	-	12455,39	7690,99	-	<u>7895,7270</u>	71,06
103	С147-1-10 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Стрижнева арматура	100кг	0,18	<u>3112,61</u>	-	560,27	-	-	-	-
104	КР6-14-1	Прорізи Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>4771,29</u> 4771,29	-	85,88	85,88	-	<u>53,6160</u>	0,97
105	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>20261,53</u> 20261,53	-	202,62	202,62	-	<u>221,2440</u>	2,21
106	КБ10-96-2 К-1,15	Установлення зовнішніх утеплених металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,019	<u>935648,32</u> 36240,32	-	17777,32	688,57	-	<u>324,8796</u>	6,17
107	КР20-37-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Забивання щільн монтажною піною, площа перерізу щільни 20 см2	100м	0,051	<u>5204,91</u> 1959,53	-	265,45	99,94	-	<u>19,9200</u>	1,02
108	КБ6-11-6 К-1,15	НАВІС Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тилі бетону (сталевий навіс, накривтя оздоблене профлістом 4,1м*2,1м-1 шт)	т	0,078	<u>6690,69</u> 6440,29	-	521,87	502,34	-	<u>59,5056</u>	4,64
109	КР121-783-23	Н2=1,15 Н5=1,15 Система навісу на сталевому каркасі накривтя оздоблене профлістом 4,2м*2,1м	шт	1	<u>41560,00</u>	-	41560,00	-	-	-	-
110	КР11-26-1 варіант 1	Просте штукатурення поверхонь стін есередені буйвілі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,154	<u>11087,67</u> 11087,67	-	1707,50	1707,50	-	<u>106,0920</u>	16,34
111	С111-1891-1 варіант 3	Штукатурка Момент	кг	314,16	<u>4,23</u>	-	1328,90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	KP12-66-1	Протравлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	100м2	0,154	<u>2772,16</u> 847,51	-	426,91	130,52	-	<u>9,7080</u>	<u>1,5</u>
113	KP12-66-1	Грунтування поверхні стін	100м2	0,152	<u>847,51</u> 847,51	-	128,82	128,82	-	<u>9,7080</u>	<u>1,48</u>
114	KP12-49-1	Просте фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,154	<u>3208,48</u> 3208,48	-	494,11	494,11	-	<u>31,4280</u>	<u>4,84</u>
115	& C1550-30-1-И	Водоемульсійна фарба	кг	6,16	<u>173,63</u>	-	1069,56	-	-	-	-
116	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,08	<u>40,32</u>	-	124,19	-	-	-	-
		Інші роботи									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
117	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,75	<u>142,30</u> 142,30	-	249,03	249,03	-	<u>1,6300</u>	<u>2,85</u>
		N15=1 N16=1									
118	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,75	<u>289,28</u>	289,28	506,24	-	<u>506,24</u> 86,10	<u>0,4110</u>	<u>0,72</u>
		Разом прями витрати по кошторису			-	49,20	325254,13	113222,29	<u>14457,73</u> 2842,52		<u>1149,54</u> 24,33
		Разом будівельні роботи, грн.					325254,13				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197574,11				
		всього заробітна плата, грн.					116064,81				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					64929,12				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					144,51				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					24233,40				
		Всього будівельні роботи, грн.					390183,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					390183,25				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1318,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					140298,21				

Склад

кошторисник

Посада підпис (ініціали, прізвище)


Навренюк М.І.

Перевірів

директор

Посада підпис (ініціали, прізвище)

Козарівський А.В.



Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти
загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Об'єднування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	І. Витрати труда								
2	27	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1065,17 3,2	98,07					
3		Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	84,37 3,6	103,82					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год розряд	5,24 3,8	106,29					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год розряд	19,09	119,71					
6		Витрати труда при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год							
7		Витрати труда пускача годжувального персоналу	люд.год	-	-					
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	144,51	167,69					
9		загальновиборничих витрат	люд.год							
9.1										

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1318,38					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	II. Будівельні машини і механізми								
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,424344	$\frac{13,7}{46,91}$				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,3504	$\frac{339,4}{1137,13}$				
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,9375444	$\frac{388,51}{364,25}$				
13	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0333396	$\frac{38,55}{1,29}$				
14	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	5,838	$\frac{88,39}{516,02}$				
15	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,8864	$\frac{6,14}{11,58}$				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0333396	$\frac{5,21}{0,17}$				
17	СЗ11-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	44,7	265,64				
18	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,75	11874,11				
					289,28				
					506,24				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		14457,70				
	Дизельне паливо		кг	16,092					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,000882	<u>79225,23</u> 69,88	<u>77333,00</u> 68,21	<u>338,79</u> 0,30	<u>1553,44</u> 1,37	
33	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000063	<u>3503,86</u> 0,22	<u>2976,90</u> 0,19	<u>458,26</u> 0,03	<u>68,7</u> -	
34	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,56722	<u>27,16</u> 15,41	<u>21,00</u> 11,91	<u>5,63</u> 3,19	<u>0,53</u> 0,31	
35	+С111-434 варіант 1	Фарба для бетонної підлоги	т	0,027872	<u>249700</u> 6959,64	<u>249700,00</u> 6959,64	- -	- -	
36	+С111-594 варіант 1	Мастика бітумно-каучукова Універсальна	т	0,0027	<u>45789,42</u> 123,63	<u>44433,33</u> 119,97	<u>458,26</u> 1,24	<u>897,83</u> 2,42	
37	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	8,4	<u>123,7</u> 1039,08	<u>117,60</u> 987,84	<u>3,67</u> 30,83	<u>2,43</u> 20,41	
38	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0054	<u>24022,63</u> 129,72	<u>23285,81</u> 125,74	<u>265,79</u> 1,44	<u>471,03</u> 2,54	
39	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна	м2	101,75	<u>38,26</u> 3892,96	<u>37,22</u> 3787,14	<u>0,29</u> 29,51	<u>0,75</u> 76,31	
40	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000028	<u>45675,11</u> 1,28	<u>44167,00</u> 1,24	<u>612,52</u> 0,02	<u>895,59</u> 0,02	
41	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,000905	<u>35771,02</u> 32,37	<u>34724,79</u> 31,43	<u>344,84</u> 0,31	<u>701,39</u> 0,63	
42	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	0,192	<u>185,28</u> 35,57	<u>181,60</u> 34,87	<u>0,05</u> 0,01	<u>3,63</u> 0,69	
43	+С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	22,1	<u>40,32</u> 891,07	<u>38,80</u> 857,48	<u>0,73</u> 16,13	<u>0,79</u> 17,46	
44	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення Церезит СТ17	л	1,2204	<u>40,32</u> 49,21	<u>38,80</u> 47,35	<u>0,73</u> 0,89	<u>0,79</u> 0,97	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1650 варіант 1	Клеюча суміш для блоків газобетонних	кг	24	<u>9,42</u> 226,08	<u>8,76</u> 210,24	<u>0,48</u> 11,52	<u>0,18</u> 4,32	
46	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,000432	<u>19273,55</u> 8,33	<u>18382,94</u> 7,94	<u>512,7</u> 0,22	<u>377,91</u> 0,17	
47	&С111-1720-1- Ш	Плівка поліетиленова 150 мікрон	м2	106,375	<u>19,25</u> 2047,72	<u>18,67</u> 1986,02	<u>0,2</u> 21,28	<u>0,38</u> 40,42	
48	&С111-1720-1- Ш варіант 1	Шпильовата геомембрана 1.5х20 м	м2	5,94	<u>61,97</u> 368,10	<u>60,55</u> 359,67	<u>0,2</u> 1,19	<u>1,22</u> 7,24	
49	С111-1755 варіант 1	Кутик сталевий 100*100*8	т	0,08575	<u>36661,35</u> 3143,71	<u>35475,17</u> 3042,00	<u>467,33</u> 40,07	<u>718,85</u> 61,64	
50	+С111-1755 варіант 2	Смуґа сталева 60*5	т	0,004	<u>36431,68</u> 145,73	<u>35250,00</u> 141,00	<u>467,33</u> 1,87	<u>714,35</u> 2,86	
51	+С111-1784-1 варіант 1	Сітка	м2	21,56	<u>22,85</u> 492,65	<u>22,33</u> 481,43	<u>0,07</u> 1,51	<u>0,45</u> 9,71	
52	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001425	<u>68994,02</u> 98,32	<u>67339,52</u> 95,96	<u>301,68</u> 0,43	<u>1352,82</u> 1,93	
53	&С111-1848-Б- 18 варіант 1	Винт Турбо 7,5*152 потай	шт	7,28	<u>6,42</u> 46,74	<u>6,27</u> 45,65	<u>0,02</u> 0,15	<u>0,13</u> 0,94	
54	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000211	<u>25786,95</u> 5,44	<u>24979,64</u> 5,27	<u>301,68</u> 0,06	<u>505,63</u> 0,11	
55	+С111-1891-1 варіант 3	Штукатурка Момент	кг	314,16	<u>4,23</u> 1328,90	<u>3,87</u> 1215,80	<u>0,28</u> 87,96	<u>0,08</u> 25,14	
56	+С111-1908 варіант 1	Диск алмазний	шт	0,0819	<u>15812,74</u> 1295,06	<u>15500,00</u> 1269,45	<u>2,69</u> 0,22	<u>310,05</u> 25,39	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C111-2012-1-3 варіант 1	Клей для гіпсокартона Кнауф PERLFIX 30кг	кг	40	<u>10,14</u> 405,60	<u>9,44</u> 377,60	<u>0,5</u> 20,00	<u>0,2</u> 8,00	
58	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	13,338	<u>213,85</u> 2852,33	<u>209,16</u> 2789,78	<u>0,5</u> 6,67	<u>4,19</u> 55,88	
59	+C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка KNAUF HP FINISH	кг	7,2	<u>11,38</u> 81,96	<u>10,714</u> 77,14	<u>0,45</u> 3,24	<u>0,22</u> 1,58	
60	&C111-1133Ж8-В1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	40,38	<u>216,42</u> 8739,04	<u>216,42</u> 8739,04	-	-	
61	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01413	<u>10427,93</u> 147,35	<u>10000,00</u> 141,30	<u>223,46</u> 3,16	<u>204,47</u> 2,89	
62	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,1935	<u>10427,93</u> 2017,80	<u>10000,00</u> 1935,00	<u>223,46</u> 43,24	<u>204,47</u> 39,56	
63	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,000216	<u>9893,25</u> 2,14	<u>9475,80</u> 2,05	<u>223,46</u> 0,05	<u>193,99</u> 0,04	
64	+C113-1688 варіант 2	Труби поліпропіленові для безнапірної каналізації діам. 110мм	м	25	<u>162,84</u> 4071,00	<u>159,58</u> 3989,50	<u>0,07</u> 1,75	<u>3,19</u> 79,75	
65	+C113-1688 варіант 3	Труби поліпропіленові для безнапірної каналізації діам. 50мм	м	5	<u>70,42</u> 352,10	<u>68,97</u> 344,85	<u>0,07</u> 0,35	<u>1,38</u> 6,90	
66	+C113-1689 варіант 1	Труба ПП Fiber Basalt Plus 20 Ekorlastik	м	30	<u>121,84</u> 3655,20	<u>119,38</u> 3581,40	<u>0,07</u> 2,10	<u>2,39</u> 71,70	
67	+C113-2154 варіант 1	Кран 1/2 латунний	шт	10	<u>177,72</u> 1777,20	<u>174,17</u> 1741,70	<u>0,07</u> 0,70	<u>3,48</u> 34,80	
68	+C113-2154 варіант 2	Мрн 1/2х діам. 20 мм	шт	10	<u>98,5</u> 985,00	<u>96,50</u> 965,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>1,93</u> 19,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+С113-2154 варіант 3	Мрв 1/2х діам. 20 мм	шт	10	<u>98,5</u> 985,00	<u>96,50</u> 965,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>1,93</u> 19,30	
70	&C113-2158-13 варіант 1	Унітаз в комплекті	шт	1	<u>3316,13</u> 3316,13	<u>3250,00</u> 3250,00	<u>1,11</u> 1,11	<u>65,02</u> 65,02	
71	&C121-783-3-Н варіант 1	Блоки дверні металеві	м2	1,9	<u>8994,08</u> 17088,75	<u>8800,00</u> 16720,00	<u>17,73</u> 33,69	<u>176,35</u> 335,06	
72	&C121-783-23 варіант 1	Система навісу на сталевому каркасі накриття оздоблене профлістом 4,2м*2,1м	шт	1	<u>41560</u> 41560,00	<u>41560,00</u> 41560,00	-	-	
73	&C123-199-2-С варіант 2	Блоки дверні металопластикові	м2	1,6	<u>7792,63</u> 12468,21	<u>7622,55</u> 12196,08	<u>17,28</u> 27,65	<u>152,8</u> 244,48	
74	&C130-62-1-2 варіант 1	Вентилятор із зворотним клапаном	шт	2	<u>2083,33</u> 4166,66	<u>2083,33</u> 4166,66	-	-	
75	+С130-627 варіант 1	Змшувач	комплект	1	<u>1612,65</u> 1612,65	<u>1580,00</u> 1580,00	<u>1,03</u> 1,03	<u>31,62</u> 31,62	
76	+С130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	1	<u>1934,56</u> 1934,56	<u>1890,00</u> 1890,00	<u>6,63</u> 6,63	<u>37,93</u> 37,93	
77	&C130-766-1 варіант 1	Каналізаційна установка WILCO HiseWift 3-35	комплект	1	<u>15000</u> 15000,00	<u>15000,00</u> 15000,00	-	-	
78	+С142-10-2	Вода	м3	0,017632	-	-	-	-	
79	+С147-1-10 варіант 1	Стрижнева арматура	100кг	0,18	<u>3112,61</u> 560,27	<u>3025,00</u> 544,50	<u>26,58</u> 4,78	<u>61,03</u> 10,99	
80	С147-29	В'язальний дрот	100кг	0,019425	<u>5760,34</u> 111,89	<u>5620,81</u> 109,18	<u>26,58</u> 0,52	<u>112,95</u> 2,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	8С152-10-1111 варіант 2	Кабель 3ЗЦМ ВВГнгд 3х2,5	м	25,75	<u>38,46</u> 990,35	<u>37,66</u> 969,75	<u>0,05</u> 1,29	<u>0,75</u> 19,31	
82	8С152-10-1111 варіант 3	Кабель 3ЗЦМ ВВГнгд 3х1,5	м	32,96	<u>25,86</u> 852,35	<u>25,33</u> 834,88	<u>0,02</u> 0,66	<u>0,51</u> 16,81	
83	С1112-27	Карборунд	кг	1,742	<u>60,81</u> 105,93	<u>59,12</u> 102,99	<u>0,5</u> 0,87	<u>1,19</u> 2,07	
84	+С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	<u>67644,2</u> 6,09	<u>65746,15</u> 5,92	<u>571,69</u> 0,05	<u>1326,36</u> 0,12	
85	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000015	<u>21495,28</u> 0,32	<u>20615,54</u> 0,31	<u>458,26</u> 0,01	<u>421,48</u> -	
86	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00038	<u>100670,48</u> 38,25	<u>98124,86</u> 37,29	<u>571,69</u> 0,22	<u>1973,93</u> 0,74	
87	8С1113-296-1-М варіант 2	Штукатурка Кнауф Rotband 25 кг	кг	370,6	<u>12,31</u> 4562,09	<u>11,50</u> 4261,90	<u>0,57</u> 211,24	<u>0,24</u> 88,95	
88	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,06696	<u>808,15</u> 54,11	<u>320,00</u> 21,43	<u>472,3</u> 31,63	<u>15,85</u> 1,05	
89	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,2016	<u>6262,8</u> 7525,38	<u>5120,00</u> 6152,19	<u>1020</u> 1225,63	<u>122,8</u> 147,56	
90	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,22	<u>2620,85</u> 576,59	<u>1829,19</u> 402,42	<u>791,66</u> 174,17	<u>-</u> -	
91	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,9135	<u>2768,88</u> 2529,37	<u>1977,22</u> 1806,19	<u>791,66</u> 723,18	<u>-</u> -	
92	+С1425-11687 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий МР100	м3	0,552	<u>3443,2</u> 1900,65	<u>2650,00</u> 1462,80	<u>725,69</u> 400,58	<u>67,51</u> 37,27	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+С1425-11688	Розчин готовий ктдаковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,1362	<u>3225,69</u> 439,34	<u>2500,00</u> 340,50	<u>725,69</u> 98,84	-	-
94	+С1425-11690 варіант 1	Суміш цементно-пісчана напіссуха "Гарцовка"	м3	5,33052	<u>3237,14</u> 17255,64	<u>2511,45</u> 13387,33	<u>725,69</u> 3868,31	-	-
95	+С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний АЕРОС D400-2,5 F100	м3	0,48	<u>2874,27</u> 1379,65	<u>2666,66</u> 1280,00	<u>151,25</u> 72,60	<u>56,36</u> 27,05	<u>16,3</u> 130,40
96	&С1512-115 варіант 1	Світильник LED 600*600	шт	8	<u>831,4</u> 6651,20	<u>815,00</u> 6520,00	<u>0,1</u> 0,80	<u>0,1</u> 0,80	<u>16,3</u> 130,40
97	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,006	<u>138,51</u> 0,83	<u>135,03</u> 0,81	<u>0,76</u> -	<u>2,72</u> 0,02	<u>0,02</u> 0,02
98	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4,56	<u>32,17</u> 146,70	<u>31,32</u> 142,82	<u>0,22</u> 1,00	<u>0,63</u> 2,88	<u>0,63</u> 2,88
99	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000056	<u>151703,26</u> 8,50	<u>148356,69</u> 8,31	<u>372</u> 0,02	<u>2974,57</u> 0,17	<u>0,17</u> 0,17
100	С1545-291	Шпилька	комплект	4,08	<u>42,11</u> 171,81	<u>41,14</u> 167,85	<u>0,14</u> 0,57	<u>0,83</u> 3,39	<u>0,83</u> 3,39
101	+С1545-318 варіант 1	Металоручав	1000м	0,05814	<u>23508,16</u> 1366,76	<u>22860,00</u> 1329,08	<u>187,22</u> 10,88	<u>460,94</u> 26,80	<u>460,94</u> 26,80
102	+С1547-6 варіант 1	Розетки накладні подвійні	шт	8	<u>179,34</u> 1434,72	<u>175,66</u> 1405,28	<u>0,16</u> 1,28	<u>3,52</u> 28,16	<u>3,52</u> 28,16
103	+С1547-6 варіант 2	Вимикач накладний	шт	4	<u>138,75</u> 555,00	<u>136,00</u> 544,00	<u>0,03</u> 0,12	<u>2,72</u> 10,88	<u>2,72</u> 10,88
104	&С1547-7-56 варіант 1	Світильник LED круглий	шт	2	<u>373,49</u> 746,98	<u>366,00</u> 732,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>7,32</u> 14,64	<u>7,32</u> 14,64
105	&С1550-30-1- и варіант 1	Водоемульсійна фарба	кг	6,16	<u>173,63</u> 1069,56	<u>170,00</u> 1047,20	<u>0,23</u> 1,42	<u>3,4</u> 20,94	<u>3,4</u> 20,94

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106 +С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	5,88	<u>74,72</u> 439,35	<u>72,72</u> 427,59	<u>0,53</u> 3,12	<u>1,47</u> 8,64		
107 С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	<u>117,69</u> 117,69	<u>113,79</u> 113,79	<u>1,59</u> 1,59	<u>2,31</u> 2,31		
108 &C1632-102-1- 2 варіант 1	Піна монтажна Ceresit TS61 750мл Піна монт. (стан)	л	0,93366	<u>259,63</u> 242,41	<u>254,00</u> 237,15	<u>0,54</u> 0,50	<u>5,09</u> 4,76		
109 +С1545-104	Брушт металевий (зворотній матеріал)	т	0,036	-	-				
110 С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	19,9642	-	-				
111 С1999-9005	Маслильні матеріали	кг	0,4218	<u>163,15</u> 68,82	<u>163,15</u> 68,82				
	Разом	грн.		68,82	68,82				
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		197574,10	188369,82	7239,37	1964,91		
	Електроенергія	кВт-год	90,84						
	Стиснене повітря	м3	130,728						
	Маслильні матеріали	кг	1,298						
	Гідравлічна рідина	кг	0,198						
	Дизельне паливо	л	18,931						
	Довідкові дані								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Будівельне сміття		т	1,7597155					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив директор [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Наваренок М.І.
Козарівський А.В.

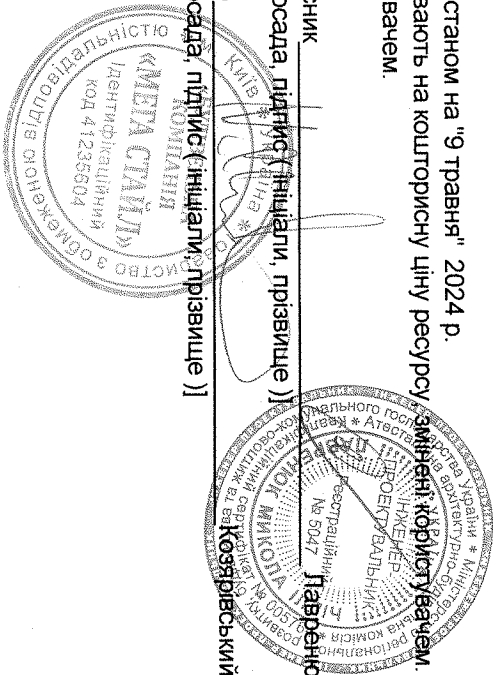

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті

Києві державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"14"

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в закладі дошкільної освіти загального типу № 98 за адресою: просп. Правди, 3 А, Подільського району м. Києва.

Умови виконання робіт к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підлога			
1	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	0,3	
2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	21,1	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	21,1	
4	Перевезення ґрунту до 30 км	т	31,65	
5	Улаштування пароізоляції з плівки	м2	87,1	
6	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	87,1	
7	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	87,1	
8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до 60мм	м2	87,1	
9	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	87,1	
10	Грунтування поверхні	м2	87,1	
11	Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь фарбою для бетонної підлоги	м2	87,1	
	Стеля			
12	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	10	
13	Протравлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	м2	26	
14	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	87,1	
	Стіни			
15	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	6	
16	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	-0,0054	
17	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	4,8	
18	Грунтування бетонконтактом	м2	19,6	

1	2	3	4	5
19	Улаштування сітки	м2	19,6	
20	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі штукатурним розчином по каменю та бетону, товщина шару 20 мм	м2	19,6	
21	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	12	
22	Протравлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	м2	106,8	
23	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Укоси	м2	106,8	
24	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	8	
25	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8	
26	Грунтування поверхні	м2	8	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Дверні прорізи	м2	8	
28	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	7	
29	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,08975	
30	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
31	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1	
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6	
Електромонтажні роботи				
33	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
34	Демонтаж світильників	шт	10	
35	Монтаж металорукава для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	57	
36	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	32	
37	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	25	
38	Монтаж світильників LED 600*600	шт	8	
39	Монтаж світильників LED круглий	шт	2	
40	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4	
41	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	8	
42	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	отв.	2	
43	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
Сантехнічні роботи				
44	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5	
45	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	25	
46	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	30	
47	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	10	
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	25	

1	2	3	4	5
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
50	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
51	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
52	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
53	Установлення змішувачів	шт	1	
54	Установлення каналізаційної установки WLO HISewlift 3-35	насос	1	
	Вихід			
55	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	8,7	
56	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	8,7	
57	Перевезення ґрунту до 30 км	т	13,05	
58	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,22	
59	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,3	
60	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	5,4	
61	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,27	
62	Улаштування пароізоляції з плівки	м2	5,4	
63	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	5,4	
64	Улаштування підстильного шару бетонного С8/10 (В10), товщ. 40 мм	м3	0,216	
65	Улаштування прокладної геомембрани в один шар	м2	5,4	
66	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,9	
	Прорізи			
67	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
69	Установлення зовнішніх утеплених металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,9	
70	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,1	
	НАВІС			
71	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (сталевий навіс, накриття оздоблене профлистом 4,1м*2,1м- 1 шт)	т	0,078	
72	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	15,4	
73	Протравлення поверхонь стін нейтралізуючим розчином (антигрибок)	м2	15,4	
74	Ґрунтування поверхні стін	м2	15,2	
75	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,4	
	Інші роботи			
76	Навантаження сміття вручну	т	1,75	
77	Перевезення сміття до 30 км	т	1,75	

Склав

кошторисник

Лавренко М.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директора

Козярівський А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]