

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до бланку службового посвідчення

1. Бланк службового посвідчення з безконтактним електронним носієм (далі - бланк посвідчення) виготовляється у формі пластикової картки формату ID-1, що містить безконтактний електронний носій, розміром 54 x 85,6 міліметра та може мати допустимі відхилення відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

Максимальна допустима товщина картки відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 становить не більше 0,84 мм.

2. У бланк посвідчення імплантовано один безконтактний електронний носій, який відповідає вимогам ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних - Mifare 1K або сумісний, з робочою частотою 13,56 МГц, який відповідає ISO/IEC 14443 щодо запису і зчитування даних.

3. Для виготовлення бланка посвідчення використовується багатошаровий полівінілхлоридний матеріал або композитний полімер з включенням полівінілхлориду.

4. Дизайн бланка посвідчення відтворюється з використанням офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку, а також спеціальних захисних фонових сіток регулярної та нерегулярної структури, орнаментальних рисунків, елементів псевдорельєфу і спецрастру та елементів, виконаних методом гільйошування. Для друкування бланка посвідчення використовуються фарби синього, жовтого, сірого, світло-коричневого, блакитного кольорів, а також фарби синього та жовтого кольорів, які під дією ультрафіолетового опромінення набувають свічення власного кольору.

5. На лицьовому боці бланка посвідчення надруковано чотири захисні сітки нерегулярної структури, що створюють зображення у вигляді орнаментального рисунка з елементами гільйошної розетки.

Одну із захисних сіток виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід синього кольору, який набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення синього свічення, у жовтий колір.

Іншу захисну сітку виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору, який набуває під дією джерела ультрафіолетового опромінення жовтого свічення, у синій колір.

У лівій частині лицьового боку бланка посвідчення відведено місце для внесення відцифрованого образу обличчя особи, якій надається посвідчення.

На лицьовому боці бланка посвідчення способом лазерного гравіювання виконано серію та номер бланка посвідчення, які складаються з двох літер та шести цифр.

6. На зворотному боці бланка посвідчення надруковано захисну сітку сірого кольору регулярної структури.

На фоні сітки надруковано стилізоване зображення малого Державного Герба України та смуги, що виконані фарбами синього і жовтого кольорів.

Зі зворотного боку бланка посвідчення фарбою чорного кольору надруковано напис такого змісту: «Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області» та слово «ПОСВІДЧЕННЯ». Напис повинен розміщуватись під захисним ламінаційним шаром посвідчень.

Уздовж смуг у кольорі сірої сітки виконано позитивний мікротекст «УКРАЇНА», що повторюється.

У лівій частині бланка посвідчення оптико-перемінною фарбою надруковано способом трафаретного друку стилізоване зображення карти України.


7. Для друкування бланка посвідчення використовуються захисні офсетні фарби, які під дією джерела ультрафіолетового опромінення набувають свічення: жовта-жовтого кольору, синя-синього кольору, та захисна невидима при денному світлі фарба, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває свічення червоного кольору.

На лицьовому боці бланка посвідчення фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією джерела ультрафіолетового опромінення набуває червоного кольору, надруковано зображення гільйонної розетки зі стилізованим зображенням малого Державного Герба України.

Додаткові вимоги:

З метою захисту персональних даних від підробки та продовження строку дії посвідчення вимагається нанесення на посвідчення захисної ламінації. Захисна ламінація являє собою покриття посвідчення захисним зовнішнім шаром напівпрозорих художніх та захисних елементів над персональними даними з метою захисту від спроб внесення змін в посвідчення та з метою продовження строку дії посвідчення. Захисна ламінація створює по всій поверхні лицьового і зворотного боків посвідчення зовнішній шар напівпрозорих художніх та захисних елементів, який робить помітними спроби внесення змін на посвідченні неозброєним оком і використовується як додатковий елемент підтвердження справжності службового посвідчення при його перевірці. Захисні елементи ламінації містять видимі та невидимі елементи захисту, які дозволяють провести їх експертизу. В лівому нижньому куті лицьового боку бланка посвідчення офсетним способом друку повинні бути зазначені реквізити виробника бланка посвідчення.


Розміри на схематичній діаграмі посвідчення зазначені без урахування допустимих технологічних відхилень під час виробництва.

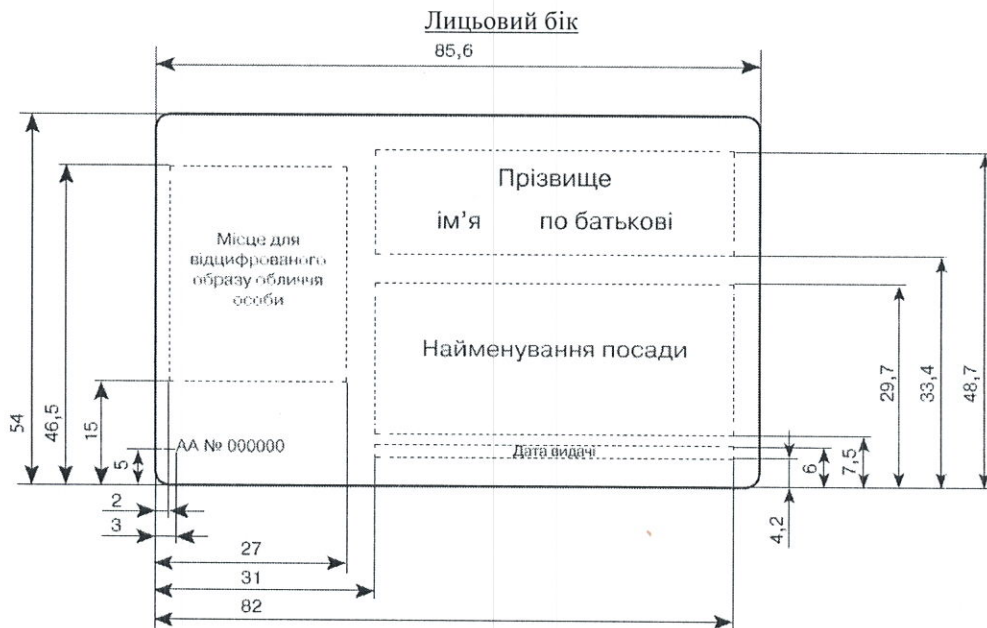


Handwritten signature

ЗРАЗОК
бланка службового посвідчення

Лицьовий бік

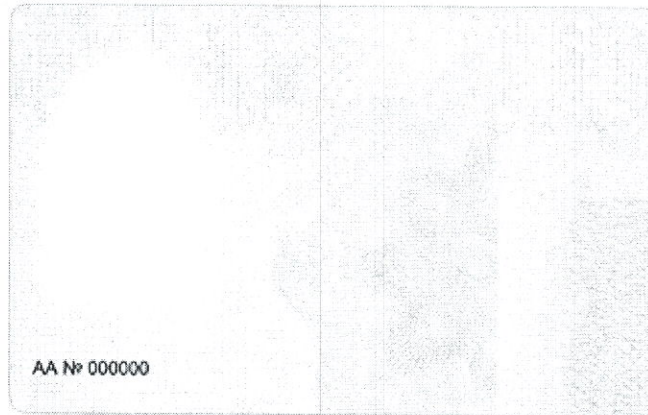

Зворотний бік

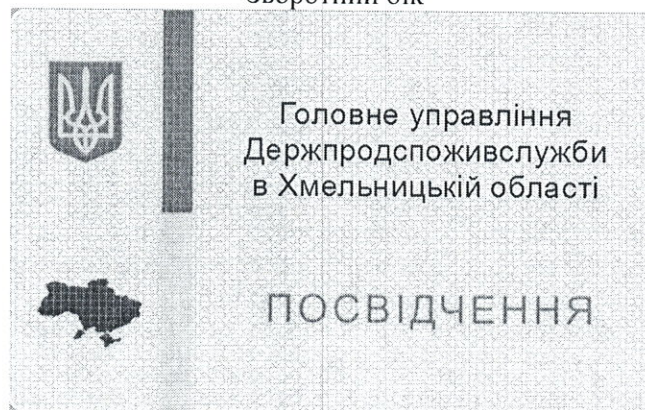

Замовник:

Головне управління
Держпродспоживслужби
в Хмельницькій області
29001, м. Хмельницький,
вул. Шевченка, 53, тел./факс: 65-07-34
Код ЄДРПОУ 40358308
р/р UA 198201720343170006000094250,
р/р UA 358201720343161006200094250
Державна казначейська служба
України, м. Київ ГУДКСУ
у Хмельницькій області

Постачальник:

Дочірнє підприємство «Поліграфічний
комбінат «Зоря»
04074, м. Київ, вул. Лугова, 1-А
код ЄДРПОУ 32068913
п/р UA063253650000002600201612107
в АТ «Кредобанк»,
відділення пр.С. Бандери, 21 АТ «Кредобанк»
у м. Києві
ПІН 320689126548
Тел.(044)206-65-01 (вн. 209; вн. 300)
tender@zorya-security.com,
info@zorya-security.com



Начальник

С.О.Савіцький



Директор

М.А.Биховцов