

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору № 30/11 від «24» листопада 2023 р.

м. Київ

«24» листопада 2023р.

Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, в особі директора **Загладька Віталія Стефановича**, яка діє на підставі Статуту (далі – «Замовник»), з однієї сторони та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська будівельно-монтажна компанія»**, в особі т.в.о директора **Данильця Сергія Миколайовича**, який діє на підставі Статуту (далі – «Підрядник»), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду (далі – Угода) № 1 до договору № 30/11 від «24» 11 2023р. (далі – Договір) про наступне:

1. За взаємною згодою Сторін вартість договору зменшується на суму технічного нагляду 10 315,97 грн. (Десять тисяч триста п'ятнадцять гривень 97 копійок), в т.ч. ПДВ 1 719,33 грн. **Загальна вартість робіт за Договором № 30/11 від «24» листопада 2023 р. становить : 985 558 грн. 21 коп. (Дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім гривень 21 копійка), в т.ч. ПДВ 164 259,70грн.**
2. Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною зазначеного договору.
3. Усі умови Договору не змінені цією Угодою, залишаються в силі і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.
4. Цю Угоду укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

ЗАМОВНИК:

**Школа І-ІІІ ступенів №321
Деснянського району міста Києва**

Адреса: 02034, м.Київ вул.Драйзера 40б
р/р UA 448201720344231003400041692
Держказначейська служба України
м. Київ, МФО 820172
код ЄДРПОУ 22886338



Директор Загладько В. С./
М.П.

ПІДРЯДНИК:

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Київська будівельно-
монтажна компанія»**

Юридична адреса: Україна, 03062,
м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 2
Фізична адреса: Україна, 03062,
м. Київ, вул. Чистяківська, будинок 2
П/р №
UA123052990000026000035016697,
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ
МФО 305299
Код за ЄДРПОУ 40239718
ПІН 402397126582
Тел. (044)-229-32-22



Т.в.о. С.М.Данилець
директора М.П.

Замовник Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Київська будівельно-монтажна компанія"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул.Теодора Драйзера,40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 10 листопада 2023 р.


№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ І. Будівельні роботи Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	504,37849 128,22452 374,97271 1,18126 68,73098 -	504,37849 128,22452 374,97271 1,18126 68,73098 -	- - - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	3,56000	-	3,56000
8	Розрахунок N10	Прибуток	576,66947	573,10947	3,56000
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	11,02617	11,02617	-
			5,60677	-	5,60677

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	593,30241	584,13564	9,16677
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	593,30241	584,13564	9,16677
		Податок на додану вартість	118,66048	-	118,66048
		Всього по Розділу I	711,96289	584,13564	127,82725
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	227,99610		
		Разом по Розділу II	227,99610		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	45,59922	-	45,59922
		Всього по Розділу II	273,59532		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	985,55821		



Керівник підприємства
(організації) замовника

В. С. Загладько

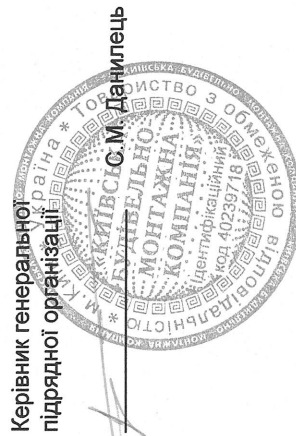

Керівник генеральної
підприємної організації

Додаток №2 до Додаткової угоди № 1 до Договору підряду № 30/11 від «21» 11 2023 року

Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Директор *В. С. Загладько*

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 985,55821 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження) №199 від 24.11.2023р.

"24" листопада 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 2


Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	573,10947	227,99610	-	801,10557
		Разом по главі 2:	573,10947	227,99610	-	801,10557
		Разом по главах 1-7:	573,10947	227,99610	-	801,10557
		Разом по главах 1-8:	573,10947	227,99610	-	801,10557
		Разом по главах 1-9:	573,10947	227,99610	-	801,10557
2	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,56000	3,56000

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку		- 573,10947 11,02617 - 584,13564 - 584,13564	- 227,99610 - - 227,99610 - 227,99610	3,56000 3,56000 - 5,60677 9,16677 164,25970 173,42647	3,56000 804,66557 11,02617 5,60677 821,29851 164,25970 985,55821
	Настанова [4.38] Настанова [4.39] Розрахунок N П-154					

Т.в.о. директора ТОВ "Київська
будівельно-монтажна компанія"



Інженер з кошторисної документації

Юрченко Н.В.



Додаток №3 до Додаткової угоди № 1 до Договору підряду № 32/11 від «24» 2023 року

Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №32.1 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6

— Інші завершальні будівельні роботи

07/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на капітальний ремонт найпростішого укриття

Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул. Теодора Драйзера, 40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Основа: _____
креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість	573,10947	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,44133	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	152,59071	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
											заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР7-2-8	Розділ 1. Ремонт приміщень ПІДПОЛА	100м2	0,324	7745,55 5885,78	1859,77 11,76	2509,56	1906,99	602,57 3,81	62,2702 0,1242	20,18 0,04		
2	КБ11-11-13 Н2, Н5=1, 15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	1,68	8351,21 8342,79	- -	14030,03	14015,89	-	88,2648	148,28		
3	КБ11-11-14 Н2, Н5=1, 15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 (до 15 мм)	100м2	1,68	7020,85 7004,24	- -	11795,03	11767,12	-	74,1032	124,49		
4	С11-2005-1 варіант 4	Самовирівнююча суміш	кг	4536	17,51 -	-	79425,36	-	-	-	-		
5	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	84	88,03 -	-	7394,52	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-29-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,68	23710,85 23519,73	-	39834,23	39513,15	-	228,2361	383,44
7	С111-259-1 варіант 4	Плитки керамограніт для підлог	м2	171,36	644,80	-	110492,93	-	-	-	-
8	С111-1624-2 варіант 1	Грунт CERESIT СТ 17 Супер	л	33,6	50,33	-	1691,09	-	-	-	-
9	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1092	10,56	-	11531,52	-	-	-	-
10	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	76,27	64,52	-	4920,94	-	-	-	-
11	КБ11-42-5 Н2, Н5=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,345	4365,85 4365,85	-	5872,07	5872,07	-	41,3746	55,65
12	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні	м	135,845	208,02	-	28258,48	-	-	-	-
13	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	87,425	10,56	-	923,21	-	-	-	-
14	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	6,11	64,52	-	394,22	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							319073,19	73075,22	602,57	-	732,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							319073,19		3,81		0,04
Всього по розділу 1							358678,92				
15	КР11-50-4	Розділ 2. Укоси Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,0113	7399,87 7399,87	-	83,62	83,62	-	85,9650	0,97
16	КР12-66-1	Грунтування укосів БЕТОНКОНТАКТОМ	100м2	0,0113	835,66 835,66	-	9,44	9,44	-	9,7080	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	0,565	88,03	-	49,74	-	-	-	-
18	KP11-30-1	Бетонконтакт	100м2	0,0113	41199,21	-	465,55	465,55	-	364,0471	4,11
19	C1111-874	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосу по бетону та каменю	м2	1,2995	41199,21	-	54,48	-	-	-	-
20	C1111-2015-3 варіант 1	Сітка штукатурна®	кг	33,9	41,92	-	271,88	-	-	-	-
21	KB15-56-3 H2, H5=1,15	Суміш штукатурна	100 м2	0,0113	8,02	-	67,96	65,83	-	54,5866	0,62
22	C1111-1624-2 варіант 1	Безпіщане накриття поверхонь стін, укосу розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	л	0,226	6013,97	-	11,37	-	-	-	-
23	C1111-2015-5-1 варіант 2	Грунт CERESIT CT 17 Супер	кг	1,13	50,33	-	12,59	-	-	-	-
24	KB15-56-4 K=2, до 1 мм, H2, H5=1,15	Шпаклівка Старт	100 м2	0,0113	11,14	-	37,06	34,93	-	28,9629	0,33
25	C1111-2015-5-1 варіант 3	Безпіщане накриття поверхонь стін, укосу розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	кг	1,13	3279,50	-	33,52	-	-	-	-
26	KP12-49-5	Шпаклівка фінішна полімерна	100м2	0,0113	3090,92	-	60,63	59,84	-	52,6111	0,59
27	C1111-1624-2 варіант 1	Поліпшене фарбування поліініацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	л	0,226	5365,59	-	11,37	-	-	-	-
28	C1111-1626-1 варіант 2	Грунт CERESIT CT 17 Супер	кг	0,565	5295,84	-	92,12	-	-	-	-
Фарба інтер'єрна акрилова						-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2						-	1261,33	719,21	-	-	6,73
Разом будівельні роботи, грн.						-	1261,33	-	-	-	-
в тому числі:						-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						-	542,12	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	719,21	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	374,81	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-	0,8	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	133,64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1636,14				
		Всього по розділу 2					1636,14				
		Розділ 3. Вентиляція									
		"" ВЕНТИЛЯЦІЙНІ МЕРЕЖІ""									
29	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	1025,15 1006,07	- -	30,75	30,18	- -	10,6440	0,32
30	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (к=4)	100шт	0,03	3089,82 3035,23	- -	92,69	91,06	- -	32,1120	0,96
31	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (к=18 до 200 мм)	100шт	0,03	11199,20 11024,81	- -	335,98	330,74	- -	116,6400	3,5
32	KP15-131-2	Установлення припливно-вищайної установки	шт	2	1368,08 1272,62	50,66 2,67	2736,16	2545,24	101,32 5,34	13,4640 0,0250	26,93 0,05
33	KP15-123-6	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	402,55 393,58	- -	805,10	787,16	- -	3,9600	7,92
34	C130-234 варіант 6	Клапан зворотній Ког ф250мм	шт	2	875,66	-	1751,32	-	-	-	-
35	KB20-25-3 H2, H5=1,15	Установлення шумоглушників	шт	2	250,68 250,68	- -	501,36	501,36	- -	2,5530	5,11
36	C130-234 варіант 7	Глушник шуму типу ГТК ф250/900	шт	2	3204,38	-	6408,76	-	-	-	-
37	KP15-96-2	Установлення вставок гнучких	вставка	4	686,30 635,39	- -	2745,20	2541,56	- -	6,2378	24,95
38	C130-234 варіант 8	Вставка гнучка ВВГ ф 250	шт	4	442,83	-	1771,32	-	-	-	-
39	KB20-11-2 к=1,15	Установлення решітки 1-рядної	грати	10	351,29 323,69	- -	3512,90	3236,90	- -	3,2568	32,57
40	& C130-595-3	Решітка 1-рядна вентиляційна РВ 1-2535-1 150(Н)*200	шт.	10	317,09	-	3170,90	-	-	-	-
41	KP15-123-6 варіант 2	Установлення дросель клапану	клапан	10	393,58 393,58	- -	3935,80	3935,80	- -	3,9600	39,6
42	& C130-158-1	Дросель-клапан ф200*150	шт	10	646,26	-	6462,60	-	-	-	-
43	KP15-129-1 варіант 5	Установлення вентиляторів наступного типу	шт	1	926,03 926,03	- -	926,03	926,03	- -	8,6772	8,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C130-62 варіант 2	Вентилятор каналного типу Вентс ТТ ПРО100	шт	1	3144,27	-	3144,27	-	-	-	-
45	KP15-96-2	Установлення еставок згнучких	естава	2	686,30	-	1372,60	1270,78	-	6,2378	12,48
46	C130-234 варіант 9	Вставка гнучка ВВГ ф 100	шт	2	635,39	-	357,72	-	-	-	-
47	KP15-123-6	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	178,86	-	402,55	393,58	-	3,9600	3,96
48	C130-234 варіант 10	Клапан зворотній Ког ф100мм	шт	1	393,58	-	303,50	-	-	-	-
49	КБ20-11-2 К=1,15	Установлення решітки 1-рядної	грати	1	303,50	-	351,29	323,69	-	3,2568	3,26
50	С130-595-3	Решітка 1-рядна вентиляційна РВ 1-2535-1 150(Н)*150	шт.	1	351,29	-	274,90	-	-	-	-
51	КР15-123-6 варіант 3	Установлення дросель клапану	клапан	1	323,69	-	393,58	393,58	-	3,9600	3,96
52	С130-158-1	Дросель-клапан ф150	шт	1	393,58	-	453,11	-	-	-	-
53	KP15-123-6 варіант 6	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	453,11	-	402,55	393,58	-	3,9600	3,96
54	C130-234 варіант 11	Клапан зворотній Ког ф400мм	шт	1	1762,86	-	1762,86	-	-	-	-
55	KP15-126-1	Установлення фільтрів	шт	1	-	-	604,05	604,05	-	6,2280	6,23
56	C1630-1051 варіант 2	Фільтр-бокс ФБ 400	шт	1	604,05	-	3672,40	-	-	-	-
57	KP15-96-2	Установлення еставок згнучких	естава	2	3672,40	-	1372,60	1270,78	-	6,2378	12,48
58	C130-234 варіант 12	Вставка гнучка ВВГ ф 400	шт	1	686,30	-	740,88	-	-	-	-
59	C130-234 варіант 13	Вставка гнучка ВВП 325*325	шт	1	635,39	-	956,38	-	-	-	-
60	КБ20-11-2 К=1,15	Установлення решітки 1-рядної	грати	5	740,88	-	1756,45	1618,45	-	3,2568	16,28
61	С130-595-3	Решітка 1-рядна вентиляційна регульована розм. 400*250 (Н)	шт.	4	351,29	-	2620,64	-	-	-	-
62	С130-595-3	Решітка фасадна розм. 1000*570 (Н)	шт.	1	323,69	-	3648,24	-	-	-	-
	варіант 12				655,16	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP15-123-6	Установлення дросель клапану	клапан	4	393,58	-	1574,32	1574,32	-	3,9600	15,84
64	& C130-158-1 варіант 7	Дросель-клапан ф400*250	шт	4	393,58	-	4208,80	-	-	-	-
65	KB20-11-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення решітки 1-рядної	єроти	8	129,48	-	1035,84	1035,84	-	1,3027	10,42
66	KP15-129-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляторів настінного типу	шт	1	370,41	-	370,41	370,41	-	3,4709	3,47
67	KP15-123-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	157,43	-	314,86	314,86	-	1,5840	3,17
68	KP15-121-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,033	14067,81	-	464,24	464,15	-	145,0170	4,79
69	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,137	36204,48	-	4960,01	4817,33	-	362,5426	49,67
70	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу	м2	13,7	898,25	-	12306,03	-	-	-	-
71	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2528	36204,48	-	9152,49	8889,21	-	362,5426	91,65
72	C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	25,28	856,04	-	21640,69	-	-	-	-
73	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,3756	33249,21	-	12488,40	12097,22	-	332,0726	124,73
74	C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	37,56	1123,06	-	42182,13	-	-	-	-
75	KP19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	100м2	0,07	10705,25	-	749,37	749,37	-	103,8840	7,27
76	C130-1124 варіант 3	Теплова ізоляція товщ. 50 мм	м2	10,5	266,94	-	2802,87	-	-	-	-
77	& C130-475-1 варіант 1	Метал для кріплення	кг	22,96	176,12	-	4043,72	-	-	-	-
78	KM8-409-1	Гофротруба по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	5794,00	-	2317,60	1944,88	-	50,7960	20,32
					4862,19	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79 & 15093-33023-2 варіант 1	Гофротруба d=20 мм	1000м	0,04	9180,82	-	367,23	-	-	-	-	-
80 КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,4	1779,91	-	711,96	711,96	-	-	18,5950	7,44
81 15093-33023 варіант 1	Кабель ВВГ-нгд 3х2,5мм2	1000м	0,042	43623,16	-	1832,17	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	183300,58	54164,07	101,32	5,34	-	551,92
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					183300,58					0,05
	Всього по розділу 3					211855,53					
82 КР20-40-1	Розділ 4. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	1,58	168,37	-	266,02	266,02	-	-	1,9560	3,09
83 СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,58	302,13	302,13	477,37	-	477,37	76,65	0,4110	0,65
	Разом прямі витрати по розділу 4			-	48,51	743,39	266,02	477,37	76,65	-	3,09
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					743,39					0,65
	Всього по розділу 4					938,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					504378,49	128224,52	1181,26		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнобудівельні витрати, грн. трудомісткість в загальнобудівельних витратах, люд.год. заробітна плата в загальнобудівельних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					504378,49 374972,71 128310,32 68730,98 146,81 24280,39 573109,47		85,80		1293,78 0,74

		Всього по кошторису					573109,47				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1441,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					152590,71				

Склад


Юрченко Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Данилець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток №4 до Додаткової угоди № 1 до Договору підряду № 30/11 від «24» 11 2023 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Школа І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району містаКиєва

(назва організації, що затверджує)

Директор Загладько В. С.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"24" 11 2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул.Теодора Драйзера,40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Умови виконання робіт к-т=1,2

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Ремонт приміщень			
	"" ПІДЛОГА""			
1	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	32,4	
2	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	168	
3	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до 15 мм)	м2	168	
4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	168	
5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	134,5	
	Розділ №2. Укоси			
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі укосів площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	1,13	
7	Грунтування укосів БЕТОНКОНТАКТОМ	м2	1,13	
8	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,13	
9	Безпіддане накриття поверхонь стін, укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,13	
10	Безпіддане накриття поверхонь стін, укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,13	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,13	
	Розділ №3. Вентиляція			
	"" ВЕНТИЛЯЦІЙНІ МЕРЕЖІ""			
12	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	3	
13	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (κ=4)	шт	3	
14	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (κ=18 до 200 мм)	шт	3	
15	Установлення припливно-витяжної установки	шт	2	
16	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	
17	Установлення шумоглушників	шт	2	
18	Установлення вставок гнучких	вставка	4	
19	Установлення решітки 1-рядної	грати	10	

1	2	3	4	5
20	Установлення дросель клапану	клапан	10	
21	Установлення вентиляторів настінного типу	шт	1	
22	Установлення вставок гнучких	вставка	2	
23	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
24	Установлення решітки 1-рядної	грати	1	
25	Установлення дросель клапану	клапан	1	
26	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
27	Установлення фільтрів	шт	1	
28	Установлення вставок гнучких	вставка	2	
29	Установлення решітки 1-рядної	грати	5	
30	Установлення дросель клапану	клапан	4	
31	(Демонтаж) Установлення решітки 1-рядної	грати	8	
32	(Демонтаж) Установлення вентиляторів настінного типу	шт	1	
33	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	
34	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,3	
35	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	13,7	
36	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	25,28	
37	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	37,56	
38	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	7	
39	Гофротруба по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	40	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	40	
Розділ №4. Інші роботи				
41	Навантаження сміття вручну	т	1,58	
42	Перевезення сміття до 30 км	т	1,58	

Склав

Юрченко Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Данилець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток №6 до Додаткової угоди № 1 до Договору підряду № 2011 від «24» 11 2023 року

Капітальний ремонт найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №321 Деснянського району міста Києва, вул.Теодора Драйзера,40Б» ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на капітальний ремонт найпростішого укриття

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1266,02	99,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	27,76	95,72			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,09	101,49			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,65	118,03			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	146,81	165,39			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	1441,33				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,496	40,59			
10	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,34136	442,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,34136	6,25			
12	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,58	302,13			
13	КБМ200-64	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,2016				
14	КБМ200-68		маш. год	4,224				
15	КБМ270-90		маш. год	36,584352				
16	КБМ270-115		маш. год	27,94113738				
17	КБМ270-126		маш. год	0,1031916				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,0335184				
19	+С111-259-1 варіант 4	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Плитки керамограніт для підлог підлог	м2	171,36	644,80	625,00	7,16	12,64
20	+С111-306		кг	0,256	-	-	-	-
21	+С111-874		м2	1,2995	41,92	40,80	0,30	0,82
22	+С111-1604		м2	0,02147	232,50	227,89	0,05	4,56
23	+С111-1624-2		л	34,052	50,33	48,58	0,76	0,99
24	+С111-1626-1	Фарба інтер'єрна акрилова	кг	0,565	163,05	159,25	0,60	3,20
25	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	1,7472	143,64	140,69	0,13	2,82
26	+С111-1724		м	135,845	208,02	203,00	0,94	4,08
27	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,018401	68997,12	67340,00	304,24	1352,88
28	+С111-2000-1		кг	1179,425	10,56	9,85	0,50	0,21
29	+С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм	кг	82,38	64,52	62,75	0,50	1,27
30	+С111-2005-1	Самовирівнююча суміш	кг	4536	17,51	16,67	0,50	0,34
31	+С111-2015-3	Суміш штукатурна	кг	33,9	8,02	7,34	0,52	0,16
32	+С111-2015-5-1 варіант 2	Шпаклівка Старт	кг	1,13	11,14	10,40	0,52	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C111-2015-5-1 варіант 3	Шпаклівка фінішна полімерна	кг	1,13	29,66	28,56	0,52	0,58
34	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01464	33940,29	32883,83	390,96	665,50
35	+C130-62 варіант 2	Вентилятор каналного типу Вентс ТТ ПРО100	шт	1	3144,27	3075,36	7,26	61,65
36	+&C130-158-1 варіант 5	Дросель-клапан ф200*150	шт	10	646,26	633,24	0,35	12,67
37	+&C130-158-1 варіант 6	Дросель-клапан ф150	шт	1	453,11	443,88	0,35	8,88
38	+&C130-158-1 варіант 7	Дросель-клапан ф400*250	шт	4	1052,20	1031,22	0,35	20,63
39	+C130-234 варіант 6	Клапан зворотній Ког ф250мм	шт	2	875,66	850,74	7,75	17,17
40	+C130-234 варіант 7	Глушник шуму типу ГТК ф250/900	шт	2	3204,38	3133,80	7,75	62,83
41	+C130-234 варіант 8	Вставка гнучка ВВГ ф 250	шт	4	442,83	426,40	7,75	8,68
42	+C130-234 варіант 9	Вставка гнучка ВВГ ф 100	шт	2	178,86	167,60	7,75	3,51
43	+C130-234 варіант 10	Клапан зворотній Ког ф100мм	шт	1	303,50	289,80	7,75	5,95
44	+C130-234 варіант 11	Клапан зворотній Ког ф400мм	шт	1	1762,86	1720,54	7,75	34,57
45	+C130-234 варіант 12	Вставка гнучка ВВГ ф 400	шт	1	740,88	718,60	7,75	14,53
46	+C130-234 варіант 13	Вставка гнучка ВВГ 325*325	шт	1	956,38	929,88	7,75	18,75
47	+&C130-475-1 варіант 1	Метал для кріплення	кг	22,96	176,12	172,32	0,35	3,45
48	+&C130-595-3 варіант 2	Решітка 1-рядна вентиляційна РВ 1-2535-1 150(Н)*200	шт.	10	317,09	306,16	4,71	6,22
49	+&C130-595-3 варіант 3	Решітка 1-рядна вентиляційна РВ 1-2535-1 150(Н)*150	шт.	1	274,90	264,80	4,71	5,39
50	+&C130-595-3 варіант 5	Решітка 1-рядна вентиляційна регульована розм. 400*250 (Н)	шт.	4	655,16	637,60	4,71	12,85
51	+&C130-595-3 варіант 12	Решітка фасадна розм.1000*570 (Н)	шт.	1	3648,24	3572,00	4,71	71,53
52	+C130-1124 варіант 3	Теплова ізоляція товщ. 50 мм	м2	10,5	266,94	259,86	1,85	5,23
53	+C130-1124 варіант 4	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	25,28	856,04	837,40	1,85	16,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+C130-1128 варіант 3	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу	м2	37,56	1123,06	1098,60	2,44	22,02
55	+C130-1128 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0, 5 мм, прямокутного перерізу	м2	13,7	898,25	878,20	2,44	17,61
56	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволанкові К729, К730	100шт	0,44	814,13	798,00	0,17	15,96
57	+C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	84,565	88,03	85,75	0,55	1,73
58	+C1630-1051 варіант 2	Фільм-тр-бокс ФБ 400	шт	1	3672,40	3491,80	108,59	72,01
59	+15093-33023 варіант 1	Кабель ВВГ-нгд 3x2,5мм2	1000м	0,042	43623,16	42750,00	17,80	855,36
60	+815093- 33023-2 варіант 1	Гофротруба d=20 мм	1000м	0,04	9180,82	8983,00	17,80	180,02
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,7889	4,9416	4,9416		
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,064	184,55	184,55		

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальноновиробничих витрат

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 листопада 2023 р

Склад Юрченко Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Данилець С.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

