

Додаткова угода № 3
до Договору № 264-11-6 від 16.11.2023 р.

м. Київ

« 15 » 12 2023 р.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва в особі заступника ректора з НР Мороз Ірини Олександрівни яка діє на підставі Статуту (надалі Замовник), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрмонтажлюкс» в особі заступника генерального директора Текучова Сергія Геннадійовича, який діє на підставі Наказу (надалі – Виконавець), з іншої сторони (Замовник та Виконавець разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), керуючись статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, пунктами 2.4, 17.2 Договору № 264-11-6 від 16.11.2023 року, уклали цю Додаткову угоду (надалі - Угоду) про наступне:

1. Сторони домовились підписати Дефектний акт та кошторисну документацію в новій редакції, що відповідає фактично виконаному об'єму робіт.

2. Вартість робіт за Договором зменшилась на 37 130,40 грн. та становить – 247 371 (двісті сорок сім тисяч триста сімдесят одна) грн. 60 коп., у тому числі ПДВ 20% - 41 228 (сорок одна тисяча двісті двадцять вісім) грн. 60 коп.

3. Інші умови Договору, не змінені та не доповнені цією Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 31.12.2023 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами, згідно умов Договору.

5. Ця Додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін і є невід'ємною частиною Договору.

6. Юридичні адреси та реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264
з поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району міста Києва

Адреса: 02225 м. Київ вул.Оноре
де Бальзака, буд.8-Г,
Рахунок UA793052990000026000046214723
в Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 03599032

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Укрмонтажлюкс»

Адреса: 02222, м. Київ, вул. Сержа
Лифаря, 3
Рахунок:
UA793052990000026000046214723
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
ПІН 331477726518
ЄДРПОУ 33147770
тел. (067) 407-36-42



Текучов С.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з
поглибленим вивченням англійської мови

Деснянського району міста Києва

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Заст. директора



2019р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Вхід в укріття			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	8	
2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	8	
3	Протравлення стін ґрунтовкою	м2	78,82	
4	Шпаклювання стін стартова	м2	78,82	
5	Шпаклювання стін фінішна	м2	78,82	
6	Просте фарбування акриловою емаллю стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	78,82	
7	Фарбування металевих дверей, електричних шаф та труб діаметром менше 50 мм тощо	м2	5,79	
	Розділ №2. Електрощитова			
	СТЕЛЯ			
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	16,69	
9	Оброблення швів з обклеюванням армувальною стрічкою міжпанельних швів	м	6	
10	Ґрунтування стель	м2	16,69	
11	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,69	
	СТІНИ			
12	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку	м2	44,87	
13	Протравлення стін бетоноконтактом	м2	44,87	
14	Шпаклювання стін	м2	44,87	
15	Просте фарбування акриловою емаллю стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	44,87	
16	Шпаклювання укосів	м2	1,9	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	1,9	
	ПІДЛОГА			
18	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	15,44	
19	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 20 мм)	м2	15,44	

1	2	3	4	5
20	Протравлення бетоноконтактом	м2	15,44	
21	Демонтаж плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,628	
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,44	
23	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,628	
	ІНШІ РОБОТИ			
24	(Демонтаж) (Демонтаж) металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
25	Фарбування металевої шафи та труб	м2	3	
	Розділ №3. Приміщення теплопункту			
	ПІДЛОГА			
26	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	25,07	
27	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	75,21	
28	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 30 мм)	м2	75,21	
	ПРОРІЗИ			
29	(Демонтаж) (Демонтаж) металевих дверей вагою до 0,1 т	т	0,1	
30	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (двері протипожежні)	блок	1	
	Розділ №4. Сміття			
31	Навантаження сміття вручну	т	1,42863	
32	Перевезення сміття до 30 км	т	1,42863	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форощук М.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Текучов С.Г.

Замовник Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва
(назва організації)

Виконавець ТОВ "Укрмонтажлюкс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2023 році

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, у тому числі	162,43900	162,43900	-	-
		Заробітна плата	59,56000	59,56000	-	-
		Вартість матеріальних ресурсів	102,06000	102,06000	-	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,81900	0,81900	-	-
		Загальновиробничі витрати	32,32400	32,32400	-	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
		Інші сукупні витрати	3,56000	-	-	-
		Разом	198,32300	194,76300	3,56000	3,56000
		Прибуток	5,18400	5,18400	-	-
		Разом	203,50700	200,00000	3,56000	3,56000

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,63600	-	2,63600
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	206,14300	199,94700	6,19600
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	206,14300 41,22860 247,37160	199,94700 - -	6,19600 41,22860 -

двст.
Керівник підприємства
(організації) замовника



Текунов С.Г.

Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міррегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

0,67771	тис.люд.год
0,605	тис.люд.год
71,761	тис.грн.
18000,00	грн.

247,3716	тис.грн.
----------	----------

199,947	тис.грн.
---------	----------

-	тис.грн.
---	----------

-	тис.грн.
---	----------

6,196	тис.грн.
-------	----------

41,229	тис.грн.
--------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Форошук М.В.

Перевірив:

Текучов С.Г.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 25 617 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



(посилання на документ про затвердження)

"15" 12 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)	194,763	-	-	194,763
Разом по главі 2:			194,763	-	-	194,763
Разом по главах 1-7:			194,763	-	-	194,763
Разом по главах 1-8:			194,763	-	-	194,763
Разом по главах 1-9:			194,763	-	-	194,763

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Разом по главі 10:	-	-	2,921	2,921
3	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи кошторисної документації Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 194,763 5,184 - 199,947 - 199,947	- - - - - - -	3,560 6,481 - 2,636 9,117 41,813 50,930	3,560 201,244 5,184 2,636 209,064 41,813 250,877


Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Текучов С.Г.

Форощук М.В.

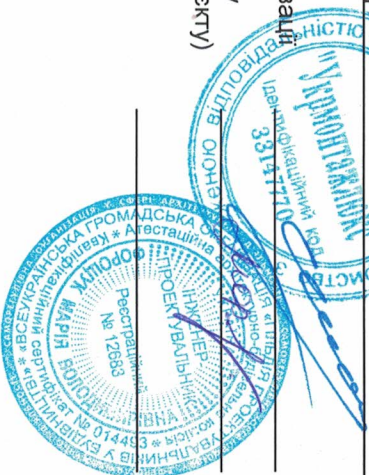

Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

даними Міррегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:	250,877	тис.грн.
будівельні роботи -	199,947	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	9,117	тис.грн.
податок на додану вартість -	41,813	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Форошук М.В.

Перевірів:

Текунов С.Г.

7 Програмний комплекс АВК - 5.3.8.4)
Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
ДУ факт

-1-

19_ДЦ_ЛК1_02-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)
Поточний ремонт приміщень в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 8-Г (код ДК 015:2021 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 194,763 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67771 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,761 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
											на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вхід в укриття											
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,08	6294,86	-	504	504	-	73,1280	5,85
					6294,86	-			-	-	-
2	КР11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накладки до 5 мм	100м2	0,08	5907,47	-	473	473	-	57,9960	4,64
					5907,47	-			-	-	-
3 & С111-2013-ХП-С	Гіпсова штукатурка Кнауф HP Start	кг	32	10,48	-	-	335	-	-	-	-
4	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,7882	835,66	-	659	659	-	9,7080	7,65
					835,66	-			-	-	-
5 & С10000-2-ФГ	Фарба ґрунтуюча Seresit СТ-16	л	23,646	97,18	-	-	2298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від вапняної фарби	100m2	0,1669	<u>3852,94</u>	-	643	643	-	<u>44,7600</u>	7,47
15	KP11-40-1	Оброблення швів з обклеюванням армувальною стрічкою міжпанельних швів	100м	0,06	<u>1877,69</u>	-	113	78	-	<u>12,9720</u>	0,78
16	& C111-1678-C	Стрічка армувальна	м	6	<u>1305,76</u>	-	25	-	-	-	-
17	KP12-66-1	Грунтування стелі	100m2	0,1669	<u>835,66</u>	-	139	139	-	<u>9,7080</u>	1,62
18	& C111-1624-1-1	Грунтовка СТ-17	л	3,338	<u>43,37</u>	-	145	-	-	-	-
19	KP12-49-2	Просте фарбування поліеілітацетатними водоемульсійними сумішами стелі по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100m2	0,1669	<u>3529,54</u>	-	589	589	-	<u>35,0640</u>	5,85
20	& C111-1891-3-1	Фарба водоемульсійна	л	5,007	<u>265,50</u>	-	1329	-	-	-	-
21	KP11-53-2	СТІНИ Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку	100m2	0,4487	<u>6760,87</u>	-	3034	3009	-	<u>73,5360</u>	33
22	KP12-66-1	Протравлення стін бетоноконтактом	100m2	0,4487	<u>835,66</u>	-	375	375	-	<u>9,7080</u>	4,36
23	& C111-1623-10-17	Грунтовка Seresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	22,435	<u>78,68</u>	-	1765	-	-	-	-
24	KP11-59-3	Шпаклювання стін	100m2	0,4487	<u>6422,41</u>	-	2882	2882	-	<u>60,1800</u>	27
25	& C111-2015-ХП-Ф	Гіпсова фінішна шпаклівка Knauf HP Finish	кг	201,915	<u>12,29</u>	-	2482	-	-	-	-
26	KP12-39-8	Просте фарбування акриловою емаллю стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100m2	0,4487	<u>4288,12</u>	-	1924	1924	-	<u>42,6000</u>	19,11
27	& C111-438-KP-ГФ-ФЕ-4-1	Емаль акрилова	л	8,0766	<u>399,46</u>	-	3226	-	-	-	-
28	KP11-59-3	Шпаклювання укосів	100m2	0,0719	<u>6422,41</u>	-	122	122	-	<u>60,1800</u>	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1113-296-ШП-СТГ-1	Шпаклівка Saten	кг	2,85	11,70	-	33	-	-	-	-
30	варіант 1 & C111-1624-1-1	Грунтовка СТ-17	л	0,38	43,37	-	16	-	-	-	-
31	КР12-49-5	Політшене фарбування поліеініцетатними водоемульсійними сумішами укосів	100м2	0,019	5294,31	-	101	101	-	52,5960	1
32	& C111-1891-3-1	Фарба водоемульсійна	л	0,57	265,50	-	151	-	-	-	-
ПІДЛОГА											
33	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	100м2	0,1544	8317,30	-	1284	1283	-	87,9060	13,57
34	КБ11-11-14 Н1=15 Н2, Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних (до 20 мм)	100м2	0,1544	10414,27	-	1608	1604	-	109,9170	16,97
35	& C111-1624-СМ-Ф-50	Суміш самовирівнююча Siltek F-50	кг	524,96	11,70	-	6142	-	-	-	-
36	КР12-66-1	Протрафлення бетоноконтактом	100м2	0,1544	835,66	-	129	129	-	9,7080	1,5
37	& C111-1623-10-17	Грунтовка Seresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	7,72	78,68	-	607	-	-	-	-
38	КБ15-26-2 Н2,Н5=1,15	Демонтаж плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,628	983,13	-	1601	1600	-	9,5386	15,53
39	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1544	97022,86	-	14980	3622	-	227,6310	35,15
40	КБ15-26-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,628	1989,27	-	3239	2000	-	11,9232	19,41
41	КР20-12-1 к дем.=0,7	ІНШІ РОБОТИ (Демонтаж) металокопиртукцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	8914,40	-	446	446	-	74,5164	3,73
42	КР12-54-4	Фарбування металеві шафи та труб	100м2	0,03	14760,78	-	443	443	-	146,6400	4,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 & C111-438- КР-ПФ-ФЕ-4- 1 варіант 1	Емаль акрилова	л	0,6	<u>399,46</u>	-	240	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборничі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2											
Розділ 3. Приміщення теплопункту											
ПІДПОГА											
44 КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2507	<u>7315,77</u>	<u>1544,76</u>	1834	1447	<u>387</u>	<u>61,0560</u>	<u>15,31</u>	
45 КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,7521	<u>5771,01</u>	<u>508,10</u>	6255	6249	<u>127</u>	<u>4,8852</u>	<u>1,22</u>	
Н2, Н5=1,15	з суміші товщиною 5 мм			<u>8317,30</u>	-			-	<u>87,9060</u>	<u>66,11</u>	
46 КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм	100м2	0,7521	<u>8308,88</u>	-	13054	13023	-	<u>183,1950</u>	-	
Н1=25 Н2,	товщини стяжок самовирівнювальних (до			<u>17357,12</u>	-			-	-	<u>137,78</u>	
Н5=1,15	30 мм)			<u>17315,59</u>	-			-	-	-	
47 & C111-	Суміш самовирівнююча Siltek F-50	кг	3835,71	<u>11,70</u>	-	44878	-	-	-	-	
1624-СМ-Ф- 50				-	-			-	-	-	
48 & C111-	Грунтовка Seresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	37,605	<u>78,68</u>	-	2959	-	-	-	-	
1623-10-17 варіант 1				-	-			-	-	-	
ПРОРІЗИ											
49 КР20-12-1	(Демонтаж) металевих	1т	0,1	<u>8914,40</u>	-	891	891	-	<u>74,5164</u>	<u>7,45</u>	
к дем.=0,7	дверей вагою до 0,1 т			<u>8914,40</u>	-			-	-	-	
50 КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними	1 блок	1	<u>1062,04</u>	-	1062	725	-	<u>7,2036</u>	<u>7,2</u>	
Н2, Н5=1,15	блоками із застосуванням анкерів і			<u>725,11</u>	-			-	-	-	
монтажної піни (двері протипожежні)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102060 59756 32324 72,6 12005 194763				
		Всього по кошторису					194763				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					677,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71761				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форошук М.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Текунов С.Г.

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	У тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	І. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	603,3 3,5	98,72				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год розряд	1,22	104,01				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,59	118,03				
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	72,6	165,42				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	677,71					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		ІІ. Будівельні машини і механізми							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,037898	366,88 380,78				
8	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,037898	6,25 6,49				
9	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,42863	302,43 432,06				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії:			грн.		819,33				
Дизельне паливо			кг	3,716					
Стисне повітря			м3	71,926					
Масляні матеріали			кг	0,166					
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>									
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	21,61495296					
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,9604092					
12	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	14,378496					
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,36227616					
14	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,4692					
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,42084					
16	КБМ270-126	Фарбозозлиповачі ручні	маш. год	1,5834792					
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>									
17	8С111-1624-СМ-Ф-50	Суміш самовивірнююча Silek F-50	кг	4360,67	11,7 51019,84	11,00 47967,37	0,47 2049,51	0,23 1002,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C121-250-1 варіант 1	Двері металеві протипожежні	шт	1	$\frac{12725,01}{12725,01}$	$\frac{12700,00}{12700,00}$	$\frac{25,01}{25,01}$	- 30 км.	
19	&C111-256-2-2	Плитка керамічна для підлог	м2	17,44192	$\frac{620,95}{10830,56}$	$\frac{600,00}{10465,15}$	$\frac{8,77}{152,97}$	$\frac{12,18}{212,44}$ 30 км.	
20	&C111-438-КР- ПФ-ФЕ-4-1 варіант 1	Емаль акрилова	л	24,0222	$\frac{399,46}{9595,91}$	$\frac{391,16}{9396,52}$	$\frac{0,47}{11,29}$	$\frac{7,83}{188,10}$ 30 км.	
21	&C111-1623- 10-17 варіант 1	Грунтовка Seresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	67,76	$\frac{78,68}{5331,36}$	$\frac{76,67}{5195,16}$	$\frac{0,47}{31,85}$	$\frac{1,54}{104,35}$ 30 км.	
22	&C111-2015- ХП-Ф	Гіпсова фінішна шпаклівка Knauf HP Finish	кг	414,729	$\frac{12,29}{5097,02}$	$\frac{11,53}{4781,83}$	$\frac{0,52}{215,66}$	$\frac{0,24}{99,53}$ 30 км.	
23	&C10000-2-ФГ	Фарба ґрунтуюча Seresit СТ-16	л	23,646	$\frac{97,18}{2297,92}$	$\frac{94,75}{2240,46}$	$\frac{0,52}{12,30}$	$\frac{1,91}{45,16}$ 30 км.	
24	&C111-1891-3- 1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	л	5,577	$\frac{265,5}{1480,69}$	$\frac{259,75}{1448,63}$	$\frac{0,54}{3,01}$	$\frac{5,21}{29,05}$ 30 км.	
25	&C1113-296- ШП-СТГ-1 варіант 1	Шпаклівка Saten	кг	81,67	$\frac{11,7}{955,54}$	$\frac{11,00}{898,37}$	$\frac{0,47}{38,38}$	$\frac{0,23}{18,79}$ 30 км.	
26	&C111-327-6-3	Затирка для швів Seresit CE 40	кг	7,75213	$\frac{102,49}{794,52}$	$\frac{100,00}{775,21}$	$\frac{0,48}{3,72}$	$\frac{2,01}{15,59}$ 30 км.	
27	&C1-5-40-6	Клей для плитки CM-11	кг	88,7536	$\frac{7,79}{691,39}$	$\frac{7,60}{674,53}$	$\frac{0,04}{3,55}$	$\frac{0,15}{13,31}$ 30 км.	
28	&C111-2013- ХП-С	Гіпсова штукатурка Knauf HP Start	кг	32	$\frac{10,48}{335,36}$	$\frac{9,75}{312,00}$	$\frac{0,52}{16,64}$	$\frac{0,21}{6,72}$ 30 км.	
29	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна протипожежна	л	0,546	$\frac{612,38}{334,36}$	$\frac{600,00}{327,60}$	$\frac{0,37}{0,20}$	$\frac{12,01}{6,56}$ 30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C111-1624-1- 1	Грунтовка СТ-17	л	7,1316	$\frac{43,37}{309,30}$	$\frac{42,00}{299,53}$	$\frac{0,52}{3,71}$	$\frac{0,85}{6,06}$	30 км.
31	&C111-1651-1- 2	Хрестики для плитки	шт	111,4768	$\frac{0,65}{72,46}$	$\frac{0,14}{15,61}$	$\frac{0,5}{55,74}$	$\frac{0,01}{1,11}$	30 км.
32	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,31572	$\frac{140,68}{44,42}$	$\frac{137,79}{43,50}$	$\frac{0,13}{0,04}$	$\frac{2,76}{0,88}$	30 км.
33	&C111-1904- 22	Шлаківка "Фюгенфюллер"	кг	2,382	$\frac{14,4}{34,30}$	$\frac{13,85}{32,99}$	$\frac{0,27}{0,64}$	$\frac{0,28}{0,67}$	30 км.
34	&C111-1678-С	Стрічка армувальна	м	6	$\frac{4,13}{24,78}$	$\frac{4,04}{24,24}$	$\frac{0,01}{0,06}$	$\frac{0,08}{0,48}$	30 км.
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат									
35	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,4059	$\frac{4,9416}{86,01}$	$\frac{4,9416}{86,01}$			
Разом			грн.		86,01	86,01			
Разом по розділу III			грн.		102060,75	97684,71	2624,28	1751,76	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Електроенергія			кВт-год	17,406					
Стиснене повітря			м3	71,926					
Мастильні матеріали			кг	0,166					
Дизельне паливо			л	4,371					
Будівельне сміття			т	1,428634					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форошук М.В.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Текунов С.Г.