

Додаткова угода № 1
до Договору № 43-К від 03.04.2024 року

м. Київ

« 03 » 04 2024 року

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Сидоренка Олексія Миколайовича, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл», в особі директора Козярівського Андрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, назване в подальшому «Підрядник», з іншої сторони, іменовані далі – «Сторони», відповідно до п. 2.4, 2.5 Договору № 43-К від 03.04.2024 року (далі - Договір), з урахуванням Експертного звіту кошторисної документації, наданої ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» № 46487 від 26.03.2024 року, уклали додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Ціна Договору є твердою і складає 492 379,90 грн. (Чотириста дев'яносто дві тисячі триста сімдесят дев'ять гривень 90 копійок), в тому числі ПДВ – 82 063,32 грн.».
2. Викласти Додатки 1-5 до Договору в новій редакції, що додаються.
3. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту підписання, є невід'ємною частиною Договору та діє до 31.12.2024.
4. Всі інші умови Договору не змінені цією додатковою угодою та залишаються чинними у попередній редакції.
5. Ця Додаткова угода укладена в двох примірниках рівної юридичної сили, по одному кожній зі Сторін.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК:

Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Місцезнаходження: 04071, м. Київ,
вул. Введенська, 35
Електронна адреса:
osvita_podilrda@kmda.gov.ua
Тел.: (044) 425-04-77
ЄДРПОУ 37393777
IBAN UA 6882014103442810164000799

Держказначейська служба України, м. Київ
МФО 820172

Начальник Сидоренко О. М.

Головний бухгалтер Олійник О. М.



ПІДРЯДНИК:


Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»
04082, м. Київ, вул. Коноплянська, 18
IBAN:UA323052990000026001036700611
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ 41235604
ІПН 412356026545
тел.: (050) 469-46-09
e-mail: bkmegastyle@gmail.com





Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертиза MBK»

02160, м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, e-mail: 39292946@ukr.net

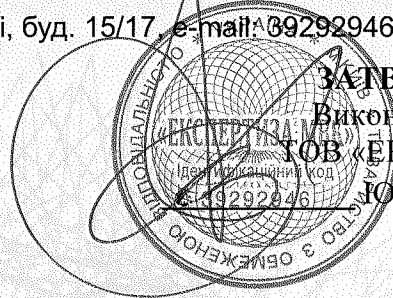

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконавчий директор

ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА MBK»

Юлія ЗЕНЧЕНКО

м. Київ

№ 46487

26.03.2024 р.

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом

**«Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою:
вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва»**

**Замовник – Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації.**

**Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія «Мега Стайл».**

*(ГІП – Лавренюк Микола Ілліч, кваліфікаційний сертифікат серія АР № 005764 від 26.12.2012 р.,
свідчення про підвищення кваліфікації № 01344 від 21.12.2022р.)*

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною
документацією, у поточних цінах станом на «25» березня 2024 р. складала
499,98538 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 402,46376 тис. грн.;
- інші витрати – 97,52162 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень
установлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені
дефектним актом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі
питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з
визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «26»
березня 2024 р. складає 499,44876 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 402,02319 тис. грн.;
- інші витрати – 97,42557 тис. грн.


*Під час проведення експертизи технічну та технологічну частини проектної документації на
будівництво не розглядали.*

Відповідальний експерт



Сергій РАЩУПКІН

(кваліфікаційний сертифікат АЕ№ 004788)

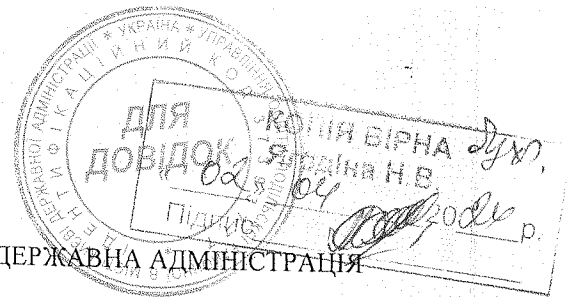

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

02.04.2024

№

86

Про затвердження кошторисної
Частини проектної документації
за робочим проектом (Капітальний
ремонт покрівлі в ліцеї № 124
«Спаський» за адресою: вул.
Спаська, 16, Подільського району м. Києва)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", розпорядження від 13.02.2024 № 97 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Подільській районній в місті Києві державній адміністрації" та враховуючи Експертний звіт від 26.03.2024 № 46487 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району м. Києва», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кошторисну документацію на «Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району м. Києва» у поточних цінах станом на 26.03.2024 згідно експертного звіту від 26.03.2024 № 46487, на суму – 499,44876 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталія Шевчишина.

Начальник управління

Олексій СИДОРЕНКО

Замовник Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
(*назва організації*)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Мега Стайл»
(*назва організації*)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт покрівлі в ліцей № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва,**
що здійснюється в 2024 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, у тому числі:	335,06639	335,06639	-
		Заробітна плата	102,24262	102,24262	-
		Вартість матеріальних ресурсів	226,85563	226,85563	-
2	Розрахунок N1	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	5,96814	5,96814	-
3	Розрахунок N2	Загальновиrobничі витрати	57,64820	57,64820	-
4	Розрахунок N3	Колти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
5	Розрахунок N4	Колти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
6	Розрахунок N5	Колти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
7	Розрахунок N6	Інші сукупні витрати	3,56000	-	3,56000
	Розрахунок N7	Разом	396,27459	392,71459	3,56000
	Розрахунок N8	Прибуток	9,30860	9,30860	-
	Розрахунок N9				

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4,73339	-	4,73339
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	410,31658	402,02319	8,29339
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість	410,31658	402,02319	8,29339
		Всього по Розділу I	82,06332	-	82,06332
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	492,37990	402,02319	90,35671
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	492,37990		



Керівник підприємства
(організації) замовника
МЕВЧИШИН В.Я.



Керівник генеральної
підприємства організації
Директор Козяріський А.В.

Капітальний ремонт покрівлі в ліцей № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мініреінбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку. Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат. Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування


інші витрати -

податок на додану вартість -


492,3799	Тис. грн.
402,02319	Тис. грн.
-	Тис. грн.
8,29339	Тис. грн.
82,06332	Тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".




Павренко М.І. кошторисник



Перевіряє Козарівський А.В. директор

Управління освіти Подільського району в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

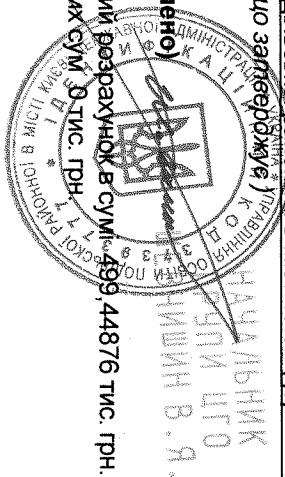

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 489,448,76 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 08" 08 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва

Складений за поточними цінами станом на 26 березня 2024 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва	392,71459	-	-	392,71459
		Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	392,71459	-	-	392,71459
			392,71459	-	-	392,71459
			392,71459	-	-	392,71459
			392,71459	-	-	392,71459
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5,89072	5,89072

1	2	3	4	5	6	7
1						
3	Настанова [4.34] <					

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

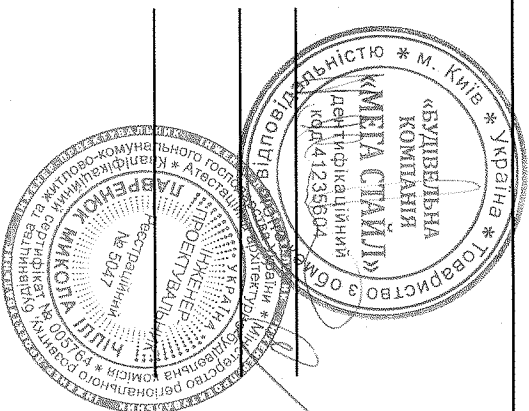Козярівський А. В.
Лавренко М. І.

Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва

Будівництво розташоване на території області.

Колторисна документація складена із застосуванням:

- збірники ресурсних елементних колторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- збірники ресурсних елементних колторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.

Загальновиборічні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник для визначення розміру колторисного прибутку, Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна колторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна колторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним колторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -	499,44876	Тис.грн.
вартість устаткування -	402,02319	Тис.грн.
інші витрати -	14,18411	Тис.грн.
податок на додану вартість -	83,24146	Тис.грн.


Примітка:

1. Дані про структуру колторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Павренко М.І. колторисник

Перевірив:

Козарівський А.В. директор



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки паралелю окремих місцями	1 м3	0,45	<u>8628,08</u> 5351,27	-	3882,64	2408,07	-	<u>53,0880</u>	<u>23,89</u>
9	КБ12-12-4 К-1, 15	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	100м2	2,58	<u>36643,64</u> 20721,40	<u>489,22</u> 143,98	94540,59	53461,21	<u>1262,19</u> 371,47	<u>216,1632</u> 1,0350	<u>557,7</u> 2,67
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
10	КР8-31-1	Віднімаються трудовитрати по улаштуванню покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	-0,048504	<u>784,66</u> 784,66	-	-38,06	-38,06	-	<u>8,5680</u>	<u>-0,42</u>
11	КР8-37-5	Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттів насухо мінплитою	100м2	-0,57534	<u>4340,89</u> 4340,89	-	-2497,49	-2497,49	-	<u>47,4000</u>	<u>-27,27</u>
12	& С111-1807-1	Профнастил ПК-35 РЕМА RAL	м2	296,7	<u>334,01</u>	-	99100,77	-	-	-	-
13	варіант 1 & С101-143-4010	Планка конька РЕМА RAL	лм	50	<u>174,00</u>	-	8700,00	-	-	-	-
14	варіант 1 & С101-143-4011	Планка снігозатримувача РЕМА RAL	лм	56	<u>172,80</u>	-	9676,80	-	-	-	-
15	варіант 1 & С101-143-4012	Планка примикання РЕМА RAL	лм	30	<u>158,40</u>	-	4752,00	-	-	-	-
16	варіант 1 & С111-1849-1	Покрівельні саморізи 4,8х35 RAL	шт	1771	<u>1,76</u>	-	3116,96	-	-	-	-
17	варіант 1 КР8-50-3	Заміна паралелетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	100м	0,3	<u>13341,11</u> 13102,88	<u>238,23</u> 70,11	4002,33	3930,86	<u>71,47</u> 21,03	<u>133,2000</u> 0,5040	<u>39,96</u> 0,15
18	& С111-1798-1П	Сталь листовая з полімерним покриттям РЕМА RAL	м2	24,768	<u>309,82</u>	-	7673,62	-	-	-	-
19	варіант 1 & С111-1849-1	Покрівельні саморізи 4,8х35 RAL	шт	180	<u>1,76</u>	-	316,80	-	-	-	-
20	варіант 1 КР8-40-4	Улаштування з листової сталі ендової шириною 1,5 м	100м	0,38	<u>4948,25</u> 4871,68	<u>76,57</u> 22,54	1880,34	1851,24	<u>29,10</u> 8,57	<u>49,5240</u> 0,1620	<u>18,82</u> 0,06
21	& С111-1798-1П	Сталь листовая з полімерним покриттям РЕМА RAL	м2	58,824	<u>309,82</u>	-	18224,85	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-1849-1 варіант 1	Покрівельні саморізи 4.8x35 RAL	шт	228	<u>1,76</u> -	-	401,28	-	-	-	-
23	KP8-39-1	Огородження покрівель раніше демонтажною огорожею	100м	0,56	<u>2923,47</u> 2366,85	<u>502,70</u> 141,70	1637,14	1325,44	<u>281,51</u> 79,35	<u>23,1840</u> 1,0320	<u>12,98</u> 0,58
24	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білшом з добавлянням колера за 2 рази	100м2	0,14	<u>17278,11</u> 14970,48	-	2418,94	2095,87	-	<u>146,6400</u> -	<u>20,53</u> -
25	KP8-30-3	Водостічна система Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	100м2	1,12	<u>11427,69</u> 11257,26	<u>144,64</u> 42,57	12799,01	12608,13	<u>162,00</u> 47,68	<u>110,2680</u> 0,3060	<u>123,5</u> 0,34
26	& C111-1798-1П варіант 1	Сталь листовая з полімерним покриттям РЕМА RAL	м2	57,68	<u>309,82</u> -	-	17870,42	-	-	-	-
27	& C111-1849-1 варіант 1	Покрівельні саморізи 4.8x35 RAL	шт	336	<u>1,76</u> -	-	591,36	-	-	-	-
28	& C111-882-7-1-ІН-Б варіант 1	Кріплення жолоба	шт	56	<u>71,11</u> -	-	3982,16	-	-	-	-
29	KP20-40-1	Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	6,6	<u>142,30</u> 142,30	-	939,18	939,18	-	<u>1,6300</u> -	<u>10,76</u> -
30	C311-15-M	Н15=1 Перевезення сміття до 15 км	т	6,6	<u>169,81</u> -	<u>169,81</u> 26,82	1120,75	-	<u>1120,75</u> 177,01	<u>0,2240</u> -	<u>1,48</u> 11,69
		Разом прямі витрати по кошторису					335066,39	102242,62	<u>5968,14</u> 1597,71		<u>1074,74</u> 11,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					335066,39				
							226855,63				
							103840,33				
							57648,20				
							130,38				
							21866,22				
							392714,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					392714,59				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1216,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					125706,55				

Склад

Кошторисник

* Україна *

Гресько, підпис (підпис, прізвище)

«Будівельна компанія»

Ідентифікаційний код 41235604

Павренюк М.І.

Перевірив



Директор

* Україна *

Гресько, підпис (підпис, прізвище)

«Будівельна компанія»

Козярівський А.В.



Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва
Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	1074,74 2,9 10,21 5,7 1,48	95,13 138,94 119,73					
6			люд.год	130,38	167,71					
6.1			люд.год	1216,81						
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1216,81						
		Середній розряд робіт	розряд	2,9						
		II. Будівельні машини і механізми								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,778734	709,01 4806,19				
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [простийого струму]	маш. год	2,856	14,42 41,18				
9	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	6,6	169,81 1120,75				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		5968,12				
		Дизельне паливо	кг	38,639					
		Електроенергія	кВт-год	15,137					
		Масляні матеріали	кг	2,555					
		Гідравлічна рідина	кг	0,746					
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
10	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	11,134116					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
11	+С112-85 варіант 1	Бруски обрізані з хвойних порід 100*30 мм	м3	3,0444	10232,52 31151,88	10000,00 30444,00	232,52 707,88	- -	
12	+С112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,3978	10232,52 4070,50	10000,00 3978,00	232,52 92,50	- -	
13	+С113-110 варіант 1	Вогнебіозахист Котрозіт для деревини F-1 1 група вогнестійкості	т	0,0746097	118262,3 8823,51	117666,67 8779,07	595,63 44,44	- -	
14	+С112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0117	10232,52 119,72	10000,00 117,00	232,52 2,72	- -	
15	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,00056	53916,07 30,19	52500,00 29,40	358,89 0,20	1057,18 0,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003416	<u>94574,9</u> 323,07	<u>92124,86</u> 314,70	<u>595,63</u> 2,03	<u>1854,41</u> 6,34	
17	&C111-882-7-1-ІН-Б варіант 1	Кріплення жолоба	шт	56	<u>71,11</u> 3982,16	<u>68,99</u> 3863,44	<u>0,73</u> 40,88	<u>1,39</u> 77,84	
18	&C101-143-4010 варіант 1	Планка конька РЕМА RAL	пм	50	<u>174</u> 8700,00	<u>174,00</u> 8700,00	-	-	
19	&C101-143-4012 варіант 1	Планка прикидання РЕМА RAL	пм	30	<u>158,4</u> 4752,00	<u>158,40</u> 4752,00	-	-	
20	&C101-143-4011 варіант 1	Планка снігозатримувача РЕМА RAL	пм	56	<u>172,8</u> 9676,80	<u>172,80</u> 9676,80	-	-	
21	&C111-1849-1 варіант 1	Покрівельні саморізи 4,8x35 RAL	шт	2515	<u>1,76</u> 4426,40	<u>1,73</u> 4350,95	-	<u>0,03</u> 75,45	
22	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00117	<u>3215,82</u> 3,76	<u>2814,80</u> 3,29	<u>401,02</u> 0,47	-	
23	&C111-1807-1 варіант 1	Профнастил ПК-35 РЕМА RAL	м2	296,7	<u>334,01</u> 99100,77	<u>330,14</u> 97952,54	<u>1,38</u> 409,45	<u>2,49</u> 738,78	
24	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,11385	<u>2057,31</u> 234,22	<u>1305,13</u> 148,59	<u>752,18</u> 85,63	-	
25	&C111-1798-1П варіант 1	Сталь листовая з полімерним покриттям РЕМА RAL	м2	141,272	<u>309,82</u> 43768,89	<u>306,00</u> 43229,23	<u>1,51</u> 213,32	<u>2,31</u> 326,34	
26	&C111-1720-1-Ш варіант 1	Супердифузійна тришарова мембрана 135	м2	296,7	<u>20,6</u> 6112,02	<u>20,00</u> 5934,00	<u>0,2</u> 59,34	<u>0,4</u> 118,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
27	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,00112	<u>25789,56</u> 28,88	<u>24979,64</u> 27,98	<u>304,24</u> 0,34	<u>505,68</u> 0,56	
28	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000273	<u>39221,65</u> 10,71	<u>38100,00</u> 10,40	<u>352,6</u> 0,10	<u>769,05</u> 0,21	
29	+С111-194	Цвяхи толелі круглі 2,5х40 мм	т	0,00774	<u>39221,65</u> 303,58	<u>38100,00</u> 294,89	<u>352,6</u> 2,73	<u>769,05</u> 5,96	
30	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1809	<u>6835,69</u> 1236,58	<u>6585,69</u> 1191,35	<u>250</u> 45,23	<u>-</u>	
31	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	3,3402	<u>-</u>	<u>-</u>			
		Разом по розділу III	грн.		226855,64	223797,63	1707,26	1350,75	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	18,477					
		Масляні матеріали	кг	2,555					
		Гідравлічна рідина	кг	0,746					
		Дизельне паливо	л	45,457					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	Т	6,6045					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу змінні користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

кошторисник

Лавренко М.І.


Перевіряє

директор

Козярівський А.В.

[посада, підпис, ініціали, прізвище.])

[посада, підпис, ініціали, прізвище.])

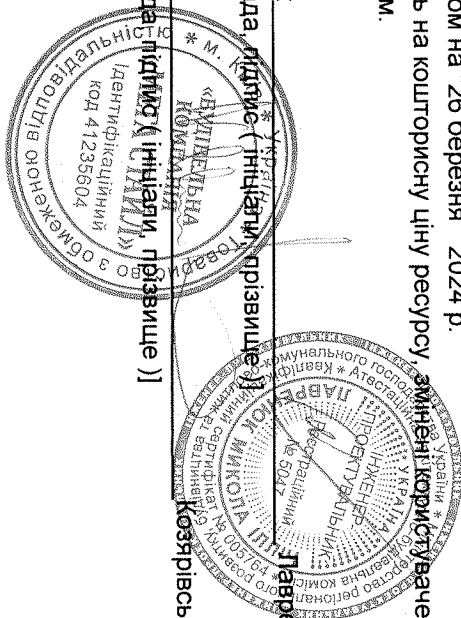

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"02" _____ 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт покрівлі в ліцеї № 124 «Спаський» за адресою: вул. Спаська, 16, Подільського району міста Києва.

Умови виконання робіт Згідно КНУ, Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, Вказівки до застосування, Додаток Б, Таблиця Б1, п.п. 2 Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються, К=1,2.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) огороження покрівель перилами	м	56	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	258	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1 шар	м2	258	
4	Розбирання жолобів і відливів з листової сталі	м	112	
5	Розбирання єндової з листової сталі	м	38	
6	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (МЕМБРАНА)	м2	258	
7	Укладання по фермах прогонів із брусів (контррейка)	м3	0,39	
8	Ремонт цегляної кладки парапету окремими місцями	м3	0,45	
9	Улаштування покрівель шатрових із профнастилу	м2	258	
10	Віднімаються трудовитрати по улаштуванню покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	-4,8504	
11	Віднімаються трудовитрати по утепленню покриттів насухо мінплитою	м2	-57,534	
12	Профнастил ПК-35 PEMA RAL	м2	296,7	
13	Планка конька PEMA RAL	пм	50	
14	Планка снігозатримувача PEMA RAL	пм	56	
15	Планка примикання PEMA RAL	пм	30	
16	Покрівельні саморізи 4.8x35 RAL	шт	1771	
17	Заміна парапетів без оброблення бокових стінок шириною до 1 м з листової сталі	м	30	
18	Сталь листовая з полімерним покриттям PEMA RAL	м2	24,768	
19	Покрівельні саморізи 4.8x35 RAL	шт	180	
20	Улаштування з листової сталі єндової шириною 1,5 м	м	38	
21	Сталь листовая з полімерним покриттям PEMA RAL	м2	58,824	

1	2	3	4	5
22	Покрівельні саморізи 4.8x35 RAL	шт	228	
23	Огородження покрівель раніше демонтованою огорожею	м	56	
24	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	14	
	Водостічна система			
25	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	м2	112	
26	Сталь листова з полімерним покриттям PEMA RAL	м2	57,68	
27	Покрівельні саморізи 4.8x35 RAL	шт	336	
28	Кріплення жолоба	шт	56	
	Інші роботи			
29	Навантаження сміття вручну	т	6,6	
30	Перевезення сміття до 15 км	т	6,6	

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лавренюк М.І.

Перевірів

директора

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Козярівський А.В.

