

2. Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.1) укр.
Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління
державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська,
28, літ Е, м. Київ.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та
Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Кошторисна вартість об'єкта 12861,69177 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 58,16256 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 3690,33383 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 11 травня 2021 р.

№ і кошторис-них роз-рахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №1 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	1306,12631	-	1306,12631	6,15984	378,3609	-
2	2-1-2	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №2 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	649,87139	-	649,87139	2,71556	176,49658	-
3	2-1-3	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №3 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	1072,93942	-	1072,93942	3,63309	231,66268	-
4	2-1-4	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №4 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	1828,29234	-	1828,29234	5,51427	353,61249	-
5	2-1-5	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №5 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	695,94908	-	695,94908	3,13805	206,02239	-
6	2-1-6	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №6 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	1272,20729	-	1272,20729	5,72930	340,6452	-
7	2-1-7	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №7 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	786,31511	-	786,31511	2,42071	159,87439	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	2-1-8	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №8 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	613,30942	-	613,30942	5,32215	349,94729	-
9	2-1-9	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №9 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	640,10172	-	640,10172	2,99574	189,52538	-
10	2-1-10	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №10 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	414,1416	-	414,1416	2,04778	132,70671	-
11	2-1-11	на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №11 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	1166,22699	-	1166,22699	3,84618	228,62738	-
12	2-1-12	на Капітальний ремонт складських приміщень (ЗАЛІШКИ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ) за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.	2416,2111	-	2416,2111	14,63989	942,85244	-
Всього:			12861,69177	-	12861,69177	58,16256	3690,33383	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Начальник

Склад

Перевіряв

[Підпис: (ініціали, прізвище)]


[Підпис: (ініціали, прізвище)]

[Підпис: (ініціали, прізвище)]

[Підпис: (ініціали, прізвище)]

Воевідко В.В.

Рудницький О.С.

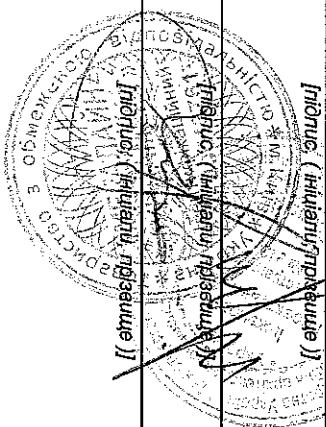

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПІСКА

236_ДЦ_ДЦ

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Будівництво розташоване на території м. Києва

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Пусконаладжувальні роботи. ДСТУ Б Д.2.6 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кшторисні норми України;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Підсилення залізобетонних конструкцій матеріалами з вуглецевими волокнами ТМ Sika. СОУ Д.2.2-33053410-001:2018 для ТОВ "Сіка Україна";
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 6,69 грн./люд.год
2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку №9, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 1,23 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8	3690,33383	тис.грн.
--	------------	----------

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 4	10628,39	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8	10880,81	грн.
	10628,39	грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

15986,4752 тис.грн.

13250, тис.грн.

77795

тис.грн.

71,28472 тис.грн.

2664,41253

тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:

інженер-проектувальник Воевідю В.В.

Перевіри:

директор Рудницький О.С.



Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №1 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1306,12631 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,16984 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 378,3609 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. СКЛАД 11-12											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	РНБ-15-1	Знімання налічників	100 м	0,051	358,04 358,04	-	18,26	18,26	-	6,6500	0,34
2	РНБ-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбілюванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	10223,99 10214,10	-	102,24	102,14	-	184,3700	1,84
3	РНБ-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	2405,57 2405,57	-	45,47	45,47	-	44,6800	0,84
4	РН20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж)Монтаж дрібних металокопюструкцій металеві ворота Врота 2*3,1-4шт	1м	0,5	789,50 3277,99 2488,49	168,36	1639	1244,25	394,75 84,18	33,9031 2,0193	16,95 1,01
5	РН18-74-5 к дем.=0,8	(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3, 1-4шт)	100м2	0,248	6519,73 3948,19	2571,54 827,97	1616,89	979,15	637,74 205,34	68,7120 9,8378	17,04 2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 РН20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металокозструкцій решітки		1т	0,336	<u>4245,62</u> 3190,54	<u>1055,08</u> 217,01	1426,53	1072,02	<u>354,51</u> 72,92	<u>43,4679</u> 2,6055	<u>14,61</u> 0,88
7 РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах		100 шт	0,12	<u>9534,98</u> 8840,73	<u>684,49</u> 269,76	1144,2	1060,89	<u>82,14</u> 32,37	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>19,15</u> 0,45
8 РН6-2-2	Знімання заскленіх віконних рам		100 м2	0,1344	<u>3216,18</u> 3093,13	<u>123,05</u> 110,10	432,25	415,72	<u>16,53</u> 14,8	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>7,64</u> 0,22
9 РН8-4-1	Розбирання віконних відливів з листової сталі		100м	0,192	<u>776,07</u> 759,41	-	149,01	145,81	-	<u>14,3800</u> -	<u>2,76</u> -
10 РН11-50-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Відбивання штукатурки зі стін		100м2	0,6494	<u>3454,58</u> 3218,24	<u>236,34</u> 93,14	2243,4	2089,93	<u>153,47</u> 60,49	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>39,57</u> 0,85
11 РН11-50-1	Відбивання штукатурки з колон		100м2	0,733	<u>3454,58</u> 3218,24	<u>236,34</u> 93,14	2532,21	2358,97	<u>173,24</u> 68,27	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>44,67</u> 0,96
12 РН3-34-3	Мурування стін із каменів керамічних або сипікатних кладкових при висоті поверху до 4 м		1 м3	4,96	<u>1616,46</u> 487,15	<u>41,02</u> 36,70	8017,64	2416,26	<u>203,46</u> 182,03	<u>7,3300</u> 0,5439	<u>36,36</u> 2,7
13 РН20-17-7	Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів		100м3	0,008432	<u>232576,07</u> 17126,81	<u>3178,86</u> 2737,46	1961,08	144,41	<u>26,8</u> 23,08	<u>324,3100</u> 47,1975	<u>2,73</u> 0,4
14 РН11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін есередні будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону		100м2	0,6494	<u>15401,72</u> 5590,16	<u>66,97</u> 59,92	10001,88	3630,25	<u>43,49</u> 38,91	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>57,41</u> 0,58
15 РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм		100м2	2,1647	<u>3132,57</u> 3053,70	<u>26,79</u> 23,97	6781,07	6610,34	<u>57,99</u> 51,89	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>113,97</u> 0,77
16 & С111- 1358-9	Безліцане накриття стін		кг	1839,995	<u>5,70</u> -	-	10487,97	-	-	-	-
17 РН11-59-3	Шпаклівка Saten rover		100м2	2,1647	<u>3735,23</u> 3283,82	-	8085,65	7108,49	-	<u>50,1500</u> -	<u>108,56</u> -
18 & С111- 1376-2-1К варіант 1	Шпаклівка Saten rover		кг	259,764	<u>5,19</u> -	-	1348,18	-	-	-	-
19 РН11-41-3	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю колон прямокутних		100м2	0,733	<u>20870,56</u> 11086,79	<u>83,71</u> 74,90	15298,12	8126,62	<u>61,36</u> 54,9	<u>159,6600</u> 1,1100	<u>117,03</u> 0,81
20 ЕН15-50-1 К=1,15	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм		100м2	0,733	<u>3326,26</u> 3209,56	<u>64,62</u> 56,24	2438,15	2352,61	<u>47,37</u> 41,22	<u>53,2795</u> 0,9849	<u>39,05</u> 0,72
21 & С111- 1358-9	Суміш Клауф Rotband		кг	623,05	<u>5,70</u> -	-	3551,39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ЕН15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,733	<u>3428,49</u> 2975,94	<u>2,89</u> 2,58	2513,08	2181,36	<u>2,12</u> 1,89	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>33,31</u> 0,03
23 & С111- 1376-2-1К варіант 1	Шпаклівка Saten rover		кг	65,97	<u>5,19</u>	-	342,38	-	-	-	-
24	РН7-2-8	ВПАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,36	<u>3692,04</u> 2951,04	<u>741,00</u> 282,87	12405,25	9915,49	<u>2489,76</u> 950,44	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>170,96</u> 14,78
25	ЕН10-20-2 K=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1344	<u>12381,58</u> 11601,50	<u>728,83</u> 517,96	1664,08	1559,24	<u>97,95</u> 69,61	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>23,11</u> 1
26 & С1550-38- В1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна		л	5,04	<u>193,69</u>	-	976,2	-	-	-	-
27 & С111-196- 103	Герметик Ceresit силіконовий універсальний		л.	2,016	<u>307,65</u>	-	620,22	-	-	-	-
28 & С1545-44- 108	Анкер рамный оконный 10х100 мм		шт.	68	<u>4,87</u>	-	331,16	-	-	-	-
29 & С126-81-1 варіант 3	Вікна із металопластiku Reschau		м2	13,44	<u>2097,14</u>	-	28185,56	-	-	-	-
30	ЕН15-56-3 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,144	<u>3430,50</u> 2975,94	<u>2,89</u> 2,58	493,99	428,54	<u>0,42</u> 0,37	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>6,54</u> 0,01
31 & С111- 1376-2-1К варіант 1	Шпаклівка Saten rover		кг	14,4	<u>5,19</u>	-	74,74	-	-	-	-
32	РН17-1-2	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,6	<u>311,90</u> 311,90	-	499,04	499,04	-	<u>5,6300</u>	<u>9,01</u>
33	РН17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,2	<u>1359,52</u> 1359,52	-	271,9	271,9	-	<u>23,4400</u>	<u>4,69</u>
Разом прямі витрати по розділу 1					127698,19	54777,16	4843,1	1952,71		888,14	28,61
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					127698,19						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиrobничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68077,93 56729,87 18859,11 37,78 3833,07 146557,3				
		Всього по розділу 1					146557,3				
		Розділ 2. СКЛАД 13-14 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
34	РН6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,051	<u>358,04</u> 358,04	-	18,26	18,26	-	<u>6,6500</u>	<u>0,34</u>
35	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>10953,07</u> 10214,10	<u>729,08</u> 287,33	109,53	102,14	<u>7,29</u> 2,87	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04
36	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>2405,57</u> 2405,57	-	45,47	45,47	-	<u>44,6800</u>	<u>0,84</u>
37	РН20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металокопструкцій металеві верота Врота 2*3, 1 -4шт	1т	0,5	<u>3277,99</u> 2488,49	<u>789,50</u> 168,36	1639	1244,25	<u>394,75</u> 84,18	<u>33,9031</u> 2,0193	<u>16,95</u> 1,01
38	РН18-74-5 к дем.=0,8	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3, 1-4шт)	100м2	0,248	<u>6519,73</u> 3948,19	<u>2571,54</u> 827,97	1616,89	979,15	<u>637,74</u> 205,34	<u>68,7120</u> 9,8378	<u>17,04</u> 2,44
39	РН20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металокопструкцій решітки	1т	0,168	<u>4245,62</u> 3190,54	<u>1055,08</u> 217,01	713,26	536,01	<u>177,25</u> 36,46	<u>43,4679</u> 2,6055	<u>7,3</u> 0,44
40	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>9534,98</u> 8840,73	<u>684,49</u> 269,76	572,1	530,44	<u>41,07</u> 16,19	<u>159,5800</u> 3,7761	<u>9,57</u> 0,23
41	РН6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,0672	<u>3216,18</u> 3093,13	<u>123,05</u> 110,10	216,13	207,86	<u>8,27</u> 7,4	<u>56,8800</u> 1,6317	<u>3,82</u> 0,11
42	РН8-4-1	Розбирання віконних відливів з листової сталі	100м	0,084	<u>776,07</u> 759,41	-	65,19	63,79	-	<u>14,3800</u>	<u>1,21</u>
43	РН11-50-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Відбивання штукатурки зі стін	100м2	0,0849	<u>3454,58</u> 3218,24	<u>236,34</u> 93,14	293,29	273,23	<u>20,06</u> 7,91	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>5,17</u> 0,11
44	РН11-50-1	Відбивання штукатурки з колон	100м2	0,5376	<u>3454,58</u> 3218,24	<u>236,34</u> 93,14	1857,18	1730,13	<u>127,05</u> 50,07	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>32,76</u> 0,7
45	РН11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-сипльним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0849	<u>15401,72</u> 5590,16	<u>66,97</u> 59,92	1307,61	474,6	<u>5,69</u> 5,09	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>7,51</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	РН11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм Суміш Кнауф Rotband	100м2	0,8206	$\frac{3132,57}{3053,70}$	$\frac{26,79}{23,97}$	2570,59	2505,87	$\frac{21,98}{19,67}$	$\frac{52,6500}{0,3552}$	$\frac{43,2}{0,29}$
47 & С111-1358-9			кг	697,51	$\frac{5,70}{-}$	-	3975,81	-	-	-	-
48 РН11-59-3		Безліцане накріплення стін	100м2	0,8206	$\frac{3735,23}{3283,82}$	-	3065,13	2694,7	-	$\frac{50,1500}{-}$	$\frac{41,15}{-}$
49 & С111-1376-2-1К		Шпаклівка Saten rover	кг	98,46	$\frac{5,19}{-}$	-	511,01	-	-	-	-
50 РН11-41-3	варіант 1	Полішене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100м2	0,5376	$\frac{20870,56}{11086,79}$	$\frac{83,71}{74,90}$	11220,01	5960,26	$\frac{45}{40,27}$	$\frac{159,6600}{1,1100}$	$\frac{85,83}{0,6}$
51 ЕН15-50-1	К=1,15	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм Суміш Кнауф Rotband	100м2	0,5376	$\frac{3326,26}{3209,56}$	$\frac{64,62}{56,24}$	1788,2	1725,46	$\frac{34,74}{30,23}$	$\frac{53,2795}{0,9849}$	$\frac{28,64}{0,53}$
52 & С111-1358-9			кг	456,96	$\frac{5,70}{-}$	-	2604,67	-	-	-	-
53 ЕН15-56-3	К=1,15	Безліцане накріплення поверхонь стін розчином із клейового сілсу [плиту "салтенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5376	$\frac{3428,49}{2975,94}$	$\frac{2,89}{2,58}$	1843,16	1599,87	$\frac{1,55}{1,39}$	$\frac{45,4480}{0,0383}$	$\frac{24,43}{0,02}$
54 & С111-1376-2-1К	варіант 1	Шпаклівка Saten rover	кг	48,384	$\frac{5,19}{-}$	-	251,11	-	-	-	-
55 РН7-2-8		ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,72	$\frac{3692,04}{2951,04}$	$\frac{741,00}{282,87}$	10042,35	8026,83	$\frac{2015,52}{769,41}$	$\frac{50,8800}{4,3986}$	$\frac{138,39}{11,96}$
56 ЕН10-20-2	К=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0672	$\frac{12381,58}{11601,50}$	$\frac{728,83}{517,96}$	832,04	779,62	$\frac{48,98}{34,81}$	$\frac{171,9250}{7,4584}$	$\frac{11,55}{0,5}$
57 & С1550-38-В1	варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	2,52	$\frac{193,69}{-}$	-	488,1	-	-	-	-
58 & С111-196-103	варіант 1	Герметик Ceresit силіконовий універсальний	л	1	$\frac{307,65}{-}$	-	307,65	-	-	-	-

236 ДЦ ЛС1.2-1-1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59 & С1545-44-108	Анкер рамный оконный 10х100 мм	шт.	34	4,87	-	-	165,58	-	-	-	-
60 & С126-81-1 вариант 2	Вікна із металопластику Reschau	м2	6,72	2097,14	-	-	14092,78	-	-	-	-
61 ЕН15-56-3 К=1,15	Безпідтане накруття поверхонь укосів розчином із клейового сіпсу [типу "саменгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,072	3430,50 2975,94	2,89 2,58	-	247	214,27	0,21 0,19	45,4480 0,0383	3,27
62 & С111-1376-2-1К вариант 1	Шлаківка Saten rover	кг	7,2	5,19	-	-	37,37	-	-	-	-
63 РН17-1-2	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж відкритої електропроводки	100м	1,6	311,90 311,90	-	-	499,04	499,04	-	5,6300	9,01
64 РН17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,2	1359,52 1359,52	-	-	271,9	271,9	-	23,4400	4,69
Разом прямі витрати по розділу 2											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальноновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 2											
Розділ 3. СКЛАД 15											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
65 РН20-12-2 К дем.=0,7	Монтаж дробинок металоконструкцій металеві еорота	1т	0,25	3277,99 2488,49	789,50 168,36	-	819,5	622,12	197,38 42,09	33,9031 2,0193	8,48 0,5
66 РН18-74-5 К дем.=0,8	Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3, 1-4шт)	100м2	0,248	6519,73 3948,19	2571,54 827,97	-	1616,89	979,15	637,74 205,34	68,7120 9,8378	17,04 2,44
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2											
Всього по розділу 2</											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					11045,87 3862,64 8,52 866,34 26483,06				
		всього по розділу 3					26483,06				
		Розділ 4. СКЛАД 16 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
81	РН20-12-2 к дем.=0,7	(Демонтаж)Монтаж дрібних металокопструкцій металеві ворота Врогта 2*3,1 -2шт	1т	0,25	3277,99 2488,49	789,50 168,36	819,5	622,12	197,38 42,09	33,9031 2,0193	8,48 0,5
82	РН18-74-5 к дем.=0,8	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3, 1-2шт)	100м2	0,124	6519,73 3948,19	2571,54 827,97	808,45	489,58	318,87 102,67	68,7120 9,8378	8,52 1,22
83	РН20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металокопструкцій решітки	1т	0,224	4245,62 3190,54	1055,08 217,01	951,02	714,68	236,34 48,61	43,4679 2,6055	9,74 0,58
84	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	9534,98 8840,73	684,49 269,76	381,4	353,63	27,38 10,79	159,5800 3,7761	6,38 0,15
85	РН6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,0448	3216,18 3093,13	123,05 110,10	144,08	138,57	5,51 4,93	56,8800 1,6317	2,55 0,07
86	РН8-4-1	Розбирання віконних відливів з листової сталі	100м	0,06	776,07 759,41	-	46,56	45,56	-	14,3800	0,86
87	РН11-50-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Відбивання штукатурки зі стін	100м2	0,69	3454,58 3218,24	236,34 93,14	2383,66	2220,59	163,07 64,27	60,9400 1,3038	42,05 0,9
88	РН11-50-1	Відбивання штукатурки з колон	100м2	0,358	3454,58 3218,24	236,34 93,14	1236,74	1152,13	84,61 33,34	60,9400 1,3038	21,82 0,47
89	РН7-2-8	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,896	3692,04 2951,04	741,00 282,87	7000,11	5595,17	1404,94 536,32	50,8800 4,3986	96,47 8,34
90	ЕН10-20-2 К=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластики в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,112	12381,58 11601,50	728,83 517,96	1386,74	1299,37	81,63 58,01	171,9250 7,4584	19,26 0,84
91 & С1550-38- В1 варіант 1		Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	4,2	193,69	-	813,5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92 & С111-196-103	Герметик Seresit силіконовий універсальний	л.	1,68	307,65	-	-	516,85	-	-	-	-
93 & С1545-44-108	Анкер рамный оконный 10х100 мм	шт.	57	4,87	-	-	277,59	-	-	-	-
94 & С126-81-1	Вікна із металопластику Reschau	м2	11,2	2097,14	-	-	23487,97	-	-	-	-
95 РН17-1-2	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ										
96 РН17-4-5	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,72	311,90	-	-	224,57	224,57	-	5,6300	4,05
	Демонтаж світильників	100шт	0,1	1359,52	-	-	135,95	135,95	-	23,4400	2,34
	Разом прямі витрати по розділу 4						40614,69	12991,92	2519,73	-	222,52
	Разом будівельні роботи, грн.						40614,69		901,03		13,07
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						25103,04				
	всього заробітна плата, грн.						13892,95				
	загальноновиробничі витрати, грн.						4857,73				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						10,72				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						1089,25				
	Всього будівельні роботи, грн.						45472,42				
	Всього по розділу 4						45472,42				
97 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	58,885	86,08	-	-	5068,82	5068,82	-	1,6300	95,98
98 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	58,885	184,51	184,51	29,76	10864,87	-	10864,87	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 5						15933,69	5068,82	10864,87	0,4110	24,2
	Разом будівельні роботи, грн.						15933,69				
	в тому числі:										
	всього заробітна плата, грн.						6821,24				
	загальноновиробничі витрати, грн.						2493,19				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						5,95				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						602,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-10-											
236 ДЛ ЛС1-2-1-1											
Всього будівельні роботи, грн.											
							18426,88				
Всього по розділу 5							18426,88				
Розділ 6. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ											
99	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	15,6	2457,40	58,24	38335,44	37426,9	908,54	45,4300	708,71
100	РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,568	2399,16	53,49	1216,88	1190,75	834,44	0,8772	13,68
101	РН8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дошок з прозорами	100м2	15,6	776,07	-	23612,94	23127	-	14,3800	22,55
102	РН4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дошок	100 м2	3,12	1513,65	31,15	23612,94	23127	485,94	26,7600	417,46
103	РН8-6-3	Заміна кроквяних ніг із брусів	100м	0,6	1482,50	28,61	7057,16	6897,17	446,32	0,4692	7,32
104	РН8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	11,83	2261,91	51,28	24500,37	8467,32	159,99	41,8600	130,6
105	РН20-20-3	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	100м2	11,83	2210,63	20,21	24500,37	8467,32	63,06	0,2829	0,88
106	ЕН10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	11,83	40833,95	102,93	137606,8	20661,21	61,76	237,1400	142,28
107	РН8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	11,83	14112,20	94,54	20661,21	20661,21	56,72	1,5504	0,93
108	Е9-42-1	Улаштування покриття з листа профільованого	100м2	11,83	11632,02	34,54	137606,8	20661,21	408,61	30,9500	366,14
109	Є С111-140-5	Саморез покрівельний 4,8х28 мм	шт.	9464	1746,51	31,72	17508,4	-	375,25	0,5202	6,15
110	варіант 2	Листи металевого профілю RAL	м2	1301,3	4248,24	-	50256,68	8043,1	-	10,8800	128,71
111	Є С111-1235-1	Листи металевого профілю RAL	м2	1301,3	679,89	-	50256,68	8043,1	-	10,8800	128,71
112	варіант 1	Листи металевого профілю RAL	м2	1301,3	14777,42	-	174816,88	55506,12	-	70,5985	835,18
Разом прями витрати по розділу 6											
Разом будівельні роботи, грн.							888235,9	211822,31	6864,37	-	3594,49
в тому числі:							888235,9		3696,74	-	57,88
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							669549,22				
всього заробітна плата, грн.							215519,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76123,04 171,28 17378,3 964358,94				
		Всього по розділу 6					964358,94				
		Розділ 7. Інші роботи									
111 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	46,54	86,08 86,08	-	-	4006,16	4006,16	-	1,6300	75,86
112 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	46,54	184,51 184,51	184,51	29,76	8587,1	-	8587,1	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 7						12593,26	4006,16	1385,03	0,4110	19,13
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						12593,26		1385,03		19,13
	Всього по розділу 7						14563,77				
		Розділ 8. РЕМОНТ РАМП									
113 РН7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,48	3692,04 2951,04	741,00 282,87		9156,26	7318,58	1837,68 701,52	50,8800 4,3986	126,18 10,91
114 РН12-65-10	РЕМОНТ ПЕРЕКРИТТІВ Очищення вручну стель фасадів від олійної, перхторазіплогої фарби з землі та риштувань	100м2	0,2	2657,93 2657,93	-	-	531,59	531,59	-	50,3300	10,07
	Разом прямі витрати по розділу 8						9687,85	7850,17	1837,68		136,25
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.						9687,85		701,52		10,91
							8551,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3075,95 7,15 725,31 12763,8				
		Всього по розділу 8					12763,8				
		Розділ 9. Інші роботи									
115	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,457	86,08 86,08	-	986,22	986,22	-	1,6300	18,67
116	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	11,457	184,51 184,51	29,76	2113,93	-	2113,93	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					3100,15	986,22	2113,93	0,4110	4,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3100,15		340,96		18,67
		всього заробітна плата, грн.									4,71
		Загальновиборничі витрати, грн.					1327,18				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					485,09				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1,15				
		Всього будівельні роботи, грн.					3585,24				
		Всього по розділу 9					3685,24				
		Разом прямі витрати по кошторису					1183751,56	338242,65	43538,59		5702,35
		Разом будівельні роботи, грн.					1183751,56		12831,02		188,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					801970,32				
		всього заробітна плата, грн.					351073,67				
		Загальновиборничі витрати, грн.					122374,75				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					268,91				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					27287,23				
		Всього будівельні роботи, грн.					1306126,31				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1306126, 31				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6159,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					378360,9				

Склав

Інженер-проектувальник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Воевідко В.В.

Перевірів

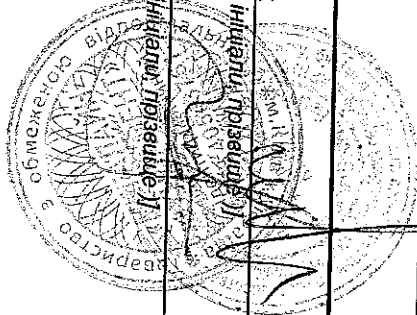Директор[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Рудницький О.С.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.
2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №2 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

649,87139 тис. грн.
2,71556 тис.люд.-год.
176,49658 тис. грн.
3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. СКЛАД 11-12											
1	Е9-37-1	Монтаж каркасів підвісної сталі із підвісками і деталями кріплення ДВЕРІ	m	1,26126	<u>67050,97</u> 7093,50	<u>1659,58</u> 244,52	84568,71	8946,75	<u>2093,16</u> 308,4	<u>105,1200</u> 3,3918	<u>132,58</u> 4,28
2	ЕН10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	<u>560218,26</u> 18269,06	<u>1004,44</u> 339,71	21176,25	690,57	<u>37,97</u> 12,84	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>10,233</u> 0,15
Разом прями витрати по розділу 1							105744,96	9637,32	<u>2131,13</u> 321,24		<u>142,81</u> 4,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.							105744,96				
							93976,51				
							9958,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3127,94 5,48 556 108872,9				
		Всього по розділу 1					108872,9				
		Розділ 2. СКЛАД 13-14									
3 Е9-37-1	Монтаж каркаса підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	1,0344	67050,97	1659,58	69357,52	7337,52	1716,67	105,1200	108,74	
4 Е9-38-1	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	3,448	7093,50 74203,72 24704,00	244,52 8239,78 2819,12	235854,43	85179,39	252,93 28410,76 9720,33	3,3918 400,0000 35,4107	3,51 1379,2 122,1	
5 ЕН10-96-2 K=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	560218,26	1004,44	21176,25	690,57	37,97	270,7330	10,23	
	Разом прямі витрати по розділу 2			18269,06	339,71	346388,2	93207,48	12,84	4,0365	0,15	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					346388,2 223015,32 103193,58 32824,55 59,05 5992,51 379212,75				1498,17 125,76	
	Всього по розділу 2					379212,75					
6 Е9-38-1	Розділ 3. ПОКРІВЛЯ ТА НАВИСИ Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	1,95	74203,72 24704,00	8239,78 2819,12	144697,25	48172,8	16067,57 5497,28	400,0000 35,4107	780 69,05	
	Разом прямі витрати по розділу 3					144697,25	48172,8	16067,57		780	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					144697,25		5497,28		69,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					80456,88 53670,08 17088,49 30,81 3125,85 161785,74				
		Всього по розділу 3					161785,74				
		Разом прямі витрати по кошторису					596830,41	151017,6	48364,1		2420,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборобничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					596830,41 397448,71 166822,22 53040,98 95,34 9674,36 649871,39		15804,62		199,24
		Всього по кошторису					649871,39				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2715,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					176496,58				

Складав


інженер-проектувальник[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Воевідко В.В.

Перевіряв

директор[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.

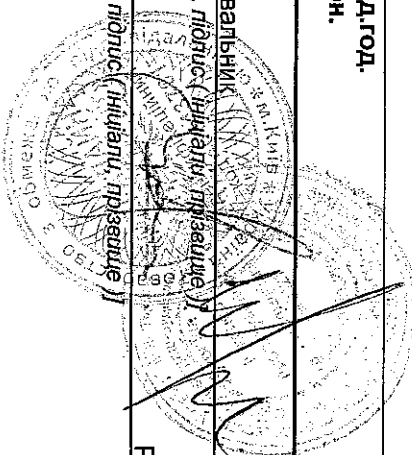

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

2021 закрито актами №№1-11+

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3

на Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №3 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м.Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1072,93942 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,63309 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 231,66268 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.

Складений в поточних цінах станом на "11 травня" 2021 р.											
№ п/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. СКЛАД 11-12											
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	РН4-5-3	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	100 м2	0,84084	<u>6285,38</u> 6115,93	<u>169,45</u> 66,78	5285	5142,52	<u>142,48</u> 56,15	<u>115,8100</u> 0,9348	<u>97,38</u> 0,79
2	Е9-38-1	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	100м2	4,2042	<u>74203,72</u> 24704,00	<u>8239,78</u> 2819,12	311967,28	103860,56	<u>34641,68</u> 11852,14	<u>400,0000</u> 35,4107	<u>1681,68</u> 148,87
Разом прямі витрати по розділу 1					317252,28		109003,08	34784,16	11908,29		1779,06
Разом будівельні роботи, грн.					317252,28		317252,28		173465,04		120911,37
в тому числі:					173465,04		173465,04		120911,37		120911,37
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					120911,37		120911,37		120911,37		120911,37
всього заробітна плата, грн.					120911,37		120911,37		120911,37		120911,37

ЗІЛ ПРОГРАМНИЙ КОМПЛІКС АДВ - 9 (3.0.1) УНІ.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1									
3	РН4-5-3	Розділ 2. СКЛАД 13-14 Розбирання поштукатуреної підшивки стель ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	0,6896	<u>6115,93</u> 6115,93	-	4217,55	4217,55	-	<u>115,8100</u> -	<u>79,86</u> -
4	РН7-2-8		100м2	0,68	<u>3692,04</u> 2951,04	<u>741,00</u> 282,87	2510,59	2006,71	503,88 192,35	50,8800 4,3986	34,6 2,99
5	РН18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів односторових товщиною шару 20 см засобами малої механізації Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами- топілками з кварцевим наповнювачем ТМ	100м2	3,4	<u>83254,87</u> 3244,49	<u>2014,28</u> 436,92	283066,56	11031,27	6848,55 1485,53	54,5200 6,5389	185,37 22,23
6	ХБ1-9-1	Сесіті	100м2	3,4	<u>27169,39</u> 1311,04	676,85 115,23	92375,93	4457,54	2301,29 391,78	20,9800 1,7844	71,33 6,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					382170,63	21713,07	<u>9653,72</u> 2069,66		<u>371,16</u> 31,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					382170,63 350803,84 23782,73 8556,42 19,91 2020,43 390727,05				

		Всього по розділу 2					390727,05				
7	РН20-40-1	Розділ 3. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	52,34525	<u>86,08</u> 86,08	-	4505,88	4505,88	-	<u>1,6300</u> -	<u>85,32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	52,34525	184,51	184,51	9658,22	-	9658,22	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3			-	29,76	14164,1	4505,88	1557,79	0,4110	21,51
		Разом будівельні роботи, грн.					14164,1		1557,79		21,51
		в тому числі:					6063,67				
		всього заробітна плата, грн.					2216,3				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5,28				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					536,01				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					16380,4				
		Всього будівельні роботи, грн.					16380,4				
		-----					16380,4				
		Всього по розділу 3					16380,4				
Розділ 4. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ											
9	РН8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, зависів тощо з листової сталі	100м	0,392	776,07	-	304,22	297,69	-	14,3800	5,64
10	РН8-6-3	Заміна кроквяних ніг із брусів	100м	0,15	759,41	-	6125,09	2116,83	15,44	237,1400	35,57
11	РН8-7-5	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладами на болтах	10пар	9	40833,95	102,93	25287,3	18901,26	14,18	1,5504	0,23
12	РН8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	3,75874	14112,20	94,54	43721,74	6564,68	-	31,6000	284,4
13	РН20-20-3	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	100м2	3,75874	2100,14	-	15968,03	2555,53	-	30,9500	116,33
14	ЕН10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	3,75	11632,02	34,54	55415,33	17594,93	119,23	0,5202	1,96
15	РН8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	3,75874	4248,24	-	10950,11	2999,25	-	10,8800	40,9
16	РН8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	2	679,89	38,63	3191,48	1281,8	-	70,5985	264,74
17	Е9-42-1	Улаштування покриття з листа	100м2	3,75874	14777,42	13,07	14429,88	13046,96	-	0,1553	0,58
18	С111-140-5	профільованого	шт.	3008	4691,98	8,80	5564,8	-	-	12,9200	48,56
		Саморез покрівельний 4,8х28 мм			2913,24	8,09			30,41	0,1326	0,5
		варіант 2			797,94	8,09			13,54	11,0500	22,1
					1595,74	6,77			12,44	0,1020	0,2
					640,90	6,22			1359,39	58,3280	219,24
					3839,02	361,66			530,81	2,1566	8,11
					3471,10	141,22			-	-	-
					1,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. всього будівельні роботи, грн.					744152,65 216908,64 72329,81 145,4 14754,04 1072939,42				

		всього по кошторису					1072939,42				
		кошторисна трудомісткість, люд.год. кошторисна заробітна плата, грн.					3633,09 231662,68				

Склад

інженер-проектувальник

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Воевідко В.В.

Перевірив

директор

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Рудницький О.С.

