


№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.				
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ. Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	12861,69177	-	-	12861,69177	
			12861,69177	-	-	12861,69177	
			12861,69177	-	-	12861,69177	
			12861,69177	-	-	12861,69177	
			12861,69177	-	-	12861,69177	
			389,08618	-	-	389,08618	

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	71,28472	71,28472
	Разом		13250,77795	-	71,28472	13322,06267
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	2664,41253	2664,41253
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13250,77795	-	2735,69725	15986,47520

Керівник проектної організації

Інженер - кошторисник

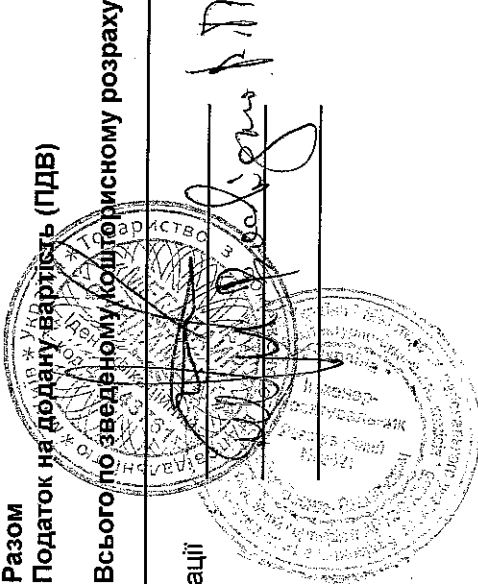

Замовник Центральне Міжрегіональне управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАЛАЙН ФУНДАМЕНТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 Центрального Міжрегіонального управління державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ., що здійснюється в 2023 році.


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013


Складена в поточних цінах станом на 11 травня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		11716,65038	11716,65038	-
	Заробітна плата				
	Розрахунок N1				
	Розрахунок N2		3302,57589	3302,57589	-
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів	7922,67901	7922,67901	-
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	491,39548	491,39548	-
3	Розрахунок N5	Загальновиrobничі витрати	1145,04139	1145,04139	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом				
7	Розрахунок N9	Прибуток	12861,69177	12861,69177	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	389,08618	389,08618	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	71,28472	-	71,28472
			-	-	-


1	2	3	236 ДЦ ДЦ		
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна	13322,06267 - 13322,06267 2664,41253 15986,4752	13250,77795 - 13250,77795 - 13250,77795	71,28472 - 71,28472 2664,41253



Керівник підприємства
(організації) замовника
В.В. Гузь



Керівник генеральної
підприємчої організації
Рудницький О.С.

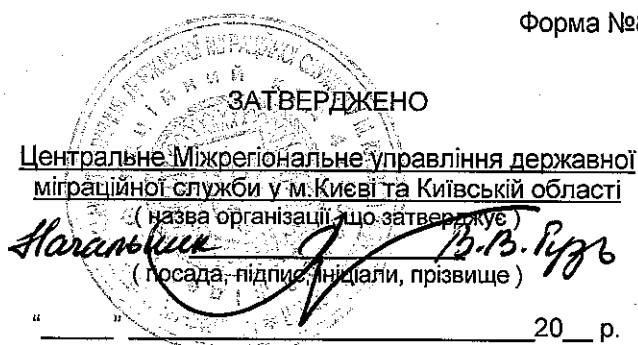

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №1 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
1	Знімання наличників	м	5,1	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
4	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -4шт	т	0,5	
5	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-4шт)	м2	24,8	
6	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,336	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
8	Знімання засклених віконних рам	м2	13,44	
9	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	19,2	
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ				
10	Відбивання штукатурки зі стін	м2	64,94	
11	Відбивання штукатурки з колон	м2	73,3	
12	Мурування стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	м3	4,96	
13	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів	м3	0,8432	
14	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	64,94	
15	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	216,47	
16	Безпіщане накриття стін	м2	216,47	
17	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	73,3	
18	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	73,3	
19	Безпіщане накриття поверхонь колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	73,3	

1	2	3	4	5
	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ			
20	Розбирання цементних покриттів підлог ВІКНА	м2	336	
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,44	
22	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,4	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
23	Демонтаж відкритої електропроводки	м	160	
24	Демонтаж світильників	шт	20	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
25	Знімання наличників	м	5,1	
26	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
27	Знімання дверних полотен	м2	1,89	
28	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -4шт	т	0,5	
29	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-4шт)	м2	24,8	
30	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,168	
31	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
32	Знімання засклених віконних рам	м2	6,72	
33	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	8,4	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
34	Відбивання штукатурки зі стін	м2	8,49	
35	Відбивання штукатурки з колон	м2	53,76	
36	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	8,49	
37	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	82,06	
38	Безпіщане накриття стін	м2	82,06	
39	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	53,76	
40	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	53,76	
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	53,76	
	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ			
42	Розбирання цементних покриттів підлог ВІКНА	м2	272	
43	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,72	
44	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	7,2	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
45	Демонтаж відкритої електропроводки	м	160	
46	Демонтаж світильників	шт	20	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
47	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -2шт	т	0,25	
48	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-4шт)	м2	24,8	

1	2	3	4	5
49	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,224	
50	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
51	Знімання закслених віконних рам	м2	4,48	
52	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	6	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
53	Відбивання штукатурки зі стін	м2	61,54	
54	Відбивання штукатурки з колон	м2	17,9	
	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ			
55	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	134,4	
	ВІКНА			
56	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,48	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
57	Демонтаж відкритої електропроводки	м	72	
58	Демонтаж світильників	шт	10	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
59	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій металеві ворота Врота 2*3,1 -2шт	т	0,25	
60	(Демонтаж)(Демонтаж)Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м (2*3,1-2шт)	м2	12,4	
61	(Демонтаж)(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,224	
62	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
63	Знімання закслених віконних рам	м2	4,48	
64	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	6	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
65	Відбивання штукатурки зі стін	м2	69	
66	Відбивання штукатурки з колон	м2	35,8	
	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ			
67	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	189,6	
	ВІКНА			
68	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	11,2	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
69	Демонтаж відкритої електропроводки	м	72	
70	Демонтаж світильників	шт	10	
71	Навантаження сміття вручну	т	58,885	
72	Перевезення сміття до 30 км	т	58,885	
73	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1560	
74	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	156,8	
75	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1560	
76	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	312	
77	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	60	
78	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з листової сталі	м2	1183	
79	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	1183	
80	Установлення каркаса з брусів	м3	11,83	
81	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	1183	
82	Улаштування покриття з листа профільованого	м2	1183	
83	Навантаження сміття вручну	т	46,54	
84	Перевезення сміття до 30 км	т	46,54	
85	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	248	

1	2	3	4	5
	РЕМОНТ ПЕРЕКРИТТІВ			
86	Очищення вручну стель фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2	20	
87	Навантаження сміття вручну	т	11,457	
88	Перевезення сміття до 30 км	т	11,457	

Склав

інженер-проектувальникВоєвідко В.В.(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

директорРудницький О.С.(посада, підпис (ініціали, прізвище))

ЗАТВЕРДЖЕНО
Центральне Мікрорегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області
 (назва організації, що затверджує)
В.В.Гуз
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №2 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СКЛАД 11-12			
1	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	т	1,26126	
	ДВЕРІ			
2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,78	
	Розділ №2. СКЛАД 13-14			
3	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	т	1,0344	
4	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	344,8	
	ДВЕРІ			
5	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,78	
	Розділ №3. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ			
6	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	195	

Склав інженер-проектувальник *В.В.Гуз* Воевідко В.В.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів директор *Рудницький О.С.* Рудницький О.С.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

Нестарийський В.В. Руб
посада, підпис, ініціали, прізвище

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №3 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються на покрівлі будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням


Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СКЛАД 11-12 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	84,084	
2	Монтаж стель підвісних комбінованих сталених з облицюванням алюмінієвими листами	м2	420,42	
	Розділ №2. СКЛАД 13-14			
3	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	68,96	
	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ			
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	68	
5	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	340	
6	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	340	
	Розділ №3. Інші роботи			
7	Навантаження сміття вручну	т	52,34525	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	52,34525	
	Розділ №4. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ			
9	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	39,2	
10	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	15	
11	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	пар	90	
12	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	375,874	
13	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	375,874	
14	Установлення каркаса з брусів	м3	3,75	
15	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	375,874	
16	Улаштування слухових вікон	шт	2	
17	Улаштування покриття з листа профільованого	м2	375,874	
	Розділ №5. Інші роботи			
18	Навантаження сміття вручну	т	0,30954	

1	2	3	4	5
19	Перевезення сміття до 30 км	Т	0,30954	

Склав інженер-проектувальник Воєвідко В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Рудницький О.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

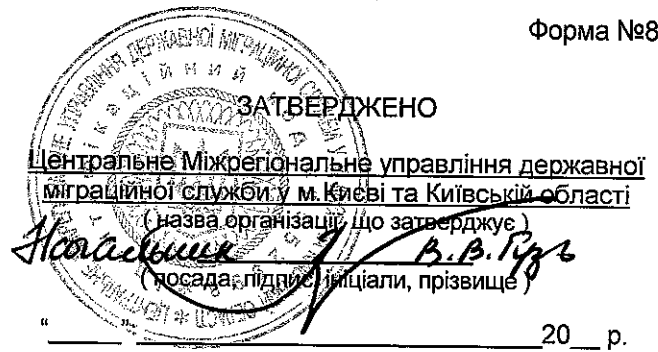

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №4 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СКЛАД 11-12 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,013	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	64,4	
3	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	64,4	
	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ			
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	84	
5	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	420	
6	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем TM Ceresit	м2	420	
	РОЛЕТИ			
7	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі	шт	1	
	ВІКНА			
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	14,4	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
9	Демонтаж відкритої електропроводки	м	40	
	Розділ №2. СКЛАД 13-14 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
10	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,02	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
11	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	32,2	
12	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	32,2	
	РОЛЕТИ			

1	2	3	4	5
13	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі ВІКНА	шт	1	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ	м2	7,2	
15	Демонтаж відкритої електропроводки	м	40	
16	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	150	
17	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	150	
18	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
19	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А Розділ №3. СКЛАД 15 Розділ №4. СКЛАД 16 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ	шт	1	
21	Розбирання цегляних перегородок	м3	20,225	
22	Знімання наличників	м	20,4	
23	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
24	Знімання дверних полотен ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ	м2	7,56	
25	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	230	
26	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	230	
27	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	35,8	
28	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін та колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	35,8	
29	Безпідне накриття поверхонь колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ	м2	35,8	
30	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	47,4	
31	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	237	
32	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	237	
33	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази ДВЕРІ	м2	12	
34	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Розділ №5. Інші роботи	м2	1,89	
35	Навантаження сміття вручну	т	71,32875	
36	Перевезення сміття до 30 км Розділ №6. ПОКРІВЛЯ ТА НАВІСИ	т	71,32875	
37	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1560	
38	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	1560	

1	2	3	4	5
39	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	т	1,17	
40	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	195	
41	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь листами металевих профілю	м2	42	
	Розділ №7. РЕМОНТ РАМПИ РЕМОНТ ПЕРЕКРИТТІВ			
42	Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури	м2	35	
43	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні	м2	35	
44	Посилення перекр'я торкретуванням шаром 20 мм	м2	15	
45	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	м2	130,2	

Склав

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Восвідко В.В.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №5 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються на фасадах будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СКЛАД 11-12 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	216,47	
2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами колон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	73,3	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
3	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	300	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	300	
5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	50	
6	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
7	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
	Розділ №2. СКЛАД 13-14 ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
9	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	82,06	
10	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	53,76	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
11	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	50	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	50	
13	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	

1	2	3	4	5
14	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
Розділ №3. СКЛАД 15 ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ				
15	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	61,54	
16	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	205,12	
17	Безпіщане накриття стін	м2	205,12	
18	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	17,9	
19	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін та колон [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	17,9	
20	Безпіщане накриття поверхонь колон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	17,9	
Розділ №4. СКЛАД 16 ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ				
21	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	230	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами колон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	35,8	
23	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	12	
24	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	12	
25	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	71,1	
26	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	0,711	
27	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	237	
РОЛЕТИ				
28	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі (розм 4,045м х3,050м)	шт	1	
ВІКНА				
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	12	
Розділ №5. РЕМОНТ ФАСАДУ				
30	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	85	
31	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань	м2	85	
32	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	м2	5	
33	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	85	
34	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	м2	45	
35	Декоративне штукатурення укосів фасадів мінеральною штукатуркою	м2	45	

1	2	3	4	5
36	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ №6. Інші роботи ІНШІ РОБОТИ	м2	45	
37	Навантаження сміття вручну	Т		
38	Перевезення сміття до 30 км	Т		

Склав Інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів В.о. директора
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

Натали́я В.В. Гурь
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №6 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. СКЛАД 11-12 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,612	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
2	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів	м3	4,1168	
	РЕШІТКИ			
3	Виготовлення решіток	т	0,4	
4	Монтаж металевих решіток	т	0,4	
5	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	16,2	
6	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	16,2	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
7	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	6	
	Розділ №2. СКЛАД 13-14 ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
8	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,605	
	РЕШІТКИ			
9	Виготовлення решіток	т	0,168	
10	Монтаж металевих решіток	т	0,168	
11	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	16,2	
12	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	16,2	
	Розділ №3. СКЛАД 15 ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
13	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	205,12	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами колон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,9	
15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	6,44	

1	2	3	4	5
16	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,44	
17	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	50,48	
18	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	т	0,50487	
19	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	168,29	
20	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ В БУДІВЛІ			
20	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	33,6	
21	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	168	
22	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	168	
23	РОЛЕТИ			
23	Монтаж ролетних воріт з калиткою на електричному приводі (розм 4,045м х3,050м)	шт	1	
24	ВІКНА			
24	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,8	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	4,8	
26	ДВЕРІ			
26	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89	
27	РЕШІТКИ			
27	Виготовлення решіток	т	0,112	
28	Монтаж металевих решіток	т	0,112	
29	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6	
30	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	6	
31	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
31	Демонтаж відкритої електропроводки	м	18	
32	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	150	
33	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	150	
34	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	20	
35	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
36	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
38	Розділ №4. СКЛАД 16			
38	РЕШІТКИ			
38	Виготовлення решіток	т	0,28	
39	Монтаж металевих решіток	т	0,28	
40	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,2	
41	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	11,2	
42	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
42	Демонтаж відкритої електропроводки	м	18	
43	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	200	
44	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	200	

1	2	3	4	5
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	28	
46	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
47	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
48	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
Розділ №5. РЕМОНТ РАМПИ				
49	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	62	
50	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	310	
51	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем ТМ Ceresit	м2	310	
52	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	30	
Розділ №6. Інші роботи				
53	Навантаження сміття вручну	т	2,865	
54	Перевезення сміття до 30 км	т	2,865	
ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ				
55	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1126	
56	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	337,8	
57	Навантаження сміття вручну	т	99,684	
58	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження)	т	99,684	

Склав

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Воевідко В.В.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

Моральний В.В. Гужа

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №7 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням


Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ				
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТІВ				
1	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	м3	15	
2	Посилення конструкцій сталевими балками	т	1	
3	Посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами	м3	3,6	
ПІДСИЛЕННЯ СТІН				
4	Відбивання штукатурки зі стін	м2	75,2	
5	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	1,8	
6	Посилення цегляних стін металевими тяжами	т	1,9	
7	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	15	
8	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне	метр	12	
9	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	67,2	
ПІДСИЛЕННЯ КОЛОН				
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	120	
11	Підсилення залізобетонних колон естакад стальними обоймами	т	9,314	
РЕМОНТ БЕТОННИХ БАЛОК ПЕРЕКРИТТЯ				
12	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: горизонтальне	метр	15	
13	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне	метр	12	

1	2	3	4	5
14	Підсилення залізобетонних конструкцій стрічками з вуглецевих волокон SikaCarboDur, ширина стрічки 150 мм	М	50	
Розділ №2. Інші роботи				
15	Навантаження сміття вручну			
16	Перевезення сміття до 30 км			

Склав інженер-проектувальник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів В.о. директора
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Рудницький О.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м.Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №8 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Матеріали, необхідні для монтажу			
	Витратні матеріали, необхідні для монтажу			
	Монтажні роботи			
1	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1500	
2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
3	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	3	
4	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
5	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	10	
6	Прилад оптико-електричний в одноклобному виконанні	шт	91	
7	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	2	
8	Пристрій перемикачання живлення УПП	шт	4	
9	Пульт керування виносний ВПК	шт	4	
10	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
11	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	600	
	Матеріали, необхідні для монтажу			
	Витратні матеріали, необхідні для монтажу			
	Монтажні роботи			
12	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1530	
13	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	12	
14	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
15	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	10	
16	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	70	
17	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
18	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
19	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	м	400	
	Пусконаладжувальні роботи (Охоронно-тривожна сигналізація)			

1	2	3	4	5
20	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
21	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
22	Пусконаладжувальні роботи (Пожежна сигналізація) Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
23	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
24	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2	шт	70	

Склав

інженер-проектувальник

Восвідко В.В.


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Рудницький О.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

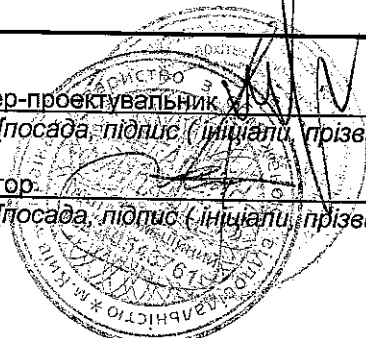

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №9 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	119,17	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	119,17	
3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	119,17	
4	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2	191,17	
5	Установлення каркаса з брусів	м3	1,1917	
6	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	119,17	
7	Улаштування покриття з листа профільованого	м2	119,17	
8	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	м	70	
9	Навантаження сміття вручну	т	3,00308	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	3,00308	
	СТЕЛЯ			
11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	147,91	
12	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	т	1,6431	
13	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	547,7	
14	Безпіщане накриття стін	м2	147,91	

Склад

інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Воевідко В.В.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рудницький О.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

[Підпис] В.В. Кузь
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №10 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт - Роботи виконуються в будівлі, яка експлуатується за своїм функціональним призначенням

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
СТЕЛЯ				
1	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення	т	1,2879	
2	Монтаж стель підвісних комбінованих сталевих з облицюванням алюмінієвими листами	м2	429,3	

Склав інженер-проектувальник [посада, підпис, ініціали, прізвище] Воевідко В.В.

Перевірив директор [посада, підпис, ініціали, прізвище] Рудницький О.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

Нарисевич В.В. Гурь
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 АКТ №11 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ				
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	9,675	
2	Знімання наличників	м	15,3	
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
4	Знімання дверних полотен	м2	37,59	
5	(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій решітки	т	0,336	
ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ				
СТІНИ				
6	Відбивання штукатурки зі стін	м2	860,5	
7	ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	980,5	
8	ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар	м2	980,5	
ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ				
9	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	112,6	
10	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	112,6	
УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ПІД РАМПОЮ				
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	130,2	
12	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1, 5 м	м3	130,2	
13	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	13,02	
14	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	13,02	
15	Навантаження сміття вручну	т	6,01524	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	6,01524	

Склав

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Воевідко В.В.

Перевірів

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Рудницький О.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центральне Міжрегіональне управління державної
міграційної служби у м. Києві та Київській області

(назва організації, що затверджує)

Попович В.В. Гур

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт складських приміщень (ЗАЛИШКИ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ) за адресою: вулиця
Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ВІКНА			
1	Установлення віконних зливів	м	29,12	
	ВІКНА			
2	Установлення віконних зливів	м	8,4	
	ВІКНА			
3	Установлення віконних зливів	м	6	
	ВІКНА			
4	Установлення віконних зливів	м	15	
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ			
5	Знімання засклених віконних рам	м2	39,525	
6	Розбирання віконних відливів з листової сталі	м	46,5	
	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	СТІНИ			
7	Мурування стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	м3	7,6	
8	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом	м2	980,5	
9	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	860,5	
10	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	м2	120	
11	Безпіщане накриття стін	м2	149	
	ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ			
12	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	1126	
13	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	1126	
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	1126	
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	1126	
	ВІКНА			
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,44	

1	2	3	4	5
17	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,4	
18	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	14,4	
19	Установлення віконних зливів ДВЕРІ	м	29,12	
20	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен РЕШІТКИ	м2	3,78	
21	Виготовлення решіток	т	0,4	
22	Монтаж металевих решіток	т	0,4	
23	Грунтування металевих поверхонь за один раз Грунтовкою ГФ-021	м2	16,2	
24	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	16,2	
25	Навантаження сміття вручну	т	0,565	
26	Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантаження) Матеріали, необхідні для монтажу Витратні матеріали, необхідні для монтажу Монтажні роботи	т	0,565	
27	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1850	
28	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
29	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	3	
30	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	2	
31	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	24	
32	Прилад оптико-електричний в одноклочному виконанні	шт	114	
33	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	2	
34	Пристрій перемикання живлення УПП	шт	4	
35	Пульт керування виносний ВПК	шт	4	
36	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
37	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
38	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м Матеріали, необхідні для монтажу Витратні матеріали, необхідні для монтажу Монтажні роботи	м	1000	
39	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг	м	1730	
40	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	24	
41	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	4	
42	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтантний у нормальному виконанні	шт	10	
43	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	110	
44	Пристрій перемикання живлення УПП	шт	1	
45	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейне	шт	1	
46	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
47	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ	м	500	
48	Демонтаж відкритої електропроводки	м	300	
49	Демонтаж світильників	шт	20	
50	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	10	
51	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 760мм	шт	10	

1	2	3	4	5
52	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	2350	
53	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	750	
54	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	
55	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	25	
56	Навантаження сміття вручну	т	0,085	
57	Перевезення сміття до 30 км	т	0,085	
УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ ПІД РАМПОЮ				
58	Розбирання цементних покриттів підлог	м ²	130,2	
59	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м	м ³	130,2	
60	Улаштування підстильного шару щебеневого	м ³	13,02	
61	Улаштування підстильного шару бетонного	м ³	13,02	
62	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	130,2	
63	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м ²	130,2	
64	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м ²	130,2	
65	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м ²	130,2	
66	Навантаження сміття вручну	т	6,015	
67	Перевезення сміття до 30 км	т	6,015	
Пусконаладжувальні роботи (Охоронно-тривожна сигналізація)				
68	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
69	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
Пусконаладжувальні роботи (Пожежна сигналізація)				
70	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	
71	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	64	
72	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2	шт	120	

Склад

Воевідко В.В.

Перевірив

Рудницький О.С.