

Будівництво ПС 35/10 кВ «Яблуниця» на основі існуючої ЗТП 266,В с.Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківська обл.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02**на будівельні роботи****Добудова приміщення трансформатора та РП 35 кВ**Основа:
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт3262,792 тис. грн.
9,20265 тис.люд.год.
621,877 тис. грн.
3,8 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,38									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,38									
		Роботи ведуться поблизу напруги і в стислих умовах									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	E1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,054	426,17	426,17	23	-	23	-	-
					-	76,26			4	1,0681	0,06
2	E1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,163	41112,64	39426,88	6701	275	6426	32,3748	5,28
	тех.ч. п.1.3.37 к=1,2	місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/			1685,76	8199,97			1337	103,4586	16,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	E1-165-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,163	41044,49 41044,49	- -	6690	6690	- -	788,2560	128,49
4	E1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,093	8345,86 -	8345,86 1493,40	776	-	776 139	- 20,9174	- 1,95
5	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,93	3273,68 1448,76	1824,92 445,35	3045	1347	1698 414	25,3368 7,0622	23,56 6,57
6	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,163	10410,12 10410,12	- -	1697	1697	- -	207,6210	33,84
7	PH1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,7	13192,87 13192,87	- -	9235	9235	- -	253,3680	177,36
8	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	122,5	72,86 -	72,86 11,50	8925	-	8925 1409	- 0,1610	- 19,72
9	E1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,07	5222,57 331,98	4866,22 790,06	366	23	341 55	6,3756 9,4297	0,45 0,66
Разом прямі витрати по розділу 1							37458	19267	18189 3358		368,98 45,82
Разом будівельні роботи, грн.							37458				
в тому числі:							2				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22625				
всього заробітна плата, грн.							14519				
Загальновиробничі витрати, грн.							49,78				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4978				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51977				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							51977				
Розділ 2. Фундаменти											
10	EH8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2	1761,83 180,90	179,63 44,59	3524	362	359 89	3,3120 0,6912	6,62 1,38
11	E7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,34	28149,03 4534,02	18838,39 5768,81	9571	1542	6405 1961	77,2800 76,4112	26,28 25,98
12	E7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,22	39981,45 6245,61	26603,10 8117,91	8796	1374	5853 1786	106,4532 108,0336	23,42 23,77
13	E7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,24	62255,87 9828,93	42762,12 12924,21	14941	2359	10263 3102	163,4886 174,2095	39,24 41,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	K581121-A001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	14	<u>1109,38</u>	-	15531	-	-	-	-
15	K581121-A002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	24	<u>1452,63</u>	-	34863	-	-	-	-
16	K581121-A005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	8	<u>805,26</u>	-	6442	-	-	-	-
17	K581121-A011 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	18	<u>449,20</u>	-	8086	-	-	-	-
18	K581121-A012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	16	<u>565,97</u>	-	9056	-	-	-	-
19	ЕН6-1-15	Улаштування монолітних бетонних заробок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,005	<u>415343,49</u> <u>11527,42</u>	<u>5699,93</u> <u>2480,85</u>	2077	58	<u>28</u> <u>12</u>	<u>194,0970</u> <u>34,2872</u>	<u>0,97</u> <u>0,17</u>
20	ЕН8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (Сітки С-1, С-2)	1 т	0,0142	<u>5491,02</u> <u>5355,12</u>	<u>135,90</u> <u>62,47</u>	78	76	<u>2</u> <u>1</u>	<u>87,9474</u> <u>0,8633</u>	<u>1,25</u> <u>0,01</u>
21	С124-35	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм	т	0,01277	<u>8087,17</u>	-	103	-	-	-	-
22	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01277	<u>33833,75</u>	-	432	-	-	-	-
23	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,00159	<u>33833,75</u>	-	54	-	-	-	-
24	ЕН26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	2,125	<u>3485,36</u> <u>1290,55</u>	-	7406	2742	-	<u>20,4654</u>	<u>43,49</u>
25	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із пінополістиролу	м3	2,1	<u>2392,50</u>	-	5024	-	-	-	-
26	ЕН8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,75	<u>16913,45</u> <u>2950,86</u>	-	12685	2213	-	<u>46,2300</u>	<u>34,67</u>
27	ЕН8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону сумішшю "Гідрозіт універсальний BS"	100м2	0,75	<u>33138,86</u> <u>2950,86</u>	-	24854	2213	-	<u>46,2300</u>	<u>34,67</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							163523	12939	<u>22910</u> <u>6951</u>		<u>210,61</u> <u>93,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					163523 127674 19890 11245 35,23 3523 174768				
		----- Всього по розділу 2					174768				
		Розділ 3. Приміщення трансформатора									
28	ЕН8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	4,9	<u>1761,83</u> 180,90	<u>179,63</u> 44,59	8633	886	<u>880</u> 218	<u>3,3120</u> 0,6912	<u>16,23</u> 3,39
29	ЕН8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщані	1 м3	10	<u>1492,52</u> 173,36	<u>122,22</u> 30,58	14925	1734	<u>1222</u> 306	<u>3,1740</u> 0,4691	<u>31,74</u> 4,69
30	ЕН6-3-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3	100м3	0,1015	<u>448018,04</u> 24992,33	<u>17134,77</u> 5358,80	45474	2537	<u>1739</u> 544	<u>420,8172</u> 65,7878	<u>42,71</u> 6,68
31	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,3812	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	2740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм ===Закладний виріб МН1=====	т	0,3812	<u>33833,75</u> -	<u>-</u> -	12897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	ЕН6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,09304	<u>3753,38</u> 1950,29	<u>1803,09</u> 412,18	349	181	<u>168</u> 38	<u>32,0298</u> 4,9680	<u>2,98</u> 0,46
34	С124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,00792	<u>12579,41</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00792	<u>33833,75</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,08512	<u>33833,75</u> -	<u>-</u> -	2880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	Е9-72-1	===Рама РМ1=====									
		Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,33728	<u>22989,90</u> 12969,90	<u>7215,43</u> 1189,01	7754	4374	<u>2434</u> 401	<u>200,9280</u> 14,9126	<u>67,77</u> 5,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	E9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	m	0,33728	<u>9025,03</u> 2326,20	<u>4975,12</u> 1742,43	3044	785	<u>1678</u> 588	<u>37,7568</u> 23,5239	<u>12,73</u> 7,93
39	C111-1814	Сталь кутова	т	0,27704	<u>34263,75</u> -	-	9492	-	-	-	-
40	C121-784	Металеві вироби	т	0,06024	<u>64473,35</u> -	-	3884	-	-	-	-
		====Рама РМ2=====			-	-			-	-	-
41	E9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,17742	<u>22989,90</u> 12969,90	<u>7215,43</u> 1189,01	4079	2301	<u>1280</u> 211	<u>200,9280</u> 14,9126	<u>35,65</u> 2,65
42	E9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	m	0,17742	<u>9025,03</u> 2326,20	<u>4975,12</u> 1742,43	1601	413	<u>883</u> 309	<u>37,7568</u> 23,5239	<u>6,7</u> 4,17
43	C111-1814	Сталь кутова	т	0,1473	<u>34263,75</u> -	-	5047	-	-	-	-
44	C121-784	Металеві вироби	т	0,03012	<u>64473,35</u> -	-	1942	-	-	-	-
		=====Плита перекриття П1=====			-	-			-	-	-
45	E34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі	10м2	0,3062	<u>36631,02</u> 4092,17	<u>2515,11</u> 453,53	11216	1253	<u>770</u> 139	<u>67,2060</u> 7,8748	<u>20,58</u> 2,41
46	EH22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0012	<u>63390,25</u> 37713,18	<u>19122,56</u> 457,67	76	45	<u>23</u> 1	<u>575,5980</u> 6,2940	<u>0,69</u> 0,01
47	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>389,69</u> -	-	468	-	-	-	-
		=====Плита перекриття П2=====			-	-			-	-	-
48	E34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі	10м2	0,9186	<u>36631,02</u> 4092,17	<u>2515,11</u> 453,53	33649	3759	<u>2310</u> 417	<u>67,2060</u> 7,8748	<u>61,74</u> 7,23
		=====Плита перекриття П3=====			-	-			-	-	-
49	E34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі	10м2	0,7232	<u>36631,02</u> 4092,17	<u>2515,11</u> 453,53	26492	2959	<u>1819</u> 328	<u>67,2060</u> 7,8748	<u>48,6</u> 5,7
50	E13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,3	<u>1917,28</u> 357,46	<u>75,08</u> 8,80	575	107	<u>23</u> 3	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>1,46</u> 0,04
51	E13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3	<u>1859,87</u> 351,84	<u>52,50</u> 7,14	558	106	<u>16</u> 2	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>1,5</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					198143	21440	<u>15245</u> 3505		<u>351,08</u> 50,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					198143				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161458				
		всього заробітна плата, грн.					24945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					14749 48,07 4808 212892 212892				
		Розділ 4. РУ10 кВ на відм. +4.300									
52	E9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій	т	0,8056	<u>22989,90</u> 12969,90	<u>7215,43</u> 1189,01	18521	10449	<u>5813</u> 958	<u>200,9280</u> 14,9126	<u>161,87</u> 12,01
53	E9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	0,8056	<u>9025,03</u> 2326,20	<u>4975,12</u> 1742,43	7271	1874	<u>4008</u> 1404	<u>37,7568</u> 23,5239	<u>30,42</u> 18,95
54	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,8056	<u>33833,75</u> -	<u>-</u> -	27256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111-1480-A	Турбошуруп по бетону	шт	30	<u>8,66</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	E13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-010	100м2	0,35	<u>1917,28</u> 357,46	<u>75,08</u> 8,80	671	125	<u>26</u> 3	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>1,7</u> 0,05
57	E13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,35	<u>1859,87</u> 351,84	<u>52,50</u> 7,14	651	123	<u>18</u> 2	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>1,75</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4					54630	12571	<u>9865</u> 2367		<u>195,74</u> 31,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					54630 32194 14938 8522 27,1 2711 63152 63152				
		Розділ 5. РУ 35 кВ на відм. +4.970									
58	E9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій	т	0,2834	<u>22989,90</u> 12969,90	<u>7215,43</u> 1189,01	6515	3676	<u>2045</u> 337	<u>200,9280</u> 14,9126	<u>56,94</u> 4,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	E9-32-1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м	т	0,2834	<u>9025,03</u> 2326,20	<u>4975,12</u> 1742,43	2558	659	<u>1410</u> 494	<u>37,7568</u> 23,5239	<u>10,7</u> 6,67
60	C111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,2834	<u>33833,75</u> -	-	9588	-	-	-	-
61	& C111-1480-A	Турбошуруп по бетону	шт	30	<u>8,66</u> -	-	260	-	-	-	-
62	E13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,12	<u>1917,28</u> 357,46	<u>75,08</u> 8,80	230	43	<u>9</u> 1	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>0,58</u> 0,02
63	E13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,12	<u>1859,87</u> 351,84	<u>52,50</u> 7,14	223	42	<u>6</u> 1	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>0,6</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							19374	4420	<u>3470</u> 833		<u>68,82</u> 10,93
Разом будівельні роботи, грн.							19374				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11484				
всього заробітна плата, грн.							5253				
Загальновиробничі витрати, грн.							2996				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							952				
Всього будівельні роботи, грн.							22370				

Всього по розділу 5							22370				
Розділ 6. Стіни											
64	EH8-5-2	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м	1 м3	117	<u>4233,19</u> 670,36	<u>118,18</u> 54,32	495283	78432	<u>13827</u> 6355	<u>11,1504</u> 0,7507	<u>1304,6</u> 87,83
65	EH8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,3056	<u>52319,44</u> 5355,12	<u>135,90</u> 62,47	15989	1637	<u>42</u> 19	<u>87,9474</u> 0,8633	<u>26,88</u> 0,26
66	EH8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	16,61	<u>4187,65</u> 709,76	<u>132,95</u> 61,11	69557	11789	<u>2208</u> 1015	<u>11,9508</u> 0,8446	<u>198,5</u> 14,03
67	EH8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	2,86	<u>7764,29</u> 3629,15	-	22206	10379	-	<u>62,6796</u> -	<u>179,26</u> -
68	EH8-5-8	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху понад 4 м ====Перемички=====	1 м3	15	<u>4268,73</u> 695,83	<u>121,13</u> 55,68	64031	10437	<u>1817</u> 835	<u>11,7162</u> 0,7695	<u>175,74</u> 11,54
69	E7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,13	<u>8208,08</u> 1737,50	<u>5805,37</u> 1909,01	1067	226	<u>755</u> 248	<u>29,6148</u> 28,2187	<u>3,85</u> 3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	E7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>28629,66</u> 9544,92	<u>19084,74</u> 6925,00	1145	382	<u>763</u> 277	<u>162,6882</u> 100,1696	<u>6,51</u> 4,01
71	K582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	1	<u>447,59</u> -	-	448	-	-	-	-
72	K582821-565 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>452,13</u> -	-	1356	-	-	-	-
73	K582821-571 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ26-4-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>588,81</u> -	-	1766	-	-	-	-
74	K582821-591 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ30-8-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>656,63</u> -	-	2627	-	-	-	-
75	K582821-579 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>586,83</u> -	-	1174	-	-	-	-
76	K582821-631 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ30-37-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>1970,20</u> -	-	7881	-	-	-	-
77	E7-44-4	Укладання балок перекриття масою до 3 т	100шт	0,02	<u>49490,61</u> 23300,22	<u>25205,88</u> 9329,02	990	466	<u>504</u> 187	<u>378,1890</u> 134,3832	<u>7,56</u> 2,69
78	K582211-18 варіант 1	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	2	<u>9094,43</u> -	-	18189	-	-	-	-
79	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,2172	<u>4239,21</u> -	-	921	-	-	-	-
80	E7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,02	<u>23694,22</u> 12549,61	<u>2363,87</u> 719,53	474	251	<u>47</u> 14	<u>206,1030</u> 10,8313	<u>4,12</u> 0,22
81	K581321-33 варіант 1	Подушки опорні марки ОП4-4, серія 1.869.1-1(Ф316)	шт	2	<u>615,00</u> -	-	1230	-	-	-	-
82	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0684	<u>4239,21</u> -	-	290	-	-	-	-
83	EH8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,01056	<u>5491,02</u> 5355,12	<u>135,90</u> 62,47	58	57	<u>1</u> 1	<u>87,9474</u> 0,8633	<u>0,93</u> 0,01
84	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01056	<u>33833,75</u> -	-	357	-	-	-	-
85	C121-784	Металеві вироби	т	0,00264	<u>64473,35</u> -	-	170	-	-	-	-
86	PH3-45-1	===Металеві перемички ПМ-1-3шт Улаштування перемичок ПМ-1	1 т	0,15	<u>21443,62</u> 14821,10	<u>1126,16</u> 277,27	3217	2223	<u>169</u> 42	<u>271,3494</u> 4,3453	<u>40,7</u> 0,65
87	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,0942	<u>33833,75</u> -	-	3187	-	-	-	-
88	C121-782	Металеві конструкції	т	0,018614	<u>64473,35</u> -	-	1200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ЕН6-1-15	Улаштування монолітних бетонних заробок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0005	<u>415343,49</u> 11527,42	<u>5699,93</u> 2480,85	208	6	<u>3</u> 1	<u>194,0970</u> 34,2872	<u>0,1</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					715021	116285	<u>20136</u> 8994		<u>1948,75</u> 124,93
		Разом будівельні роботи, грн.					715021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					578600				
		всього заробітна плата, грн.					125279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24892				
		Всього будівельні роботи, грн.					790455				

		Всього по розділу 6					790455				
		Розділ 7. Перекриття									
		=== відм. +4.750 ===									
90	Е7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,05	<u>189914,97</u> 45367,63	<u>80941,98</u> 23079,05	9496	2268	<u>4047</u> 1154	<u>736,3680</u> 321,6590	<u>36,82</u> 16,08
91	K584211-Г018 C1414-7846	Панелі переkritтя з/б марки ПК90.15-8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.39	шт	5	<u>13311,19</u> -	- -	66556	-	- -	- -	- -
		== Монолітний пояс ==									
92	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02	<u>561671,93</u> 86407,66	<u>29708,24</u> 10342,22	11233	1728	<u>594</u> 207	<u>1402,4940</u> 143,8898	<u>28,05</u> 2,88
93	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0555	<u>12579,41</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -
94	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0555	<u>33833,75</u> -	- -	1878	-	- -	- -	- -
95	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,1066	<u>10298,50</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1066	<u>33833,75</u>	-	3607	-	-	-	-
97	ЕН8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,06638	<u>5491,02</u> 5355,12	<u>135,90</u> 62,47	364	355	<u>9</u> 4	<u>87,9474</u> 0,8633	<u>5,84</u> 0,06
98	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,01388	<u>33833,75</u>	-	470	-	-	-	-
99	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,0525	<u>33833,75</u>	-	1776	-	-	-	-
		==== відм. +8.950 ====									
100	E7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,05	<u>189914,97</u> 45367,63	<u>80941,98</u> 23079,05	9496	2268	<u>4047</u> 1154	<u>736,3680</u> 321,6590	<u>36,82</u> 16,08
101	K584211-Г018 C1414-7846	Панелі перекриття з/б марки ПК90.15-8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.39	шт	5	<u>13311,19</u>	-	66556	-	-	-	-
		== Монолітний пояс ==									
102	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02	<u>561671,93</u> 86407,66	<u>29708,24</u> 10342,22	11233	1728	<u>594</u> 207	<u>1402,4940</u> 143,8898	<u>28,05</u> 2,88
103	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0555	<u>12579,41</u>	-	698	-	-	-	-
104	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0555	<u>33833,75</u>	-	1878	-	-	-	-
105	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,1066	<u>10298,50</u>	-	1098	-	-	-	-
106	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1066	<u>33833,75</u>	-	3607	-	-	-	-
107	ЕН8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0092	<u>5491,02</u> 5355,12	<u>135,90</u> 62,47	51	49	<u>2</u> 1	<u>87,9474</u> 0,8633	<u>0,81</u> 0,01
108	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0092	<u>33833,75</u>	-	311	-	-	-	-
		====Анкер АМ1====									
109	ЕН6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0173	<u>65485,63</u> 5915,59	<u>1727,96</u> 395,00	1133	102	<u>30</u> 7	<u>97,1520</u> 4,7610	<u>1,68</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===== Утеплення перекриття =====									
110	E12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,92	<u>9141,46</u>	<u>2195,51</u>	8410	2519	<u>2020</u>	<u>52,9782</u>	<u>48,74</u>
					2737,91	653,87			602	8,9267	8,21
111	E12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	32,2	<u>311,03</u>	<u>29,65</u>	10015	321	<u>955</u>	<u>0,1932</u>	<u>6,22</u>
					9,98	8,52			274	0,1156	3,72
112	EH11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,92	<u>2018,99</u>	<u>58,18</u>	1857	1123	<u>54</u>	<u>22,3560</u>	<u>20,57</u>
					1221,08	51,98			48	0,7812	0,72
113	C124-33	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	0,096	<u>12994,67</u>	-	1247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,096	<u>33833,75</u>	-	3248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,92	<u>9990,21</u>	<u>140,42</u>	9191	848	<u>129</u>	<u>15,1386</u>	<u>13,93</u>
					921,79	40,01			37	0,5543	0,51
116	E12-18-3	Утеплення покриттів плитами	100м2	0,92	<u>6477,61</u>	<u>613,55</u>	5959	5160	<u>564</u>	<u>87,8646</u>	<u>80,84</u>
					5608,40	190,03			175	2,5883	2,38
117	& C114-4-У-3	Плити теплоізоляційні Rockwool товщ 100мм	м2	92	<u>754,42</u>	-	69407	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
118	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,92	<u>9990,21</u>	<u>140,42</u>	9191	848	<u>129</u>	<u>15,1386</u>	<u>13,93</u>
					921,79	40,01			37	0,5543	0,51
119	E39-2-10	Обрамлення кутовою сталлю	т	0,00316	<u>50078,12</u>	<u>404,90</u>	158	37	<u>1</u>	<u>173,3280</u>	<u>0,55</u>
					11697,91	5,92			-	0,0911	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					311920	19354	<u>13175</u>		<u>322,85</u>
									3907		54,12
		Разом будівельні роботи, грн.					311920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279391				
		всього заробітна плата, грн.					23261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13825				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4523				
		Всього будівельні роботи, грн.					325745				

		Всього по розділу 7					325745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Покрівля									
120	E9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	3,21192	<u>73166,42</u> 2979,50	<u>5347,72</u> 1633,60	235005	9570	<u>17176</u> 5247	<u>50,7840</u> 21,2923	<u>163,11</u> 68,39
121	E13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	1,6	<u>1917,28</u> 357,46	<u>75,08</u> 8,80	3068	572	<u>120</u> 14	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>7,79</u> 0,22
122	E13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	1,6	<u>3719,75</u> 703,68	<u>105,01</u> 14,28	5952	1126	<u>168</u> 23	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>15,99</u> 0,36
123	E12-10-3	Улаштування покрівель із металевих листів уніфікованого профілю по готових прогонах	100м2	1,6	<u>9290,43</u> 5412,52	<u>772,29</u> 235,71	14865	8660	<u>1236</u> 377	<u>91,1352</u> 3,2060	<u>145,82</u> 5,13
124	& C121-282-1	Профнастил металевий з елементами кріплення	м2	160	<u>482,32</u> -	- -	77171	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
125	E12-15-1	Підшивка торців і низу металевим сайдінгом	100м2	0,14	<u>35818,04</u> 10479,04	<u>242,09</u> 57,03	5015	1467	<u>34</u> 8	<u>183,2640</u> 0,7241	<u>25,66</u> 0,1
126	E12-13-1	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів труб	100м2	5,2	<u>6550,24</u> 1778,88	<u>21,80</u> 5,92	34061	9250	<u>113</u> 31	<u>29,2146</u> 0,0918	<u>151,92</u> 0,48
127	E12-14-1	Улаштування жолобів оцинкованих	100м	0,26	<u>116319,02</u> 9350,65	<u>2069,07</u> 631,66	30243	2431	<u>538</u> 164	<u>163,5300</u> 8,5978	<u>42,52</u> 2,24
128	E12-17-1	Влаштування снігозатримувачів	100 м	0,22	<u>21657,66</u> 1376,90	<u>400,67</u> 106,47	4765	303	<u>88</u> 23	<u>23,1840</u> 1,4346	<u>5,1</u> 0,32
129	E12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,4	<u>25253,95</u> 1376,90	<u>400,67</u> 106,47	10102	551	<u>160</u> 43	<u>23,1840</u> 1,4346	<u>9,27</u> 0,57
130	ЕН10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	0,4	<u>4328,16</u> 427,03	- -	1731	171	- -	<u>7,6038</u> -	<u>3,04</u> -
		====Монолітний залізобетонний пояс=====									
131	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,024	<u>561671,93</u> 86407,66	<u>29708,24</u> 10342,22	13480	2074	<u>713</u> 248	<u>1402,4940</u> 143,8898	<u>33,66</u> 3,45
132	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0611	<u>12579,41</u> -	- -	769	-	- -	- -	- -
133	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0611	<u>33833,75</u> -	- -	2067	-	- -	- -	- -
134	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,0977	<u>10298,50</u> -	- -	1006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм =====Армування фронтонів=====	т	0,0977	<u>33833,75</u> -	- -	3306	-	- -	- -	- -
136	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,019	<u>561671,93</u> <u>86407,66</u>	<u>29708,24</u> <u>10342,22</u>	10672	1642	<u>564</u> <u>197</u>	<u>1402,4940</u> <u>143,8898</u>	<u>26,65</u> <u>2,73</u>
137	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0651	<u>12579,41</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
138	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0651	<u>33833,75</u> -	- -	2203	-	- -	- -	- -
139	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,16876	<u>10298,50</u> -	- -	1738	-	- -	- -	- -
140	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,16876	<u>33833,75</u> -	- -	5710	-	- -	- -	- -
141	ЕН8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (Сітки С-1, С-2)	1 т	0,059	<u>5491,02</u> <u>5355,12</u>	<u>135,90</u> <u>62,47</u>	324	316	<u>8</u> <u>4</u>	<u>87,9474</u> <u>0,8633</u>	<u>5,19</u> <u>0,05</u>
142	C124-33	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	0,059	<u>12994,67</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -
143	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,059	<u>33833,75</u> -	- -	1996	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 8							466835	38133	<u>20918</u> <u>6379</u>		<u>635,72</u> <u>84,04</u>
Разом будівельні роботи, грн.							466835				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							407784				
всього заробітна плата, грн.							44512				
Загальновиробничі витрати, грн.							26307				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							85,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8560				
Всього будівельні роботи, грн.							493142				

Всього по розділу 8							493142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Дашки над входами									
144	E9-24-1	Монтаж металоконструкцій дашка	m	0,02942	<u>11826,36</u> 7319,20	<u>4257,65</u> 1301,40	348	215	<u>125</u> 38	<u>124,7520</u> 16,2807	<u>3,67</u> 0,48
145	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,02942	<u>95202,57</u> -	-	2801	-	-	-	-
146	E13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,013	<u>1917,28</u> 357,46	<u>75,08</u> 8,80	25	5	<u>1</u> -	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>0,06</u> -
147	E13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,013	<u>1859,87</u> 351,84	<u>52,50</u> 7,14	24	5	<u>1</u> -	<u>4,9956</u> 0,1110	<u>0,06</u> -
148	E12-10-3	Улаштування покрівель із полікарбонатних листів	100м2	0,041	<u>7369,91</u> 5412,52	<u>772,29</u> 235,71	302	222	<u>32</u> 10	<u>91,1352</u> 3,2060	<u>3,74</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 9					3500	447	<u>159</u> 48		<u>7,53</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					3500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2894				
		всього заробітна плата, грн.					495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					297				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98				
		Всього будівельні роботи, грн.					3797				

		Всього по розділу 9					3797				
		Розділ 10. Сходи металеві									
149	EH8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,05	<u>1492,52</u> 173,36	<u>122,22</u> 30,58	75	9	<u>6</u> 2	<u>3,1740</u> 0,4691	<u>0,16</u> 0,02
150	EH6-22-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,005	<u>556138,34</u> 80042,72	<u>16401,29</u> 6681,42	2781	400	<u>82</u> 33	<u>1331,3826</u> 92,9441	<u>6,66</u> 0,46
151	E9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	m	0,6587	<u>10732,78</u> 4023,93	<u>5902,03</u> 1771,21	7070	2651	<u>3888</u> 1167	<u>63,8112</u> 22,1144	<u>42,03</u> 14,57
152	C121-781	Сходи сталеві	т	0,6587	<u>81001,43</u> -	-	53356	-	-	-	-
153	E13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,28	<u>1917,28</u> 357,46	<u>75,08</u> 8,80	537	100	<u>21</u> 2	<u>4,8714</u> 0,1369	<u>1,36</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	ЕН15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,28	<u>8929,98</u> 8928,84	<u>1,14</u> 1,02	2500	2500	-	<u>146,6388</u> 0,0153	<u>41,06</u> -
155	ЕН8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,03	<u>13420,25</u> 2950,86	-	403	89	-	<u>46,2300</u> -	<u>1,39</u> -
156	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01725	<u>77560,62</u> 19410,51	<u>308,03</u> 70,41	1338	335	<u>5</u> 1	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>5,5</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 10							68060	6084	<u>4002</u> 1205		<u>98,16</u> 15,1
Разом будівельні роботи, грн.							68060				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57974				
всього заробітна плата, грн.							7289				
Загальновиробничі витрати, грн.							4217				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1354				
Всього будівельні роботи, грн.							72277				

Всього по розділу 10							72277				
Розділ 11. Двері, вікна, прорізи											
===Ворота, двері та люк===											
157	Е9-46-1	Монтаж каркасів воріт і дверей без механізмів відкривання	т	1,843	<u>24232,85</u> 6169,34	<u>13252,33</u> 4145,04	44661	11370	<u>24424</u> 7639	<u>91,4112</u> 45,2414	<u>168,47</u> 83,38
158	С121-251 варіант 6	Індивідуальні металеві ворота Вм-1 розм. 1470х3970мм	шт	1	<u>21516,13</u> -	-	21516	-	-	-	-
159	С121-251 варіант 7	Індивідуальні металеві ворота Вм-2 розм. 1570х2570мм	шт	1	<u>21516,13</u> -	-	21516	-	-	-	-
160	С126-386 варіант 5	Індивідуальні металеві двері Дм-1 розміром 970х2380 мм	шт	1	<u>12885,77</u> -	-	12886	-	-	-	-
161	С126-386 варіант 6	Люк металевий розміром 980х980	шт	1	<u>5160,77</u> -	-	5161	-	-	-	-
162	С126-386 варіант 7	Люк металевий розміром 680х880	шт	1	<u>5160,77</u> -	-	5161	-	-	-	-
163	Е39-2-10	Обрамлення прорізів	т	0,1016	<u>50052,32</u> 11697,91	<u>404,90</u> 5,92	5085	1189	<u>41</u> 1	<u>173,3280</u> 0,0911	<u>17,61</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					115986	12559	<u>24465</u> 7640		<u>186,08</u> 83,39
		Разом будівельні роботи, грн.					115986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78962				
		всього заробітна плата, грн.					20199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10637				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3178				
		Всього будівельні роботи, грн.					126623				

		Всього по розділу 11					126623				
		Розділ 12. Підлоги									
		==== 2-1 ====									
164	ЕН11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,31	<u>9985,30</u> 4438,60	<u>106,09</u> 94,78	3095	1376	<u>33</u> 29	<u>77,6250</u> 1,4246	<u>24,06</u> 0,44
165	ЕН11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,24	<u>1532,75</u> 148,35	<u>27,38</u> 24,46	1901	184	<u>34</u> 30	<u>2,5944</u> 0,3676	<u>3,22</u> 0,46
166	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,31	<u>64893,92</u> 14190,52	<u>41,07</u> 36,69	20117	4399	<u>13</u> 11	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>70,57</u> 0,17
		===== 1-4, 1-5 =====									
167	ЕН11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,44	<u>7309,39</u> 626,21	<u>468,73</u> 100,83	3216	276	<u>206</u> 44	<u>11,1504</u> 1,5253	<u>4,91</u> 0,67
168	ЕН11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	4,4	<u>4813,13</u> 440,31	<u>6,28</u> 1,24	21178	1937	<u>28</u> 5	<u>7,7004</u> 0,0192	<u>33,88</u> 0,08
169	ЕН11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,44	<u>9985,30</u> 4438,60	<u>106,09</u> 94,78	4394	1953	<u>47</u> 42	<u>77,6250</u> 1,4246	<u>34,16</u> 0,63
170	ЕН11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,76	<u>1532,75</u> 148,35	<u>27,38</u> 24,46	2698	261	<u>48</u> 43	<u>2,5944</u> 0,3676	<u>4,57</u> 0,65
171	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,44	<u>64893,92</u> 14190,52	<u>41,07</u> 36,69	28553	6244	<u>18</u> 16	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>100,16</u> 0,24
		===== 2-2 =====									
172	ЕН11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,42	<u>9985,30</u> 4438,60	<u>106,09</u> 94,78	4194	1864	<u>45</u> 40	<u>77,6250</u> 1,4246	<u>32,6</u> 0,6
173	ЕН11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,68	<u>1532,75</u> 148,35	<u>27,38</u> 24,46	2575	249	<u>46</u> 41	<u>2,5944</u> 0,3676	<u>4,36</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,42	<u>64893,92</u> 14190,52	<u>41,07</u> 36,69	27255	5960	<u>17</u> 15	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>95,61</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 12					119176	24703	<u>535</u> 316		<u>408,1</u> 4,79
		Разом будівельні роботи, грн.					119176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93938				
		всього заробітна плата, грн.					25019				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4957				
		Всього будівельні роботи, грн.					134211				

		Всього по розділу 12					134211				
		Розділ 13. Опорядження внутрішнє									
		===== Стелі =====									
		===== 1-4, 1-5. 2-1, 2-2 =====									
175	ЕН15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,105	<u>7152,41</u> 4395,42	<u>89,00</u> 77,31	7903	4857	<u>98</u> 85	<u>74,0094</u> 1,3738	<u>81,78</u> 1,52
176	ЕН15-152-2	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стель всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	1,105	<u>8803,10</u> 1331,85	<u>1,14</u> 1,02	9727	1472	<u>1</u> 1	<u>21,8730</u> 0,0153	<u>24,17</u> 0,02
		===== Стіни =====									
		===== 1-4, 1-5. 2-1, 2-2 =====									
177	ЕН15-45-8	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,7	<u>15209,81</u> 8683,42	<u>179,29</u> 155,95	56276	32129	<u>663</u> 577	<u>134,5224</u> 2,7514	<u>497,73</u> 10,18
178	ЕН15-152-1	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	3,7	<u>7981,96</u> 1182,28	<u>1,14</u> 1,02	29533	4374	<u>4</u> 4	<u>19,4166</u> 0,0153	<u>71,84</u> 0,06
179	ЕН15-23-1	Гладке облицювання плитками керамічними глазуrowаними стін, стовпів, плінтусів і кутових плиток без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	100м2	0,09	<u>67431,18</u> 28021,43	<u>60,50</u> 36,55	6069	2522	<u>5</u> 3	<u>449,4936</u> 0,5516	<u>40,45</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					109508	45354	<u>771</u> 670		<u>715,97</u> 11,83
		Разом будівельні роботи, грн.					109508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63383				
		всього заробітна плата, грн.					46024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8736				
		Всього будівельні роботи, грн.					136462				

		Всього по розділу 13					136462				
180	ЕН10-36-1	Розділ 14. Бар'єр БР-1 в камері трансформатора (1шт) Установлення бар'єра з бруса	м3	0,023	<u>5618,36</u> 5550,74	<u>67,62</u> 15,46	129	128	<u>1</u> -	<u>84,7182</u> 0,1863	<u>1,95</u> -
181	ЕН15-165-3	Поліпшене фарбування бар'єра кольором олійним розбіленим по дереву	100м2	0,011	<u>6386,44</u> 6385,30	<u>1,14</u> 1,02	70	70	- -	<u>104,8662</u> 0,0153	<u>1,15</u> -
182	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,003248	<u>95202,57</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
183	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00305	<u>77560,62</u> 19410,51	<u>308,03</u> 70,41	237	59	<u>1</u> -	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>0,97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					745	257	<u>2</u> -		<u>4,07</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					486				
		всього заробітна плата, грн.					257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					896				

		Всього по розділу 14					896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Опорядження зовнішнє									
184	EH15-78-1	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT	100 м2	2,86	<u>122213,41</u> 46011,18	-	349530	131592	-	<u>662,3172</u>	<u>1894,23</u>
185	& C111-1831-30 варіант 1	Профіль	м	10	<u>300,43</u>	-	3004	-	-	-	-
186	& C111-219-1A-1 варіант 1	Скловітка	м2	329	<u>31,02</u>	-	10206	-	-	-	-
187	& C1545-44-10 варіант 1	Дюбелі фасадні	шт	2311	<u>8,63</u>	-	19944	-	-	-	-
188	C111-1650-1 варіант 1	Клей СТ 190	кг	3432	<u>13,54</u>	-	46469	-	-	-	-
189	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-16	кг	49	<u>56,79</u>	-	2783	-	-	-	-
190	& C111-1902-31-6T варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	772	<u>81,81</u>	-	63157	-	-	-	-
191	C1632-53 варіант 1	Фарба фасадна СТ 42	кг	144	<u>253,90</u>	-	36562	-	-	-	-
192	EH15-2-3	Облицювання стін плитами з вапняку, черепашнику і туфу товщиною 60 мм при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4	100 м2	0,19	<u>72596,94</u> 58077,45	<u>4315,43</u> 1088,23	13793	11035	<u>820</u> 207	<u>931,6242</u> 17,0637	<u>177,01</u> 3,24
193	C1421-10433	Плити декоративні на основі природного каменю формовані одношарові неармовані, з мозаїчною лицьовою поверхнею поліровані, тип 1, довжина 20-80 см, ширина 20-60 см, товщина 3,5 см	м2	19	<u>640,11</u>	-	12162	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					557610	142627	<u>820</u> 207		<u>2071,24</u> 3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					557610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					414163				
		всього заробітна плата, грн.					142834				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					637156				


		Всього по розділу 15					637156				
194	ЕН11-1-2	Розділ 16. Відмостка Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,4	<u>7309,39</u> 626,21	<u>468,73</u> 100,83	2924	250	<u>187</u> 40	<u>11,1504</u> 1,5253	<u>4,46</u> 0,61
195	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної відмостки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,032	<u>422193,21</u> 11359,10	<u>2445,14</u> 1064,88	13510	363	<u>78</u> 34	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>6,65</u> 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 16					16434	613	<u>265</u> 74		<u>11,11</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					16434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15556				
		всього заробітна плата, грн.					687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147				
		Всього будівельні роботи, грн.					16866				

		Всього по розділу 16					16866				
		Разом прямі витрати по кошторису					2957923	477053	<u>154927</u> 46454		<u>7604,81</u> 614,47
		Разом будівельні роботи, грн.					2957923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2325943				
		всього заробітна плата, грн.					523507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					304869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					983,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					98370				
		Всього будівельні роботи, грн.					3262792				

		Всього по кошторису					3262792				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9202,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					621877				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олег СЛОНСЬКИЙ

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Микола ГУЛЯК


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-02
 придбання обладнання АСКОВ
 АСКОВ

Основа: креслення (специфікації) № 8121-112 відомості тощо
 Кошторисна вартість 592,314 тис. грн.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1701-6348-2 варіант 2	Лічильник електроенергії ZMD 405 CR; (маса=0,000185)	шт	13	19320,83	251171
2	1715-8002 варіант 1	GSM/GPRS OnCell 5104-HSPA(комплект); (маса=0,006)	шт	2	6101,03	12202
3	15011-6001 варіант 1	Моха Nport IA5450A; (маса=0,705)	шт	2	33486,63	66973
4	1504-13247 варіант 1	Блок живлення NDR-75-24; (маса=0,003)	шт	2	618,33	1237
5	& 1715-100- 15-1 варіант 1	Шафа ЛУЗОД (щит пластиковий 400X500); (маса=0)	шт	1	232660,33	232660
6	& 1504-1064-1 варіант 2	Автоматичний вимикач NM1 2п 6A; (маса=0,00093)	шт	2	990,00	1980
7	1504-19202 варіант 1	Розгалужувач інтерфейсів 485 типу PR-3; (маса=0,00023)	шт	13	680,00	8840
		Разом				575063
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17251

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				592314


Склад

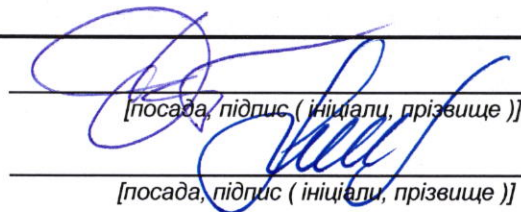

Олег СЛОНСЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Микола ГУЛЯК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво ПС 35/10 кВ «Яблуниця» на основі існуючої ЗТП 266,В с.Яблуниця
Яремчанської міської ради Івано-Франківська обл.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

придбання устаткування пожежної та охоронної сигналізації

Добудова приміщення трансформатора та РП 35 кВ

Основа: креслення (специфікації) № 8121-202 відомості тощо
Кошторисна вартість 27,569 тис. грн.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		=====Пожежна сигналізація=====				
1	1602-30042 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8П"; (маса=0,0545)	комплект	1	6150,00	6150
2	2402-4057 варіант 5	Сповісвач пожежний димовий СПД-2; (маса=5)	шт	13	180,00	2340
3	2402-4059 варіант 5	Сповісвач пожежний ручний СПР "Тірас"; (маса=0,00005)	шт	7	420,00	2940
4	2402-4057 варіант 6	Сповісвач світло-звуковий "Джміль"; (маса=5)	шт	1	690,00	690
5	1511-1004 варіант 3	Акумулятор 12В 2,2А год ; (маса=0,021)	шт	1	555,00	555
6	1602-30072 варіант 5	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,0022)	комплект	1	2790,00	2790
7	1602-30072 варіант 6	Модуль релейних виходів МРЛ-2.1; (маса=0,0022)	комплект	1	750,00	750
		=====Охоронна сигналізація=====				
8	1602-30041 варіант 3	Прилад приймально-контрольний охоронний "Оріон-4т.3.2"(+клавіатура); (маса=0,009)	комплект	1	5400,00	5400
9	2402-4013 варіант 7	Пристрій світло-звуковий ОПОК 4-1; (маса=0,03)	шт	1	424,90	425
10	2402-4013 варіант 5	Сповісвач СОМК 1-8; (маса=0,03)	шт	12	187,00	2244
11	2402-4013 варіант 6	Сповісвач об'ємний оптико-електронний РУХ; (маса=0,03)	шт	7	275,00	1925
12	1511-1004 варіант 3	Акумулятор 12В 2,2А год ; (маса=0,021)	шт	1	555,00	555

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				26764
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				805
		Всього по кошторису				27569

Склав

Олег СЛОНСЬКИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Микола ГУЛЯК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво ПС 35/10 кВ «Яблуниця» на основі існуючої ЗТП 266,В с.Яблуниця Яремчанської міської ради Івано-Франківська обл.

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-05-05
на РЗА. Налагодження ввідних комірок 10 кВ та комірок трансформаторів власних потреб
Пуско-налагоджувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 8121-112

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

98,795 тис. грн.
0,86385 тис.люд.год.
75,763 тис. грн.
6,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Налагодження мікропроцесорного термінала REC670 (2 к-та для двох ввідних комірок) в складі:									
1	П1-21-2	Захист диференціальний струмовий	Комплект	2	<u>2252,38</u>	-	4505	4505	-	<u>26,0000</u>	<u>52</u>
					2252,38	-			-	-	-
2	П1-20-14	Захист максимальний струмовий	Комплект	2	<u>1126,19</u>	-	2252	2252	-	<u>13,0000</u>	<u>26</u>
					1126,19	-			-	-	-
3	П1-25-15	Дуговий захист секцій комплектних розподільних пристроїв [КРУ]	Комплект	2	<u>4331,50</u>	-	8663	8663	-	<u>50,0000</u>	<u>100</u>
					4331,50	-			-	-	-
4	П1-54-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 10 (Блок входів)	шт	2	<u>1299,45</u>	-	2599	2599	-	<u>15,0000</u>	<u>30</u>
					1299,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	П1-54-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 10 (Блок виходів)	шт	2	<u>1299,45</u> 1299,45	-	2599	2599	-	<u>15,0000</u>	<u>30</u>
6	П1-72-1	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 2 шт (Складання конфігурації мікропроцесорного термінала)	Приєдн.	2	<u>2772,16</u> 2772,16	-	5544	5544	-	<u>32,0000</u>	<u>64</u>
7	П1-72-1	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 2 шт (Комплексні випробування мікропроцесорного термінала)	Приєдн.	2	<u>2772,16</u> 2772,16	-	5544	5544	-	<u>32,0000</u>	<u>64</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							31706	31706	-		<u>366</u>
Разом будівельні роботи, грн.							31706				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							31706				
Загальновиробничі витрати, грн.							13793				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3185				
Всього будівельні роботи, грн.							45499				

Всього по розділу 1							45499				
8	П1-42-1	Розділ 2. Налагодження вторинних кіл мікропроцесорного термінала к=1,3-70% от объёма работ[в электроустановках, находящихся под напряжением [с оформлением наряда допуска] к=1,03 (складання технічного звіту) H32=(0,3+0,7x1,3)x1,03=1,2463 Коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва пусконаладжувальних робіт H32=1,2463 Схема розведення трипроводної системи. Схема розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2 (Налагодження вторинних кіл захистів з апаратурою)	Схема	20	<u>431,87</u> 431,87	-	8637	8637	-	<u>4,9852</u>	<u>99,7</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	П1-41-2	Системи напруги й оперативного струму. Вторинні кола групи з трьох однофазних трансформаторів напруги понад 11 кВ (Налагодження схем трансформаторів струму для апаратури)	Система	6	<u>1835,44</u> 1835,44	-	11013	11013	-	<u>21,1871</u>	<u>127,12</u>
10	П1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] (Налагодження схем сигналізації для апаратури)	Ділянка	2	<u>3023,08</u> 3023,08	-	6046	6046	-	<u>34,8964</u>	<u>69,79</u>
11	П1-71-7	Випробування підвищеною напругою кола вторинної комутації	Випроб.	20	<u>215,93</u> 215,93	-	4319	4319	-	<u>2,4926</u>	<u>49,85</u>
12	П1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	20	<u>10,80</u> 10,80	-	216	216	-	<u>0,1246</u>	<u>2,49</u>
13	П1-72-1	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 2 шт (Комплексні випробування мікропроцесорних терміналів зі зовнішніми схемами та іншою апаратурою)	Приєдн.	2	<u>3454,94</u> 3454,94	-	6910	6910	-	<u>39,8816</u>	<u>79,76</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							37141	37141	-		<u>428,71</u>
Разом будівельні роботи, грн.							37141				-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							37141				
Загальновиробничі витрати, грн.							16155				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3731				
Всього будівельні роботи, грн.							53296				

Всього по розділу 2							53296				
Разом прямі витрати по кошторису							68847	68847	-		<u>794,71</u>
Разом будівельні роботи, грн.							68847				-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							68847				
Загальновиробничі витрати, грн.							29948				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							69,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					98795				


		Всього по кошторису					98795				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					863,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					75763				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олег СЛОНСЬКИЙ

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Микола ГУЛЯК

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-05-06
на Шафа ШОС
Пуско-налагоджувальні роботи

Основа:
креслення (специфікації) № 8121-112

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

250,878 тис. грн.
2,19375 тис.люд.год.
192,4 тис. грн.
6,0 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Налагодження щита постійного струму</u>									
1	П1-49-3	Статичний тиристорний перетворювач	шт	1	13514,28	-	13514	13514	-	156,0000	156
		нереверсивний силою струму до 1000 А			13514,28	-			-	-	-
2	П1-39-4	ВСПИ по ВЛ. Стационарні акумуляторні	Пристр.	1	6133,40	-	6133	6133	-	70,8000	70,8
		батареї. Пристрій випрямний з трьома			6133,40	-			-	-	-
		режимами стабілізації напруги або струму									
		зарядки акумуляторної батареї, потужність									
		до 50 кВА									
3	П1-15-19	Вимикач постійного струму швидкодіючий,	шт	26	1247,47	-	32434	32434	-	14,4000	374,4
		номінальний струм до 1000 А, напруга до 1			1247,47	-			-	-	-
		кВ									
4	П1-68-1	Випробування підвищеною напругою	Випроб.	26	311,87	-	8109	8109	-	3,6000	93,6
		апарата комутаційного, напруга до 35 кВ			311,87	-			-	-	-
5	П1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля	Випроб.	1	623,74	-	624	624	-	7,2000	7,2
		силового, напруга до 10 кВ			623,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	П1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	Випроб.	2	<u>935,60</u> 935,60	-	1871	1871	-	<u>10,8000</u>	<u>21,6</u>
7	П1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	3	<u>2910,77</u> 2910,77	-	8732	8732	-	<u>33,6000</u>	<u>100,8</u>
8	П1-71-7	Випробування підвищеною напругою кола вторинної комутації	Випроб.	30	<u>207,91</u> 207,91	-	6237	6237	-	<u>2,4000</u>	<u>72</u>
9	П1-72-1	Взаимосвязанные устройства в электроустановках. Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств в электроустановке до 2 шт (Испытания выпрямительного устройства подзарядки АБ)	Приєдн.	1	<u>3326,59</u> 3326,59	-	3327	3327	-	<u>38,4000</u>	<u>38,4</u>
10	П1-72-2	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 5 шт (Комплексні випробування)	Приєдн.	1	<u>5197,80</u> 5197,80	-	5198	5198	-	<u>60,0000</u>	<u>60</u>
Разом прями витрати по відділу 1							86179	86179	-		<u>994,8</u>
Разом будівельні роботи, грн.							86179				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							86179				
Загальновиробничі витрати, грн.							37485				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8659				
Всього будівельні роботи, грн.							123664				

Всього по відділу 1							123664				
<u>Відділ 2. Налаштування панелей (2 панелі)</u>											
11	П1-40-8	Пристрої живлення. Пристрій комплектний для живлення кіл захисту, управління і сигналізації від вмонтованої акумуляторної батареї з пристроєм автоматичного підзаряду і живлення електромагнітних приводів від випрямлювачів	Пристр.	2	<u>10499,56</u> 10499,56	-	20999	20999	-	<u>121,2000</u>	<u>242,4</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	П1-15-19	Вимикач постійного струму швидкодіючий, номінальний струм до 1000 А, напруга до 1 кВ	шт	6	<u>1247,47</u> 1247,47	-	7485	7485	-	<u>14,4000</u>	<u>86,4</u>
13	П1-68-1	Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ	Випроб.	6	<u>311,87</u> 311,87	-	1871	1871	-	<u>3,6000</u>	<u>21,6</u>
14	П1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	Випроб.	16	<u>623,74</u> 623,74	-	9980	9980	-	<u>7,2000</u>	<u>115,2</u>
15	П1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	32	<u>41,58</u> 41,58	-	1331	1331	-	<u>0,4800</u>	<u>15,36</u>
16	П2-14-4	Система вимірювальна стану устаткування	Параметр	2	<u>1143,52</u> 1143,52	-	2287	2287	-	<u>13,2000</u>	<u>26,4</u>
17	П1-59-2	Схема контролю ізоляції електричної мережі з застосуванням релейно-контакторної апаратури і безконтактних елементів	Схема	1	<u>1559,34</u> 1559,34	-	1559	1559	-	<u>18,0000</u>	<u>18</u>
18	П2-15-1	Система сигналізації проста	Система	2	<u>519,78</u> 519,78	-	1040	1040	-	<u>6,0000</u>	<u>12</u>
19	П1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	Випроб.	1	<u>935,60</u> 935,60	-	936	936	-	<u>10,8000</u>	<u>10,8</u>
20	П1-41-6	Системи напруги й оперативного струму. Пристрій контролю рівня напруги змінного або випрямленого оперативного струму	Пристр.	3	<u>519,78</u> 519,78	-	1559	1559	-	<u>6,0000</u>	<u>18</u>
21	П1-24-9	Захист мінімальної напруги (Захист від перенапруги)	Комплект	3	<u>1247,47</u> 1247,47	-	3742	3742	-	<u>14,4000</u>	<u>43,2</u>
22	П1-72-4	Взаємозалежні пристрої в електроустановках. Приєднання з кількістю взаємозалежних пристроїв в електроустановці до 20 шт (Комплексні випробування)	Приєдн.	3	<u>11954,94</u> 11954,94	-	35865	35865	-	<u>138,0000</u>	<u>414</u>
Разом прямі витрати по відділу 2							88654	88654	-		<u>1023,36</u>
Разом будівельні роботи, грн.							88654				-
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							88654				
Загальновиробничі витрати, грн.							38561				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							89,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					127215				

		Всього по відділу 2					127215				
		Разом прямі витрати по кошторису					174833	174833	-		<u>2018,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					174833		-		
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					174833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17567				
		Всього будівельні роботи, грн.					250878				

		Всього по кошторису					250878				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2193,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192400				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олег СЛОНСЬКИЙ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Микола ГУЛЯК