

м. Київ

« 30 » 08 2022 р.

Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва, в особі директора Ніколаєвої Олени Вікторівни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Замовник»), з однієї сторони та Приватне підприємство «Електропромтех», в особі директора Коломійця Андрія Васильовича, (надалі іменується «Підрядник»), що діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник за завданням Замовника зобов'язується виконати поточний ремонт електромереж та розподільного щита ЩС системи вентиляції для підготовки до нового навчального року з облаштуванням найпростішого укриття (код ДК 021:2015 – 51110000 - 6 Послуги зі встановлення електричного обладнання) у школі І-ІІІ ступенів №282 Деснянського району міста Києва за адресою: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 65-а.
- 1.2. Обсяг робіт по об'єкту визначаються кошторисом, що затверджуються Замовником.
- 1.3. Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх згідно з умовами Договору.
- 1.4. Кошторис є приблизним в розумінні ст. 844 Цивільного кодексу України.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

- 2.1. Виконавець повинен виконати роботи Замовнику, якість яких відповідає наступним умовам:
- 2.1.1. Якість робіт повинна повністю відповідати діючим в Україні державним стандартам і підтверджуватись документами, передбаченими діючим законодавством.
- 2.1.2. Підрядник гарантує виконання робіт електрообладнанням яке використовуються при виконанні робіт сертифіковано відповідно до діючих правил обов'язкової сертифікації затверджених Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 11.04.1997 р. № 192.
- 2.1.3. Підрядник гарантує відповідність якості виконання робіт згідно ISO 9001.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Ціна цього Договору визначена на підставі Державних будівельних норм та становить: **49580,33** грн. (сорок дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят грн. 33 коп.). Без ПДВ.

ПП «Електропромтех» є платником єдиного податку за ставкою 2% (витяг з реєстру платників єдиного податку №131567).

- 3.2. Сторони наперед домовилися, що у разі, коли фактичні витрати Підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), Підрядник отримує плату за фактично виконані об'єми послуг.
- 3.3. Будь-яка зміна ціни договору проводиться за взаємною згодою Сторін, про що складається Додаткова угода.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
- 4.1.1 Оплати Замовником послуг, що передбачені Договором, протягом 10-ти календарних днів з дня підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт по об'єкту, передачі технічного звіту.
- 4.1.2. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.
- 4.2. Виконані роботи за цим Договором фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
- 4.3. При взаєморозрахунках кошти на покриття витрат Підрядника за обсяги виконаних робіт визначаються на підставі Державних будівельних норм.
- 4.4. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник сплачує вартість виконаних робіт протягом 10 банківських днів з моменту поновлення бюджетного фінансування та отримання ним коштів на свій розрахунковий рахунок.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

5.1. Здача-приймання виконаних робіт по об'єктах здійснюється відповідно з діючими нормами і правилами та оформлюється Актом здачі-приймання виконаних робіт. Замовник перевіряє правильність Акту протягом 10-ти робочих днів з дня його отримання та підписує, виходячи з реально виконаних робіт або відмовляє в підписанні Акту та дає письмову обґрунтовану відповідь про причину відмови. При наявності недоліків у виконаних послугах Сторонами складається Акт.

5.2. Підрядник у встановленому чинним законодавством України порядку складає акти типової форми № КБ-2в і додатково довідку про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3).

5.3. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається Акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в Акті. При ухиленні Підрядника від цих обов'язків, Замовник має право повернути до виконання робіт іншого виконавця за рахунок Підрядника.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

- 6.1.1. надати умови виконання Підрядником робіт;
- 6.1.2. прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи;
- 6.1.3. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в при виконанні робіт.

6.2. Замовник має право:

- 6.2.1. відмовитися від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків;
- 6.2.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- 6.2.3. делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі. При цьому делегування Замовником своїх повноважень не позбавляє його права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- 6.2.4. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
- 6.2.5. повністю або частково відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник не розпочав своєчасно виконання робіт, надає роботи з порушенням узгодженого Сторонами графіку або надає роботи настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
- 6.2.6. відмовитися від договору підяду в будь-який час до закінчення надання робіт, оплативши Підряднику фактично виконану частину наданих робіт;
- 6.2.7. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;
- 6.2.8. зменшити обсяг робіт залежно від реального фінансування видатків.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

- 6.3.1. виконати з використанням власних ресурсів і матеріалів та у встановлені строки роботи відповідно до Договору;
- 6.3.2. своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання послуг загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- 6.3.3. передати Замовнику у порядку, передбаченому Договором, виконані роботи;
- 6.3.4. вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника кошторисної та іншої документації, які він отримав у зв'язку з виконанням послуг за Договором, третім особам;
- 6.3.5. забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підяду;
- 6.3.6. своєчасно усувати недоліки наданих послуг, допущені з його вини;
- 6.3.7. інформувати замовника про хід виконання зобов'язань за договором підяду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.3.8. після закінчення надання послуг забезпечити прибирання об'єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання послуг та від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд, тощо;

6.3.9. на ощадливе виконання послуг за умови забезпечення належної їх якості.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. залучати за письмовою згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників);

6.4.2. ініціювати внесення змін у договір підряду.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. За порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує на вимогу Замовнику пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування пені, від вартості робіт по конкретному об'єкту за кожен день прострочки.

7.3. Підрядник несе майнову відповідальність за збереження наданих послуг протягом дії Договору, а також за шкоду заподіяну об'єкту та його загибель.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі виникнення випадку або обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

8.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідвратної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення.

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.4. У випадках, передбачених пунктом 8.1, строк виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 8.1, продовжують існувати більш, ніж 1 місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

8.5. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи та дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів надає кожній Стороні право направити іншій Стороні повідомлення про припинення договору. Повідомлення про припинення направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня з якого припиняється зобов'язання.

8.6. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений документально компетентним органом. В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей за Договором Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року.

10.2 Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

11.2. Всі додатки та протоколи до цього договору є невід'ємними частинами даного Договору при взаємному підписанні їх Сторонами.

11.3. Цей Договір укладено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11.4. Всі зміни і доповнення до цього Договору та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення Сторонами.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається включно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якій відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів.

11.7. На момент укладання цього Договору Виконавець є платником єдиного податку суб'єктом малого підприємства-юридичною особою та не є платником податку на прибуток підприємств.

12. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підрядник :

ПП «Електропротех»

02154, м. Київ, вул. Русанівська набережна,
б. 10/1, к. 105.

Р/р UA863510050000026007879017527
в АТ «УКРСИББАНК»

код ЄДРПОУ 32489197

Платник єдиного податку за ставкою 2%
(витяг з реєстру №131567)

т. 361-95-29

Email: 2940028@ukr.net

Директор:



А. В. Коломісць

Замовник:

Школа І-ІІІ ступенів №282

Деснянського району міста Києва

02232, м. Київ, вул. Миколи Закревського,
буд. 65-а

р/р UA 4182017 20344 2600030000 44112
в ФКУ у м. Києві

код ЄДРПОУ 01488067

Тел. 530-01-54

Директор:



О.В. Ніколасва

Замовник Школа I-III ступенів № 282 Деснянського району міста Києва
(назва організації)

Підрядник ПП "Електропромтех"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на поточний ремонт електромереж та розподільчого щита ЩС системи вентиляції для підготовки до нового навчального року з облаштуванням найпростішого укриття у школі I-III ступенів №282 Деснянського району міста Києва за адресою: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 65-а, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 19 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	38,32588	38,32588	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	14,73948	14,73948	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	23,54199	23,54199	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,04441	0,04441	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	7,73708	7,73708	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	46,06296	46,06296	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,67436	1,67436	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,85140	-	0,85140
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	48,58872	47,73732	0,85140
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	0,99161	-	0,99161
		Разом договірної ціни	49,58033	47,73732	1,84301
		Всього договірної ціни	49,58033		

Керівник підприємства
(організації) замовника



О.В. Ніколаєва

Керівник генеральної
підрядної організації



А.В. Коломієць

Школа I-III ступенів № 282 Деснянського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 49,58033 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посвідчення про документ про затвердження)

" 30 " 08 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА №

поточний ремонт електромереж та розподільчого щита ЩС системи вентиляції для підготовки до нового навчального року з облаштуванням найпростішого укриття у школі I-III ступенів №282 Деснянського району міста Києва за адресою: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 65-а.

Складений в поточних цінах станом на 19 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Школа I-III ступенів №282 Деснянського району міста Києва	46,06296	-	-	46,06296
		Разом по главі 2:	46,06296	-	-	46,06296
		Разом по главах 1-7:	46,06296	-	-	46,06296
		Разом по главах 1-8:	46,06296	-	-	46,06296
		Разом по главах 1-9:	46,06296	-	-	46,06296
		Разом по главах 1-12:	46,06296	-	-	46,06296
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,67436	-	-	1,67436
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,85140	0,85140
		Разом	47,73732	-	0,85140	48,58872

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0,99161	0,99161
	Єдиний податок	у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 2% Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 47,73732	- -	0,99161 1,84301	0,99161 49,58033

Керівник проектної організації

А. В. Коломієць

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)



Зведений кошторисний розрахунок у сумі 49,58033 тис. грн.
Відому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"30" _____ 08 _____ 2022р.

поточний ремонт електромереж та розподільчого щита ЩС системи вентиляції для підготовки до нового навчального року з облаштуванням найпростішого укриття у школі I-III ступенів №282 Деснянського району міста Києва за адресою: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 65-а.
282 08 2022

Локальний кошторис № 02-01-01
на послуги по встановленню аварійного освітлення
Школа I-III ступенів №282 Деснянського району міста Києва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,06296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21887 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,99699 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Відділ 1. коридор									
1	M8-593-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,09	<u>3021.95</u> 2979,53	<u>42.42</u> 8,04	271,98	268,16	<u>3.82</u> 0,72	<u>38.6400</u> 0,1219	<u>3.48</u> 0,01
2	M8-593-10	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	100 шт	0,12	<u>12077.27</u> 10073,65	<u>141.39</u> 26,82	1449,27	1208,84	<u>16.97</u> 3,22	<u>130.6400</u> 0,4063	<u>15.68</u> 0,05
3	& 1507-НПП65	Світильник НПП-65 коло білий опал ПС-1001-11-0/1LED-12w	шт	12	<u>255.14</u> -	-	3061,68	-	-	-	-
4	M8-591-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,02	<u>3859.20</u> 3859,20	-	77,18	77,18	-	<u>50.0480</u> -	<u>1</u> -
5	M8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,04	<u>10796.18</u> 9648,00	-	431,85	385,92	-	<u>125.1200</u> -	<u>5</u> -
6	& 290902-ВЗГ	Вимикач зовнішній	шт	4	<u>81.72</u> -	-	326,88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	M8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	5921.49 3266,88	-	2960,75	1633,44	-	48.6795	24.34
8	M8-396-5	Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	100 м	0,5	5464.78 4303,54	-	2732,39	2151,77	-	58.8800	29.44
9 & 2405-КП2525	Короби пластикові 25х25	м.	50	37.19	-	1859,50	-	-	-	-	-
10	M8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	0,5	537.94 537,94	-	268,97	268,97	-	7.3600	3.68
11 & 2405-ТГ25	Труба гофрована ПВХ, 25	м.	10	11.42	-	114,20	-	-	-	-	-
12	M8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,1	941.40 941,40	-	94,14	94,14	-	12.8800	1.29
13 & 15095-ВВГ315	Провід ВВГ3х1,5	1000м	0,07	40802.12	-	2856,15	-	-	-	-	-
14	M8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	2	190.79 189,29	0.48 0,09	381,58	378,58	0.96 0,18	2.5300 0,0014	5.06
15 & 1504-KCC	Кнопка "Старт-Стоп"	шт	2	147.97	-	295,94	-	-	-	-	-
16 & 2405-ТГ25	Труба гофрована ПВХ, 25	м.	50	11.42	-	571,00	-	-	-	-	-
17	M8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	100 м	0,5	941.40 941,40	-	470,70	470,70	-	12.8800	6.44
18 & 15095-ВВГ515	Провід ВВГ 5х1,5	1000м	0,05	57162.95	-	2858,15	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по відділу 1							21082,31	6937,70	21.75 4,12		95.41 0,06
Разом роботи, грн.							21082,31				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14122,86				
всього заробітна плата, грн.							6941,82				
Загальновиробничі витрати, грн.							3674,75				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1073,79				
Всього роботи, грн.							24757,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 1					24757,06				
		Відділ 2. Щит ЩО									
19	M8-526-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	18	<u>41.35</u> 41,30	<u>0.05</u> 0,01	744,30	743,40	<u>0.90</u> 0,18	<u>0.5520</u> 0,0001	<u>9.94</u> -
20	M8-72-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,01	<u>2023.73</u> 2023,73	-	20,24	20,24	-	<u>27.0480</u> -	<u>0.27</u> -
21	M8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	2	<u>284.51</u> 283,76	-	569,02	567,52	-	<u>3.6800</u> -	<u>7.36</u> -
22	& 2405-Щ12	Щит пластиковий ІЕК ЩРН-П-12 модулів навісний	шт	2	<u>765.20</u> -	-	1530,40	-	-	-	-
23	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	24	<u>143.49</u> 137,67	<u>0.16</u> 0,03	3443,76	3304,08	<u>3.84</u> 0,72	<u>1.8400</u> 0,0005	<u>44.16</u> 0,01
24	& 1504- 1009-201	Автоматичний вимикач С20/1, 20А	шт	24	<u>156.30</u> -	-	3751,20	-	-	-	-
25	& 2405- ШС312	Шина з'єднувальна ШС 3?63, 12 .	шт	2	<u>122.60</u> -	-	245,20	-	-	-	-
26	M8-545-7	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 16 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	<u>425.48</u> 413,01	<u>0.16</u> 0,03	1276,44	1239,03	<u>0.48</u> 0,09	<u>5.5200</u> 0,0005	<u>16.56</u> -
27	& 2405-СВ- 95	Клемна колодка СВ95	шт.	3	<u>224.87</u> -	-	674,61	-	-	-	-
28	M8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,24	<u>2065.03</u> 2065,03	-	495,61	495,61	-	<u>27.6000</u> -	<u>6.62</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					12750,78	6369,88	<u>5.22</u> 0,99		<u>84.91</u> 0,01
		Разом роботи, грн.					12750,78				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6375,68				
		всього заробітна плата, грн.					6370,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього роботи, грн.					3314,58 8,23 955,17 16065,36				

		Всього по відділу 2					16065,36				
		Відділ 3. приміщення 2									
29	M8-593-3 к дем.=0,3	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з важкими умовами середовища	100 шт	0,02	3277,48 3277,48	-	65,55	65,55	-	42.5040	0.85
30	M8-594-2	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	100 шт	0,02	19703,34 18728,48	871,86 417,26	394,07	374,57	17,44 8,35	242.8800 5,7091	4.86 0,11
31	& 1507- ЛПП236	Світильник ЛПП 2x36	шт	2	414,46	-	828,92	-	-	-	-
32	& 1515- ЛЕД16	Лампа LED, 16 Вт.	шт.	4	91,88	-	367,52	-	-	-	-
33	M8-594-1	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,01	18122,06 18019,06	-	181,22	180,19	-	233.6800	2.34
34	& 1507-C60- 1-K	Світильник 1_600мм IP65	шт	1	287,07	-	287,07	-	-	-	-
35	& 1515- СДО9	Лампа світлодіодна T8 (OSRAM) , 8Вт.	1шт	1	66,38	-	66,38	-	-	-	-
36	M8-396-5	Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	100 м	0,1	5464,78 4303,54	-	546,48	430,35	-	58.8800	5.89
37	& 2405- КП2525	Короби пластикові 25x25	м.	10	37,19	-	371,90	-	-	-	-
38	M8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,2	941,40 941,40	-	188,28	188,28	-	12.8800	2.58
39	& 15095- ВВГ315	Провід ВВГ3х1,5	1000м	0,02	40802,12	-	816,04	-	-	-	-
40	M8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,02	10796,18 9648,00	-	215,92	192,96	-	125.1200	2.5
41	& 290902- ВЗГ	Вимикач зовнішній	шт	2	81,72	-	163,44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 3					4492,79	1431,90	17,44		19,02
		Разом роботи, грн.					4492,79		8,35		0,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3043,45				
		всього заробітна плата, грн.					1440,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					747,73				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					215,09				
		Всього роботи, грн.					5240,52				

		Всього по відділу 3					5240,52				
		Разом прямі витрати по кошторису					38325,88	14739,48	44,41		199,34
		Разом роботи, грн.					38325,88		13,46		0,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23541,99				
		всього заробітна плата, грн.					14752,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7737,08				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2244,05				
		Всього роботи, грн.					46062,96				

		Всього по кошторису					46062,96				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					218,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16996,99				

Разом по главах 1-12:

46062,96

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)

1674,36

Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

851,4

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

48588,72

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не
враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)
у тому числі:

991,61

Єдиний податок - Єдиний податок за ставкою 2%

991,61


Всього по зведеному кошторисному розрахунку

49580,33

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

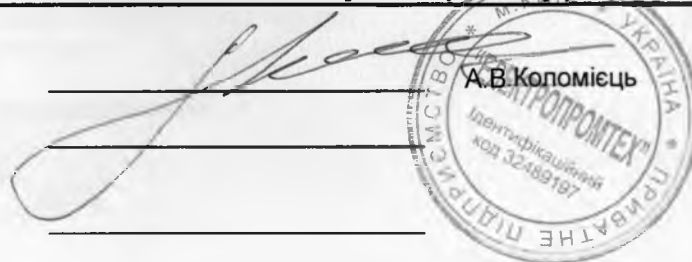

ЗАТВЕРДЖЕНО



Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району

міста Києва

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

08

2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт електромереж та розподільного щита ЩС системи вентиляції для підготовки до нового навчального року з облаштуванням найпростішого укриття у школі І-ІІІ ступенів №282 Деснянського району міста Києва за адресою: 02232, м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 65-а.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	шт	9	
2	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	шт	12	
3	(Демонтаж) Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	
4	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	4	
5	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	50	
6	Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	м	50	
7	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	50	
8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	10	
9	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	2	
10	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	50	
11	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	18	
12	(Демонтаж) Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	1	
13	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	2	
14	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	24	
15	Коробка із затискачами для кабелів і проводів перерізом жили до 16 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 4	шт	3	
16	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	24	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
17	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з важкими умовами середовища	шт	2	
18	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	шт	2	
19	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	1	
20	Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	м	10	
21	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	20	
22	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	2	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О.Ромасько

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]