

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

62_ДЦ_ЛК1_02-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загально-будівельні роботи

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

Основа:

креслення (специфікації) № АБ

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

✓ 18849,90884 тис. грн.

52,16836 тис.люд.год.

3910,46361 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,217	3825,67	-	4655,84	4655,84	-	63,7080	77,53
2	КР7-1-2	Розбирання лаг з дошок і брусків	100м2	1,217	3825,67	-	969,92	969,92	-	13,2720	16,15
3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	72,269	796,98	-	49750,70	49750,70	-	10,4400	754,49
4	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	144,538	688,41	-	34371,14	34371,14	-	3,9600	572,37
5	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати (Демонтаж) віконних блоків сталених із націпленнями зі сталі при висоті будівлі до 50 м	1 м3	144,538	237,80	-	5103,64	5103,64	-	0,5880	84,99
6	КБ9-44-1 к дем.=0,7, к=1,15		т	4,914	35,31	-	48150,42	48150,42	-	124,1117	609,88
					9798,62	-			-		
					9798,62	-			-		

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)		62 ДЦ ЛК1 02-01-01									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах Знімання закслених віконних рам	100 шт	0,02	12062,33	-	241,25	241,25	-	191,4960	3,83
8	KP6-2-2		100 м2	0,0712	12062,33	-	300,48	300,48	-	68,2560	4,86
9	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,213	4220,27	-	699,14	699,14	-	53,6160	11,42
10	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	3282,37	-	975,53	975,53	-	221,2440	15,49
11	KB10-34-1 к=0,7, к=1,15	Демонтаж воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	100м2	0,3852	13936,16	414,11	8866,27	8706,75	159,52	314,4137	121,11
12	KP3-2-4	Розбирання кам'яної кладки стін із газобетонних каменів	10 м3	0,365	23017,31	44,61	1891,17	1891,17	-	0,6028	0,23
13	KP5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,133	22603,20	-	480,92	480,92	-	60,2160	8,01
14	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	9,536	3615,97	-	36371,64	36371,64	-	63,5160	605,69
15	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,217	3814,14	-	3271,10	3271,10	-	44,7600	54,47
16	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних рихтувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	12,333	2687,84	-	115652,83	115652,83	-	140,4240	1731,85
17	KP12-65-14 т.ч. п.1.2.4, 1.1.4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (ребристих)	100м2	16,9872	9377,51	-	50224,70	50224,70	-	49,2360	836,38
18	KP12-65-14 т.ч. п.1.1.4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби (балок)	100м2	1,716	2956,62	-	5073,56	5073,56	-	49,2360	84,49
19	KB8-22-1 к=1,15	Мурування зовнішніх стін в будівлях з пінобетонних блоків	1 м3	18,6	2956,62	-	99795,51	8667,41	-	6,8862	128,08
20	KБ7-57-15 к=1,15	Промазування і розшивання швів панелей переkritтя розчином знизу	100м шва	5,595	5365,35	-	25458,98	24838,67	-	59,6298	333,63
21	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	15,12	465,99	-	10408,76	10408,76	-	10,4400	157,85
22	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,07	4439,44	-	223,94	223,94	-	48,5160	3,4
23	KP17-4-4	Демонтаж плафонів	100шт	0,52	688,41	-	582,63	582,63	-	16,9920	8,84
24	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,21	3199,15	-	389,50	389,50	-	28,1280	5,91
25	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01	1120,45	-	81,88	81,88	-	126,4200	1,26
					8188,22	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP15-23-1 к дем. = 0,4	(Демонтаж) пожежних кранів діаметром 50 мм	шт		60,07	-	240,28	240,28	-	0,8160	3,26
27	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місяцями	1 м3	0,44	8172,65	-	3595,97	1619,46	-	53,0880	23,36
28	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	310,8	3680,59	-	36506,57	36506,57	-	1,9560	607,92
29	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	310,8	117,46	-	39148,37	-	39148,37	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			125,96	13,26	4121,21	4121,21	0,1610	50,04	50,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					583482,64	450449,83	39307,89	6895,2	50,27
		Всього по розділу 1					859995,21				
30	KB10-20-4 к=1,15	Розділ 2. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,526	740491,56	-	1129990,1	14004,50	-	119,6046	182,52
31	KB10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,575	9177,26	-	2	1465,91	-	37,6740	21,66
		Разом прями витрати по розділу 2			20535,43	-	11807,87	15470,41	-	-	204,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.			2549,40		1141797,9	15470,41	-		
		Всього по розділу 2					1141797,9				

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				- 4 -				62 ДЦ ЛК1_02-01-01			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8621,87 24,5 2826,73 1150419,8 6				

		Всього по розділу 2					1150419,8 6				
		Розділ 3. Двері									
32	КБ10-96-2 к=1, 15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0693	24928,01	-	1727,51	1727,51	-	324,8796	22,51
33	С121-239-ДБ	Блок дверний металевий двостворчастий 1500х2100	блок	1	17467,58	-	17467,58	-	-	-	-
34	С121-239-ДБ	Блоки дверні протипожежні одностворчасті, 900х2100, ліві EI30	блок	2	14399,74	-	28799,48	-	-	-	-
35	С1550-38-П	Монтажна піна професійна універсальна	л	1	492,84	-	492,84	-	-	-	-
36	С111-196-ПВ	Піна монтажна вогнетривка	мл	1,5	0,60	-	0,90	-	-	-	-
37	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,108	9092,60	-	982,00	982,00	-	137,8920	14,89
38	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,03	9092,60	-	532,62	532,62	-	228,0840	6,84
39	С121-239-Д1	Блоки дверні ДД Дв 15-24 По Бл, з комплектуючими, коробкою, наличниками	шт	3	17754,06	-	63507,27	-	-	-	-
40	КБ10-28-4 к=1, 15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	2	761,95 490,33	-	1523,90	980,66	-	6,9828	13,97
41	С121-239-Д1	Блоки дверні ДД Од 7-21 По, з комплектуючими, коробкою, наличниками, вологостійки	шт	2	8474,59	-	16949,18	-	-	-	-
	варіант 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	5	787,81 505,84	-	3939,05	2529,20	-	7.2036	36.02
43	С121-239-Д1 варіант 2	Блоки дверні ДД Од 9-21 По Бп, з комплектуючими, коробкою, наличниками	шт	1	10590,34	-	10590,34	-	-	-	-
44	С121-239-Д1 варіант 3	Блоки дверні ДД Од 9-21 По Бп, з комплектуючими, коробкою, наличниками, вологостійки	шт	2	13024,51	-	26049,02	-	-	-	-
45	С121-239-Д1 варіант 4	Блоки дверні ДД Од 9-21 По Бп Л, з комплектуючими, коробкою, наличниками, вологостійки	шт	2	13763,96	-	27527,92	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							200089,61	6751,99	-	-	94.23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							200089,61	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							193337,62	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							6751,99	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							3888,70	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,31	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1304,59	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							203978,31	-	-	-	-
-----							203978,31	-	-	-	-
Всього по розділу 3							203978,31	-	-	-	-
Розділ 4. СТЕЛЯ							-	-	-	-	-
46	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сагенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	12,333	10924,89 6472,68	-	134736,67	79827,56	-	86.9400	1072.23
47	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поліініацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,9642	16552,56 4157,59	-	82170,22	20639,11	-	59.2080	293.92

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				- 6 -				62 ДЦ ЛК1 02-01-01			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР12-49-6 тех. ч. п. 1.1.4 к=1,1	Поліпшене фарбування поліетілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м] Разом прямі витрати по розділу 4	100м2	7,3688	16968,31 4573,34	-	125036,08	33700,03	-	65,1288	479,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					341942,97 341942,97 207776,27 134166,70 76622,87 221,53 25557,75 418565,84	134166,70	-		1846,07

		Всього по розділу 4					418565,84				
49	КР12-66-1	Розділ 5. Стіни Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтом глибокого проникнення	100м2	9,5534	582,97	-	5569,35	5569,35	-	9,7080	92,74
50	С111-1624-1 варіант 1	Грунтувка Ceresit СТ 17	кг	191,068	582,97 95,26	-	18201,14	-	-	-	-
51	КР11-26-1	Просте шпукатурення поверхонь стін всереднені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (перший шар)	100м2	9,5534	12406,27 7626,95	-	118522,06	72863,30	-	106,0920	1013,54
52	КР11-26-1	Просте шпукатурення поверхонь стін всереднені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (другий шар)	100м2	9,5534	13686,27 7626,95	1280,00	130750,41	72863,30	12228,35	106,0920	1013,54
53	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,5534	11879,19	-	113486,65	71116,75	-	106,0116	1012,77
54	КБ15-182-3 к=1,15, к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-182-1	100м2	9,5534	7444,13	-	101836,86	42166,32	-	59,2848	566,37
55	КР12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,5534	10659,75 4413,75 17089,32 3693,29	-	163261,11	35283,48	-	52,5960	502,47

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5) - 7 - 62 ДЦ ЛК1 02-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5519	128650,32 25364,56	-	199652,43	39363,26	-	352,8246	547,55
		Разом прямі витрати по розділу 5					851280,01	339225,76	12228,35		4748,98
		Разом будівельні роботи, грн.					851280,01				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					499825,90				
		всього заробітна плата, грн.					339225,76				
		Загальновиробничі витрати, грн.					195731,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					569,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65746,82				
		Всього будівельні роботи, грн.					1047011,23				
		-----					1047011,23				
		Всього по розділу 5					1047011,23				
57	КР7-16-2	Розділ 6. Підлога тип І - 73,96 м2 Улаштування підстильного шару піщаного	м3	29,584	1511,57	-	44718,29	10721,54	-	5,4960	162,59
58	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щелебного	м3	7,396	362,41	-	20158,83	3218,74	-	6,6000	48,81
59	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (С8/10)	м3	5,9168	435,20	-	25202,37	3005,73	-	7,7040	45,58
60	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,7396	2983,06	-	2206,27	2206,27	-	40,0680	29,63
61	С1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	14,792	2983,06	-	5283,70	-	-	-	-
62	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,7396	2983,06	-	2206,27	2206,27	-	40,0680	29,63
63	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,7396	916,63	-	677,94	677,94	-	12,3120	9,11
64	С1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	281,048	916,63	-	161880,84	-	-	-	-
65	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару	м3	8,8752	575,99	-	42651,28	4508,60	-	7,7040	68,37
66	КБ11-11-18 к=1,15	Бетонного (С12/15) Армування стяжки ґратяною сіткою Д10мм, 150х150мм	100м2	0,7396	508,00	-	18191,39	905,66	-	19,4400	14,38
					1224,53	-			-		

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				- 8 -	62 ДЦ ЛК1 02-01-01							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів виробами з пінополістерол насухо	м3	3,698	1414,74	-	5231,71	5231,71	-	19,4520	71,93	
68	& C111-3000-82	Екструдований пінополістерол ТехноНіколь CARBON PROF FR 50mm	м2	75,4392	264,17	-	19928,77	-	-	-	-	
69	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	7,396	822,79	-	6085,35	994,54	-	1,9872	14,7	
70	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	0,4299	11768,76	-	5059,39	2426,78	-	85,6080	36,8	
71	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	0,3097	11209,33	-	3471,53	1575,00	-	77,1240	23,89	
72	KP7-17-9	Улаштування цементної стяжки товщиною понад 20 мм	100м2	0,7396	10211,16	-	7552,17	758,46	-	15,5520	11,5	
73	KB11-11-18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщ. 50мм)	100м2	0,7396	1025,50	-	16448,75	905,66	-	19,4400	14,38	
74	KB11-29-2	Армування стяжки дротяною сіткою Д4мм, 100х100мм	100м2	0,7396	1224,53	-	107369,27	12103,10	-	227,6310	168,36	
	к=1,15	Улаштування підлоги з керамічних плиток	100м2	0,7396	145172,08	-	107369,27	12103,10	-	227,6310	168,36	
					16364,39	-	494324,12	51446,00	-		749,66	
		Разом прямі витрати по розділу 6					494324,12					
		Разом будівельні роботи, грн.					442878,12					
		в тому числі:					51446,00					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30033,71					
		всього заробітна плата, грн.					87,55					
		Загальновиробничі витрати, грн.					10098,94					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					524357,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										
		Всього будівельні роботи, грн.										

		Всього по розділу 6					524357,83					
75	KP7-16-2	Розділ 7. Підлога тип II - 48,97 м2	м3	19,588	1511,57	-	29608,63	7098,89	-	5,4960	107,66	
76	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,897	362,41	-	13347,46	2131,17	-	6,6000	32,32	
		Улаштування підстильного шару щебеневого	м3		2725,64	-			-			
					435,20	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					322386,00 35184,18 20521,48 59,77 6897,84 378091,66				
		-----					378091,66				
		Всього по розділу 7					378091,66				
		Розділ 8. Підлога тип III - 723,37 м2									
94	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	289,348	1511,57	-	437369,76	104862,61	-	5,4960	1590,26
95	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щелевеного	м3	72,337	362,41	-	197164,62	31481,06	-	6,6000	477,42
96	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (C8/10)	м3	57,8696	2725,64	-	246493,25	29397,76	-	7,7040	445,83
97	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	7,2337	435,20	-	21578,56	21578,56	-	40,0680	289,84
98	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	144,674	2983,06	-	51677,55	-	-	-	-
99	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	7,2337	2983,06	-	21578,56	21578,56	-	40,0680	289,84
100	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	7,2337	2983,06	-	6630,63	6630,63	-	12,3120	89,06
101	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	2748,806	916,63	-	1583284,7	-	-	-	-
102	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (C12/15)	м3	86,8044	575,99	-	417153,30	44096,64	-	7,7040	668,74
103	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою Д10мм, 150х150мм	100м2	7,2337	4805,67	-	177921,97	8857,88	-	19,4400	140,62
104	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів виробами з пінополістерол насухо	м3	36,1685	1224,53	-	51169,02	51169,02	-	19,4520	703,55
105	& C111- 3000-82 варіант 1	Екструдований пінополістерол ТехноНіколь CARBON PROF FR 50mm	м2	737,8374	1414,74	-	194914,51	-	-	-	-
106	KB26-30-1 к=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	72,337	264,17	-	59518,16	9727,16	-	1,9872	143,75

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				- 11 -		62_ДЦ_ЛК1_02-01-01					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,2337	11209,33	-	81084,93	36787,42	-	77,1240	557,89
108	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщ. 50мм)	100м2	7,2337	5085,56	-	73864,47	7418,16	-	15,5520	112,5
109	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою Д4мм, 100х100мм	100м2	7,2337	22240,06	-	160877,92	8857,88	-	19,4400	140,62
110	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	7,2337	1224,53	-	241101,54	41930,29	-	87,9060	635,89
111	КБ11-11-14 к=1,15, к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	7,2337	33330,32	-	207187,49	17476,47	-	36,6390	265,04
112	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму зі зварюванням полотнища у стыках	100м2	7,2337	5796,52	-	112711,75	50270,82	-	96,6690	699,27
113	С111-542 варіант 1	Лінолеум спортивний, 6 мм	м2	737,8374	1048,06	-	773297,87	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8					-		5116580,6	492120,92	-		7250,12
Разом будівельні роботи, грн.					3		5116580,6				
в тому числі:					3						
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1		4624459,7				
всього заробітна плата, грн.					1		492120,92				
Загальновиробничі витрати, грн.							289153,55				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							846,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							97636,81				
Всього будівельні роботи, грн.							5405734,1				

Всього по розділу 8					8		5405734,1				
114	КБ6-1-1 к=1,15	Розділ 9. Фундаменти під перегородки Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0313	422105,64	-	13211,91	410,02	-	207,9660	6,51
					13099,78	-	-	-	-	-	-

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)			- 12 -			62 ДЦ ЛК1 02-01-01					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,11604	1392,86	-	161,63	148,41	-	-	18,6714	2,17
116 С147-4-12 варіант 1	Арматура А400С, діаметр 12 мм	100кг	1,1604	4522,91	-	5248,38	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 9					18621,92	558,43	-	-	-	8,68
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18621,92					
						18063,49					
						558,43					
						343,28					
						1,04					
						120,12					
						18965,20					
						18965,20					
117 КБ15-63-3 к=1,15	Розділ 10. Укоси внутрішні Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,676	266278,95	-	180004,57	30751,98	-	-	602,0526	406,99
118 С111-1844-1	Кутики шпукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	159,9	42,87	-	6854,91	-	-	-	-	-
119 КБ7-57-10 к=1,15	Улаштування у стиках пароізоляційної стрічки	100м шва	1,848	1461,31	-	2700,50	2700,50	-	-	20,8104	38,46
120 & С111-1682-1	Стрічка пароізоляційна	мп	184,8	47,14	-	8711,47	-	-	-	-	-
121 КБ15-47-5 к=1,15	Установлення П-подібного профіля	100м	1,848	2113,61	-	3905,95	3905,95	-	-	27,9726	51,69
122 С111-1844-1 варіант 1	Профіль П-подібний	м	194,04	131,76	-	25566,71	-	-	-	-	-
123 КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,676	11879,19	-	8030,33	5032,23	-	-	106,0116	71,66
124 КБ15-182-3 к=1,15, к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-182-1	100м2	0,676	10659,75	-	7205,99	2983,70	-	-	59,2848	40,08

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)											
- 13 -											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КР12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,676	9724,20 4862,88	-	6573,56	3287,31	-	69,2520	46,81
		Разом прями витрати по розділу 10					249553,99	48661,67	-		655,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					249553,99				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200892,32				
		всього заробітна плата, грн.					48661,67				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					27450,26				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					78,68				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					9077,68				
		Всього будівельні роботи, грн.					277004,25				
		- - - - -									
		Всього по розділу 10					277004,25				
		Розділ 11. Покрівля									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
126	КБ7-53-11 к дем.= 0,8, К=1,15	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, паралетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,24	11578,04 11578,04	-	2778,73	2778,73	-	164,8824	39,57
127	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	9,809	1982,37 1982,37	-	19445,07	19445,07	-	33,0120	323,81
128	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	9,809	549,10 549,10	-	5386,12	5386,12	-	9,1440	89,69
129	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів	100м2	9,809	4026,03 4026,03	-	39491,33	39491,33	-	61,0560	598,9
130	КР7-21-3	Розбирання теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію	м3	171,66	421,26 421,26	-	72313,49	72313,49	-	6,5040	1116,48
131	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (ганок)	100м2	0,179	1982,37 1982,37	-	354,84	354,84	-	33,0120	5,91
132	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів (ганок)	100м2	0,179	4026,03 4026,03	-	720,66	720,66	-	61,0560	10,93
133	КР8-2-1	Розбирання вертикальної гідроізоляції паралетів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,277	1982,37 1982,37	-	549,12	549,12	-	33,0120	9,14
134	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (Демонтаж) дефлекторів діаметром	100м	1,208	1036,22 1036,22	-	1251,75	1251,75	-	17,2560	20,85
135	КР15-126-2 к дем.=0,4	патрубка 400 мм	шт	4	199,44 199,44	-	797,76	797,76	-	2,9472	11,79

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)			- 14 -			62 ДЦ ЛК1 02-01-01					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136 КР3-2-1		Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,48	7760,08	-	3724,84	3724,84	-	117,6840	56,49
137 КБ7-53-11 к=1,15		КАРНИЗНИ ПЛИТИ Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,24	23619,46 14472,55	-	5668,67	3473,41	-	206,1030	49,46
138 К589421-1373		Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки АК12.8	шт	2	977,74	-	1955,48	-	-	-	-
139 К589421-1373	варіант 1	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки АК15.8	шт	18	1309,75	-	23575,50	-	-	-	-
140 К589421-1377	варіант 2	Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1-2 марки АК18.8	шт	4	1624,18	-	6496,72	-	-	-	-
141 КБ8-11-1	варіант 1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,042	5370,14	-	225,55	225,55	-	76,4760	3,21
142 С147-4-16	варіант 1	Арматура А400С, діаметр 16 мм	100кг	0,336	5370,14 45317,96	-	15226,83	-	-	-	-
143 С1110-175	варіант 1	Сталь кутова 120x120x8 мм	т	0,084	43215,76	-	3630,12	-	-	-	-
144 КР8-35-1		ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ ВІСЬ 1-3 - 163,7 м2	100м2	1,637	14296,58	-	23403,50	9193,51	-	82,9920	135,86
145 КР8-35-3	к=2	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки включати до товщ. 20мм	100м2	-1,637	5616,07 3116,32 289,09	-	-5101,42	-473,24	-	4,2720	-6,99
146 КР8-36-1		Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	1,637	35252,79	-	57708,82	4243,27	-	35,6400	58,34
147 КР19-25-1		Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	40,925	2592,10 5831,51 1563,18	-	238654,55	63973,14	-	21,7440	889,87
148 КР8-36-3		Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,637	19062,15	-	31204,74	1782,19	-	15,5040	25,38
149 КР8-38-2		Утеплення покриттів теплоізоляційними силками матеріалами	м3	16,37	1088,69 1414,93 392,50	-	23162,40	6425,23	-	6,3480	103,92
150 КР8-35-1		Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,637	14296,58	-	23403,50	9193,51	-	82,9920	135,86
151 КР8-35-3	к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 50мм	100м2	1,637	5616,07 6232,62 578,17	-	10202,80	946,46	-	8,5440	13,99

1	2	3	4	F	6	7	8	9	10	11	12
152	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	1,637	24749,13 1408,20	-	40514,33	2305,22	-	22,3560	36,6
153	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплаваються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,637	44799,82 2895,82	-	73337,31	4740,46	-	39,8160	65,18
154	& С1545-237-9-3 варіант 1	Флюгарка Н=600 мм	шт	2	621,21	-	1242,42	-	-	-	-
155	КР8-46-1	Захист карнизних плит додатковим шаром з рулонних матеріалів ВІСЬ 3-10 - 831,6 м2	100 м	0,84	36620,82 1608,57	-	30761,49	1351,20	-	20,9640	17,61
156	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	8,316	14296,58 5616,07	-	118890,36	46703,24	-	82,9920	690,16
157	КР8-35-3 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки виключати до товщ. 20мм	100м2	-8,316	3116,32 289,09	-	-25915,32	-2404,07	-	4,2720	-35,53
158	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	8,316	35252,79 2592,10	-	293162,20	21555,90	-	35,6400	296,38
159	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	207,9	5831,51 1563,18	-	1212370,93	324985,12	-	21,7440	4520,58
160	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	8,316	19062,15 1088,69	-	158520,84	9053,55	-	15,5040	128,93
161	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	8,316	14296,58 5616,07	-	118890,36	46703,24	-	82,9920	690,16
162	КР8-35-3 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 50мм	100м2	8,316	6232,62 578,17	-	51830,47	4808,06	-	8,5440	71,05
163	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	8,316	24749,13 1408,20	-	205813,77	11710,59	-	22,3560	185,91
164	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплаваються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	8,316	44799,82 2895,82	-	372555,30	24081,64	-	39,8160	331,11
165	& С1545-237-9-3 варіант 1	Флюгарка Н=600 мм	шт	12	621,21	-	7454,52	-	-	-	-
166	КБ20-19-4 к=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	2	186,50 147,47	-	373,00	294,94	-	2,1528	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C130-310 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 510x510 мм	шт	2	1063,25	-	2126,50	-	-	-	-
168	КБ20-19-6 к=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонти	1	329,23 277,92	-	329,23	277,92	-	4,0572	4,06
169	C130-312 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 1020x510	шт	1	2148,91	-	2148,91	-	-	-	-
170	КР8-35-1	ГАНЮК Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,179	14296,58 5616,07	-	2559,09	1005,28	-	82,9920	14,86
171	КР8-35-3 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до середньої товщ. 70мм	100м2	0,179	12465,24 1156,34	-	2231,28	206,98	-	17,0880	3,06
172	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,179	24749,13 1408,20	-	4430,09	252,07	-	22,3560	4
173	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,179	44799,82 2895,82	-	8019,17	518,35	-	39,8160	7,13
174	КР3-34-1	ПАРАПЕТИ ТА КАРНИЗИ Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	1 м3	8,05	2812,09 589,01	-	22637,32	4741,53	-	8,3880	67,52
175	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,1725	497157,97 8635,37	-	85759,75	1489,60	-	122,9760	21,21
176	КР3-11-1	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2	10 м2	0,667	11309,25 5445,14	-	7543,27	3631,91	-	77,5440	51,72
177	КР11-35-1	Поліпшене шпукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,397	40117,40 14209,73	-	15926,61	5641,26	-	199,9680	79,39
178	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,516	37510,27 8289,47	-	19355,30	4277,37	-	113,9760	58,81
179	КР8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів [при улаштуванні примикань]	100 м	0,516	4545,25 91,64	-	2345,35	47,29	-	1,2600	0,65

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)											
- 17 -											
62 ДЦ ЛК1 02-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180 & С111-1628-ИНБС-Р	Притискна рейка		м	54,18	59,15	-	3204,75	-	-	-	-
181 С188888-4	Дюбель шуруп		шт	258	2,14	-	552,12	-	-	-	-
182 КБ46-33-2	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, анізд і борозен площею до 0,2 м2		м3	0,24	8700,85	-	2088,20	1323,87	-	88,4280	21,22
183 КР7-17-1	Улаштування цементного поршття паралетів товщиною 20 мм, площею до 20 м2		100м2	0,2116	11768,76	-	2490,27	1194,48	-	85,6080	18,11
184 КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати		100м2	0,2116	1701,86	-	360,11	36,17	-	2,5920	0,55
185 КР8-32-4	Улаштування покриття паралета з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар		100м2	0,2632	28608,42	-	7529,74	521,90	-	27,2640	7,18
186 КР8-40-5	Улаштування з листової сталі паралетів		100м	0,516	6178,81	-	3188,27	3188,27	-	91,3080	47,11
187 & С126-934-В	Фартух з оц. сталі		м.п.	54,18	624,18	-	33818,07	-	-	-	-
188 & С111-1865-2-2	Кріпильний елемент		шт	86	47,14	-	4054,04	-	-	-	-
189 С188888-4	Дюбель шуруп		шт	258	2,14	-	552,12	-	-	-	-
190 & С111-882-2-А	Саморізи		шт	172	1,22	-	209,84	-	-	-	-
191 КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних зовісів		100м	1,323	39423,21	-	52156,91	3607,60	-	40,2960	53,31
Разом прямі витрати по розділу 11							3551649,76	773647,68	-	-	11154,8
Разом будівельні роботи, грн.							3551649,76	6	-	-	-
в тому числі:							2778002,08	8	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							773647,68	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							-	-	-	-	-

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				- 18 -				62 ДЦ ЛК1 02-01-01			
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					430988,64 1186,82 136917,78 3982638,40				
		-----					3982638,40				
		Всього по розділу 11									
		Розділ 12. Водостічна система									
192	KP8-42-2	BRYZA 125 Улаштування жолобіє підвісних з оцинкованої сталі	100м	1,23	5074,23	-	6241,30	6241,30	-	69,7680	85,81
193	C113-953-ЦГ варіант 2	Ринва	м	123	5074,23 385,59	-	47427,57	-	-	-	-
194	& C111- 1857-1	Муфта ринви	шт	42	338,49	-	14216,58	-	-	-	-
195	варіант 1 & C1548-109	Лійка	шт	16	499,24	-	7987,84	-	-	-	-
196	варіант 1 & C1548-12	Кронштейн ринви	шт	246	96,50	-	23739,00	-	-	-	-
197	варіант 1 & C126-952- 1	Гвинт-шуруп з дюбелем	шт	246	26,07	-	6413,22	-	-	-	-
198	варіант 2 & C111- 1857-1	Заглушка ринви	шт	6	415,55	-	2493,30	-	-	-	-
199	варіант 2 & C111- 1722-7	Кут ринви внутрішній, 90 град	шт	2	733,93	-	1467,86	-	-	-	-
200	варіант 1 & C1548-109	Захисна сітка для воронки	шт	16	177,94	-	2847,04	-	-	-	-
201	варіант 2 & C111- 1722-3-2	Захисна сітка	м	123	404,32	-	49731,36	-	-	-	-
202	варіант 1 KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,99	4831,60 4831,60	-	4783,28	4783,28	-	66,4320	65,77

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				62 ДЦ ЛК1 02-01-01				- 19 -			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	C113-953-ЦГ варіант 1	Труба водостічна	м	99	120,20	-	11899,80	-	-	-	-
204	C111- 1857-1	Муфта труби	шт	24	107,10	-	2570,40	-	-	-	-
205	C113-1466 варіант 3	Відвід одномуфтовий	шт	48	204,47	-	9814,56	-	-	-	-
206	C126-952- 1	Хомут труби	шт	72	114,67	-	8256,24	-	-	-	-
207	C126-952- 1	Гак хомути	шт	72	26,52	-	1909,44	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							201798,79	11024,58	-	-	151,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							201798,79				
-----							190774,21				
							11024,58				
							6293,45				
							18,19				
							2098,57				
							208092,24				
Всього по розділу 12							208092,24				
208	KP3-46-1	Розділ 13. Утеплення стін									
209	KБ15-184-1 к=1,15	Розширення шеві раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	2,4737	7596,98	-	18792,65	17271,99	-	105,8880	261,94
210	KБ15-184-2 к=1,15, к=19	Шлакпоєнання стін фасадів мінеральною шлакплеккою	100м2	2,7486	6982,25	-	31334,51	18232,18	-	94,4640	259,64
211	ХБ4-8-2 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакплекки до норми 15-184-1	100м2	2,7486	11400,17	-	433929,51	252714,31	-	1234,9620	3394,42
Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм							284308,40	265982,75	-	367,7148	3369

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)			- 20 -			62, ДЦ, ЛК1, 02-01-01					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит, Ceresit Thermo Universal	кг	10994,4	11,89	-	130723,42	-	-	-	-
213	& C114-59- UTE	Мінеральна вата "ТЕХНОФАС ОПТИМА" ($\gamma=120$ кг/м3), 150мм	м2	1007,82	547,98	-	552265,20	-	-	-	-
214	варіант 3	Дюбелі фасадні Ceresit 335	шт	7403	18,19	-	134660,57	-	-	-	-
215	& C111-136- 30-Д	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit CereTherm	м2	1053,6	40,34	-	42502,22	-	-	-	-
216	& C111-1911	Цокольна планка (шириною 150 мм)	м	158,5	177,81	-	28182,89	-	-	-	-
217	варіант 1	Анкер APS-H 10x80	шт	634	11,18	-	7088,12	-	-	-	-
218	C18888-4	Куттик перфорований метал. з сіткою	м	199	12,96	-	2579,04	-	-	-	-
219	варіант 2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини до 20 см2	100м	1,585	1347,99	-	2136,56	2136,56	-	19,9200	31,57
220	КР20-37-1	Піна поліуританова Ceresit PU	л	6,3	303,83	-	1914,13	-	-	-	-
221	& C1550-38- П-И	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	9,162	45180,37 6744,07	-	413942,55	61789,17	-	85,4220	782,64
Разом прямі витрати по розділу 13							2084359,7	618126,96	-	-	8099,21
Разом будівельні роботи, грн.							2084359,7	7	-	-	-
в тому числі:							1466232,8	1	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							618126,96	1	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							343046,63	7	-	-	-
Загальноновиробничі витрати, грн.							971,91	7	-	-	-
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							112128,73	7	-	-	-
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2427406,4	7	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							0	0	-	-	-

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)			- 22 -			62_ДЦ_ЛК1_02-01-01					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 14									
		Розділ 15. Відкоси віконні та дверні під підвіконним відливом									
233	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0863	11400,17 6633,26	-	983,83	572,45	-	94,4640	8,15
234	КБ15-184-2 к=1,15, к=5	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,0863	41545,51 24195,51	-	3585,38	2088,07	-	324,9900	28,05
235	КР19-27-1	Улаштування утеплення укосів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,2	1511,62 1511,62	-	302,32	302,32	-	20,7840	4,16
236	С111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит, Ceresit Thermo Universal	кг	210,45	11,89	-	2502,25	-	-	-	-
237	С114-59- УТЕ	Мінеральна вата "FRONTROCK S" (γ=110 кг/м3), 30мм	м2	7,59	312,36	-	2370,81	-	-	-	-
238	С111-136- 30-Д варіант 4	Дюбелі фасадні Ceresit 335	шт	45	18,19	-	818,55	-	-	-	-
239	КБ34-58-1 к=1,15	Обклеювання склосіткою стін в один шар	100м2	0,173	2792,20 2792,20	-	483,05	483,05	-	41,2620	7,14
240	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	18,1	40,34	-	730,15	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 15									
							11776,34	3445,89	-	-	47,5
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
							11776,34				
							8330,45				
							3445,89				
							1951,99				
							5,59				
							644,10				
							13728,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 15					13728,33				
		Розділ 16. Цоколь вище рівня землі									
241	КБ8-3-7 К=1,15	Піроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	1,221	<u>30480,35</u> 3402,99	-	37216,51	4155,05	-	<u>46.2300</u>	<u>56,45</u>
242	ХБ4-9-1 К=1,15	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібношпунтових стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінопілістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	1,221	<u>28413,17</u> 26412,99	-	34692,48	32250,26	-	<u>334.5534</u>	<u>408,49</u>
243	С111-2011-3 варіант 3	Суміш для приклеювання та захисту плит, Ceresit Thermo Universal	кг	1465,2	<u>11,89</u>	-	17421,23	-	-	-	-
244	С114-59- УТЕ	Екструдований пінопілістирол Sweetondale Carbon PROF 400RF (γ=35 кг/м), 100мм	м2	134,31	<u>549,68</u>	-	73827,52	-	-	-	-
245	варіант 6 & С111-136- 30-Д	Дюбелі фасадні Ceresit 335	шт	987	<u>18,19</u>	-	17953,53	-	-	-	-
246	С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Cerethern	м2	140,4	<u>40,34</u>	-	5663,74	-	-	-	-
247	ХБ4-12-9 К=1,15	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева»	100 м2	1,221	<u>45180,37</u> 6744,07	-	55165,23	8234,51	-	<u>85.4220</u>	<u>104,3</u>
248	КБ7-57-16 К=1,15	Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100м шва	1,585	<u>10773,58</u>	-	17076,12	17076,12	-	<u>157.2786</u>	<u>249,29</u>
249	С111-1714 варіант 1	Герметизація стиків поліетиленовими смугами на горизонтальній поверхні Джут ущільнювальний Д 30мм зі спіненого поліетилену	м	159	<u>7,25</u>	-	1152,75	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					260169,11	61715,94	-		818,53
		Разом будівельні роботи, грн.					260169,11				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198453,17				
		всього заробітна плата, грн.					61715,94				

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)												- 24 -				62 ДЦ ЛК1 02-01-01			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.										34493,31 98,22 11331,98 294662,42							

		Всього по розділу 16										294662,42							
250	КБ8-3-7 к=1,15	Розділ 17. Цоколь нижче рівня землі Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону										29322,10	3273,68	-	46.2300	44.47			
251	КР19-27-1	Улаштування утеплення із волокнистих та зернистих матеріалів										14541,78	14541,78	-	20.7840	199,90			
252	& C114-59- УТЕ	Екструдований пінопілістирол Sweetondale Carbon PROF 400RF (γ=35 кг/м), 100мм										58167,14	-	-	-	-			
253	варіант 6 & C111-136- 30-Д	Дюбелі фасадні Ceresit 335										14133,63	-	-	-	-			
254	варіант 2 & C1550-38- П	Монтажна клей-піна професійна універсальна										14223,36	-	-	-	-			
255	варіант 1 КБ34-58-1 к=1,15	Обклеювання склосіткою стін в один шар										2686,10	2686,10	-	41.2620	39,60			
256	C1550-25 варіант 1	Армуєча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm										4461,60	-	-	-	-			
257	C111-2011-3 варіант 3	Суміш для приклеювання та захисту плит, Ceresit Thermo Universal										6862,91	-	-	-	-			
258	КБ15-53-1 к=1,15	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом										414,55	414,55	-	7.1760	6,00			
259	C1632-98 варіант 1	Мембрана Ізоліт 0,5										7502,64	-	-	-	-			
		Разом прями витрати по розділу 17										152315,81	20916,11	-	-	29			
		Разом будівельні роботи, грн.										152315,81							
		в тому числі:																	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										131399,70							
		всього заробітна плата, грн.										20916,11							

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				- 25 -				62, ДЦ, ЛК1 02-01-01			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11161,74 29,32 3382,99 163477,55				
		-----					163477,55				
		Всього по розділу 17									
		Розділ 18. Вимощення									
260	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,0855	21682,85 21682,85	-	23536,73	23536,73	-	361,0800	391,95
261	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,2985	13720,22 13720,22	-	4095,49	4095,49	-	228,4800	68,2
262	KB27-20-4 K=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,1969	3674,19 3674,19	-	723,45	723,45	-	60,0162	11,82
263	C111-1720 варіант 3	Геотекстиль Тураг SF 32	м2	226,435	77,12	-	17462,67	-	-	-	-
264	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	29,5	1511,57 362,41	-	44591,32	10691,10	-	5,4960	162,13
265	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	19,7	2754,92 435,20	-	54271,92	8573,44	-	6,6000	130,02
266	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	29,5	4040,97 508,00	-	119208,62	14986,00	-	7,7040	227,27
267	C111-1722 варіант 3	Прокладка зі вспіненого поліетилену	м	164,1	47,42	-	7781,62	-	-	-	-
268	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дрітчастою сіткою	100м2	1,969	13350,93 1408,20	-	26287,98	2772,75	-	22,3560	44,02
269	KB7-19-3 K=1,15	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	1,641	2234,60 2234,60	-	3666,98	3666,98	-	31,8228	52,22
270	C111-129-891	Поліуретановий герметик "Ceresit CS 29" (10x10мм)	л	5,8	1873,26	-	10864,91	-	-	-	-
271	KP7-16-4 варіант 3	Улаштування підстильного шару з ПЦС M100	м3	1,48	4176,60 508,00	-	6181,37	751,84	-	7,7040	11,4
272	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	164,1	290,02 102,60	-	47592,28	16836,66	-	1,5840	259,93

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)												- 26 -												62_ДЦ_ЛК1_02-01-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
273	К589921-А003 варіант 1	Поребрик з бетону БР 100.20.6	шт	164,1	176,27	-	28925,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28925,91	-	-	-	-												
												Разом прямі витрати по розділу 18												1358,96											
												Разом будівельні роботи, грн.																							
												в тому числі:																							
												вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.																							
												всього заробітна плата, грн.																							
												Загальноновиробничі витрати, грн.																							
												трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.																							
												заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.																							
												Всього будівельні роботи, грн.																							

												Всього по розділу 18																							
274	КР7-18-1	Розділ 19. Перегородки, перемички	100м2	0,095	39482,70 4716,26	-	3750,86	448,04	-	63,3480	6,02																								
275	КР5-8-7	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100 м2	0,433	76446,52 20397,21	-	33101,34	8831,99	-	283,7280	122,85																								
276	КР5-8-8	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,336	78566,12 22516,81	-	26398,22	7565,65	-	313,2120	105,24																								
277	КБ7-44-10 К=1,15	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100шт	0,12	2696,98 2004,03	-	323,64	240,48	-	29,6148	3,55																								
278	К582821-559 варіант 1	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	9	285,09	-	2565,81	-	-	-	-																								
279	К582821-567	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	3	224,42	-	673,26	-	-	-	-																								
280	КР3-32-1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3-П серія 1.038. 1-1 вип.1	1 т	0,0259	8635,37 8635,37	-	223,66	223,66	-	122,9760	3,19																								
281	С1110-175 варіант 2	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,025	43215,76	-	1080,39	-	-	-	-																								
282	С1110-171 варіант 1	Сталь кутова 90х90х6 мм	т	0,0009	49948,03	-	44,95	-	-	-	-																								
												Сталь шпалова 4х40х250 мм																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					68162,13	17309,82	-		240,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68162,13 50852,31 17309,82 9951,38 28,9 3334,43 78113,51				

		Всього по розділу 19					78113,51				
283	КР20-5-1	Розділ 20. Інші (різні) роботи Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,6419	5809,86 5809,86	-	26968,79	26968,79	-	87,0000	403,85
284	КР15-122-3	Установлення екранів захисних з вивірками і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	грати	145	317,05 269,56	3,30 0,36	45972,25	39086,20	478,50 52,20	3,8880 0,0048	563,76 0,7
285 & 3	С130-602-3	Екран захисний	шт	145	2562,58	-	371574,10	-	-	-	-
286	КР20-12-2	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,5 т	1т	2,94	7831,52 6929,52	-	23024,67	20372,79	-	83,0280	244,1
287	С121-783	Металокопструкції індивідуальні - грати Р1 (погрунтовані та пофарбовані)	т	2,94	113154,00	-	332672,76	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					800212,57	86427,78	478,50 52,20		1211,71 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					800212,57 713306,29 86479,98 49426,11 137,02 15808,62 849638,68				

28 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)			- 28 -			62 ДЦ ЛК1_02-01-01					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 20					849638,68				
		Разом прямі витрати по кошторису					16964635,67	3281407,48	52014,74		46701,2
		Разом будівельні роботи, грн.					16964635,67		4190,59		50,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13631213,45				
		всього заробітна плата, грн.					3285598,07				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1885273,17				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					5416,19				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					624865,54				
		Всього будівельні роботи, грн.					18849908,84				

		Всього по кошторису					18849908,84				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52168,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3910463,61				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Святослав Сердюк

Святослав СЕРДЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівель Чернігівської ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на тепломеханічні рішення

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

✓346,26787 тис. грн.
0,3214 тис.люд.год.
24,21263 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-34-3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	шт	1	2968,70	-	2968,70	2968,70	-	43,8702	43,87
2	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	2115,29	-	4230,58	4230,58	-	29,4240	58,85
3	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	562,25	-	562,25	562,25	-	8,2080	8,21
4	КР15-93-3	Установлення баків розширювальних місткістю від 1 м3 до 1,5 м3	бак	1	1705,65	-	1705,65	1705,65	-	24,9000	24,9
5	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир, об'ємний, швидкісний, індукційний, ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрації і шільності, РН-метр], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	139,64	-	139,64	139,64	-	1,9200	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 КР15-27-2	Установлення лічильників [еодоміріє] на фланцях діаметром до 100 мм	шт	1	334,13	-	334,13	334,13	334,13	-	4,4880	4,49
7 КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	334,13 3100,92 3100,92	-	-	3100,92	3100,92	-	44,1600	44,16
8 КМ10-668-1	Словесувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	126,60 126,60	-	-	253,20	253,20	-	1,9200	3,84
9 КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка (ключ)	шт	1	253,21 253,21	-	-	253,21	253,21	-	3,8400	3,84
10 КМ11-202-1	Вузли об'єднання приладів	шт	2	160,49 155,96	-	-	320,98	311,92	-	1,9200	3,84
11 КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	37,18 37,18	-	-	297,44	297,44	-	0,4920	3,94
12 С1630-113 варіант 1	Манометр технічний показуючий ОБМІ-100х4	комплект	8	600,24	-	-	4801,92	-	-	-	-
13 С1630-113 варіант 2	Відбірний пристрій тиску з 3-х ходовим краном	комплект	8	1339,23	-	-	10713,84	-	-	-	-
14 КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	7	51,49 51,49	-	-	360,43	360,43	-	0,7080	4,96
15 С1630-986 варіант 1	Термометр технічний	шт	7	417,93	-	-	2925,51	-	-	-	-
16 С1545-8 варіант 1	Закладная деталь для встановлення термометру	шт	6	353,54	-	-	2121,24	-	-	-	-
17 КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	24188,54 24188,54	-	-	483,77	483,77	-	332,5800	6,65
18 С1630-1918 варіант 1	Триходовий регулюючий клапан Д 32 мм, VFG2	шт	2	82799,37	-	-	165598,74	-	-	-	-
19 КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	139,64 139,64	-	-	139,64	139,64	-	1,9200	1,92
20 С1630-536 варіант 1	Клапан для автоматичного підживлення, ALD-15 діаметр 15 мм	шт	1	3123,36	-	-	3123,36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	21,79	-	43,58	43,58	-	0,2760	0,55
22	C1630-536 варіант 2	Повітрявідвідний автоматичний, діаметр 15 мм	шт	2	21,79	-	-	-	-	-	-
23	C1630-656 варіант 1	Кран шаровий, OVENTROP, діаметр 65 мм	шт	8	246,38	-	492,76	-	-	-	-
24	C1630-656 варіант 2	Кран шаровий, OVENTROP, діаметр 40 мм	шт	4	6122,66	-	48981,28	-	-	-	-
25	C1630-656 варіант 3	Кран шаровий, OVENTROP, діаметр 25 мм	шт	2	3890,39	-	15561,56	-	-	-	-
26	C1630-656 варіант 4	Кран шаровий, OVENTROP, діаметр 20 мм	шт	2	2116,20	-	4232,40	-	-	-	-
27	C1630-656 варіант 5	Кран шаровий, OVENTROP, діаметр 15 мм	шт	2	955,85	-	1911,70	-	-	-	-
28	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	3	591,71	-	1775,13	-	-	-	-
			100шт	0,02	24188,54	-	483,77	483,77	-	332,5800	6,65
29	C1630-1918 варіант 2	Клапан зворотний OVENTROP Д 65 мм	шт	2	16767,93	-	33535,86	-	-	-	-
30	C1630-636 варіант 1	Клапан зворотний OVENTROP діаметр 20 мм	шт	1	482,31	-	482,31	-	-	-	-
31	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	2	180,30	-	360,60	360,60	-	2,5080	5,02
32	C1630-107 варіант 1	Фільтри для очищення води OVENTROP діаметром 65 мм	шт	2	180,30	-	4722,84	-	-	-	-
33	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	2361,42	-	123,06	123,06	-	1,6920	1,69
34	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води OVENTROP діаметром 20 мм	шт	1	123,06	-	701,19	-	-	-	-
35	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,15	701,19	-	1682,69	1682,69	-	148,4640	22,27
36	C113-142 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	11217,94	-	3756,60	-	-	-	-
37	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,02	11217,94	-	121,19	121,19	-	82,3200	1,65
38	C113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 40 мм	м	2	6059,58	-	241,82	-	-	-	-
					120,91	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,02	4948,36 4948,36	-	98,97	98,97	-	67,2240	1,34
40	C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 32 мм	м	2	103,24	-	206,48	-	-	-	-
41	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	4940,41 4940,41	-	49,40	49,40	-	67,1160	0,67
42	C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	1	79,64	-	79,64	-	-	-	-
43	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,14	4874,16 4874,16	-	682,38	682,38	-	66,2160	9,27
44	C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 20 мм	м	14	61,91	-	866,74	-	-	-	-
45	KP15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	4823,81 4823,81	-	96,48	96,48	-	65,5320	1,31
46	C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 15 мм	м	2	50,08	-	100,16	-	-	-	-
47	C1630-105 варіант 1	Гребінка подавальна на 3 поз.	шт	1	1913,51	-	1913,51	-	-	-	-
48	C1630-105 варіант 2	Гребінка зворотна на 3 поз.	шт	1	1913,51	-	1913,51	-	-	-	-
49	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,21	1207,71 1207,71	-	253,62	253,62	-	13,4160	2,82
50	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,15	1207,71 1207,71	-	181,16	181,16	-	13,4160	2,01
51	KB13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0838	1273,84 543,15	-	106,75	45,52	-	6,5964	0,55
52	KB13-16-10 к=1,15, к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази лаком БТ-577	100м2	0,0838	1425,94 822,10	-	119,49	68,89	-	9,7152	0,81
53	KP19-8-2	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм мамами із скляного штапельного волокна, мамами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, мамами звукобірними, товщина ізоляційного шару 60 мм	100м	0,15	6002,16 4826,36	-	900,32	723,95	-	66,3600	9,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP19-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотноми з БСТВ, матами звукошорнирними, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,21	5012,59 4023,42	-	1052,64	844,92	-	55.3200	11,62
55 & C114-59-UTE	Утеплювач мінераловатний прошивний в обкладенці з склотканини	м2	5,4	355,20	-	-	1918,08	-	-	-	-
56 & C114-59-UTE	Утеплювач холсто-прошивний з відходів штапельного волокна	м2	2,98	301,65	-	-	898,92	-	-	-	-
варіант 8											
		Разом прямі витрати по кошторису					335083,74	21001,66	-		293,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					335083,74				
		Всього по кошторису					346267,87				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					321,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24212,63				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Святослав СЕРДЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)
Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (пітери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (пітери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»

Основа: креслення (специфікації) № ТМ відомості тощо
Кошторисна вартість ✓ 975,36488 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на _____ 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-5107 варіант 1	Тепловий насос повітря-вода 66кВт, MANUAL MCU066YHE	шт	1	799452,00	799452,00
2	1504-19122 варіант 1	Насос мережевий Willo Yonos MAXO 32/0.5-10PN 6/10	шт	1	26384,00	26384,00
3	1504-19122 варіант 2	Насос мережевий Willo Yonos MAXO 32/0.5-10PN 6/10	шт	1	26384,00	26384,00
4	2415-1342 варіант 1	Бак-компенсатор CAL-PRO-L250 ємністю 250 л	шт	1	14480,00	14480,00
5	2415-1342 варіант 2	Гідроаккумулятор Альтеп ТАУО1000 ємністю 1000л	шт	1	25784,00	25784,00
6	290116-4023 варіант 1	Протинакіпний магнітний фільтр Antikal	шт	1	1050,00	1050,00
7	1517-1477-2 варіант 1	Лічильник води Sensus 620	шт	1	17995,61	17995,61
8	1517-1473-1 варіант 1	Регулятор ECL з датчиком температури зовн. та внутрішн	шт	1	26980,00	26980,00
		Разом				938509,61
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				36855,27

Всього по кошторису

62_ДЦ_ЛК2_02-01-03

975364,88

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Святослав СЕРДЮК

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.											
№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція											
1 КБ20-42-1 К=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера		2	6605,92	-	13211,84	13211,84	-	94,0746	188,15
2 КМ10-667-1	Пульт керування та блок автоматики	шт		2	3100,92	-	6201,84	6201,84	-	44,1600	88,32
3 КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт		3	637,89	-	1913,67	1913,67	-	8,5680	25,7
4 КБ20-34-1 К=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт		3	1190,65	-	3571,95	3571,95	-	17,5950	52,79
5 КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з висвірнанням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати		33	173,88	-	5738,04	5738,04	-	2,5080	82,76
6 С111-1756 варіант 1	ґрати вентиляційні МВ100	шт		23	315,12	-	7247,76	-	-	-	-

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)				- 2 -				62 ДЦ ЛК1 02-01-04			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1756 варіант 2	Грати вентиляційні MB200	шт	10	244,43	-	2444,30	-	-	-	-
8	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вигорянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	28	225,46 225,46	-	6312,88	6312,88	-	3,2520	91,06
9	C111-1756 варіант 3	Грати вентиляційні зовнішні P3600x600	шт	28	3702,69	-	103675,32	-	-	-	-
10	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,161	85997,78 24448,09	-	13845,64	3936,14	-	361,2840	58,17
11	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,112	87727,38 22384,69	-	9825,47	2507,09	-	330,7920	37,05
12	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,288	83934,38 22384,69	-	24173,10	6446,79	-	330,7920	95,27
13	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,256	84507,31 19367,97	-	21633,87	4958,20	-	286,2120	73,27
14	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,7 мм ФАСОННІ ЧАСТИНИ	100м2	0,304	79550,99 14573,68	-	24183,50	4430,40	-	215,3640	65,47
15	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00332	24448,09 24448,09	-	81,17	81,17	-	361,2840	1,2
16 & C1545- 237-9-3	варіант 2	Перехід мат оц 150x100/100x100, 300мм	шт	1	471,27	-	471,27	-	-	-	-
17 & C1545- 237-9-3	варіант 3	Перехід мат оц 200x150/150x100, 300мм	шт	1	578,37	-	578,37	-	-	-	-
18	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,03376	16649,99 14573,68	-	562,10	492,01	-	215,3640	7,27
19 & C1545- 237-9-3	варіант 4	Перехід мат оц 400x200/600x200, 600мм	шт	4	1006,77	-	4027,08	-	-	-	-
20	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу H [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,02112	14573,68 14573,68	-	307,80	307,80	-	215,3640	4,55

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)		62 ДЦ ЛК1 02-01-04									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 & С1545-237-9-3	Перехід мат оц 600х350/600х200, 600мм	шт	2	2	1306,65	-	2613,30	-	-	-	-
22 С130-475	Метал для кріплення повітроводів	т	0,075	0,075	106407,13	-	7980,53	-	-	-	-
23 КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	3	3	895,95	-	2687,85	2687,85	-	9,0000	27
24 КП3-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	3	3	696,85	-	2090,55	2090,55	-	7,0000	21
25 КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	2	2	497,75	-	995,50	995,50	-	5,0000	10
26 КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	2	2	895,95	-	1791,90	1791,90	-	9,0000	18
27 КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	2	1991,00	-	3982,00	3982,00	-	20,0000	40
28 КП3-54-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	4	4	1393,70	-	5574,80	5574,80	-	14,0000	56
29 КБ20-19-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3600 мм	зонт	2	2	2783,48	5,28	5566,96	693,76	10,56	5,0640	10,13
30 КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	1	1	4072,35	0,57	4072,35	424,97	1,14	0,0077	0,02
	Разом прями витрати по розділу 1				424,97	5,61	287362,71	78351,15	16,17	6,2040	6,2
	Разом будівельні роботи, грн.					0,60	287362,71		1,74	0,0082	0,01
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						208995,39				
	всього заробітна плата, грн.						78352,89				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						40847,26				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						99,58				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						11481,96				
	Всього будівельні роботи, грн.						328209,97				
	Всього по розділу 1						328209,97				

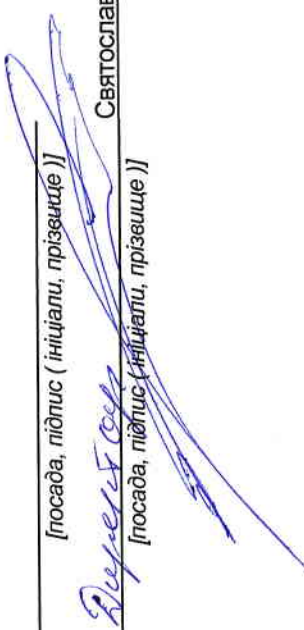
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Опалення									
31	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрації і щільності, РН-метр], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	54	<u>139,64</u> 139,64	-	7540,56	7540,56	-	<u>1.9200</u>	<u>103,68</u>
32	С113-1495 варіант 1	Вузол нижнього підключення радіатора прямий Danfoss	шт	27	<u>1317,63</u>	-	35576,01	-	-	-	-
33	С113-1495 варіант 2	Термостатична головка терморегулятора RA-N-Ф15 інд.4 Danfoss	шт	8	<u>1049,88</u>	-	8399,04	-	-	-	-
34	С113-1495 варіант 3	Термостатична головка терморегулятора RA-N-Ф15 інд.6 Danfoss	шт	1	<u>1049,88</u>	-	1049,88	-	-	-	-
35	С113-1495 варіант 4	Термостатична головка терморегулятора RA-N-Ф15 інд.7 Danfoss	шт	18	<u>1049,88</u>	-	18897,84	-	-	-	-
36	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,02	<u>6291,73</u> 6291,73	-	6417,56	6417,56	-	<u>83.2680</u>	<u>84,93</u>
37	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>5908,19</u> 5908,19	-	4726,55	4726,55	-	<u>78.1920</u>	<u>62,55</u>
38	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>5355,09</u> 5355,09	-	2677,55	2677,55	-	<u>70.8720</u>	<u>35,44</u>
39	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,45	<u>5131,13</u> 5131,13	-	2309,01	2309,01	-	<u>67.9080</u>	<u>30,56</u>
40	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 15 мм	100м	0,35	<u>5131,13</u> 5131,13	-	1795,90	1795,90	-	<u>67.9080</u>	<u>23,77</u>
41	С113-1375 варіант 1	Труби поліпропіленові для подачі води діаметр 40 мм	м	102	<u>193,88</u>	-	19775,76	-	-	-	-
42	С113-1374 варіант 1	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 32 мм	м	80	<u>121,82</u>	-	9745,60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1373 варіант 1	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 25 мм	М	50	79,09	-	3954,50	-	-	-	-
44	C113-1372- 1Б	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 20 мм	М	45	55,51	-	2497,95	-	-	-	-
45	C113-1372- 1Б	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 15 мм	М	35	53,58	-	1875,30	-	-	-	-
46	C113-1750 варіант 2	Трійник редукційний діам. 40x20x40 мм	шт	12	38,34	-	460,08	-	-	-	-
47	C113-1748 варіант 1	Трійник редукційний діам. 32x20x32 мм	шт	12	27,04	-	324,48	-	-	-	-
48	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25x20x25 мм	шт	16	13,78	-	220,48	-	-	-	-
49	C113-1746 варіант 1	Трійник діам. 20x20x20 мм	шт	8	7,89	-	63,12	-	-	-	-
50	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний діам. 20x15x20 мм	шт	6	81,04	-	486,24	-	-	-	-
51	C113-1780 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	15,32	-	61,28	-	-	-	-
52	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	8,94	-	35,76	-	-	-	-
53	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	6	5,50	-	33,00	-	-	-	-
54	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 20x15 мм	шт	6	5,45	-	32,70	-	-	-	-
55	C113-1708 варіант 1	Коліно діам. 40 мм, 90гр	шт	42	30,96	-	1300,32	-	-	-	-
56	C113-1707 варіант 1	Коліно діам. 32 мм, 90 гр	шт	48	15,26	-	732,48	-	-	-	-
57	C113-1706 варіант 1	Коліно діам. 25 мм, 90 гр	шт	12	10,34	-	124,08	-	-	-	-
58	C113-1705 варіант 1	Коліно діам. 20 мм, 90 гр	шт	6	5,44	-	32,64	-	-	-	-
59	C113-1805 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 40 мм	шт	112	20,66	-	2313,92	-	-	-	-
60	C113-1803 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 32 мм	шт	128	12,80	-	1638,40	-	-	-	-
61	C113-1802 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	90	5,44	-	489,60	-	-	-	-
62	C113-1801 варіант 1	Муфта із'єднувальна діам. 20 мм	шт	100	3,96	-	396,00	-	-	-	-

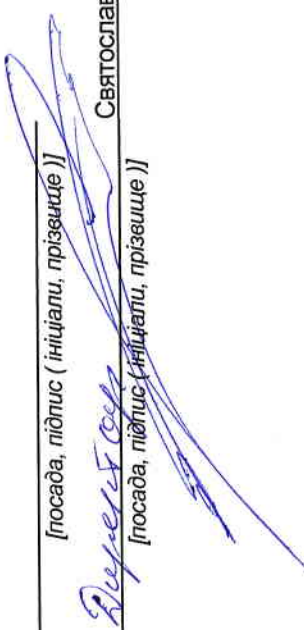
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1801 варіант 2	Прокладка гумова під вузол нижнього підключення радіаторів, Д 15 мм	шт	27	6,03	-	162,81	-	-	-	-
64	C113-1882 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 40 мм з дюбелем та шурупом	шт	34	10,83	-	368,22	-	-	-	-
65	C113-1881 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 32 мм з дюбелем та шурупом	шт	40	6,91	-	276,40	-	-	-	-
66	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 25 мм з дюбелем та шурупом	шт	25	3,96	-	99,00	-	-	-	-
67	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 20 мм з дюбелем та шурупом	шт	30	2,99	-	89,70	-	-	-	-
68	C113-1879 варіант 2	Хомут для кріплення труби діам. 15 мм з дюбелем та шурупом	шт	25	2,99	-	74,75	-	-	-	-
69	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,08	4506,62	-	360,53	265,60	-	47,2800	3,78
70	C113-2150 варіант 1	Ізоляція зі спіненого поліетилену діам. 45	м	4,088	3320,00	-	952,95	-	-	-	-
71	C113-2150 варіант 2	Ізоляція зі спіненого поліетилену діам. 28	м	4,088	171,80	-	702,32	-	-	-	-
72	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,62214	10811,19	-	6726,07	5769,12	-	133,7520	83,21
73	& C130-557-1	Радіатор сталевий Radik Plan 20VK, 800x500 (h)	шт	8	9273,03	-	82323,12	-	-	-	-
74	варіант 1	Радіатор сталевий Radik Plan 20VK, 1600x500 (h)	шт	1	16802,07	-	16802,07	-	-	-	-
75	варіант 2	Радіатор сталевий Radik Plan 20VK, 2000x500 (h)	шт	18	19361,76	-	348511,68	-	-	-	-
76	C1630-115 варіант 1	Комплект кріплення радіаторів панельного типу Z-U 320	комплект	27	144,75	-	3908,25	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							597341,46	31501,85	-	-	427,92
Разом будівельні роботи, грн.							597341,46	-	-	-	-
в тому числі:							565839,61	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31501,85	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							16811,29	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							42,2	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4867,18	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-	-	-	-	-

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)												- 7 -				62 ДЦ ЛК1 02-01-04			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		Всього будівельні роботи, грн.					614152,75												
		-----	-----	-----	-----	-----													
		Всього по розділу 2					614152,75												
		Разом прямі витрати по кошторису					884704,17	109853,00	16,17			1487,28							
		Разом будівельні роботи, грн.					884704,17		1,74			0,03							
		в тому числі:																	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					774835,00												
		всього заробітна плата, грн.					109854,74												
		Загальноновиробничі витрати, грн.					57658,56												
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					141,78												
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					16349,14												
		Всього будівельні роботи, грн.					942362,73												
		-----	-----	-----	-----	-----													
		Всього по кошторису					942362,73												
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1629,09												
		Кошторисна заробітна плата, грн.					126203,88												

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Святослав СЕРДЮК

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)
Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання обладнання до розділу ОБ
Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»

Основа: креслення (специфікації) № ОБ відомості тощо
Кошторисна вартість 710,06564 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1037 варіант 1	Припливна витяжна установка ВУТ-1500ПБЕС А21DTV(автоматика та пульт керування у комплекті)	шт	2	261609,00	523218,00
2	1517-1516 варіант 1	Канальний вентилятор К160М	шт	3	5939,00	17817,00
3	1517-1516 варіант 2	Опалювально-вентиляційний агрегат Протон EL12	шт	3	47400,00	142200,00
		Разом				683235,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				26830,64
		Всього по кошторису				710065,64

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив Святослав СЕРДЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на водопостачання та каналізацію

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за
адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

✓213,63321 тис. грн.
0,35639 тис.люд.год.
27,80310 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.												
№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Водопровід												
1	C1630-672 варіант 1	Крани кульові OVENTROP, діаметр 40 мм	шт	1	2099,62	-	2099,62	-	-	-	-	
2	C1630-654 варіант 1	Крани кульові OVENTROP, діаметр 32 мм	шт	2	1387,03	-	2774,06	-	-	-	-	
3	C1630-642 варіант 1	Крани кульові OVENTROP, діаметр 15 мм	шт	5	439,24	-	2196,20	-	-	-	-	
4	C1630-642 варіант 2	Клапан зворотний OVENTROP, діаметр 15 мм	шт	2	385,63	-	771,26	-	-	-	-	
5	KP15-19-4	ТРУБИ ТА МАТЕРІАЛИ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,27	6291,73 6291,73	-	1698,77 1698,77	1698,77	-	83,2680	22,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	5908,19 5908,19	-	590,82	590,82	-	78,1920	7,82
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,05	5355,09 5355,09	-	267,75	267,75	-	70,8720	3,54
8	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,05	5131,13 5131,13	-	256,56	256,56	-	67,9080	3,4
9	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 18 мм	100м	0,15	5131,13 5131,13	-	769,67	769,67	-	67,9080	10,19
10	C113-1375 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі води діаметр 40 мм	м	27	90,05	-	2431,35	-	-	-	-
11	C113-1374 варіант 1	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 32 мм	м	10	121,82	-	1218,20	-	-	-	-
12	C113-1373 варіант 1	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 25 мм	м	5	79,09	-	395,45	-	-	-	-
13	C113-1372-1Б	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 20 мм	м	5	55,51	-	277,55	-	-	-	-
14	C113-1372-1Б	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 18*3 мм	м	15	46,68	-	700,20	-	-	-	-
15	C113-1708 варіант 3	Коліно діам. 40 мм, 90гр	шт	11	30,96	-	340,56	-	-	-	-
16	C113-1750 варіант 1	Трійник редукційний діам. 40х32х40 мм	шт	1	16,54	-	16,54	-	-	-	-
17	C113-1748 варіант 2	Трійник редукційний діам. 32х20х32 мм	шт	6	27,04	-	162,24	-	-	-	-
18	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний діам. 25х20х25 мм	шт	2	13,78	-	27,56	-	-	-	-
19	C113-1746 варіант 1	Трійник діам. 20х20х20 мм	шт	2	7,89	-	15,78	-	-	-	-
20	C113-1778 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	8,94	-	17,88	-	-	-	-
21	C113-1776 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	5,50	-	11,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 20x15 мм	шт	6	5,45	-	32,70	-	-	-	-
23	C113-1805 варіант 2	Муфта з'єднувальна ВР діам. 40 мм	шт	24	392,02	-	9408,48	-	-	-	-
24	C113-1803 варіант 2	Муфта з'єднувальна ВР діам. 32 мм	шт	15	281,85	-	4227,75	-	-	-	-
25	C113-1802 варіант 2	Муфта з'єднувальна ВР діам. 25 мм	шт	6	224,94	-	1349,64	-	-	-	-
26	C113-1801 варіант 3	Муфта із'єднувальна ВР діам. 20 мм	шт	18	201,38	-	3624,84	-	-	-	-
27	C113-1801 варіант 4	Муфта із'єднувальна ВР діам. 15 мм	шт	6	177,82	-	1066,92	-	-	-	-
28	C113-1801 варіант 5	Планка з кутовим МРВ під змішувач	шт	8	187,46	-	1499,68	-	-	-	-
29	C113-1882 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 40 мм з дюбелем та шурупом	шт	9	10,83	-	97,47	-	-	-	-
30	C113-1881 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 32 мм з дюбелем та шурупом	шт	5	6,91	-	34,55	-	-	-	-
31	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 25 мм з дюбелем та шурупом	шт	3	3,96	-	11,88	-	-	-	-
32	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труби діам. 20 мм з дюбелем та шурупом	шт	3	2,99	-	8,97	-	-	-	-
33	C113-1879 варіант 3	Хомут для кріплення труби діам. 18*3 мм з дюбелем та шурупом	шт	10	3,78	-	37,80	-	-	-	-
34	KP15-37-1	ТЗ Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2	12954,38	-	2590,88	2590,88	-	178,1160	35,62
35	C130-10 варіант 1	Електронагрівач Ariston BLU1 ECO 100V 1, 8K KPL DRY	шт	2	12954,38	-	24646,40	-	-	-	-
36	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 18 мм	100м	0,25	5131,13	-	1282,78	1282,78	-	67,9080	16,98
37	C113-1372-15 варіант 2	Труби поліпропіленові для подачі води, діаметр 15 мм	м	25	53,58	-	1339,50	-	-	-	-
38	C113-1746 варіант 2	Трійник діам. 20x20x20 мм	шт	6	7,89	-	47,34	-	-	-	-
39	C113-1801 варіант 4	Муфта із'єднувальна ВР діам. 15 мм	шт	18	177,82	-	3200,76	-	-	-	-
40	C113-1879 варіант 2	Хомут для кріплення труби діам. 15 мм з дюбелем та шурупом	шт	17	2,99	-	50,83	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2	168,19	-	336,38	-	-	-	-
50	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	22	282,81	-	6221,82	-	-	-	-
51	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	26	68,02	-	1768,52	-	-	-	-
52	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	44,99	-	44,99	-	-	-	-
53	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	347,68	-	347,68	-	-	-	-
54	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	7	63,22	-	442,54	-	-	-	-
55	C113-2291	Прочистка до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	174,60	-	698,40	-	-	-	-
56	C113-2291	Клапан протитискувальний діам. 110 мм	шт	1	244,22	-	244,22	-	-	-	-
57	KP20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B25	100м3	0,003243	439369,95	-	1424,88	100,83	-	517,7520	1,68
58	PB1-1-1	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,06	31091,01	-	205,94	168,29	-	42,0000	2,52
59	C188888-52	Лоток водовідвідний пластиковий з ґратами сталевими	шт	6	2804,76	-	11873,04	-	-	-	-
60	KB17-1-12	Установлення дощеприймачів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	1144,78	-	228,96	228,96	-	15,5520	3,11
61	C113-2295	Водоприймач 200x200 з решіткою тип 2	шт	2	1144,78	-	4896,68	-	-	-	-
62	KM38-2-1	B2 Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т (пожежна шафа)	шт	2	1551,95	-	3103,90	3103,90	-	21,8400	43,68
63	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	1405,32	-	2810,64	300,32	-	2,0400	4,08
64	KP15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,06	150,16 11625,81	-	930,06	930,06	-	156,1560	12,49
65	C113-46	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	8	542,16	-	4337,28	-	-	-	-
66	C1630-2023	Кран шаровий з амеріканкою, діаметр 100 мм	шт	1	6972,74	-	6972,74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,65	7295,50 7295,50	-	4742,08	4742,08	-	97,9920	63,69
68	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	65	381,55	-	24800,75	-	-	-	-
69	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,65	1207,71 1207,71	-	785,01	785,01	-	13,4160	8,72
70	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,08	1207,71 1207,71	-	96,62	96,62	-	13,4160	1,07
71	C113-1883 варіант 1	Хомут сталевий Д 50 для кріплення труби в компл. зі шпилькою та дюбелем	шт	22	38,59	-	848,98	-	-	-	-
72	C113-2401 варіант 1	Відвід сталевий Ду 50 мм	шт	10	91,72	-	917,20	-	-	-	-
73	C113-2401 варіант 2	Різьба чорна коротка, 50мм	шт	20	70,72	-	1414,40	-	-	-	-
74	C113-2401 варіант 3	Гльза із труби металевої Д 80мм, 600мм	шт	1	706,89	-	706,89	-	-	-	-
75	KP12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,169	11765,45 10329,08	-	1988,36	1745,61	-	147,0960	24,86
76	KP12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо біллом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0276	6205,00 5867,30	-	171,26	161,94	-	83,5560	2,31
Разом прямі витрати по розділу 2							129055,14	16515,38	-	-	223,14
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							129055,14	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112539,76	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							16515,38	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							8875,84	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,72	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2618,78	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							137930,98	-	-	-	-

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)
Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленю військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
придбання обладнання до розділу ВК

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленю військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація

Основа: креслення (специфікації) № ВК відомості тощо
Кошторисна вартість ✓ 15,99603 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на _____ 2024 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1270 варіант 1	Пожержна шафа на 1 кран та 2 вогнегасника ШПК-320 НОК 1300х540х230	шт	2	3860,00	7720,00
2	23077-12549 варіант 1	Вентиль пожежний кут 90, Д 50мм	шт	2	1850,00	3700,00
3	2402-3010 варіант 1	Вогнегасник 16л	шт	4	986,00	3944,00
		Разом				15364,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				603,34
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтуюється, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4098,88	0,007	28,69
	Порядок, п. 3. 14	Всього вартість устаткування				15967,34
		Всього вартість будівельних робіт				28,69

Всього по кошторису

62_ДЦ_ЛК2_02-01-07

15996,03

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Святослав СЕРДЮК

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)
Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")
2024

62_ДЦ_ЛК1_02-01-08

- 1 -

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")

Основа:
креслення (специфікації) № ЕМ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

✓ 69,52149 тис. грн.
0,37672 тис.люд.год.
26,77651 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.											
№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	в тому числі заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,245	21682,85	-	5312,30	5312,30	-	361,0800	88,46
2	KM8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	1536,06	-	768,03	768,03	-	21,1200	10,56
3	KM8-143-5	Покрівання кабелів, прокладених у траншеї, дротом	100 м	0,5	296,74	-	148,37	148,37	-	4,0800	2,04
4	С111-1809-1А	Металевий дріт, діаметром 8 мм	мп	50	34,93	-	1746,50	-	-	-	-
5	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,5	296,74	-	148,37	148,37	-	4,0800	2,04
6	С111-1678-С-В1-В1	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель"	1000м	0,05	68,95	-	3,45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,245	13720,22	-	3361,45	3361,45	-	228,4800	55,98
8	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,02	13720,22	-	348,08	348,08	-	266,4000	5,33
9	C113-2311	ґнучка двостінна гофрована труба КОПОС	м	20	17403,91	-	2135,60	2135,60	-	-	-
10	KM8-148-2	Копоплекс 50 мм	100 м	0,2	106,78	-	418,92	418,92	-	28,8000	5,76
11	15093-35063	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	1000м	0,075	2094,62	-	22057,14	22057,14	-	-	-
12	KM8-177-1	Кабель силовий бронированный перерізом 4 х 10 мм2 ВБШВ 0,66/1 кВ	комплект	2	294095,19	-	4938,62	4938,62	-	28,8000	57,6
13	2405-1480	Монтаж муфти кінцевої [комплект - 3 фази] для кабеля напругою 35 кВ	комплект	2	2469,31	-	4669,20	4669,20	-	-	-
14	KM8-412-2	Муфти кінцеві 1 ПКВТПБ -1 (10-16)	100 м	0,2	2334,60	-	167,57	167,57	-	11,5200	2,3
15	15095-1074	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболочуванні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	1000м	0,02	837,85	-	569,81	569,81	-	-	-
16	KP1-18-2	Провід мідний перерізом 6мм2 ПВЗ	100 м3	0,1519	28490,64	-	3293,62	3293,62	-	361,0800	54,85
17	KM8-471-1	ЗАЗЕМЛЕННЯ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	10 шт	0,6	21682,85	39,90	793,79	754,06	23,94	17,2800	10,37
18	C1110-173-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	м	18	1256,77	4,30	1068,30	1068,30	2,58	0,0581	0,03
19	KM8-472-2	Сталь кутова 50х50х4 мм	100 м	0,31	59,35	-	639,42	606,04	-	-	-
20	C1110-173-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	31	2062,65	71,23	1607,66	1607,66	22,08	26,8800	8,33
21	C111-1650-2-16	Сталь штабова 40х4 мм	шт	2	1954,98	7,67	17,54	17,54	2,38	0,1037	0,03
22	C111-1650-2-16	Болт М12	шт	2	51,86	-	6,84	6,84	-	-	-
23	KP1-20-2	Гайка М12	100 м3	0,1519	13720,22	-	2084,10	2084,10	-	228,4800	34,71
		Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2			13720,22	-			-		-

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5)												- 3 -			62 ДЦ ЛК1 02-01-08		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Разом прями витрати по кошторису					56304,68	22349,53	46,02		338,33						
		Разом будівельні роботи, грн.					56304,68		4,96		0,06						
		в тому числі:															
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33909,13										
		всього заробітна плата, грн.					22354,49										
		Загальновиробничі витрати, грн.					13216,81										
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,33										
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4422,02										
		Всього будівельні роботи, грн.					69521,49										

		Всього по кошторису					69521,49										
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					376,72										
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26776,51										

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Сергій

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Святослав СЕРДЮК

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на електротехнічні рішення

Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м. Чернігів (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»

Основа: Креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість

✓ 345,62929 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,70916 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

53,58706 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-2	ЩРВ	шт	1	308,96	-	308,96	308,96	-	4,2480	4,25
2	С1514-5	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	2994,80	-	2994,80	-	-	-	-
3	КР17-12-8	Щит розподільчий вбудований розм. 610 х 300 х130 мм ЩР -48- В	шт	0,02	25873,50	-	517,47	517,47	-	359,9040	7,2
4	С1547-16	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	856,20	-	856,20	-	-	-	-
5	С1547-16	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, струм 63 А,	шт	1	642,00	-	642,00	-	-	-	-
6	КР17-12-7	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, струм 40 А, Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0,17	18551,78	-	3153,80	3153,80	-	261,0720	44,38
					18551,78	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, струм 16 А	шт	9	228,29	-	2054,61	-	-	-	-
8	C1547-16 варіант 4	Вимикач диференційного струму, 16А, 30мА, АС	шт	7	707,02	-	4949,14	-	-	-	-
9	C1547-16 варіант 5	Контактор 1Р, 16А, 230В, 50Гц	шт	1	385,72	-	385,72	-	-	-	-
10	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	1,07	13688,37 13688,37	-	14646,56	14646,56	-	188,2080	201,38
11	C1547-7 варіант 1	Світильник під трубку світлодіодну лампу IP65, ELECTRUM LED RAY-36	шт	107	957,71	-	102474,97	-	-	-	-
12	C1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна трубчаста G13 4000К скло, ELECTRUM 18W	шт	107	219,71	-	23508,97	-	-	-	-
13	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,15	19466,06 10028,00	-	2919,91	1504,20	-	130,6920	19,6
14	C1547-7 варіант 2	Світильник настінно - стельовий світлодіодний 20W KORAL, CRYSTAL GOLD 20W KORAL з лампою	шт	15	618,20	-	9273,00	-	-	-	-
15	KB21-17-12 κ=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	12080,37 12080,37	-	241,61	241,61	-	157,4400	3,15
16	C1547-7 варіант 3	Світильник "Вихід"	шт	2	1060,52	-	2121,04	-	-	-	-
17	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,08	4143,14 4143,14	-	331,45	331,45	-	62,8320	5,03
18	290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний 10 А, 250В, накладної установки, установки , ступінь захисту IP 54	шт	6	299,91	-	1799,46	-	-	-	-
19	290902-54 варіант 2	Вимикач двоклавішний 10 А, 250В, накладної установки, установки , ступінь захисту IP 54	шт	2	320,26	-	640,52	-	-	-	-
20	KM8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	3	428,83 428,83	-	1286,49	1286,49	-	5,7600	17,28
21	290902-54 варіант 3	Магнітний пускач	шт	3	1747,90	-	5243,70	-	-	-	-
22	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутюженого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	2103,22 2103,22	-	168,26	168,26	-	31,8960	2,55
23	290902-223 варіант 1	Розетка штепсельна 2 Р +Е, 16 А, 250В, 50 Гц двополюсна з захисним контактом для відкритої установи IP 20-23	шт	8	332,01	-	2656,08	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2,04	4175,28	-	8517,57	8517,57	-	57,4080	117,11
25	С1545-318	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	1000м	0,21012	4175,28 3650,41	-	767,02	-	-	-	-
26	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча, схованої установи (бетон -цегла)	шт	26	35,35	-	919,10	-	-	-	-
27	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	3	2796,92	-	8390,76	8390,76	-	39,3600	118,08
28	С111-1722	Короб пластиковий 40 x 20 мм	м	303	2796,92 49,56	-	15016,68	-	-	-	-
29	С1512-1 варіант 4	Коробка розподільча накладна	шт	20	59,99	-	1199,80	-	-	-	-
30	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,04	772,51	-	1575,92	1575,92	-	11,5680	23,6
31	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5	772,51 407,04	-	2035,20	1919,25	-	5,7480	28,74
32	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3	383,85 546,35	-	1639,05	1639,05	-	7,5120	22,54
33	15093-35013 варіант 2	Кабель перерізом 3,1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,6375	43412,88	-	27675,71	-	-	-	-
34	15093-35021 варіант 1	Кабель перерізом 3,2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,36108	58553,92	-	21142,65	-	-	-	-
35	15093-35053 варіант 1	Кабель перерізом 5,6,0мм2 ВВГнгд	1000м	0,0255	329908,05	-	8412,66	-	-	-	-
36	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,1	8628,37 5446,02	-	862,84	544,60	-	74,8800	7,49
37	15095-1074 варіант 1	Провід мідний перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,01	28490,64	-	284,91	-	-	-	-
38	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,08	772,51	-	1606,82	1606,82	-	11,5680	24,06
39	15093-35013 варіант 1	Саморегулюючий кабель	1000м	0,21216	772,51 177801,96	-	37722,46	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							320943,87	46352,77	-	-	646,44
Разом будівельні роботи, грн.							320943,87	-	-	-	-
в тому числі:							274591,10	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46352,77	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24685,42 62,72 7234,29 345629,29				
		----- Всього по кошторису					345629,29				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					709,16 53587,06				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Святослав СЕРДЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив