

Договіру № 622
на закупівлю робіт

«06» жовтня 2022 року

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП "МКЛ № 10" ОМР), в особі директора Дениса СЕБОВА (далі – **Замовник**), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр реконструкції та будівництва»**, в особі директора Корчмаря Олега Борисовича, що діє на підставі Статуту (далі – **Підрядник**), (разом – **Сторони**, а кожна окремо – **Сторона**), уклали цей Договір на закупівлю робіт (далі – **Договір**) про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. В порядку, строки та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи згідно **ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (ДК 021:2015 – 45453000-7– Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт приміщень з метою встановлення ангиографічної системи Optima IGS 330 в корпусі літери "П" КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР, розташованого за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-а) (надалі – Об'єкт)**, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість.
- 1.2. Перелік, обсяги та вартість робіт визначаються проектною та кошторисною документацією, розробленою у встановленому законодавством порядку згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
- 1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Джерелом фінансування проведення робіт є бюджетні кошти.

ІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 2.1. Строки виконання робіт за цим Договором – до 31.12.2022 року.
- 2.2. Перегляд строків виконання робіт обумовлених Договором може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості робіт визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою.
- 2.3. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником що засвідчується підписанням акту прийому-передачі виконаних робіт.

ІІІ. ДОГОВІРНА ЦІНА

- 3.1. Вартість робіт по договору визначена договірною ціною, та складає 4 224 685,49 грн. (чотири мільйона двісті двадцять чотири тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень сорок дев'ять копійок), в тому числі ПДВ 704 114,25 грн.
- 3.2. Сторони в Договорі передбачають порядок уточнення договірної ціни у разі:
- зменшення обсягів робіт, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
 - покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
 - виникнення обставин непереборної сили;
 - внесення Замовником змін до відомості робіт;
 - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектною документації, забезпечення якою покладено на замовника;
 - уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати підрядника;
 - зміни ціни в Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

Сторони документально підтверджують настання обставин, на які вони посилаються, як підставу для коригування твердої договірної ціни, шляхом їх приєднання до Договору.

Коригування договірної ціни Об'єкту проводиться відповідно до діючого законодавства та нормативних документів в галузі будівництва.

3.3. Якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих відомістю робіт і у зв'язку з цим у відповідному підвищенні твердої договірної ціни, Підрядник повинен письмово повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати пропозиції з відповідними розрахунками не пізніше 5 (п'яти) робочих днів від дня настання таких обставин. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє Підрядника.

Якщо Підрядник проігнорував цю умову, то він втрачає право вимагати оплату за додаткові роботи.

Додаткові роботи до внесення змін у Договір не виконуються.

Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення.

Якщо Підрядник не повідомив Замовника у встановленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і відповідного підвищення твердої договірної ціни, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва.

Підрядник протягом всього періоду будівництва Об'єкта не може вимагати уточнення договірної ціни у зв'язку зі зміною середньомісячної заробітної плати, зростанням цін на матеріально-технічні ресурси, паливно-мастильні матеріали та інші енергоносії, що використовуються для виконання робіт.

3.4. Замовник може змінювати до початку або в процесі будівництва Об'єкту проектні рішення за необхідності проведення додаткових робіт, за умови, що це не призведе до збільшення договірної ціни. Компенсація Підряднику витрат, які виникли у процесі виконання додаткових робіт, здійснюється за рахунок зменшення обсягів робіт або економії матеріальних та інших ресурсів, які передбачені локальними кошторисами та/або підсумковою відомістю ресурсів, за умови, що це не призведе до погіршення якості робіт по Об'єкту.

Документальне оформлення додаткових робіт проводиться Протоколом узгодження обсягу додаткових робіт, який підписується уповноваженими представниками Сторін по Договору та представниками авторського та технічного нагляду, з додаванням розрахунків вартості робіт (локальні кошториси).

3.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, що оформлюється відповідною Додатковою угодою.

3.6. Прибуток у договірній ціні розраховується за усередненими показниками Настанови з визначення вартості будівництва на момент укладання Договору.

3.7. Рівень середньомісячної заробітної плати Підрядникові узгоджується Замовником у розмірі, розрахованому відповідно до законодавства, на момент укладання Договору.

3.8. Загальновиробничі витрати розраховуються згідно Настанови з визначення вартості будівництва.

3.9. Рівень адміністративних витрат приймається згідно Настанови з визначення вартості будівництва

3.10. Договірна ціна – динамічна.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Сприяти Підряднику у виконанні робіт передбачених Договором.

4.1.2. Оплатити виконанні роботи згідно умов Договору.

4.1.3. Прийняти в порядку установленому Договором виконані роботи.

4.1.4. За умови належного виконання робіт, підписувати Підряднику акти виконаних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) протягом 3-х (трьох) робочих днів. В разі відмови від підписання актів виконаних робіт письмово інформувати Підрядника про причини не підписання актів.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

4.2.2. У разі невиконання зобов'язань Підрядником, Замовник має право відмовитись в односторонньому порядку від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх повільно (з порушенням графіку понад 2 тижні) і закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.2.3. Безперешкодно, у будь-який час, здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт, відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних робіт кошторисній документації та вимогам нормативних документів та відповідністю матеріалів, конструкцій, виробів, технічним вимогам, нормативним документам і при виявленні недоліків, вимагати їх негайного усунення або зупинення робіт.

4.2.4. Здійснювати контроль і технічний нагляд за виконанням робіт та якістю матеріалів призначивши для цього відповідальну особу або експерта, в тому числі за участі спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником на договірних засадах.

4.2.5. При виявленні неякісного виконання робіт, матеріалів оповістити про це Підрядника для складання Акту про неналежну якість робіт.

4.2.6. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок порушень допущених Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.

4.2.7. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта) у разі виявлення недоліків та відхилення від кошторисної документації, технічних вимог обумовлених Договором, які виключають можливість (його) використання відповідно до мети зазначеній у кошторисній документації та Договорі і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником, або третьою особою.

4.2.8. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору.

4.2.9. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.2.10. Замовник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.

4.3. Підрядник зобов'язаний:

4.3.1. Передати Замовнику, після завершення робіт у порядку, передбаченому законодавством, ДБН та Договором, відповідну документацію та закінчені роботи (об'єкт).

4.3.2. Своєчасно забезпечувати об'єкт будівельними матеріалами, дотримуючись строків виконання робіт. Усі матеріали, що застосовуються при виконанні робіт повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.

4.3.3. Своєчасно усувати допущені дефекти і недоліки робіт.

4.3.4. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання території (об'єкта) будівництва від сміття, та залишків матеріалів, що утворилися в процесі виконання робіт.

4.3.5. Звільнити будівельний майданчик (об'єкт) після завершення робіт (очистити від сміття, техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд тощо) протягом 3-ох робочих днів після завершення робіт з відновленням благоустрою території.

4.3.6. Забезпечувати дотримання законодавства з охорони праці, протипожежних заходів, безпечних умов при проведенні монтажних і спеціальних будівельних робіт та улаштування огорож у разі необхідності.

4.3.7. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення документації передбаченої будівельними нормами і правилами та відповідної виконавчої документації щодо виконання робіт.

4.3.8. Складати та передавати уповноваженому представнику Замовника Акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2В), копії документів на придбання матеріалів та обладнання та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) попередньо погоджені та підписані особою що здійснює технічний нагляд за ходом виконання робіт на Об'єкті.

4.3.9. Погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників.

4.3.10. Залучати для виконання робіт інженерно-технічний персонал та робітників в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

4.3.11. Завчасно у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт з незалежних від нього обставин (не менш ніж за 3 дні).

4.3.12. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

4.3.13. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта.

4.3.14. Гарантувати якість закінчених робіт згідно умов Договору у визначеному обсязі та встановлені строки.

4.3.15. Виконувати інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.

4.4. Підрядник має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи на умовах визначених цим Договором.

4.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника та за умови дотримання вимог щодо якості робіт.

4.4.3. Підрядник за письмовою згодою із Замовником може залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, і повинен забезпечувати координацію їх діяльності на будівельному майданчику та нести повну відповідальність перед Замовником за результати їхньої роботи. Субпідрядники не можуть змінювати зобов'язань Підрядника перед Замовником.

Приймання та оплату робіт, виконаних іншими субпідрядними організаціями, здійснює Підрядник.

4.4.4. Підрядник також має інші права передбачені цим Договором, Цивільним та Господарським кодексами України, іншими підзаконними і нормативно-правовими актами.

V. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

5.1. Підрядник приймає всі необхідні міри для недопущення випадкового знищення або ушкодження об'єкта будівництва.

5.2. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження будівельних матеріалів, обладнання, об'єкта будівництва з урахуванням робіт, виконаних субпідрядниками, з початку виконання робіт до їх завершення, окрім випадку випадкового знищення або пошкодження будівельних матеріалів, обладнання, об'єкту будівництва за обставин непереборної, які визначені в п.15.1. Договору.

5.3. Підрядник відповідає за охорону майна, виконувані роботи, забезпечення безпеки руху протягом всього терміну дії Договору.

5.5. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, надсилається Замовнику протягом 10-х календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

6.1. Кошторисна документація розробляється та затверджується відповідно до регіональних і місцевих правил забудови, державних будівельних норм та інших нормативних документів.

6.2. Затвердження кошторисної документації здійснює Замовник.

6.3. Замовник може вносити зміни до кошторисної документації в установленому порядку.

6.4. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

7.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження.

7.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та Договору.

7.3. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробовувань конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при будівництві до їх проведення, та надавати інформацію про результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

7.4. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

7.5. Підрядник звільняється від відповідальності у разі знищення придбаних будівельних матеріалів, обладнання на заводі виробника таких матеріалів, обладнання, на складах Підрядника, Об'єкті будівництва, яке відбулось у зв'язку з настанням обставин, які визначені в п.15.1. Договору, що в подальшому може стати наслідком унеможливлення подальшого виконання робіт на Об'єкті будівництва.

VIII. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

8.1. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.

8.2. Підрядник у порядку, встановленому договором підряду, погоджує із замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

8.3. Підрядник залучає субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, дозволів, сертифікатів, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору.

- 8.4. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.
- 8.5. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань субпідрядниками.
- 8.6. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.
- 8.7. Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Генпідрядником.

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 9.1. Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до строків виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.
- 9.2. Під час виконання робіт Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, спеціаліста з технічного нагляду та інших осіб залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору.
- 9.3. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:
- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від строків їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
 - забезпечення виконання робіт з використанням матеріалів згідно кошторисної документації;
 - залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
 - результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.
- 9.4. Під час виконання робіт Підрядник зобов'язаний дотримуватись технологій та культури виконання робіт, забезпечувати ведення журналу виконаних робіт, складати акти прихованих робіт. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт, який ведеться і подається субпідрядником Підряднику, Підрядником – Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.
- 9.5. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, та ухвалюють відповідні рішення.
- 9.6. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.
- 9.7. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов'язується протягом 10 робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника для визначення подальших кроків з реалізації робіт, визначених Договором.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, КОШТОРИСНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

- 10.1. Роботи виконуються з будівельних матеріалів та ресурсів Підрядника. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, згідно чинного законодавства.
- 10.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Замовник здійснює технічний нагляд та контроль якості за виконанням робіт.
- 10.3. Здійснення технічного нагляду та контролю якості за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.
- 10.4. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний надавати необхідну інформацію та документи на вимогу Замовника або спеціаліста з технічного нагляду.
- 10.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.
- 10.6. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести їх заміну.
- 10.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, кошторисної, технічної та іншої документації,

Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підряднику робіт.

XI. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА)

11.1. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому Загальними умовами, укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (із змінами), іншими нормативними актами та договором підряду.

11.2. Приймання-передача виконаних робіт в гарантійну експлуатацію оформлюється остаточним актом прийняття виконаних робіт, дата підписання якого є датою початку гарантійної експлуатації та є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

11.3. Акт прийняття виконаних робіт підписується уповноваженими представниками сторін.

11.4. Якщо нормативними актами та Договором підряду передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт (об'єкта будівництва) або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

11.5. Якщо при здачі-прийманні виконаних робіт виявляються істотні недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовником ці роботи не приймаються і оплата із-за не якісно виконаних робіт затримується до виправлення виявлених порушень.

11.6. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором підряду, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об'єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

XII. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

12.1. Замовник здійснює розрахунки за цим Договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника вказаний у Договорі.

12.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються наступним чином:

12.2.1. Замовник перераховує Підряднику післяплату у розмірі 100% ціни цього Договору, що становить 3 520 571,24 грн. (три мільйона п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот сімдесят одна гривня двадцять чотири копійки) без ПДВ, крім того, ПДВ 20% - 704 114,25 грн. (сімсот чотири тисячі гривень двадцять п'ять копійок), всього з урахуванням ПДВ становить 4 224 685,49 грн. (чотири мільйона двісті двадцять чотири тисячі шістсот вісімдесят п'ять гривень сорок дев'ять копійок)

12.3. Розрахунок за фактично та якісно виконані роботи за Договором роботи здійснюються Замовником у продовж 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в).

12.4. Замовник не несе відповідальності перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування.

12.4.1. Учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про спроможність розпочати та виконувати роботи без отримання попередньої оплати.

12.5. Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з дефектами, недоліками виявленими при прийманні об'єкту, до їх усунення Підрядником за власний рахунок.

12.6. В разі здійснення перевірки відповідності обсягів виконаних робіт, уповноваженими органами та (або) організацією та виявлення завищень обсягів робіт, за умови відсутності спірних питань, Підрядник повертає суму завищень на рахунок Замовника. Дана зміна договірної ціни та строки повернення суми завищень оформлюються Сторонами додатковою угодою до даного договору.

12.7. У разі дострокового виконання робіт, Замовник зобов'язується сприяти прийманню робіт та оплатити роботу встановлені строки.

12.8. Бюджетні зобов'язання за даним Договором беруться Замовником в межах бюджетних асигнувань.

XIII. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

13.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом 60 місяців після здачі об'єкта. Гарантія якості роботи поширюється на все, що становить результат роботи.

13.2. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт (Об'єкта).

13.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, він повідомляє про них Підрядника протягом 10-ти календарних днів з моменту їх виявлення і запрошує його для складання відповідного акту із визначенням порядку і строків усунення виявлених недоліків (дефектів).

13.4. Підрядник зобов'язаний за свої кошти та своїми силами усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку та в терміни визначені актом про їх усунення.

13.5. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник має право звернутися до суду, або усунути їх своїми силами чи то із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

13.6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.

XIV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

14.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

14.2. Сплата штрафних санкцій (пені, неустойки, компенсації тощо) не звільняє Сторін від виконання зобов'язань, взятих по цьому Договору.

14.3. Підрядник несе відповідальність перед Замовником та третіми особами за недотримання нормативних вимог з охорони праці, промислової та пожежної безпеки необхідних санітарно-гігієнічних та природоохоронних умов на будівельному майданчику.

14.4. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації Об'єкта.

14.5. Підрядник звільняється від відповідальності за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, у випадку, якщо воно було знищене у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, які визначені в п.15.1, та стало наслідком унеможливлення подальшого виконання робіт на Об'єкті будівництва.

14.6. Підрядник несе повну відповідальність у разі виявлення, уповноваженим органом в ході перевірки, невідповідності обсягів і якості виконання робіт кошторисній документації та зобов'язаний відшкодувати Замовнику суму завищень та завданих збитків в повному обсязі.

14.7. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

14.8. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

XV. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (військові дії на підступах або у м. Одеса, блокада, акти тероризму, диверсії, аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, рішення органів державної влади за умов, що ці рішення впливають на виконання зобов'язань за Договором)

15.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

15.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилаючись на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

15.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним уповноваженим органом.

15.5. Під непереборною силою в даному Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідку, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки і т.і.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії, і т.і.), обставини громадського життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки й локауті, бойкоти і т.і.)

15.6. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків. У разі, якщо у зв'язку з виникненням обставин непереборної сили та (або) їх наслідків, за які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості

виконання зобов'язань за цим Договором, визначеним Підрядником, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили або виникнення їхніх наслідків.

XVI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Будь-які спори, що пов'язані з виконанням цього Договору чи трактуванням його положень вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів.

16.2. Якщо вирішити спір шляхом проведення переговорів неможливо, то Сторони передають такий спір на вирішення суду.

XVII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

17.1. Даний Договір вважається укладеним у день його підписання обома Сторонами після скріплення печатками Сторін.

17.2. Даний Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін і зберігаються у кожній із Сторін.

17.3. Договір вважається дійсним при зміні реквізитів сторін або їх установчих документів. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якій відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів.

17.4. Всі зміни і доповнення до даного Договору й додаткам до нього вважаються дійсними тільки в тому випадку, якщо зроблені в письмовій формі й підписані представниками сторін.

17.5. Дія даного Договору припиняється в наступних випадках:

17.5.1. По взаємній згоді Сторін.

17.5.2. При неналежному виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором.

17.5.3. У разі якщо Підрядник не починає своєчасне виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування будь-яких збитків які виникли з вини Підрядника. При цьому Сторона, яка висловила намір розірвати Договір, зобов'язана письмово повідомити про це іншу сторону, не менше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати розірвання.

17.5.4. У разі невиконання Замовником п.12.2. та п.12.3. Договору.

17.5.5. У разі настання обставин передбачених п.15.1 Договору та у зв'язку з цим подальшої неможливості виконання робіт на Об'єкті будівництва.

17.5.6. В інших випадках, визначених чинним законодавством України.

17.6. Сторони визначають, що умови цього Договору є конфіденційними і не можуть бути розголошені третім особам, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

17.7. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

17.8. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

17.9. Статус платників податку:

Замовник є неприбутковою організацією.

Підрядник є платником податку на додану вартість у розмірі 20%.

XVIII. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

18.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 р.

18.2. В будь-якому випадку термін дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно умов цього Договору.

XIX. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

19.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що:

19.1.1. Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;

19.1.2. Сторона та жодна з її афілійованих осіб, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної вигоди або переваги у зв'язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками, агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль;

19.1.3. Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне законодавство (зокрема, але не

обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої особи, спільного підприємства або іншої особи).

19.2. У випадку порушення Стороною вищезазначених запевнень та гарантій така Сторона зобов'язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким порушенням.

19.3. Замовник має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов'язків за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це Підрядника у випадку наявності ґрунтовних підстав вважати, що відбулося або відбудеться порушення будь-яких з вищезазначених запевнень та гарантій. При цьому, якщо Замовник обґрунтовано скористався цим правом, звільняється від будь-якої відповідальності або обов'язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв'язку з невиконанням ним договірних зобов'язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення/припинення дії Договору.

XX. Додатки до договору

Додаток № 1 - «Договірна ціна»;

Додаток № 2 - «Календарний графік виконання робіт»;

Додаток № 3 - «План фінансування робіт»

Додаток №4 - «Відомість обсягів робіт».

XXI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ № 10" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КНП "МКЛ № 10" ОМР)**

Україна, 65074,
Одеська обл., м. Одеса,
вул. Малиновського, будинок 61-А
Код ЄДРПОУ 01999052
UA923288450000026009302971183
UA673288450000026001300971183
UA623288450000026000301971183
Банк: АТ «Ощадбанк»
МФО 328845
Телефон: (048) 705-91-01
Електронна адреса: glavdoktor@ukr.net

Директор



Денис СЕБОВ

Підрядник:

ТОВ «Центр реконструкції та будівництва»

Україна, 65063
м. Одеса вул. Армійська буд. 18А
Тел. +380504950109
АБ «Південний»
МФО 328209
IBAN UA623282090000026004312233401
Код ЄДРПОУ 33386132
Податковий номер 333861315530

Директор



Олег КОРЧМАР

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт приміщень з метою встановлення ангіографічної системи Optima IGS 330 в корпусі літери "П" КНП
«Міська клінічна лікарня №10» ОМР, розташованого за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-а, що
здійснюється в 2022 році


Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з КНУ "Настанови з визначення вартості будівництва"

Складена в поточних цінах станом на 14 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати, в тому числі	3096,04862	3096,04862	-
		Заробітна плата	369,69641	369,69641	-
		Вартість матеріальних ресурсів	2709,43973	2709,43973	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	16,91248	16,91248	-
3		Загальновиробничі витрати	182,07625	182,07625	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	3278,12487	3278,12487	-
7		Прибуток	41,93994	41,93994	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	21,83927	-	21,83927
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	3341,90408	3320,06481	21,83927
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	3341,90408	3320,06481	21,83927
		Податок на додану вартість	668,38082	-	668,38082
		Всього по Розділу I	4010,28490	3320,06481	690,22009
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар	178,66716	-	-
		Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	178,66716	-	-
14		Разом по Розділу II	35,73343	-	35,73343
		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	214,40059	-	-
		Всього по Розділу II	214,40059	-	-
		Всього договірної ціна (p.I + p.II)	4224,68549	-	-
		в т.ч. зворотні суми:	-	-	-

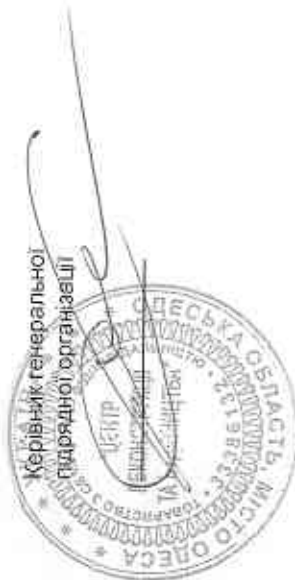

Додаток № 2 до Договору № 622 від "06" нової 2022р.

Календарний графік виконання робіт на 2022 рік

«Капітальний ремонт приміщень з метою встановлення ангиографічної системи Optima IGS 330 в корпусі літери "П" КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР, розташованого за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-а»

№ з.п.	Найменування робіт	2022 рік		
		жовтень	листопад	грудень
1	Капітальний ремонт приміщень з метою встановлення ангиографічної системи Optima IGS 330 в корпусі літери "П" КНП «МКЛН№10» ОМР			
2	Внутрішньомайданчикові мережі 0,4кВ			
	Разом (тис. грн.)	4224,68549		

КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР

Директор
Денис СЕБОВ



ТОВ «Центр реконструкції та будівництва»

Директор
Олег КОРЧМАР



План фінансування капітального ремонту по об'єкту:

«Капітальний ремонт приміщень з метою встановлення ангиографічної системи Optima IGS 330 в корпусі літери "П" КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР, розташованого за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-а»

№ з.п.	Найменування об'єкту	2022 рік (тис. грн.)
1	«Капітальний ремонт приміщень з метою встановлення ангиографічної системи Optima IGS 330 в корпусі літери "П" КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР, розташованого за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-а»	4224,68549

КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР

Директор

Денис СЕБОВ

ТОВ «Центр реконструкції та будівництва»

Директор

Олег КОРЧМАР

Додаток № 4 до Договору № 622 від "06" листопада 2022р.

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень з метою встановлення ангиографічної системи Optima IGS 330 в корпусі літери "П" КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР, розташованого за адресою: Україна, 65074, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-а

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажний отвір</u>			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,16	
2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,32	
3	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	2,16	
4	Опорядження стін фасадів (фасадна єврокасета з оцинкованої сталі з полімерним покриттям Strimex) з утепленням з риштувань	м2	11	
5	Улаштування вітробар'єра	м2	11	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,32	
7	Установлення дрібних конструкцій (підвіконників, зливів, паралетів та ін.) масою до 0,5 т	шт	2	
8	Встановлення віконниць рентгенозахистних	т	0,12542	
	<u>Розділ 2. Оздоблювальні роботи</u>			
9	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	79,6	
10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	79,6	
11	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	226,6	
12	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення баритобетоном], товщина шару 3,5 мм	м2	51,17	
13	Високоякісне фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	226,6	
14	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	173,59	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	173,59	
16	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	62,5	
17	Улаштування екранування підлоги листами свинцевими товщиною до 0,7-0,8 мм	м2	34,1	
18	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	62,5	
19	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	65,2	
20	Навантаження сміття вручну	т	9,65	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	9,65	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на технологічні рішення</u>			
22	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,28708	
23	Посилення конструкцій сталевими балками	т	0,28708	
24	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	шт	2	
25	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
26	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2	
27	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м ²	м ³	0,1	
28	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см ²	м	14,3	
29	На кожні 20 см ² понад 120 см ² при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати (300х100)	м	11,8	
30	На кожні 20 см ² понад 120 см ² при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати (200х100)	м	2,5	
31	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4	
32	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (150мм)	шт	3	
33	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (300мм)	шт	1	
34	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,21205	
35	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	т	0,21205	
36	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м ²	4	
37	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м ²	1,5	
38	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,396	
39	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м ²	2	
40	Монтаж апарата ангиографічної системи Optima IGS 330 в комплекті	шт	1	
41	Навантаження сміття вручну	т	1,04	
42	Перевезення сміття до 30 км	т	1,04	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на вентиляція, кондиціонування</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція. Система П-1</u>			
43	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
44	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
45	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м ²	0,3	
46	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	фільтр	2	
47	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	шт	1	
48	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
49	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
51	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
52	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	20,38	
53	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	7,35	
54	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
55	Установлення дифузорів	виріб	9	
56	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
57	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	м2	6,3	
58	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1	
<u>Розділ 2. Вентиляція. Система П-2</u>				
59	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
60	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,3	
61	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис м3/год	фільтр	1	
62	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
63	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	
64	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
65	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
66	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	
67	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	11,89	
68	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	28,92	
69	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,2	
70	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5,53	
71	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
72	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	
73	Установлення дифузорів	виріб	9	
74	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	м2	12	
75	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1	
<u>Розділ 3. Кондиціювання.</u>				
76	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера	шт	2	
77	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера	шт	2	
78	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера	шт	2	
79	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера	шт	2	
80	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	20	

1	2	3	4	5
81	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	20	
82	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	40	
83	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
84	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	10	
85	Монтаж дренажних труб	м	20	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на ЕТР</u>			
	<u>Розділ 1. Електроцитова</u>			
86	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
87	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
88	Шафа або панель комутації	шт	1	
89	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
90	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
91	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
92	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	18	
	<u>Розділ 2. Освітлювальна арматура</u>			
93	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
94	Монтаж світильника для ламп	шт	7	
95	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	25	
96	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	360	
97	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	м	35	
98	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	м	5	
99	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	40	
100	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	280	
101	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	200	
102	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	175	
103	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50	Схема	1	
104	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	16,8	
105	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	60	
106	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ²	м	6	
107	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10	
108	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	16,8	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на</u> <u>внутрішньомайданчикові мережі 0,4кВ</u>			
109	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленнь з укосами, група ґрунту 2	м3	45	
110	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	14	
111	Перевезення ґрунту до 30 км	т	23,1	
112	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	100	
113	<u>Додавати</u> до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	100	
114	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	41	
115	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	100	
116	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	м	520	
117	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	100	
118	Монтаж муфти щоглової кінцевої металевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	6	
119	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	
120	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	100	
121	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, <u>триполюсний</u> , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
122	Вимикач триполюсний з максимальним струмовим захистом прямої дії, номінальний струм до 1000 А, напруга до 1 кВ	шт	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]