

= 94426,12

Договір № 46/03/20

« 20 » 03 2024 р.

м. Суми

Тростянецька міська рада, в подальшому «Замовник», в особі міського голови **Бови Юрія Анатолійовича**, що діє на підставі закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та

Фізична особа-підприємець Фесенко Єгора Олександровича, що діє на підставі Виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, в подальшому «Підрядник», з іншої сторони уклали цей договір про подане нижче:

1. Предмет договору

1.1. Поточний ремонт кабінету №14 в приміщенні Тростянецької міської ради по вул. Благовіщенська, 3, м. Тростянець, Охтирського району Сумської області (далі - поточний ремонт).

1.2. ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи.

2. Ціна договору

2.1. Вартість послуг з поточного ремонту становить: **94 426 грн 12 коп (дев'яносто чотири тисячі чотириста двадцять шість гривень 12 копійок).**

2.2. Договірна ціна є твердою.

2.3. Перегляд твердої ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється сторонами шляхом складання додаткових угод, що є не від'ємною частиною договору.

2.4. Вартість послуг визначається на основі актів здачі - приймання послуг (Ф.-№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних послуг (Ф№КБ-3).

3. Порядок розрахунків

3.1 «Замовник» проводить з «Підрядником» розрахунок після надання послуг та підписання акту здачі - приймання послуг (ф.-№КБ-2) і довідки про вартість виконаних послуг (ф.№ КБ-3) в термін до 30 банківських днів з дати акту наданих послуг.

3.2. Форма оплати безготівкова.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. «Підрядник» зобов'язується виконати поточний ремонт і здати «Замовнику» в строк до **31.03.2024.**

4.2. «Підрядник» гарантує якість послуг згідно з технічними вимогами «Замовника» та якість використаних матеріалів згідно існуючим вимогам законодавства (сертифікати якості).

4.3. «Підрядник» зобов'язаний за власний рахунок та своїми силами усунути будь-які дефекти за якістю, якщо вони виникли з його вини в термін 10 днів.

4.4 Відповідальність перед «Замовником» за якість послуг несе «Підрядник».

4.5. «Замовник» зобов'язаний вчасно сплатити вартість виконаних послуг.

4.6. У разі неналежного виконання чи невиконання умов договору «Замовник» має право в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це «Підрядника» в 10-ти денний термін.

Замовник

Підрядник

5. Здача-приймання виконаних послуг

- 5.1. Послуги вважаються виконаними після підписання акту здачі - приймання виконаних послуг (ф. №КБ-2) та довідки про вартість виконаних послуг (ф. № КБ-3)
- 5.2. За цим договором можлива часткова поступова здача виконаних послуг «Підрядником» за проміжними актами здачі - приймання послуг. В такому разі «Замовник» сплачує вартість виконаних послуг за цими актами.

6. Відповідальність сторін

- 6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.
- 6.2. У разі несвоєчасного виконання «Замовником» зобов'язань по оплаті виконаних послуг за даним договором «Підрядник» нараховує, а «Замовник» сплачує на його користь пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості договірної ціни.
- 6.3. У випадку невиконання договірних зобов'язань «Підрядника», «Замовник» застосовує штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день просрочки по невиконаним послугам.
- 6.4. Відповідальність за збереження будівельних матеріалів несе «Підрядник».
- 6.5. «Підрядник» несе повну відповідальність за належну якість наданих матеріалів при виконанні послуг.
- 6.6. Збитки підлягають відшкодуванню у повному розмірі незалежно від стягнення неустойки.
- 6.7. Сторона звільняється від відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося не з її вини внаслідок дії форс-мажорних обставин, факт настання яких підтверджується відповідною довідкою Торгово-Промислової Палати.
- 6.8. «Підрядник» несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому «Замовником» матеріальних цінностей, що належать «Замовнику».
- 6.9. Припинення чинності Договору не звільняє сторони від відповідальності, за його порушення, яке мало місце під час його дії.
- 6.10. «Підрядник» несе повну відповідальність за дотримання його персоналом вимог законодавства України про охорону праці та правил пожежної безпеки.
- 6.11. На «Підрядника» покладається ризик випадкового знищення чи пошкодження майна/речей при виконанні «Підрядником» послуг передбачених цим договором.
- 6.12. Наказ про призначення відповідальних осіб за проведення послуг є невід'ємною частиною договору.

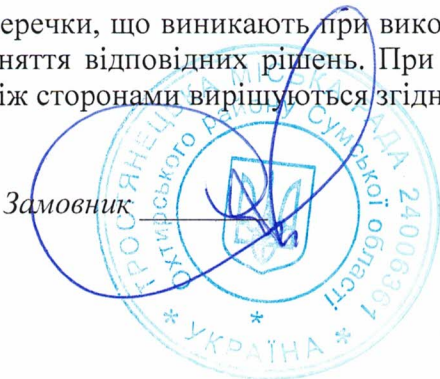
7. Форс - мажорні обставини

- 7.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконаних або неналежного виконання сторонами своїх обов'язків за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком дії непереборної сили (форс-мажору): стихії, лиха, пожежі, воєнних дій.
- 7.2. При виникненні форс-мажорних обставин виконання сторонами своїх обов'язків, сповістивши про це письмово іншу сторону.
- 7.3. Наявність та термін дії форс- мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою України.

8. Вирішення спорів

- 8.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору, вирішуються сторонами переговорів та прийняття відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди шляхом переговорів спори між сторонами вирішуються згідно з чинним законодавством України

Замовник



Підрядник

9. Термін дії договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2024 року, а в частині фінансових зобов'язань до повного їх виконання Сторонами.

9.2. Даний договір може бути розірваний будь-якою стороною достроково за умови невиконання іншою стороною своїх зобов'язань.

9.3. Усі додатки до цього договору набирають чинності з моменту підписання уповноваженими представниками сторін та діють впродовж терміну дії договору.

10. Прикінцеві положення

10.1. Дія договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою Сторін;

10.2. Зміни, доповнення до договору, а так саме розірвання договору оформлюється в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телефаксами з послідуочим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.

10.3. Жодна зі сторін не має права передавати права та обов'язки за цим договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

10.4. Цей договір викладено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Замовник:

Тростянецька міська рада
42600, Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Миру, 6
тел., факс (05458) 5-13-80;
р/р *UA 2282007203442500070000 40025*
ДКСУ м. Київ в УДКСУ
у Тростянецькому районі
МФО 820172
код ЄРДПОУ 24006361

Підрядник:

Фізична особа-підприємець
Фесенко Єгор Олександрович
40000, м. Суми, пл. Горького, б. 6, кв. 64
р/р UA663375460000026005055013605
в банк Сумська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»
МФО 337546
код ЄДРПОУ 3387712775
тел. 0506803068

Міський голова

Юрій БОВА

Л. В. Бречков

Фізична особа – підприємець

Егор ФЕСЕНКО

Замовник Тростянецька міська рада
(назва організації)

Підрядник фізична особа-підприємець Фесенко Єгор Олександрович
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт кабінету №14 в приміщенні Тростянецької міської ради по вул. Благовіщенська, 3, м. Тростянець, Охтирського району Сумської області, що здійснюється в 2024 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Розділ I. Будівельні роботи	75,74561	75,74561	-
2	Розрахунок N6	Прямі витрати, у тому числі:	21,08515	21,08515	-
3	Розрахунок N7	Заробітна плата	54,60360	54,60360	-
4	Розрахунок N8	Вартість матеріальних ресурсів	0,05686	0,05686	-
5	Розрахунок N9	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	8,40026	8,40026	-
6	Розрахунок N10	Загальновиборобничі витрати	-	-	-
7	Розрахунок N11	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
8	Розрахунок N12	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
9	Розрахунок N13	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
10	Розрахунок N14	Інші сукупні витрати	84,14587	84,14587	-
11	Розрахунок N15	Разом	2,35628	2,35628	-
12	Розрахунок N16	Прийом	2,35628	2,35628	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,19816	-	1,19816
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	87,70031	86,50215	1,19816
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	6,72581	-	6,72581
		Всього по Розділу I	94,42612	86,50215	7,92397
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірної ціна (р.І + р.ІІ)	94,42612		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Ю.А.Бова

Керівник генеральної
підприємства організації

Є.О.Фесенко

Поточний ремонт кабінету №14 в приміщенні Тростянецької міської ради по вул. Благовіщенська, 3, м. Тростянець, Охтирського району Сумської області 2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Ремонтні роботи
Поточний ремонт кабінету в приміщенні ТМР

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

72,70736 тис. грн.
0,24717 тис.люд.год.
18,15818 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
					1	2	3	4	5	6	7
1	КР7-3-1	Демонтажні роботи Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,1806	369,34 369,34	- -	66,70	66,70	- -	5,9600 -	1,08
2	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,2205	1115,46 1115,46	- -	245,96	245,96	- -	18,0000 -	3,97
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0198	2822,88 2822,88	- -	55,89	55,89	- -	44,6800 -	0,88
4	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	11985,89 11985,89	- -	119,86	119,86	- -	184,3700 -	1,84
5	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,08	420,15 420,15	- -	453,76	453,76	- -	6,6500 -	7,18
6	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0082	7659,11 7659,11	- -	62,80	62,80	- -	120,0300 -	0,98
7	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,471	1196,64 1196,64	- -	563,62	563,62	- -	19,3100 -	9,1
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,35	101,01 101,01	- -	35,35	35,35	- -	1,6300 -	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,35	<u>162,46</u> -	<u>162,46</u> 19,04	56,86	-	<u>56,86</u> 6,66	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,08
10	КР12-66-1	Стіни Обробка поверхні стін ґрунтовою "бетонконтакт"	100м2	0,471	<u>601,60</u> 601,60	-	283,35	283,35	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,57</u> -
11	& С111-3-1- 3-1-ИН-Б4	Бетонконтакт Ceresit СТ 19	кг	23,55	<u>167,92</u> -	-	3954,52	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР11-29-2	Суцільне вуріювання поверхонь стін, товщина шару до 20 мм	100м2	0,1413	<u>8798,87</u> 8798,87	-	1243,28	1243,28	-	<u>129,3000</u> -	<u>18,27</u> -
13	& С111-220- 11-2	Суміш штукатурна гіпсова стартова	кг	254,34	<u>13,28</u> -	-	3377,64	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,471	<u>9733,09</u> 6402,22	-	4584,29	3015,45	-	<u>88,3430</u> -	<u>41,61</u> -
15	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,471	<u>4583,45</u> 1897,85	-	2158,80	893,89	-	<u>24,7020</u> -	<u>11,63</u> -
16	КР12-66-1	Обробка поверхні стін ґрунтовою	100м2	0,471	<u>501,34</u> 501,34	-	236,13	236,13	-	<u>8,0900</u> -	<u>3,81</u> -
17	С111-1624-2	Ґрунтівка глибокого проникнення	л	9,42	<u>48,35</u> -	-	455,46	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	0,471	<u>9600,81</u> 3044,02	-	4521,98	1433,73	-	<u>41,0300</u> -	<u>19,33</u> -
19	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоємільсіними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0,471	<u>4529,89</u> 662,55	-	2133,58	312,06	-	<u>9,2600</u> -	<u>4,36</u> -
20	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0259	<u>9733,09</u> 6402,22	-	252,09	165,82	-	<u>88,3430</u> -	<u>2,29</u> -
21	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0259	<u>4583,45</u> 1897,85	-	118,71	49,15	-	<u>24,7020</u> -	<u>0,64</u> -
22	КР12-49-5	Політшене фарбування полівінілацетатними водоємільсіними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0259	<u>10404,27</u> 3176,36	-	269,47	82,27	-	<u>43,8300</u> -	<u>1,14</u> -
23	КБ15-63-5 к=1,15	Улаштування обшивки стоек / коробом / периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з	100м2	0,0184	<u>81114,89</u> 33046,87	-	1492,51	608,06	-	<u>423,7865</u> -	<u>7,8</u> -
24	КБ15-47-5 к=1,15	Улаштування металевого каркасу установлення перфорованих штукатурних кутків	100м	0,056	<u>3385,40</u> 1817,75	-	189,58	101,79	-	<u>23,3105</u> -	<u>1,31</u> -
25	КБ15-56-1	Безпідчане накриття поверхонь стін /короб/ розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0184	<u>5895,55</u> 3350,56	-	108,48	61,65	-	<u>43,6100</u> -	<u>0,8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін /короб/розчином із клеювого сіксу [типу "сатенгітс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0184	<u>5800,91</u> 3036,32	-	106,74	55,87	-	<u>39,5200</u> -	0,73
27	КР12-49-5	Політщене фарбування поліеінілацетатними водоемульсійними сумішами коробка по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0184	<u>10404,27</u> 3176,36	-	191,44	58,45	-	<u>43,8300</u> -	0,81
28	КБ15-25-3 к=1,15	Облицювання поверхонь стін/короб/ керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,024	<u>81765,16</u> 23997,53	-	1962,36	575,94	-	<u>323,4605</u> -	7,76
29	КБ10-28-5 к=1,15	Прорізи Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-22-9	1 блок	1	<u>2366,47</u> 435,04	-	2366,47	435,04	-	<u>6,0030</u> -	6
30	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>59824,97</u> 12882,97	-	598,25	128,83	-	<u>151,6000</u> -	1,52
31	КР12-41-4 К=2,7	Політшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	100м2	0,0198	<u>48327,28</u> 31103,54	-	956,88	615,85	-	<u>429,1920</u> -	8,5
32	ГР10-1023	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	0,226	<u>820,95</u> 820,95	-	185,53	185,53	-	<u>11,2000</u> -	2,53
33	& С121-226-1	Жалюзі вертикальні /2260х1940мм/	компл	1	<u>2025,71</u> -	-	2025,71	-	-	<u>-</u> -	-
34	КР7-15-6	Підлога Улаштування під покриття підлоги основи із OSB плит площею понад 20 м2	100м2	0,2205	<u>2854,08</u> 2854,08	-	629,32	629,32	-	<u>43,1000</u> -	9,5
35	& С1-180-60-Н	Саморізи по дереву 55мм	шт	441	<u>0,66</u> -	-	291,06	-	-	<u>-</u> -	-
36	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,2205	<u>61614,45</u> 4227,18	-	13585,99	932,09	-	<u>58,3300</u> -	12,86
37	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурулах	100м	0,1806	<u>5610,00</u> 1090,29	-	1013,17	196,91	-	<u>14,1910</u> -	2,56
38	КБ15-76-1 к=1,15	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2205	<u>36744,17</u> 11663,50	-	8102,09	2571,80	-	<u>160,9425</u> -	35,49
39	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2061	<u>33441,30</u> 1398,45	-	6892,25	288,22	-	<u>19,2970</u> -	3,98
Разом прямі витрати по кошторису							65947,93	16764,42	<u>56,86</u> 6,66		<u>235,4</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					49126,65 16771,08 6759,43 11,69 1387,10 72707,36				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					72707,36 247,17 18158,18				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт кабінету №14 в приміщенні Тростянецької міської ради по вул. Благовіщенська, 3, м. Тростянець, Охтирського району Сумської області 2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Електромонтажні роботи
Поточний ремонт кабінету в приміщенні ТМР

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

11,43851 тис. грн.
0,06084 тис.люд.год.
4,59927 тис. грн.
3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
											на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,45	6617,91 6194,59	-	2978,06	2787,57	-	81,5400	-	36,69
2	С153-32-6-1	Кабель ВВГ нгд 3х1,5	м	22,66	32,80	-	743,25	-	-	-	-	-
3	С153-32-6-ІНБ	Кабель ВВГ нгд 3х2,5	м	23,69	60,96	-	1444,14	-	-	-	-	-
4	С100-2405-1340	Коробки розподільчі	шт	2	43,82	-	87,64	-	-	-	-	-
5	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій провідці, 2-клавішних	100шт	0,01	3075,24 3063,07	-	30,75	30,63	-	45,0120	-	0,45
6	С15-ЕРН-400-123	Вимикач 2х-клавішний	шт	1	112,44	-	112,44	-	-	-	-	-
7	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 2	100шт	0,03	4383,87 4377,79	-	131,52	131,33	-	64,3320	-	1,93


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & С100-290902-224-5	Розетка подвійна з заземлюючим контактом	шт	3	<u>116,31</u>	-	348,93	-	-	-	-	-
9 КР17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [шт/мєселньних розеток] до 4	100шт	0,01	<u>4777,47</u> 4771,39	-	47,77	47,71	-	-	<u>70,1160</u>	0,7
10 & С100-290902-224-4	Розетка 4-х місна з заземлюючим контактом	шт	1	<u>254,02</u>	-	254,02	-	-	-	-	-
11 & С100-2405-1340	Коробки установочні	шт	12	<u>11,24</u>	-	134,88	-	-	-	-	-
12 КР17-11-11	Монтаж світильників	100шт	0,04	<u>33201,90</u> 33087,16	-	1328,08	1323,49	-	-	<u>468,0600</u>	18,72
13 & С156-15-18	Світильник растровий LED	шт	4	<u>539,05</u>	-	2156,20	-	-	-	-	-
	Разом прямї витрати по кошторису					9797,68	4320,73				58,49
	Разом будівельні роботи, грн.					9797,68					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5476,95					
	всього заробітна плата, грн.					4320,73					
	Загальновиробничі витрати, грн.					1640,83					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,35					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278,54					
	Всього будівельні роботи, грн.					11438,51					
	Всього по кошторису					11438,51					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4599,27				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт кабінету №14 в приміщенні Тростянецької міської ради по вул. Благовіщенська, 3, м. Тростянець, Охтирського району Сумської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	1	<u>І. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд	235,4 3,4	71,22					
2	люд.год розряд		58,49 3,7	73,86						
3	27		люд.год	0,08	85,00					
4			люд.год	14,04	118,64					
5			люд.год	308,01						
6		розряд	3,4							
6.1		розряд	3,4							
7	С311-15-М	<u>ІІ. Будівельні машини і механізми</u> Перевезення сміття до 15 км	т	0,35	162,46 56,86					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	грн.		56,86				
8	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,53361					
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,685188					
10	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	4,12079635					
11	КБМ270-126	Фарборозпилувачі ручні	маш. год	3,092473					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,391784					
13	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	0,47886					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
14	&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	8	$\frac{8,4}{67,20}$	$\frac{8,00}{64,00}$	$\frac{0,24}{1,92}$	$\frac{0,16}{1,28}$	
15	&C1-1-9-M	Дюбель забивний 6х40мм	шт	26,9094	$\frac{0,7}{18,84}$	$\frac{0,45}{12,11}$	$\frac{0,24}{6,46}$	$\frac{0,01}{0,27}$	
16	&C1-37-104-M-2 варіант 1	Дюбель+шуруп 6х40	шт	91,5429	$\frac{0,47}{43,03}$	$\frac{0,45}{41,19}$	$\frac{0,01}{0,92}$	$\frac{0,01}{0,92}$	
17	&C1-37-104-27	Профіль металевий UD28х27	м	1,012	$\frac{22,8}{23,07}$	$\frac{22,00}{22,26}$	$\frac{0,35}{0,35}$	$\frac{0,45}{0,46}$	50 км.
18	&C1-37-104-60	Профіль металевий СД60х27	м	11,0032	$\frac{41,26}{453,99}$	$\frac{40,10}{441,23}$	$\frac{0,35}{3,85}$	$\frac{0,81}{8,91}$	50 км.
19	&C1-37-142-1-ИН-Б1	Піна монтажна	л	0,546	$\frac{295,8}{161,51}$	$\frac{290,00}{158,34}$	$\frac{-}{-}$	$\frac{5,8}{3,17}$	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1-101-3-1	Стрічка серпанка	м	0,5796	$\frac{1,39}{0,81}$	$\frac{1,25}{0,72}$	$\frac{0,11}{0,06}$	$\frac{0,03}{0,03}$ 50 км.	
21	&C1-180-60-Н варіант 3	Саморізи по дереву 55мм	шт	441	$\frac{0,66}{291,06}$	$\frac{0,65}{286,65}$	-	$\frac{0,01}{4,41}$	
22	&C15-10-15	Саморіз 3,5х9,5	шт	98,532	$\frac{0,27}{26,60}$	$\frac{0,25}{24,63}$	$\frac{0,01}{0,99}$	$\frac{0,01}{0,98}$ 50 км.	
23	&C15-10-16	Саморіз 3,5х25	шт	62,56	$\frac{0,42}{26,28}$	$\frac{0,40}{25,02}$	$\frac{0,01}{0,63}$	$\frac{0,01}{0,63}$ 50 км.	
24	&C15-EPH- 400-123 варіант 1	Вимикач 2х-клавішний	шт	1	$\frac{112,44}{112,44}$	$\frac{110,00}{110,00}$	$\frac{0,24}{0,24}$	$\frac{2,2}{2,2}$ 50 км.	
25	&C100-2405- 1340 варіант 2	Коробки установочні	шт	12	$\frac{11,24}{134,88}$	$\frac{10,96}{131,52}$	$\frac{0,06}{0,72}$	$\frac{0,22}{2,64}$	
26	&C100-2405- 1340 варіант 3	Коробки розподільчі	шт	2	$\frac{43,82}{87,64}$	$\frac{42,90}{85,80}$	$\frac{0,06}{0,12}$	$\frac{0,86}{1,72}$	
27	&C100- 290902-224-4 варіант 2	Розетка 4-х місна з заземлюючим контактом	шт	1	$\frac{254,02}{254,02}$	$\frac{250,00}{250,00}$	$\frac{0,12}{0,12}$	$\frac{3,9}{3,90}$	
28	&C100- 290902-224-5	Розетка подвійна з заземлюючим контактом	шт	3	$\frac{116,31}{348,93}$	$\frac{114,00}{342,00}$	$\frac{0,03}{0,09}$	$\frac{2,28}{6,84}$ 50 км.	
29	&C111-3-1-3-1- IH-B4 варіант 1	Бетонконтакт Ceresit СТ 19	кг	23,55	$\frac{167,92}{3954,52}$	$\frac{87,27}{2055,21}$	$\frac{75}{1766,25}$	$\frac{5,65}{133,06}$	
30	&C111-11-П-1- CA-14	Кутик металевий пристінний	м	23,814	$\frac{33,26}{792,05}$	$\frac{25,00}{595,35}$	$\frac{7,61}{181,22}$	$\frac{0,65}{15,48}$	
31	&C111-81-33- 1-4	Підвіси в комплекті	шт	17,64	$\frac{25,61}{451,76}$	$\frac{25,00}{441,00}$	$\frac{0,11}{1,94}$	$\frac{0,5}{8,82}$	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00045	$\frac{3042}{1,37}$	$\frac{2289,92}{1,03}$	$\frac{692,43}{0,31}$	$\frac{59,65}{0,03}$	50 км.
33	&С111-220-11-2	Суміш штукатурна гіпсова стартова	кг	254,34	$\frac{13,28}{3377,64}$	$\frac{12,20}{3102,95}$	$\frac{0,82}{208,56}$	$\frac{0,26}{66,13}$	50 км.
34	&С111-233-18	Шпаклівка фінішна	кг	91,65	$\frac{14,92}{1367,42}$	$\frac{14,00}{1283,10}$	$\frac{0,63}{57,74}$	$\frac{0,29}{26,58}$	50 км.
35	&С111-233-19	Шпаклівка стартова	кг	91,65	$\frac{13,09}{1199,70}$	$\frac{12,20}{1118,13}$	$\frac{0,63}{57,74}$	$\frac{0,26}{23,83}$	50 км.
36	&С111-286-В1 варіант 1	Плитка керамічна для стін	м2	2,424	$\frac{478,62}{1160,17}$	$\frac{459,00}{1112,62}$	$\frac{10,24}{24,82}$	$\frac{9,38}{22,73}$	
37	&С111-330-2-1Д-ИН-Б1	Суміш клеюча Ceresit CM 11	кг	9,36	$\frac{10,52}{98,47}$	$\frac{9,84}{92,10}$	$\frac{0,47}{4,40}$	$\frac{0,21}{1,97}$	
38	&С111-330-2-1Д-ИН-Б2	Суміш суха Ceresit CE 33	кг	1,1904	$\frac{84,12}{100,14}$	$\frac{82,00}{97,61}$	$\frac{0,47}{0,56}$	$\frac{1,65}{1,97}$	
39	+С111-449-1 варіант 1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0013205	$\frac{189476,2}{250,20}$	$\frac{185000,00}{244,29}$	$\frac{760,98}{1,00}$	$\frac{3715,22}{4,91}$	50 км.
40	+С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальний підсирові	м2	22,491	$\frac{474,99}{10683,00}$	$\frac{463,56}{10425,93}$	$\frac{2,12}{47,68}$	$\frac{9,31}{209,39}$	50 км.
41	+С111-609 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	11,466	$\frac{168,83}{1935,80}$	$\frac{164,75}{1889,02}$	$\frac{0,77}{8,83}$	$\frac{3,31}{37,95}$	50 км.
42	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001337	$\frac{116616,36}{15,59}$	$\frac{113541,35}{15,18}$	$\frac{788,41}{0,11}$	$\frac{2286,6}{0,30}$	50 км.
43	+С111-698 варіант 3	Плити деревностружкові OSB 10мм	100м2	0,22491	-	-	-	-	матеріал замовника
		в тому числі витрати замовника	100м2	0,22491	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	&C111-741-3-Л	Плити стельові "Армстронг" 600х600	м2	21,6405	$\frac{305,17}{6604,03}$	$\frac{299,03}{6471,16}$	$\frac{0,16}{3,46}$	$\frac{5,98}{129,41}$ 50 км.	
45	&C111-772-ИНБ1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	1,932	$\frac{172,06}{332,42}$	$\frac{148,00}{285,94}$	$\frac{20,69}{39,97}$	$\frac{3,37}{6,51}$ 50 км.	
46	&C111-826-В20 варіант 3	Фурнітура плінтуса	шт	12	$\frac{18,92}{227,04}$	$\frac{18,00}{216,00}$	$\frac{0,55}{6,60}$	$\frac{0,37}{4,44}$	
47	&C111-829-10	Профіль основний, 3,6 м	м	20,9475	$\frac{58,25}{1220,19}$	$\frac{57,00}{1194,01}$	$\frac{0,11}{2,30}$	$\frac{1,14}{23,88}$	
48	&C111-829-11	Профіль поперечний, 1,2 м	м	41,895	$\frac{46,01}{1927,59}$	$\frac{45,00}{1885,28}$	$\frac{0,11}{4,61}$	$\frac{0,9}{37,70}$	
49	&C111-829-12	Профіль поперечний, 0,6 м	м	20,9475	$\frac{46,01}{963,79}$	$\frac{45,00}{942,64}$	$\frac{0,11}{2,30}$	$\frac{0,9}{18,85}$	
50	+C111-950 варіант 1	Замок урізний з ручкою	шт	1	$\frac{469,42}{469,42}$	$\frac{460,00}{460,00}$	$\frac{0,22}{0,22}$	$\frac{9,2}{9,20}$ 50 км.	
51	&C111-1375-4	Шлакківка Фюгенфюллер	кг	0,20884	$\frac{18,82}{3,93}$	$\frac{17,76}{3,71}$	$\frac{0,69}{0,14}$	$\frac{0,37}{0,08}$ 50 км.	
52	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,000194	$\frac{49809,22}{9,66}$	$\frac{48337,08}{9,38}$	$\frac{495,49}{0,10}$	$\frac{976,65}{0,18}$ 50 км.	
53	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,51544	$\frac{346,23}{178,46}$	$\frac{339,36}{174,92}$	$\frac{0,08}{0,04}$	$\frac{6,79}{3,50}$ 50 км.	
54	&C111-1615-22	Тяга підвісу	шт	17,64	$\frac{8,17}{144,12}$	$\frac{8,00}{141,12}$	$\frac{0,01}{0,18}$	$\frac{0,16}{2,82}$	
55	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	17,60663	$\frac{48,35}{851,28}$	$\frac{46,30}{815,19}$	$\frac{1,1}{19,37}$	$\frac{0,95}{16,72}$ 50 км.	
56	+C111-1626-1 варіант 2	фарба водоемульсійна Mattletex	кг	18,8991	$\frac{113,08}{2137,11}$	$\frac{110,00}{2078,90}$	$\frac{0,86}{16,25}$	$\frac{2,22}{41,96}$ 50 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,000942	<u>277046,18</u> 260,98	<u>270921,47</u> 255,21	<u>692,43</u> 0,65	<u>5432,28</u> 5,12	50 км.
58	&С111-1648-19	Хрестики для плитки	шт	24,648	<u>0,18</u> 4,44	<u>0,17</u> 4,19	<u>0,01</u> 0,25	<u>-</u> -	
59	+С111-1705	Шпалери звичайної якості	100м2	0,53223	<u>5312,12</u> 2827,27	<u>5200,00</u> 2767,60	<u>7,96</u> 4,24	<u>104,16</u> 55,43	50 км.
60	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	18,2406	<u>31,27</u> 570,38	<u>29,60</u> 539,92	<u>1,06</u> 19,34	<u>0,61</u> 11,12	50 км.
61	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5,88	<u>14,93</u> 87,79	<u>14,54</u> 85,50	<u>0,1</u> 0,59	<u>0,29</u> 1,70	50 км.
62	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,002192	<u>24197,13</u> 53,04	<u>22900,00</u> 50,20	<u>822,68</u> 1,80	<u>474,45</u> 1,04	50 км.
63	С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,41895	<u>83,75</u> 35,09	<u>81,29</u> 34,06	<u>0,82</u> 0,34	<u>1,64</u> 0,69	50 км.
64	+С112-25	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,001	<u>6971,83</u> 6,97	<u>6500,00</u> 6,50	<u>335,13</u> 0,34	<u>136,7</u> 0,13	50 км.
65	&С121-226-1	Жалюзі вертикальні /2260х1940мм/	компл	1	<u>2025,71</u> 2025,71	<u>2000,00</u> 2000,00	<u>10,63</u> 10,63	<u>15,08</u> 15,08	50 км.
66	&С123-332-1	Коробка дверна,	шт	1	<u>558,08</u> 558,08	<u>540,00</u> 540,00	<u>7,14</u> 7,14	<u>10,94</u> 10,94	50 км.
67	+С123-357 варіант 1	Нагличники	м	10,6	<u>97,12</u> 1029,47	<u>95,00</u> 1007,00	<u>0,22</u> 2,33	<u>1,9</u> 20,14	50 км.
68	&С126-1329-2	Навіси дверні	шт	2	<u>49,27</u> 98,54	<u>48,50</u> 97,00	<u>0,4</u> 0,80	<u>0,37</u> 0,74	50 км.
69	&С153-32-6-1	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	22,66	<u>32,8</u> 743,25	<u>32,00</u> 725,12	<u>0,16</u> 3,63	<u>0,64</u> 14,50	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C153-32-6-ИНБ варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	23,69	$\frac{60,96}{1444,14}$	$\frac{56,10}{1329,01}$	$\frac{0,55}{13,03}$	$\frac{4,31}{102,10}$	
71	&C156-15-18 варіант 2	Світильник растровий LED	шт	4	$\frac{539,05}{2156,20}$	$\frac{526,80}{2107,20}$	$\frac{1,68}{6,72}$	$\frac{10,57}{42,28}$	50 км.
72	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,151	$\frac{138,9}{20,97}$	$\frac{135,03}{20,39}$	$\frac{1,15}{0,17}$	$\frac{2,72}{0,41}$	50 км.
73	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,045	$\frac{125,3}{5,64}$	$\frac{122,67}{5,52}$	$\frac{0,17}{0,01}$	$\frac{2,46}{0,11}$	50 км.
74	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0052	$\frac{455,2}{2,37}$	$\frac{445,62}{2,32}$	$\frac{0,65}{-}$	$\frac{8,93}{0,05}$	50 км.
75	+C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,729	$\frac{227,85}{166,10}$	$\frac{223,13}{162,66}$	$\frac{0,25}{0,18}$	$\frac{4,47}{3,26}$	50 км.
76	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,9285	-	-	-	-	
		Разом по розділу III в тому числі поставка замовника	грн. грн.		54603,60 -	50886,64 -	2545,36 -	11771,60 -	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,929					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,306233					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 березня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ ФОП _____ Є.О.Фесенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Перевірив _____ ФОП _____ Є.О.Фесенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Тростянецька міська рада

(назва організації, що затверджує)

Міський голова Тарва Ю. А.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 "

03

2014 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонтні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	18,06	
2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	22,05	
3	Знімання дверних полотен	м2	1,98	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Знімання наличників	м	108	
6	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,82	
7	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	47,1	
8	Навантаження сміття вручну	т	0,35	
9	Перевезення сміття до 15 км	т	0,35	
	Стіни			
10	Обробка поверхні стін ґрунтовкою "бетонконтакт"	м2	47,1	
11	Суцільне вирівнювання поверхонь стін, товщина шару до 20 мм	м2	14,13	
12	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	47,1	
13	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	47,1	
14	Обробка поверхні стін ґрунтовкою	м2	47,1	
15	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	47,1	
16	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	47,1	
17	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,59	
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2,59	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,59	
20	Улаштування обшивки стояків / коробом / периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевих каркасів	м2	1,84	
21	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,6	
22	Безпіддане накриття поверхонь стін /короб/ розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,84	

1	2	3	4	5
23	Безпіщане накриття поверхонь стін /короб/розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,84	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами короба по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,84	
25	Облицювання поверхонь стін/короб/ керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	2,4	
	Прорізи			
26	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-22-9	блок	1	
27	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
28	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2	1,98	
29	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	2,26	
	Підлога			
30	Улаштування під покриття підлоги основи із OSB плит площею основи понад 20 м2	м2	22,05	
31	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	22,05	
32	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	18,06	
	Стеля			
33	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	22,05	
34	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	20,61	

Склав

РОП Ресенко Є.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

РОП Ресенко Є.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Тростянецька міська рада

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 "

03

2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	45	
2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
3	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 2	шт	3	
4	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 4	шт	1	
5	Монтаж світильників	шт	4	

Склав

ФОП Ресенко С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ФОП Ресенко С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]