

Договір № 15

«21» 11. 2023 р.

м. Миколаїв

Дитяча музична школа №2, в особі директора Островської Тетяни Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту (далі - Замовник). з однієї сторони, ПП Іван Мефодійович Баклан. в особі Івана Мефодійовича Баклана (далі Виконавець), з другої сторони, далі разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі". на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір про таке:

І. Предмет Договору

1.1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати - Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж теплопостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (далі по тексту - Послуги), а ЗАМОВНИК приймає та оплачує надані належним чином Послуги, у порядку та на умовах, що визначено цим Договором
12 Місце надання Послуг: 54001, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лягіна будинок 29а/5.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗГІДНО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

- 2.1. Вартість робіт, які виконуються Виконавцем в цінах 2023 року та визначається відповідно до Договірної ціни (додаток 1) та становить 107028грн. 88 коп (Сто сім тисяч двадцять вісім грн. 88 коп).
- 2.2. Суму виконаних робіт Виконавець закриває Актом виконаних робіт за формою КБ-2 та довідкою про вартість виконаних робіт за формою №КБ-3. Всі розрахунки проводяться згідно виставленого рахунку в національній валюті України відповідно до умов договору шляхом оплати вартості послуг.
- 2.3. Виконавець ПП Баклан І.М. платником єдиного податку 5%.
- 2.4. Договірна ціна є динамічною.
- 2.5. Роботи виконуються з матеріалу виконавця.

3. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ:

- 3.1. Термін виконання робіт встановлюється до «30» листопада 2023р.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

- 4.1. У випадку невиконання договірних зобов'язань однією із сторін, відповідальність несе сторона, яка порушила умови договору, згідно діючого законодавства України.
- 4.2. За порушення терміну виконання робіт Виконавець сплачує пеню у розмірі ставки НБУ за кожний день прострочення.
- 4.3. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені письмово сторонами.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ:

- 5.1. Договір набуває чинності з дня його підписання і до повного розрахунку між учасниками Договору. Строк дії договору до 31.12.2023 р.
- 5.2. Кожна із сторін має право розірвати договір, сповістивши письмово іншу сторону протягом 10 днів.

6. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ І ПРИЙОМУ ПОСЛУГ:

- 6.1. **Виконавець** виконує роботи згідно кошторисної документації з гарантованою якістю.
6.2. У разі претензії до виконання робіт зі сторони **Замовника**, сторонами складається 2-х сторонній акт з переліком зауважень, необхідних дороблень та терміном їх виконання.
6.3. Гарантований термін виконання ремонтних робіт складає один рік з дня приймання виконаних робіт. за
6.4. **Виконавець** має право на дострокове виконання та оплату виконаних робіт.
6.5. При виникненні в процесі роботи додаткових, непередбачених робіт **Виконавець** письмово погоджує додатковий перелік робіт з **Замовником**, отримує письмову згоду, надає кошторис на додаткові роботи та приступас до їх виконання.

7. ОСОБИСТІ УМОВИ:

- 7.1. Всі зміни та доповнення до договору дійсні у тому разі, коли вони оформлені у письмовій формі та підписані з обох боків.

8. ЗАКЛЮЧЕННЯ:

- 8.1. Даний Договір складено у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній стороні.

9. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ:

- 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, якщо зазначене невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (стихійні лиха, воєнні дії, рішення директивних органів).
9.2. У випадку настання вищезазначених обставин Сторони протягом 10 днів приймають рішення про подальші договірні відносини.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник

Дитяча музична школа №2
54001, Україна, Миколаївська область
м. Миколаїв, вул. Спаська 46/8
ЄДРПОУ 03019023
UA 98820172 0344210003000098257
в ДКСУ м. Київ

Виконавець

ПП Баклан І.М.
р/р UA 323264610000026000502013932
у філії Миколаївського ОУТБ БВ № 10014/060
ВАТ Ощадбанк
Код ЄДРПОУ 2280920136
МФО 326461
ВАТ Ощадбанк м. Миколаєва



Т.А. Островська



Т.М. Баклан



ЗАТВЕРДЖЕНО

Дитяча музична школа №2
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 М. А. Островська

м. Миколаїв
 листопада 2013 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	9	
2	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	4	
3	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	15	
4	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
5	Демонтаж муфтових кранів	шт	4	
6	Заміна паронітових (тефлонових) прокладок діаметром до 50 мм	шт	14	
7	Установлення радіаторів сталевих кількість: 9*3	кВт	27	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
9	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів кутових/прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	18	
10	Установлення муфт, вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
11	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	9	
12	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб діаметром 32 мм	м	10	
13	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу 20 мм	п.м	9	
14	Прогін різьблення, діаметр різьблення до 20 мм, довжина різьблення до 50 мм	шт	9	
15	Виправлення різьблення плашками діаметр болта до 20 мм, довжина різьблення до 60 мм	шт	6	
16	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	21	

Склад


Директор

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



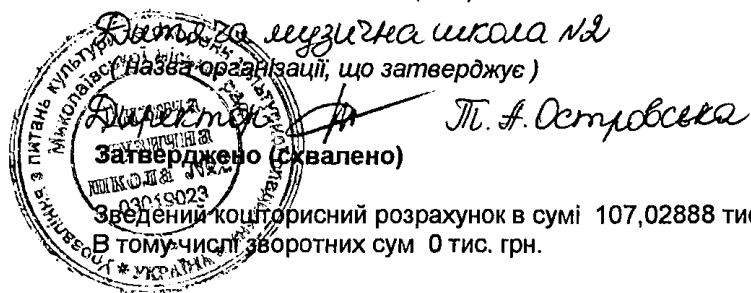

(посилання на документ про затвердження)

"21" листопада 2023р.**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Складений за поточними цінами станом на 20 листопада 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення	98,48850	-	-	98,48850
		Разом по главі 2:	98,48850	-	-	98,48850
		Разом по главах 1-7:	98,48850	-	-	98,48850
		Разом по главах 1-8:	98,48850	-	-	98,48850
		Разом по главах 1-9:	98,48850	-	-	98,48850
		Разом по главах 1-12:	98,48850	-	-	98,48850
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,83286	-	-	1,83286

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,35608	1,35608
		Разом	100,32136	-	1,35608	101,67744
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	5,35144	5,35144
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	5,35144	5,35144
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	100,32136	-	6,70752	107,02888

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

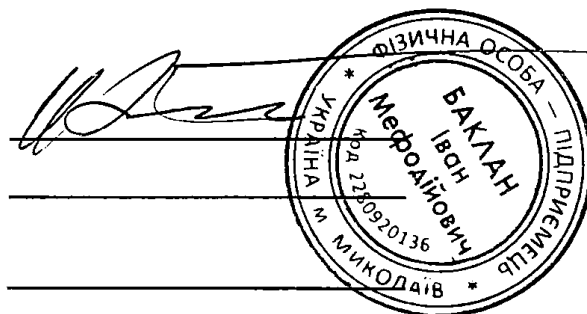

Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-

Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	98,48850 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,23959 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	19,78691 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2023 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,09	<u>16523,78</u> 14534,90	<u>1988,88</u> 727,36	1487,14	1308,14	<u>179,00</u> 65,46	<u>201,0360</u> 10,0526	<u>18,09</u> 0,9
2	KP15-83-3 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>2205,97</u> 2205,97	-	88,24	88,24	-	<u>26,8464</u> -	<u>1,07</u> -
3	KP15-83-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>2176,39</u> 2176,39	-	326,46	326,46	-	<u>26,4864</u> -	<u>3,97</u> -
4	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	<u>26,68</u> 22,52	-	133,40	112,60	-	<u>0,3360</u> -	<u>1,68</u> -
5	KP15-22-1 к дем.=0,4	Демонтаж муфтових кранів	100 шт	0,04	<u>1974,46</u> 1974,46	-	78,98	78,98	-	<u>23,7600</u> -	<u>0,95</u> -
6	KP15-111-1	Заміна паронітових (тефлонових) прокладок діаметром до 50 мм	шт	14	<u>136,29</u> 105,34	-	1908,06	1474,76	-	<u>1,3440</u> -	<u>18,82</u> -
7	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих кількість: 9*3	100кВт	0,27	<u>12671,92</u> 9000,77	<u>2021,47</u> 526,03	3421,42	2430,21	<u>545,80</u> 142,03	<u>116,3040</u> 7,7246	<u>31,4</u> 2,09
8	& C130-557-1 варіант 5	Радіатори біметал 100/500, висота 570мм, шир. 1200мм, глибина 100мм, 15 секцій (потужність 1 секції -200Вт)	шт	9	<u>6202,84</u> -	-	55825,56	-	-	-	-
9	& C113-1992-1 варіант 1	Прокладка д/радіаторів 1" тефлонова межсекційна	шт	14	<u>10,23</u> -	-	143,22	-	-	-	-
10	& C113-2303-3 варіант 1	Прокладка гумова /уцільнювальна діам. до 50 мм	шт	9	<u>12,03</u> -	-	108,27	-	-	-	-
11	C113-2064 варіант 2	Набір футорок універсальн. 3/4 x 1" мм	шт	9	<u>142,22</u> -	-	1279,98	-	-	-	-
12	2405-1448 варіант 1	Кронштейн штирковий	шт	36	<u>15,11</u> -	-	543,96	-	-	-	-
13	C1545-96 варіант 1	Стрічка ФУМ	кг	0,03598	<u>3474,13</u> -	-	125,00	-	-	-	-
14	C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,0002	<u>225018,64</u> -	-	45,00	-	-	-	-
15	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>6022,78</u> 5977,34	-	481,82	478,19	-	<u>70,8720</u> -	<u>5,67</u> -
16	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів. клапанів зворотних, кранів кутових/прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	18	<u>300,46</u> 234,77	<u>51,43</u> 12,75	5408,28	4225,86	<u>925,74</u> 229,50	<u>2,8920</u> 0,1873	<u>52,06</u> 3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ16-15-1	Установлення муфт, вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>280,71</u> 234,77	<u>45,94</u> 11,96	561,42	469,54	<u>91,88</u> 23,92	<u>2,8920</u> 0,1756	<u>5,78</u> 0,35
18	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	9	<u>660,19</u> 651,17	-	5941,71	5860,53	-	<u>7,8360</u>	<u>70,52</u>
19	С113-1873-1А	Кран кульовий діам. 20 мм з амеріканкою	шт	15	<u>559,00</u>	-	8385,00	-	-	-	-
20	варіант 1 & С113-1873-1А1	Кран кульовий із поліпропілену 3/4 кутовий	шт	3	<u>502,00</u>	-	1506,00	-	-	-	-
21	варіант 1 & С1530-41-1	Труба ППР PN20. діаметр 32 мм	м	1	<u>160,00</u>	-	160,00	-	-	-	-
22	варіант 2 & С113-13521	Труби поліетиленові PN 20 діаметр 25 мм	м	8	<u>75,00</u>	-	600,00	-	-	-	-
23	варіант 1 С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	6	<u>9,65</u>	-	57,90	-	-	-	-
24	варіант 1 С113-1706	Коліно діам. 25 мм	шт	30	<u>14,03</u>	-	420,90	-	-	-	-
25	варіант 2 & С113-948-1	З'єднання PN25x3/4" (8/100)	шт	19	<u>110,00</u>	-	2090,00	-	-	-	-
26	варіант 4 & С113-948-1	З'єднання PB25x3/4" (5/50)	шт	18	<u>95,00</u>	-	1710,00	-	-	-	-
27	варіант 5 С113-1880	Кріплення труб(хомут) діам. 25 мм	шт	8	<u>12,03</u>	-	96,24	-	-	-	-
28	варіант 2 КР15-19-3	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>6640,15</u> 6594,71	-	664,02	659,47	-	<u>78,1920</u>	<u>7,82</u>
29	варіант 2 & С1530-42-1	Труби з поліетилену Stabi, діаметр 32 мм кількість: 10-(41x0,05)	м	7,95	<u>18,00</u>	-	143,10	-	-	-	-
30	варіант 1 & С1530-151-1	Муфта, діаметр 32 мм	шт	3	<u>21,75</u>	-	65,25	-	-	-	-
31	варіант 4 & С1530-167-1	Трійник прямий, діаметр 32 мм	шт	1	<u>35,00</u>	-	35,00	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>35,58</u>	-	355,80	-	-	-	-
33	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>29,30</u>	-	293,00	-	-	-	-
34	C113-1813 варіант 1	Муфтаредукційна ВВ діам. 32x1" мм	шт	2	<u>25,00</u>	-	50,00	-	-	-	-
35	& C1530- 151-1 варіант 6	З'єднання РВ 32 x 1"	шт	1	<u>270,00</u>	-	270,00	-	-	-	-
36	ЖР2-510-1	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу 20 мм	10 п.м	0,9	<u>201,16</u>	<u>13,76</u>	181,04	168,66	<u>12,38</u>	<u>1,7280</u>	<u>1,56</u>
					187,40	0,82			0,74	0,0120	0,01
37	ЖР4-92-10	Прогін різьблення, діаметр різьблення до 20 мм, довжина різьблення до 50 мм	100 шт	0,09	<u>402,97</u>	-	36,27	34,04	-	<u>3,4080</u>	<u>0,31</u>
					378,25	-			-	-	-
38	ЖР4-93-20	Виправлення різьблення плашками діаметр болта до 20 мм, довжина різьблення до 60 мм	10 шт	0,6	<u>89,56</u>	-	53,74	47,95	-	<u>0,7200</u>	<u>0,43</u>
					79,91	-			-	-	-
39	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,21	<u>1421,37</u>	-	298,49	283,09	-	<u>13,4160</u>	<u>2,82</u>
					1348,04	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					95379,67	18046,72	<u>1754,80</u>		<u>222,95</u>
									461,65		6,72
		Разом будівельні роботи, грн.					95379,67				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75578,15				
		всього заробітна плата, грн.					18508,37				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3108,83				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1278,54				
		Всього будівельні роботи, грн.					98488,50				

		Всього по кошторису					98488,50				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					239,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19786,91				

Склав

Директор

І.М.Баклан



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж теплопостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Будівництво розташоване на території *Миколаївська* області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Роботи з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах житлово-комунального господарства. ВБН Д.2.8-204.01.05-2003;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 5,66 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,23959 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,230 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

19,78691 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

13719,93 грн.

Тарифна сітка для робіт з ремонту устаткування та пристроїв на об'єктах Держжитлокомунгоспу із звичайними умовами праці при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

18328,05 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8

11241,93 грн.

Всього договірна ціна

107,02888 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

100,32136 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

6,70752 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Директор

Перевірив:



Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8
Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за
ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9* 0)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-2	0,09	211,0886	0,0432915	9,1383	128,77	1176,74	15262,26	258,88	6,80427	1436,30	2871,92
			18,99		0,82		105,91	1373,60	23,30		129,26	258,47
2	КР15-83-3	0,04	26,8464	0,0432915	1,1622	128,77	149,66	2205,97	32,93	6,80427	182,67	365,26
			1,07		0,05		5,99	88,24	1,32		7,30	14,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-83-2	0,15	<u>26,4864</u> 3,97	0,0432915	<u>1,1466</u> 0,17	128,77	<u>147,65</u> 22,15	<u>2176,39</u> 326,46	<u>32,48</u> 4,87	6,80427	<u>180,22</u> 27,03	<u>360,35</u> 54,05
4	КР20-38-1	5	<u>0,3360</u> 1,68	0,049476	<u>0,0166</u> 0,08	128,77	<u>2,14</u> 10,70	<u>22,52</u> 112,60	<u>0,47</u> 2,35	5,850108	<u>1,97</u> 9,85	<u>4,58</u> 22,90
5	КР15-22-1	0,04	<u>23,7600</u> 0,95	0,0432915	<u>1,0286</u> 0,04	128,77	<u>132,45</u> 5,30	<u>1974,46</u> 78,98	<u>29,14</u> 1,17	6,80427	<u>161,67</u> 6,46	<u>323,26</u> 12,93
6	КР15-111-1	14	<u>1,3440</u> 18,82	0,0432915	<u>0,0582</u> 0,81	128,77	<u>7,49</u> 104,86	<u>105,34</u> 1474,76	<u>1,65</u> 23,10	6,80427	<u>9,14</u> 127,96	<u>18,28</u> 255,92
7	КБ18-6-2	0,27	<u>124,0286</u> 33,49	0,0432915	<u>5,3694</u> 1,45	128,77	<u>691,42</u> 186,68	<u>9526,80</u> 2572,24	<u>152,11</u> 41,07	6,80427	<u>843,92</u> 227,86	<u>1687,45</u> 455,61
15	КР15-19-2	0,08	<u>70,8720</u> 5,67	0,0432915	<u>3,0682</u> 0,25	128,77	<u>395,09</u> 31,61	<u>5977,34</u> 478,19	<u>86,92</u> 6,95	6,80427	<u>482,23</u> 38,58	<u>964,24</u> 77,14
16	КБ16-15-1	18	<u>3,0793</u> 55,43	0,0432915	<u>0,1333</u> 2,4	128,77	<u>17,17</u> 309,06	<u>247,52</u> 4455,36	<u>3,78</u> 68,04	6,80427	<u>20,95</u> 377,10	<u>41,90</u> 754,20
17	КБ16-15-1	2	<u>3,0676</u> 6,13	0,0432915	<u>0,1328</u> 0,27	128,77	<u>17,10</u> 34,20	<u>246,73</u> 493,46	<u>3,76</u> 7,52	6,80427	<u>20,87</u> 41,74	<u>41,73</u> 83,46
18	КР15-29-1	9	<u>7,8360</u> 70,52	0,0432915	<u>0,3392</u> 3,05	128,77	<u>43,68</u> 393,12	<u>651,17</u> 5860,53	<u>9,61</u> 86,49	6,80427	<u>53,32</u> 479,88	<u>106,61</u> 959,49
28	КР15-19-3	0,1	<u>78,1920</u> 7,82	0,0432915	<u>3,3850</u> 0,34	128,77	<u>435,89</u> 43,59	<u>6594,71</u> 659,47	<u>95,90</u> 9,59	6,80427	<u>532,04</u> 53,20	<u>1063,83</u> 106,38
36	ЖР2-510-1	0,9	<u>1,7400</u> 1,57	0,0325717	<u>0,0567</u> 0,05	128,77	<u>7,30</u> 6,57	<u>188,22</u> 169,40	<u>1,61</u> 1,45	1,540737	<u>2,68</u> 2,41	<u>11,59</u> 10,43
37	ЖР4-92-10	0,09	<u>3,4080</u> 0,31	0,0325717	<u>0,1110</u> 0,01	128,77	<u>14,29</u> 1,29	<u>378,25</u> 34,04	<u>3,14</u> 0,28	1,540737	<u>5,25</u> 0,47	<u>22,68</u> 2,04
38	ЖР4-93-20	0,6	<u>0,7200</u> 0,43	0,0325717	<u>0,0235</u> 0,01	128,77	<u>3,02</u> 1,80	<u>79,91</u> 47,95	<u>0,66</u> 0,40	1,540737	<u>1,11</u> 0,67	<u>4,79</u> 2,87
39	КР15-30-1	0,21	<u>13,4160</u> 2,82	0,0432915	<u>0,5808</u> 0,12	128,77	<u>74,79</u> 15,71	<u>1348,04</u> 283,09	<u>16,45</u> 3,45	6,80427	<u>91,29</u> 19,17	<u>182,53</u> 38,33
Разом:			229,67		9,92		1278,54	18508,37	281,35		1548,94	3108,83

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1278,54 + 18508,37 * 0) * 0 = 0 грн.

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 =$$

$$= (1278,54 + 18508,37 * 0) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 =$$

$$= (1278,54 + 18508,37 * 0) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- Разом загальновиробничі витрати: $3108,83 + 0 + 0 + 0 = \mathbf{3108,83 \text{ грн.}}$

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.М.Баклан

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8
Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж тепlopостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	220,65	80,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2,3	109,27			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,72	68,66			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	9,92	128,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	239,59				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,20816	348,05			
9	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,54	22,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,38664	372,62			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,38664	90,34			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,584	9,33			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,62976				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,11016				
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,72808				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,4688				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000325	21781,30	21131,76	222,46	427,08
18	С130-37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 8 мм	т	0,00434	50390,67	49238,39	164,23	988,05
19	С142-10-2	Вода	м3	0,21	42,10	42,10	-	-
20	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0002637	22477,95	21834,43	202,78	440,74
21	С111-1608	Дрантя	кг	0,24113	11,65	11,10	0,32	0,23
22	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00666	38534,66	37628,91	150,17	755,58
23	+&С1530-151-1	З'єднання РВ 32 x 1"	шт	1	270,00	270,00	-	-
24	+&С113-948-1	З'єднання РВ25x3/4" (5/50)	шт	18	95,00	95,00	-	-
25	+&С113-948-1	З'єднання РН25x3/4" (8/100)	шт	19	110,00	110,00	-	-
26	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,27	50,33	49,12	0,22	0,99
27	+С113-1715	Коліно 45 град із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	35,58	34,85	0,03	0,70
28	+С113-1707	Коліно 90 град із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	29,30	28,70	0,03	0,57
29	+С113-1706	Коліно діам. 25 мм	шт	30	14,03	14,00	0,03	-
30	+С113-1880	Кріплення труб(хомут) діам. 25 мм	шт	8	12,03	12,00	0,03	-
31	+&С113-1873-1А1	Кран кульовий із поліпропілену 3/4 кутовий	шт	3	502,00	502,00	-	-
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм з амеріканкою	шт	15	559,00	559,00	-	-
33	+2405-1448 варіант 1	Кронштейн штирковий	шт	36	15,11	14,00	0,81	0,30
34	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	11,934	33,12	32,34	0,13	0,65
35	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00009606	16717,42	16113,55	276,08	327,79
36	C1546-45	Масло машинне	т	0,00009	73125,76	71465,52	226,40	1433,84
37	+C113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	6	9,65	9,43	0,03	0,19
38	+&C1530-151-1 варіант 4	Муфта, діаметр 32 мм	шт	3	21,75	21,32	-	0,43
39	+C113-1813 варіант 1	Муфтаредукційна ВВ діам. 32x1" мм	шт	2	25,00	25,00	-	-
40	+C113-2064 варіант 2	Набір футорок універсальн. 3/4 x 1" мм	шт	9	142,22	139,40	0,03	2,79
41	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0042	225,10	220,46	0,23	4,41
42	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0009042	26120,81	25438,55	170,09	512,17
43	+C1545-159 варіант 1	Очіс льняний	т	0,0002	225018,64	224848,55	170,09	-
44	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,05	227,84	223,35	0,02	4,47
45	C1546-54	Пароніт	т	0,0014	153307,86	150085,26	216,56	3006,04
46	+&C113-2303-3 варіант 1	Прокладка гумова /ущільнювальна діам. до 50 мм	шт	9	12,03	12,00	0,03	-
47	+&C113-1992-1 варіант 1	Прокладка д/радіаторів 1" тефлонова межсекційна	шт	14	10,23	10,00	0,03	0,20
48	+&C130-557-1 варіант 5	Радіатори біметал 100/500, висота 570мм, шир. 1200мм, глибина 100мм, 15 секцій (потужність 1 секції -200Вт)	шт	9	6202,84	6200,00	2,84	-
49	+C1545-96 варіант 1	Стрічка ФУМ	кг	0,03598	3474,13	3473,97	0,16	-
50	+&C1530-167-1 варіант 6	Трійник прямий, діаметр 32 мм	шт	1	35,00	35,00	-	-
51	+&C1530-41-1 варіант 2	Труба ППР PN20 діаметр 32 мм	м	1	160,00	160,00	-	-
52	+&C1530-42-1 варіант 1	Труби з поліетилену Stabi, діаметр 32 мм	м	7,95	18,00	17,59	0,06	0,35
53	+&C113-13521 варіант 1	Труби поліетиленові PN 20 діаметр 25 мм	м	8	75,00	75,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0009105	41699,68	40663,51	218,53	817,64
55	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001215	41282,48	40325,48	147,54	809,46
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,104	-	-		
57	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1364	97,10	97,10		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 листопада 2023 р.



Директор _____ І.М.Баклан
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Дитяча музична школа №2
(назва організації)

Підрядник ФОП Іван Міфодійович Баклан
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт системи опалення внутрішніх мереж теплопостачання Дитячої музичної школи № 2 м. Миколаїв за ЄЗС ДК 021:2015 код 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення, що здійснюється в 2023 році


Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 20 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	95,37967	95,37967	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	18,04672	18,04672	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	75,57815	75,57815	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,75480	1,75480	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	3,10883	3,10883	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	98,48850	98,48850	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,83286	1,83286	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,35608	-	1,35608
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	101,67744	100,32136	1,35608
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	5,35144	-	5,35144
		Всього по Розділу I	107,02888	100,32136	6,70752
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Всього договірні ціна (р.I + р.II)	107,02888		

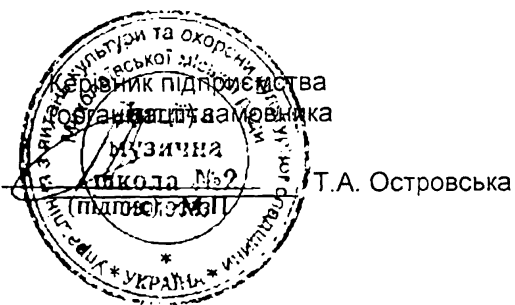

Керівник генеральної
підрядної організації

І.М.Баклан