

23.04. 2024 року

м. Харків

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради (надалі – **Замовник**), в особі виконуючого обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Клейшмідта Юрія Валерійовича, що діє на підставі розпорядження Харківського міського голови від 15.02.2024 № 39 та Положення про Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ХарківДім», (надалі – **Виконавець**), в особі директора Козачука Богдана Олександровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному згадуванні іменуються разом - Сторони, а кожний окремо - Сторона, з урахуванням положень, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами) (далі - Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель (оприлюднення в річному плані закупівель Prozorro номер UA-P-2024-03-29-006059-а, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За даним Договором Виконавець приймає на себе зобов'язання надати Замовнику наступну послугу: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське, 244, місто Харків (код ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» (далі – **Послуга**), обліковий номер 106073 Єдиного адресного реєстру міста Харкова, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити цю Послугу.

1.2. Об'єкт Договору: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: місто Харків, шосе Салтівське, 244, обліковий номер 106073 Єдиного адресного реєстру міста Харкова» (далі – **Об'єкт**).

1.3. Кількість послуг: 1 (одна) послуга.

2. Вартість Послуг та порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість Послуг по цьому Договору визначена динамічною договірною ціною, згідно Додатку № 1, що є невід'ємною частиною даного Договору, та складає: **280 500 грн. 00 коп. (Двісті вісімдесят тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)**. ПДВ не передбачений.

2.2. Замовник здійснює оплату за фактично надані Послуги на підставі наступних документів:

1) акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), підписаного уповноваженими представниками Сторін та балансоутримувача (утримувача, управителя), оформлених належним чином, згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України.

2) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), підписаного уповноваженими представниками Сторін.

2.3. Оплата проводиться у формі післяоплати за фактично надані Послуги шляхом перерахування Замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, в межах виділених коштів (фактичного фінансування) протягом 30 календарних днів з дня підписання документів визначених у п. 2.2 цього Договору.

2.4. Зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у разі наявності та виключно в межах затверджених бюджетних призначень.

2.5. Ціна Договору може бути зменшена за згодою Сторін.

2.6. Джерело фінансування – бюджет Харківської міської територіальної громади.

3. Якість Послуг

3.1. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації Об'єкта протягом гарантійного строку, що становить 3 (три) роки.

3.2. Виконавець повинен надати передбачені цим Договором Послуги, якість яких відповідає державним будівельним нормам, державним стандартам України, Кошторисним нормам України.

3.3. У разі виявлення недоліків Замовником в процесі надання Послуг, Виконавець усуває такі недоліки у визначений Сторонами термін, за свій рахунок.

3.4. Замовник у разі виявлення, впродовж гарантійного строку експлуатації Об'єкта, недоліків наданих Послуг, відповідальність за які несе Виконавець, зобов'язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його (письмово) для складання відповідного акта з визначенням у ньому термінів усунення виявлених недоліків.

3.5. Виконавець не несе відповідальності за недоліки Об'єкта у період гарантійного строку, що сталися внаслідок природного зносу Об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації Об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Виконавця, інших незалежних від нього обставин.

3.6. Виконавець гарантує можливість експлуатації Об'єкта відповідно до умов Договору протягом гарантійного строку від дня приймання наданих Послуг.

3.7. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку.

4. Строки, місце та обсяг надання Послуг.

4.1. Строк надання Послуг: до 30.06.2024 року.

4.2. Місце надання Послуг: 61000, Україна, Харківська область, місто Харків, шосе Салтівське, 244.

4.3. Послуги мають бути надані своєчасно у необхідному обсязі для повного та якісного виконання умов цього Договору.

4.4. Виконавець має право достроково надати послуги передбачені цим Договором.

4.5. За результатом наданих Послуг за цим Договором не пізніше останнього дня строку надання Послуг Виконавець складає, належним чином оформлює (згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України), підписує та подає на підпис Замовнику акти (за формою № КБ-2в) та довідки (за формою № КБ-3) з додатками. Зазначені акти та довідки, підписані обома Сторонами, є належним підтвердженням надання Послуг за цим Договором.

4.6. Якщо після отримання документів, визначених п. 4.5. цього Договору, Замовник виявляє ненадання або неналежне надання Послуг, Замовник має право повернути Виконавцю акти та довідки без підпису разом з актом-претензією, що направляються Виконавцю протягом 2 (двох) календарних днів з дня складання акта-претензії.

4.7. Виконавець протягом визначеного Замовником строку з моменту отримання акта-претензії усуває виявлені та зафіксовані у цьому акті недоліки. За результатами усунення виявлених недоліків, Виконавець звітує Замовнику. Замовник перевіряє факт усунення недоліків, після чого Виконавцем надаються документи, визначені п. 4.5. цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором згідно діючого законодавства.

5.2. Виконавець, відповідно до чинного законодавства, несе відповідальність за збереження Об'єкта для надання Послуг та відповідає за будь-які порушення чи недоліки, які були допущені Виконавцем під час надання Послуг за цим Договором.

5.3. Виконавець несе відповідальність за складання, відповідність та достовірність наданих підтверджуючих документів за цим Договором та інформації (відомостей) відображеної у офіційних документах.

5.4. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, законів та нормативно-правових актів про охорону праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час надання Послуг. Виконавець несе відповідальність за організацію управління з охорони праці на Об'єкті надання Послуг, за наявність, відповідність та чинність всіх необхідних дозволів, посвідчень, проведення інструктажів та навчань працівниками, що залучені (допущені) Виконавцем до надання Послуг по даному Договору.

5.5. Ризик випадкового знищення або пошкодження наданих Послуг до їх прийняття Замовником несе Виконавець. Виконавець не має права вимагати від Замовника оплати за Послуги або оплату витрат у разі руйнування або пошкодження Об'єкту Договору внаслідок непереборної сили до закінчення встановленого цим Договором строку виконання Послуг, а також у разі неможливості надання Послуг з іншої причини не залежної від Замовника.

5.6. Виконавець несе відповідальність за наявність ліцензій, дозволів, необхідних для надання Послуг, якщо наявність таких ліцензій та дозволів передбачено чинним законодавством України.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Виконавцю за надані Послуги, визначені цим Договором, в розмірах і в строки встановлені Договором.

6.1.2. Приймати надані Виконавцем Послуги на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) згідно умов цього Договору.

6.1.3. Забезпечити фінансування передбачених цим Договором Послуг за рахунок бюджетних коштів, в межах фінансування.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках, визначених цим Договором.

6.2.2. Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути Виконавцю акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) без здійснення оплати в разі оформлення не належним чином, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.2.4. Здійснювати контроль за наданням Послуг власними силами та/або уповноваженими особами, за відповідністю якості, обсягів наданих Послуг будівельним нормам і правилам, матеріалів, конструкцій і виробів – державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник надає Виконавцю обов'язкові до виконання розпорядження про їх усунення. Виконавець забезпечує Замовнику та/або уповноваженими особами, можливість вільного доступу в робочий час на Об'єкт і здійснення контролю за ходом надання Послуг.

6.2.5. Відмовитися від прийняття Послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість експлуатації Об'єкта відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.

6.2.6. Видавати при виявленні невідповідності умовам цього Договору наданих Виконавцем Послуг відповідне розпорядження (припис) про усунення недоліків або припинення надання Послуг, яке є обов'язковими для виконання Виконавцем.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Розпочати надання послуг Замовнику визначені цим Договором в строк не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору. При неможливості розпочати надання

послуг в зазначений у цьому пункті строк, Виконавець негайно повідомляє про це Замовника шляхом направлення на адресу останнього відповідного письмового повідомлення згідно розділу 12 цього Договору. В повідомленні Виконавець обов'язково вказує точну дату початку надання Послуг та підтвердження можливості завершення надання Послуг протягом Строку надання Послуг за цим Договором.

6.3.2. Забезпечити своєчасне надання Послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 3 цього Договору.

6.3.3. Забезпечити Замовнику та/або уповноваженим особам Замовника, вільний доступ на Об'єкт Договору для здійснення контролю за ходом надання Послуг.

6.3.4. Своїми та/або залученими силами і засобами (в обсязі не більше ніж 20 відсотків від вартості договору) надати Послуги Замовнику в обсягах і строки, визначені цим Договором.

6.3.5. Проводити разом з Замовником та/або уповноваженими особами Замовника огляд виконаних прихованих робіт та складати акт (акти) огляду прихованих робіт. Не допускати надання наступних Послуг у разі відсутності підписаних актів огляду прихованих робіт.

6.3.6. Організувати управління з охорони праці на Об'єкті надання Послуг, забезпечити виконання вимог з охорони праці, встановлених законами, нормативно-правовими актами про охорону праці і мінімальними вимогами з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, а також необхідні заходи по техніці безпеки, пожежної безпеки та охорони Об'єкту надання Послуг.

6.3.7. У разі виявлення недоліків Замовником в процесі надання Послуг, усунути їх в короткий термін безоплатно за свій рахунок.

6.3.8. Усунути недоліки у наданих Послугах, виявлених в процесі приймання наданих Послуг, які виникли з його вини Виконавця протягом строків, визначених Замовником.

6.3.9. При розрахунку договірної ціни та складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат приймати за усередненими показниками, наведеними у Настанові з визначення вартості будівництва (зі змінами), затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Витрати на доставку матеріальних ресурсів та будівельного сміття обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т відповідного вантажу за фактичною відстанню перевезень.

6.3.10. Надати Замовнику оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) підписаних уповноваженими представниками Сторін та балансоутримувача (утримувача, управителя) оформлених належним чином, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.3.11. Письмово за 1 (один) день повідомити про початок надання Послуг балансоутримувача (утримувача, управителя) Об'єкта.

6.3.12. Залучати для надання Послуг місцеву робочу силу (інженерно-технічних, спеціалістів і робітників) в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, відповідати за їх поведінку, за виконання взятих зобов'язань з питань праці та заробітної плати, створення нормальних умов праці.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.

6.4.2. На дострокове надання Послуг.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за 5 (п'ять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.4.4. Залучати для надання послуг співвиконавців в обсязі більше 20 відсотків вартості Договору, яким в цьому Договорі виступає: співвиконавці не залучаються.

Відповідальність за надання Послуг співвиконавцями за цим Договором, в повному обсязі несе Виконавець.

7. Матеріально – технічне забезпечення.

7.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, охорона і подача на майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Виконавця. Виконавець контролює якість, ціну, кількість і комплектність постачання цих ресурсів та несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.2. Максимально використовувати місцеві будівельні матеріали.

8. Забезпечення виконання договору

8.1. Виконавець зобов'язується у строк не пізніше дати укладення цього Договору внести передбачене тендерною документацією забезпечення виконання цього Договору та того ж дня надати відповідне письмове підтвердження Замовнику.

8.2. Повернення та неповернення забезпечення виконання за цим Договором здійснюється відповідно до чинного законодавства України та тендерної документації.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії форс-мажору, що включає в себе обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, блокада, страйк тощо).

Враховуючи обставини та потреби укладання цього Договору в умовах дії в Україні воєнного стану введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ з подальшим продовженням, змінами та доповненнями, наявність таких форс-мажорних обставин як війна та військові дії, не звільняє Виконавця від виконання зобов'язань і не є підставою для їх припинення.

9.2. У випадку, якщо Сторона підпадає під дію форс-мажору, що вплинуло на можливість виконання нею своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини форс-мажору.

9.3. У випадку якщо форс-мажорні обставини тривають більше ніж 30 (тридцять) днів поспіль, сторона має право заявити про розірвання цього договору в односторонньому порядку. При цьому Сторони залишаються відповідальними за фактично виконані за договором зобов'язання, які були виконані до дати настання форс-мажорних обставин.

9.4. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово не пізніше 5 (п'яти) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору, припинення своїх зобов'язань та врегулювання взаємних зобов'язань.

9.5. Доказом виникнення обставин форс-мажору та строку їх дії є виключно сертифікат, що видається Торгово-промисловою палатою України та уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

10. Строк дії Договору

10.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до **31.12.2024** року, в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань.

11. Вирішення спорів

11.1. Спори, які виникають в рамках цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень.

11.2. При неможливості досягти згоди між Сторонами за цим Договором стосовно спірного питання, спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

12. Повідомлення

12.1. Усі повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція за цим Договором виконуються в письмовій формі українською мовою та доставляються кур'єром

або поштовим відправленням та для зручності можуть дублюватися електронною поштою (e-mail) відповідній Стороні (надалі - «Повідомлення») за адресами вказані у розділі 16 Договору.

12.2. Обмін повідомленнями, пов'язаними з Договором, здійснюється за допомогою електронної пошти (e-mail) (з наступним направленням кур'єром або поштовим відправленням); поштою; кур'єрської доставки.

12.3. Повідомлення здійснені за допомогою електронної пошти вважаються здійсненими тільки після отримання підтвердження про прийом документу іншою Стороною.

12.4. У випадку зміни реквізитів, зазначених у цьому розділі, відповідна Сторона зобов'язана повідомити їх іншій Стороні у строк не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з дати, коли відбулася така зміна. Сторона не несе відповідальності за виконання будь-якого обов'язку за реквізитами, що були змінені, але на момент такого виконання не були повідомлені такій Стороні.

12.5. У випадку відсутності та/або відмови від прийняття та/або неможливості вручення кореспонденції за цим Договором за реквізитами, зазначеними у цьому розділі, надіслана кореспонденція вважається врученою в день проставлення кур'єром або поштовим працівником відмітки про відсутність та/або відмову та/або неможливість вручення.

13. Порядок змін умов договору

13.1. Істотні умови Договору можуть змінюватись відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частини другої - п'ятої, сьомої - дев'ятої статті 41 Закону, та відповідно до пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» із зазначенням конкретної причини змін, що вносяться.

13.2. Якщо після укладення договору про закупівлю у Замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

13.3. Зміна Договору здійснюється шляхом внесення до нього змін або доповнень за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору з моменту її підписання Сторонами.

14. Інші умови

14.1. Даний Договір укладений українською мовою у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної зі Сторін, при цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

14.2. Дія Договору достроково припиняється:

14.2.1. повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;

14.2.2. за згодою Сторін;

14.2.3. розірванням Договору в односторонньому порядку Замовником в таких випадках:

14.2.3.1. відмова Виконавця від виконання умов Договору;

14.2.3.2. порушення Виконавцем п. 6.3.1 Договору;

14.2.3.3. надання Виконавцем послуг настільки повільно, що закінчення їх надання у Строк надання Послуг стає явно неможливим;

14.2.3.4. у разі невиконання Виконавцем інших зобов'язань, визначених цим Договором.

14.2.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

14.3. У разі припинення (розірвання) Договору з підстав, визначених п. 14.2.3. Договору. Договір вважається розірваним (припиненим) в односторонньому порядку з ініціативи Замовника з дати, вказаної в Повідомленні про розірвання Договору в односторонньому порядку, що надсилається Замовником Виконавцю у спосіб, визначеному розділом 12 Договору. В такому разі Повідомлення з доказами його надсилання є належним підтвердженням припинення Договору, укладення Додаткової угоди не вимагається.

14.4. У разі припинення (розірвання) Договору з підстав, визначених п. 14.2.3. Договору. Замовник має право вимагати компенсації збитків і стягнення сум штрафних санкцій та інших нарахунків, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

14.5. У разі припинення (розірвання) Договору з підстав, визначених п. 14.2.3. Договору. Замовник звільняється від виплати Виконавцю плати за вже надані послуги та відшкодування збитків, завдані таким розірванням.

14.6. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх поштових та банківських реквізитів протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту внесення відповідних змін.

15. Додатки до Договору

15.1. Невід'ємною частиною цього Договору є наступні додатки:

1. Договірна ціна (згідно з Додатком 30 до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»).

16. Реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради

61003, Україна, Харківська область,
місто Харків, Конституції майдан,
будинок 7

код ЄДРПОУ 43927048
IBAN UA458201720344200012000113955
в Державній казначейській службі України,
м.Київ МФО 820172
тел: +38 (057) 760-73-22
e-mail: vid_dog.audyt@dzkh.kharkiv.ua

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради



Юрій КЛЕЙШМІДТ

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ХарківДім»

61120, Україна, Харківська область, місто
Харків, проспект Тракторобудівників, будинок
79/42, квартира 110

код ЄДРПОУ: 45394843
IBAN: UA463204780000026002924944628
Платник єдиного податку -3 група
Класифікація суб'єктів господарювання:
Суб'єкт мікропідприємництва
тел./факс+38(066) 465-33-59
e-mail: 2024kharkivdim@gmail.com

Директор



Богдан КОЗАЧУК

Замовник Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради
(назва організації)Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Харків Дім»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: шосе Саптівське, 244,
місто Харків, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з Настановою. Наказ від 01.11.2021 № 281

Складена в поточних цінах станом на 19.04 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи	235,57600	235,57600	-
	Прямі витрати, у тому числі				
	Заробітна плата		43,26900	43,26900	-
	Вартість матеріальних ресурсів		189,78200	189,78200	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		2,52500	2,52500	-
	Загальновиборничі витрати		24,18400	24,18400	-
2	Розрахунок N1	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3	Розрахунок N2	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок N3	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5	Розрахунок N4	Інші сукупні витрати	259,76000	259,76000	-
6	Розрахунок N5	Разом	4,45200	4,45200	-
7	Розрахунок N6	Прибуток	2,26400	-	2,26400
8	Розрахунок N7	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації			

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	266,47600 ✓	264,21200	2,26400
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	14,02400 ✓ 280,50000 ✓ 280,50000 ✓	- 264,21200	14,02400 16,2880



Керівник підприємства
(організації) ~~заїмовника~~
Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства Харківської міської
ради Клейшмідт Ю.В.



Керівник генеральної
підприємств організації
Директор Козачук Б.О.

8 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське, 244, місто Харків

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське, 244, місто Харків

Основа: Кошторисна вартість 259,760 тис. грн.
креслення (специфікації) № дефектний акт Кошторисна трудомісткість 0,58193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,651 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на 19.04 2024 р.											
№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
Розділ 1. Ремонт м'якої покритті											
1	КР8-4-1	Розбирання фартуків з листової сталі	100м	1,33	1255,37	-	1670	1670	-	17,2560	22,95
					1255,37	-			-	-	
2	КР8-4-1	Розбирання парпетів з листової сталі (для повторного використання)	100м	0,25	1255,37	-	314	314	-	17,2560	4,3
					1255,37	-			-	-	
3	КР8-2-1	Розбирання покриттів покритті з рулонних матеріалів в 1-3 шару	100м2	0,5	2401,62	-	1201	1201	-	33,0120	16,5
					2401,62	-			-	-	
4	КР7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,5	6343,82	1466,06	3172	2439	733	61,0560	30,5
					4877,76	429,40			215	4,8852	2,4
5	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,5	7392,14	219,30	3696	3402	110	82,9920	41,1
					6803,68	201,52			101	2,3990	1,1

8. Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари Праймер бітумно-каучуковий		100м2	0,5	<u>5352,65</u> 3508,19	<u>57,06</u> 52,44	2676	1754	<u>29</u> 26	<u>39,8160</u> 0,6242	<u>19,91</u> 0,31
7 & С171-3327П	Рулоний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 300 мін.сірий (3,5 кг/м2)		кг	40	<u>151,47</u> -	-	6059	-	-	-	-
8 С111-856	Рулоний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 400 мін.сірий (4,5 кг/м2)		м2	56,5	<u>150,54</u> -	-	8506	-	-	-	-
9 С111-856	Рулоний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 400 мін.сірий (4,5 кг/м2)		м2	57,5	<u>176,98</u> -	-	10176	-	-	-	-
10 КР8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхній шар) Праймер бітумно-каучуковий		100м2	2,36	<u>5616,75</u> 4723,05	-	13256	11146	-	<u>53,6040</u> -	<u>126,51</u> -
11 & С171-3327П	Рулоний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 400 мін.сірий (4,5 кг/м2)		кг	188,8	<u>151,47</u> -	-	28598	-	-	-	-
12 С111-856	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм		м2	271,4	<u>176,98</u> -	-	48032	-	-	-	-
13 КР8-19-2	Праймер бітумно-каучуковий		100 м	1,33	<u>9818,54</u> 8924,84	-	13059	11870	-	<u>101,2920</u> -	<u>134,72</u> -
14 & С171-3327П	Рулоний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 300 мін.сірий (3,5 кг/м2)		кг	57,19	<u>151,47</u> -	-	8663	-	-	-	-
15 С111-856	Рулоний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 400 мін.сірий (4,5 кг/м2)		м2	78,47	<u>150,54</u> -	-	11813	-	-	-	-
16 С111-856	Рулоний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 400 мін.сірий (4,5 кг/м2)		м2	78,47	<u>176,98</u> -	-	13888	-	-	-	-
17 С111-217	Гладкий оцинкований лист 1250х2000 мм (заготовка)		м2	13,3	<u>704,70</u> -	-	9373	-	-	-	-
18 КР7-31-1	Улаштування рейок дерев'яних (випучити)		100м	-1,33	<u>1332,57</u> 1332,57	-	-1772	-1772	-	<u>16,6800</u> -	<u>-22,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР8-19-6 к=2	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 200 мм) Праймер бітумно-каучуковий	100 м	-0,896	731,20 397,55	-	-655	-356	-	4,5120	-4,04
20	& С171- 3327П		кг	-14,336	151,47	-	-2171	-	-	-	-
21	С111-856 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 300 мін.сірий (3,5 кг/м2)	м2	-19,71	150,54	-	-2967	-	-	-	-
22	С111-856 варіант 5	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м2)	м2	-19,71	176,98	-	-3488	-	-	-	-
23	КР8-19-6	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 300 мм) Праймер бітумно-каучуковий	100 м	-0,076	365,60 198,78	-	-28	-15	-	2,2560	-0,17
24	& С171- 3327П		кг	-0,608	151,47	-	-92	-	-	-	-
25	С111-856 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 300 мін.сірий (3,5 кг/м2)	м2	-0,835	150,54	-	-126	-	-	-	-
26	С111-856 варіант 5	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м2)	м2	-0,835	176,98	-	-148	-	-	-	-
27	КР8-19-6	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 500 мм) Праймер бітумно-каучуковий	100 м	0,122	365,60 198,78	-	45	24	-	2,2560	0,28
28	& С171- 3327П		кг	0,976	151,47	-	148	-	-	-	-
29	С111-856 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 300 мін.сірий (3,5 кг/м2)	м2	1,34	150,54	-	202	-	-	-	-
30	С111-856 варіант 5	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м2)	м2	1,34	176,98	-	237	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР8-19-6 к=2	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 600 мм) Праймер бітумно-каучуковий	100 м	0,236	<u>731,20</u> 397,55	-	173	94	-	<u>4.5120</u> -	<u>1.06</u> -
32	& С171-3327П варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 300 мін.сірий (3,5 кг/м2)	кг	3,776	<u>151,47</u> -	-	572	-	-	-	-
33	С111-856 варіант 6	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м2)	м2	5,19	<u>150,54</u> -	-	781	-	-	-	-
34	С111-856 варіант 5	Улаштування з листової сталі карнизних зовсім (капельники)	м2	5,19	<u>176,98</u> -	-	919	-	-	-	-
35	КР8-40-3	Гладкий оцинкований лист 1250х2000 мм (заготовка)	100м	0,035	<u>11474,17</u> 3303,47	<u>23,50</u> 21,59	402	116	<u>1</u> 1	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>1,41</u> 0,01
36	С111-217 варіант 2	Улаштування з листової сталі парапетів (25 м - раніш демонтованих та 4 м-нових)	100м	0,29	<u>8221,03</u> 7485,43	<u>24,62</u> 22,62	2384	2171	<u>7</u> 7	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>26,48</u> 0,08
37	КР8-40-5	Гладкий оцинкований лист 1250х2000 мм (заготовка)	м2	1,4	<u>704,70</u> -	-	987	-	-	-	-
38	С111-217 варіант 2	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [зонти венгт, каналіє] з землі та руйнувань	100м2	0,018	<u>6309,16</u> 3398,98	-	114	61	-	<u>40,4640</u> -	<u>0,73</u> -
39	КР12-31-3	Установлення металевих дверних коробок, з навищуванням дверних полотен	м2	1,02	<u>34019,17</u> 1928,70	<u>67,39</u> -	1967	-	-	-	-
40	КБ10-34-1	Двері металеві	м2	0,0102	<u>37055,55</u> 34019,17	<u>526,41</u> 67,39	378	347	<u>5</u> 1	<u>390,5760</u> 0,7488	<u>3,98</u> 0,01
41	С111-217 варіант 3	Разом прямі витрати по розділу 1					182789	34466	885 351		404,49 4,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							182789				
							147438				
							34817				
							19075				
							49,03				
							6852				
							201864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					201864				
		Розділ 2. Покрівля машинного приміщення									
42	KP8-4-1	Розбирання фаргухів з листової сталі	100м	0,136	<u>1255,37</u> 1255,37	-	171	171	-	<u>17.2560</u>	2,35
43	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шару	100м2	0,18	<u>1255,37</u> <u>2401,62</u> 2401,62	-	432	432	-	<u>33.0120</u>	5,94
44	KP7-2-8	Розбирання цементної стяжки	100м2	0,18	<u>6343,82</u> <u>4877,76</u> 4877,76	<u>1466,06</u> 429,40	1142	878	<u>264</u> 77	<u>61.0560</u> 4,8852	10,99 0,88
45	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,18	<u>7172,84</u> 6803,68	-	1291	1225	-	<u>82.9920</u>	14,94
46	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шару	100м2	0,18	<u>5295,59</u> 3508,19	-	953	631	-	<u>39.8160</u>	7,17
47	& C171-3327П	Праймер бітумно-каучуковий	кг	14,4	<u>151,47</u>	-	2181	-	-	-	-
48	C111-856 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 300 мін.сірий (3,5 кг/м2)	м2	20,34	<u>150,54</u>	-	3062	-	-	-	-
49	C111-856 варіант 5	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м2)	м2	20,7	<u>176,98</u>	-	3663	-	-	-	-
50	KP8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхній шар)	100м2	0,4	<u>5616,75</u> <u>4723,05</u>	-	2247	1889	-	<u>53.6040</u>	21,44
51	& C171-3327П	Праймер бітумно-каучуковий	кг	32	<u>151,47</u>	-	4847	-	-	-	-
52	C111-856 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м2)	м2	46	<u>176,98</u>	-	8141	-	-	-	-
53	KP8-19-2	Ремонт примикань з улаштуванням фаргуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і паралетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	100 м	0,136	<u>9818,54</u> <u>8924,84</u>	-	1335	1214	-	<u>101.2920</u>	13,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C171-3327П	Праймер бітумно-каучуковий	кг	5,85	151,47	-	886	-	-	-	-
55	C111-856 варіант 1	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 300 мін. сірий (3,5 кг/м ²)	м ²	8,025	150,54	-	1208	-	-	-	-
56	C111-856 варіант 5	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м ²)	м ²	8,025	176,98	-	1420	-	-	-	-
57	C111-217 варіант 2	Гладкий оцинкований лист 1250x2000 мм (заготовка)	м ²	1,4	704,70	-	987	-	-	-	-
58	KP7-31-1	Улаштування рейок дерев'яних (випущити)	100м	-0,136	1332,57 1332,57 914,00	-	-181	-181	-	16,6800	-2,27
59	KP8-19-6 к=2,5	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих паливників додавати або виключати (до 250 мм)	100 м	-0,136	496,94	-	-124	-68	-	5,6400	-0,77
60	& C171-3327П	Праймер бітумно-каучуковий	кг	-2,72	151,47	-	-412	-	-	-	-
61	C111-856 варіант 6	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 300 мін. сірий (3,5 кг/м ²)	м ²	-3,74	150,54	-	-563	-	-	-	-
62	C111-856 варіант 5	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ODE RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м ²)	м ²	-3,74	176,98	-	-662	-	-	-	-
63	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних зусів	100м	0,17	11474,17 3303,47	23,50 21,59	1951	562	4	40,2960 0,2570	6,85 0,04
64	C111-217 варіант 2	Гладкий оцинкований лист 1250x2000 мм (заготовка)	м ²	5,1	704,70	-	3594	-	-	-	-
65	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі парапетів	100м	0,06	8221,03 7485,43	24,62 22,62	493	449	1	91,3080 0,2693	5,48 0,02
66	C111-217 варіант 2	Гладкий оцинкований лист 1250x2000 мм (заготовка)	м ²	2,1	704,70	-	1480	-	-	-	-
67	KP7-15-5	Забивання вікон OSB	100м ²	0,036	5088,11 4726,29	48,14 42,10	183	170	2	60,8040 0,4529	2,19 0,02
68	C111-217 варіант 4	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18x1250x2500 мм	м ²	3,7	784,26	-	2902	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							42627	7372	271 84		88,09 0,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							42627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34984 7456 4129 10,67 1494 46756				

		Всього по розділу 2					46756				
		Розділ 3. Інші роботи									
69	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0208	338757,84	-	7046	561	-	370,7280	7,71
70	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 вручну	100м3	0,00229	26970,46	-	937	62	-	370,7280	0,85
71	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,68	26970,46	-	808	808	-	1,9560	11,11
72	к16=1	Перевезення сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,68	142,30	-	1369	-	-	-	-
M-1	С311-30-				241,00	241,00	1369	-	233	0,4110	2,33
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	41,00	10160	1431	1369		19,67
		Разом будівельні роботи, грн.					10160		233		2,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7360				
		всього заробітна плата, грн.					1664				
		Загальновиборничі витрати, грн.					980				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					11140				

		Всього по розділу 3					11140				
		Разом прямі витрати по кошторису					235576	43269	2525		512,25
		Разом будівельні роботи, грн.					235576		668		7,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189782				
		всього заробітна плата, грн.					43937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24184 62,34 8714 259760				
		Всього по кошторису					259760				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					581,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52651				

Склад

Директор

Козачук Б.О.

Перевірів

Директор

Козачук Б.О.



1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00002264	<u>70492,35</u> 1,60	<u>68942,22</u> 1,56	<u>167,93</u> -	<u>1382,2</u> 0,04	
18	+С142-10-2	Вода	м3	0,9175	- -	- -	- -	- -	
19	+С111-217 варіант 2	Гладкий оцинкований лист 1250х2000 мм (заготовка)	м2	24,4	<u>704,7</u> 17194,68	<u>690,00</u> 16836,00	<u>0,88</u> 21,47	<u>13,82</u> 337,21	
20	+С111-217 варіант 3	Двері металеві	м2	1,02	<u>1928,7</u> 1967,27	<u>1890,00</u> 1927,80	<u>0,88</u> 0,90	<u>37,82</u> 38,57	
21	+С111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0042	<u>38336,24</u> 161,01	<u>37451,93</u> 157,30	<u>132,62</u> 0,56	<u>751,69</u> 3,15	
22	+С111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,041	<u>39794,99</u> 1631,59	<u>39011,75</u> 1599,48	<u>2,95</u> 0,12	<u>780,29</u> 31,99	
23	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,78244	<u>900,15</u> 2504,61	<u>653,00</u> 1816,93	<u>229,5</u> 638,57	<u>17,65</u> 49,11	
24	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1122	<u>198,27</u> 22,25	<u>194,19</u> 21,79	<u>0,19</u> 0,02	<u>3,89</u> 0,44	
25	+С111-217 варіант 4	Плита OSB-3 SWISS KRONO 18х1250х2500 мм	м2	3,7	<u>784,26</u> 2901,76	<u>768,00</u> 2841,60	<u>0,88</u> 3,26	<u>15,38</u> 56,90	
26	&С171-3327П варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	кг	325,328	<u>151,47</u> 49277,43	<u>148,39</u> 48275,42	<u>0,11</u> 35,79	<u>2,97</u> 966,22	
27	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	47,56248	<u>99,3</u> 4722,95	<u>93,30</u> 4437,58	<u>4,05</u> 192,63	<u>1,95</u> 92,74	
28	+С111-856 варіант 4	Руберойд покрівельний з пігментованою засипкою РКП-350Б	м2	2,992	<u>83,9</u> 251,03	<u>81,86</u> 244,93	<u>0,39</u> 1,17	<u>1,65</u> 4,93	
29	+С111-856 варіант 5	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 400 мін. сірий (4,5 кг/м2)	м2	464,34	<u>176,98</u> 82178,89	<u>173,12</u> 80386,54	<u>0,39</u> 181,09	<u>3,47</u> 1611,26	
30	+С111-856 варіант 6	Рулонний полімерно-бітумний та гідроізоляційний матеріал ОДЕ RUBIN RP 300 мін. сірий (3,5 кг/м2)	м2	145,58	<u>150,54</u> 21915,61	<u>147,20</u> 21429,38	<u>0,39</u> 56,78	<u>2,95</u> 429,45	
31	+С111-387-1 варіант 1	Фарба ПФ-115	т	0,000288	<u>181886,47</u> 52,45	<u>178078,02</u> 51,29	<u>242,05</u> 0,14	<u>3566,4</u> 1,02	

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)									
32+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000092	69259,07 0,64	67733,12 0,62	167,93 -	1358,02 0,02		
33 C111-1870	Шайби	т	0,0000377	29777,73 1,12	29025,92 1,09	167,93 0,01	583,88 0,02		
34+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,727584	6673,33 4859,41	6360,50 4627,80	181,98 136,41	130,85 95,20		
35+C111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,002195	62735,11 137,70	61337,08 134,63	167,93 0,37	1230,1 2,70		
36 C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,2425	-	-	-	-		
	Разом по розділу III	грн.		189782,00	184791,74	1269,29	3720,97		
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія	кВт-год	12,956						
	Стиснене повітря	м3	195,093						
	Маслильні матеріали	кг	0,499						
	Дизельне паливо	л	11,857						
Додаткові дані									
Будівельне сміття		т	5,702276						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на контрольну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем. №45394843

Складав

Директор

Козачук Б.О.

Перевіряв

Директор


Козачук Б.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ціни на матеріали є усередненими показниками по регіону.

Директор

Козачук Б.О.

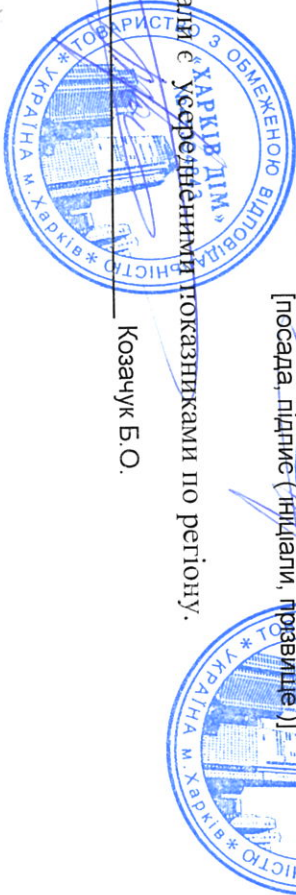

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське,
244, місто Харків**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позичії нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- борничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання, виробничих витрат	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР8-4-1	1,33	17,2560 22,95	0,12	2,0707 2,75	139,77	289,42 385	1255,37 1670	339,85 452	7,48	129,07 172	758,34 1009
2	КР8-4-1	0,25	17,2560 4,31	0,12	2,0707 0,52	139,77	289,42 72	1255,37 314	339,85 86	7,48	129,07 32	758,34 190
3	КР8-2-1	0,5	33,0120 16,51	0,12	3,9614 1,98	139,77	553,69 277	2401,62 1201	650,17 325	7,48	246,93 123	1450,79 725
4	КР7-2-8	0,5	65,9412 32,97	0,12	7,9129 3,96	139,77	1105,99 553	5307,16 2654	1410,89 705	7,48	493,24 247	3010,12 1505
			люди.год		люди.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люди.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР8-35-1	0,5	<u>85,3910</u> 42,7	0,12	<u>10,2469</u> 5,12	139,77	<u>1432,21</u> 716	<u>7005,20</u> 3503	<u>1856,23</u> 929	7,48	<u>638,72</u> 319	<u>3927,16</u> 1964
6	КР8-32-3	0,5	<u>40,4402</u> 20,22	0,12	<u>4,8528</u> 2,43	139,77	<u>678,28</u> 339	<u>3560,63</u> 1780	<u>932,56</u> 467	7,48	<u>302,49</u> 151	<u>1913,33</u> 957
10	КР8-17-1	2,36	<u>53,6040</u> 126,51	0,12	<u>6,4325</u> 15,18	139,77	<u>899,07</u> 2122	<u>4723,05</u> 11146	<u>1236,87</u> 2919	7,48	<u>400,96</u> 946	<u>2536,90</u> 5987
13	КР8-19-2	1,33	<u>101,2920</u> 134,72	0,12	<u>12,1550</u> 16,17	139,77	<u>1698,91</u> 2260	<u>8924,84</u> 11870	<u>2337,23</u> 3108	7,48	<u>757,66</u> 1008	<u>4793,80</u> 6376
18	КР7-31-1	-1,33	<u>16,6800</u> -22,18	0,12	<u>2,0016</u> -2,66	139,77	<u>279,76</u> -372	<u>1332,57</u> -1772	<u>354,71</u> -472	7,48	<u>124,77</u> -166	<u>759,24</u> -1010
19	КР8-19-6	-0,896	<u>4,5120</u> -4,04	0,12	<u>0,5414</u> -0,49	139,77	<u>75,68</u> -68	<u>397,55</u> -356	<u>104,11</u> -93	7,48	<u>33,75</u> -30	<u>213,54</u> -191
23	КР8-19-6	-0,076	<u>2,2560</u> -0,17	0,12	<u>0,2707</u> -0,02	139,77	<u>37,84</u> -3	<u>198,78</u> -15	<u>52,06</u> -4	7,48	<u>16,87</u> -1	<u>106,77</u> -8
27	КР8-19-6	0,122	<u>2,2560</u> 0,28	0,12	<u>0,2707</u> 0,03	139,77	<u>37,84</u> 5	<u>198,78</u> 24	<u>52,06</u> 6	7,48	<u>16,87</u> 2	<u>106,77</u> 13
31	КР8-19-6	0,236	<u>4,5120</u> 1,06	0,12	<u>0,5414</u> 0,13	139,77	<u>75,68</u> 18	<u>397,55</u> 94	<u>104,11</u> 24	7,48	<u>33,75</u> 8	<u>213,54</u> 50
35	КР8-40-3	0,035	<u>40,5530</u> 1,42	0,12	<u>4,8664</u> 0,17	139,77	<u>680,17</u> 24	<u>3325,06</u> 117	<u>881,15</u> 30	7,48	<u>303,34</u> 11	<u>1864,66</u> 65
37	КР8-40-5	0,29	<u>91,5773</u> 26,56	0,12	<u>10,9893</u> 3,19	139,77	<u>1535,97</u> 445	<u>7508,05</u> 2178	<u>1989,68</u> 577	7,48	<u>685,00</u> 199	<u>4210,65</u> 1221
39	КР12-31-3	0,018	<u>40,4640</u> 0,73	0,12	<u>4,8557</u> 0,09	139,77	<u>678,68</u> 12	<u>3398,98</u> 61	<u>897,09</u> 17	7,48	<u>302,67</u> 5	<u>1878,44</u> 34
40	КЕ10-34-1	0,0102	<u>391,3248</u> 3,99	0,12	<u>46,9590</u> 0,48	139,77	<u>6563,46</u> 67	<u>34086,56</u> 348	<u>8943,00</u> 91	7,48	<u>2927,11</u> 30	<u>18433,57</u> 188
42	КР8-4-1	0,136	<u>17,2560</u> 2,35	0,12	<u>2,0707</u> 0,28	139,77	<u>289,42</u> 39	<u>1255,37</u> 171	<u>339,85</u> 46	7,48	<u>129,07</u> 18	<u>758,34</u> 103
43	КР8-2-1	0,18	<u>33,0120</u> 5,94	0,12	<u>3,9614</u> 0,71	139,77	<u>553,69</u> 100	<u>2401,62</u> 432	<u>650,17</u> 117	7,48	<u>246,93</u> 44	<u>1450,79</u> 261
44	КР7-2-8	0,18	<u>65,9412</u> 11,87	0,12	<u>7,9129</u> 1,42	139,77	<u>1105,99</u> 199	<u>5307,16</u> 955	<u>1410,89</u> 254	7,48	<u>493,24</u> 89	<u>3010,12</u> 542
45	КР8-35-1	0,18	<u>82,9920</u> 14,94	0,12	<u>9,9590</u> 1,79	139,77	<u>1391,98</u> 251	<u>6803,68</u> 1225	<u>1803,05</u> 324	7,48	<u>620,78</u> 112	<u>3815,81</u> 687
46	КР8-32-3	0,18	<u>39,8160</u> 7,17	0,12	<u>4,7779</u> 0,86	139,77	<u>667,81</u> 120	<u>3508,19</u> 631	<u>918,72</u> 165	7,48	<u>297,82</u> 54	<u>1884,35</u> 339
50	КР8-17-1	0,4	<u>53,6040</u> 21,44	0,12	<u>6,4325</u> 2,57	139,77	<u>899,07</u> 360	<u>4723,05</u> 1889	<u>1236,87</u> 495	7,48	<u>400,96</u> 160	<u>2536,90</u> 1015
53	КР8-19-2	0,136	<u>101,2920</u> 13,78	0,12	<u>12,1550</u> 1,65	139,77	<u>1698,91</u> 231	<u>8924,84</u> 1214	<u>2337,23</u> 318	7,48	<u>757,66</u> 103	<u>4793,80</u> 652
58	КР7-31-1	-0,136	<u>16,6800</u> -2,27	0,12	<u>2,0016</u> -0,27	139,77	<u>279,76</u> -38	<u>1332,57</u> -181	<u>354,71</u> -48	7,48	<u>124,77</u> -17	<u>759,24</u> -103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	KP8-19-6	-0,136	5,6400 -0,77	0,12	0,6768 -0,09	139,77	94,60 -13	496,94 -68	130,14 -17	7,48	42,19 -6	266,93 -36
63	KP8-40-3	0,17	40,5530 6,89	0,12	4,8664 0,83	139,77	680,17 116	3325,06 566	881,15 149	7,48	303,34 52	1864,66 317
65	KP8-40-5	0,06	91,5773 5,5	0,12	10,9893 0,66	139,77	1535,97 92	7508,05 450	1989,68 120	7,48	685,00 41	4210,65 253
67	KP7-15-5	0,036	61,2569 2,21	0,12	7,3508 0,26	139,77	1027,43 37	4768,39 172	1275,08 46	7,48	458,20 16	2760,71 99
69	KP20-17-18	0,0208	370,7280 7,71	0,12	44,4874 0,93	139,77	6218,00 129	26970,46 561	7301,46 152	7,48	2773,05 58	16292,51 339
70	KP20-17-19	0,00229	370,7280 0,85	0,12	44,4874 0,1	139,77	6218,00 14	26970,46 62	7301,46 17	7,48	2773,05 6	16292,51 37
71	KP20-40-1	5,68	1,9560 11,11	0,12	0,2347 1,33	139,77	32,81 186	142,30 808	38,52 219	7,48	14,63 83	85,96 488
72	C311-30-M-1	5,68	0,4110 2,33	0,12	0,0493 0,28	139,77	6,89 39	41,00 233	10,54 60	7,48	3,07 17	20,50 116
Разом:			519,59		62,34		8714	43937	11584		3886	24184

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (8714 + 43937 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (8714 + 43937 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (8714 + 43937 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом ~~загалом~~ нововибірничі витрати: **24184 + 0 + 0 + 0 + 0 = 24184 грн.**

Склад

Директор

Козачук Б.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор

Козачук Б.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)
Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фондi багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське, 244, місто Харків

Розрахунок №1 - 4. Прямі витрати і загально виробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата (3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фондi багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське, 244, місто Харків	43,26900	189,78200	-	2,52500	0,66800	43,93700	24,18400
	Разом: будівельні роботи	43,26900	189,78200	-	2,52500	0,66800	43,93700	24,18400

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

ПТЗ = 0,58193;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

ПТЗ1И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

ПТ1_1 = 235,576;

п.1.5. Загально виробничі витрати - всього, тис. грн.

ПТ74 = 24,184;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

ПТ13 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИПТ130 = 7,65 X (0,58193 + 0) X 1 = 4,452;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загально виробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 235,576 + 24,184 - 0 = 259,76;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загально виробничих витрат будівництва), тис.грн

= п2.2 X 0,15 = 259,76 X 0,15 = 38,964;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

$$= п2.1 : п2.3 = 4,452 : 38,964 = 0,114259316;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п2.4) = Ц(0,114259316) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п2.1 \times W(п2.5) + п2.3 \times V(п2.5) = 4,452 \times W(0) + 38,964 \times V(0) = 4,452;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$ИНП147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 0,58193;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= п.10.1 \times X(п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (0,58193 + 0) \times 1 = 2,264;$$

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок за ставкою 5%:

$$= 14,025;$$

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.

$$= 14,024;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$



-1-
КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137
Єдиний податок за ставкою 5%

1. Вихідні дані

п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.

П12=266,476;

Ставка єдиного податку, %

СЕН=5;

Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.

П26=0;

Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.

П62=0;

Зворотні суми, тис. грн.

П25=0;

2. Розрахунок

п2.1 Розрахункова сума доходу, тис. грн.

п1.1-п1.3-п1.4-п1.5=266,476-0-0=266,476;

п2.2 Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку

п1.2-100:(1-п1.2-100)=5:100:(1-5:100)=0,052631579;

п2.3 Єдиний податок за ставкою 5%

Інші витрати

п2.1хп2.2=266,476х0,052631579=14,024;

Склад

Директор

Козачук Б.О.

Перевірив Директор

Козачук Б.О.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
ХМР

(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

Клейшмідт Ю.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське, 244, місто
на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: $k=1,2$ коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: шосе Салтівське, 244, місто Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання фартухів з листової сталі	м	133	
2	Розбирання парпетів з листової сталі (для повторного користування)	м	25	
3	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	50	
4	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	50	
5	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	50	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	50	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар) Обсяг = $((286-50) / 100) * 100$	м2 площі ремонту	236	
8	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	133	
9	Улаштування рейки	м плінтусів	-133	
10	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 200мм)	м примикань	89,6	
11	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 300мм)	м примикань	7,6	

1	2	3	4	5
12	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 500мм)	м примикань	12,2	
13	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 600мм)	м примикань	23,6	
14	Улаштування з листової сталі звисів (капельник)	м	3,5	
15	Улаштування з листової сталі покриття парапетів Обсяг = ((25+4) / 100)*100	м	29	
16	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [зонти вент. каналів] з землі та риштувань	м2 поверхні фарбування	1,8	
17	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,02	
	Покрівля машинного приміщення			
18	Розбирання фартухів з листової сталі	м	13,6	
19	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	18	
20	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	18	
21	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	18	
22	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	18	
23	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	40	
24	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	13,6	
25	Улаштування рейки	м плінтусів	-13,6	
26	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 250мм)	м примикань	13,6	
27	Улаштування з листової сталі звисів	м	17	
28	Улаштування з листової сталі покриття парапетів	м	6	
29	Забивання вікон OSB	м2	3,6	
30	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	2,08	
31	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,229	
32	Навантаження сміття вручну	т сміття	5,68	
33	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	5,68	

Склав

Інженер КП "Жилкомсервіс"

Купріянов О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Начальник Управління з експлуатації житлового фонду

Ніщенко Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]