

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 46
НА ВИКОНАННЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

м. Львів

« 06 » 09 2022 р.

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в особі начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЩЕНКА Олександра Володимировича, що діє на підставі Положення про Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (для 3 відділу Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки) (далі – Замовник), з однієї сторони, і **Фізична особа підприємець Гелета Назар Миронович**, в особі __Гелета Н.М.__, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань __ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про таке (далі – Договір):

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни що застосовуються в цьому Договорі, означають наступне:

- Договір:** Цей документ, підписаний Замовником і Підрядником, а також доповнення до нього.
- Об'єкт:** Будинок на площі Ринок, 16 у місті Миколаїв Стрийського району Львівської області
- Роботи:** Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Проектно-кошторисна документація:** Сукупність документальних матеріалів, необхідних для ремонту Об'єкта, які містять креслення, макети, схеми, розрахунки, кошториси, обґрунтування прийнятих рішень.
- Матеріали:** будівельні матеріали, устаткування, вироби, конструкції, комплектуючі вироби, інвентар, інструменти, пристрої, обладнання тощо, які використовуються в процесі виконання Робіт.
- Договірна ціна:** визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у Договорі ціна (вартість) робіт.
- Календарний графік:** невід'ємна частина цього Договору, що може бути складена та підписана Сторонами, за якою визначається календарний графік виконання робіт, а також дати початку та завершення його етапів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 2.1. Замовник доручає, а Підрядник, в межах Договірної ціни та проектно-кошторисної документації, виконує власними силами та засобами всі передбачені Договором Роботи на Об'єкті, забезпечує необхідну якість Робіт у відповідності до ДБН, ДСТУ, БНіП та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки Замовнику з передачею всієї виконавчої документації, усуває зауваження приймальних комісій та дефекти, допущені з його вини, протягом гарантійного строку експлуатації Об'єкту, а Замовник зобов'язується передати Підряднику фронт робіт, затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити Роботи.
- 2.2. У разі внесення змін до проектно-кошторисної документації до предмета цього договору можуть вноситись зміни.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

- 3.1. Договірна ціна за цим Договором складає: 193865,000 гривень(сто дев'яносто три тисячі вісімсот шістдесят п'ять грн.. 00 коп.), без ПДВ, та включає витрати Підприємця на необхідні матеріали.
- 3.2. На виконання всіх Робіт, що є предметом цього Договору, Підприємцем складається проектно-кошторисна документація, яка є невід'ємною частиною Договору.
- 3.3. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, Підприємець зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 (п'яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підприємця.
- 3.4. Підприємець зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані Підприємцю збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються Замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби або у випадку, коли розробником проектно-кошторисної документації був Підприємець.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

- 4.1. Замовник здійснює оплату Підприємцю за виконані Роботи протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), (Акт).
- 4.2. Для оплати виконаних Робіт Підприємець передає Замовнику:
 - Рахунок на оплату;
 - Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підписаний уповноваженими представниками Сторін;
 - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), підписана уповноваженими представниками Сторін;
 - проектно-кошторисну документацію.
- 4.3. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони-отримувача платежу.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- 5.1. Поставка на Об'єкт матеріалів, необхідних для виконання Робіт, здійснюється Підприємцем, якщо інше не буде передбачено письмовою домовленістю Сторін.
- 5.2. Підприємець несе повну відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів.
- 5.3. Замовник зобов'язується забезпечити можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу працівників Підприємця на територію Об'єкта для виконання Робіт за цим Договором.
- 5.4. При виконанні робіт Підприємець несе повну відповідальність за дотримання його персоналом вимог законодавства України про охорону праці та правил пожежної безпеки, а також на Підприємця покладається ризик випадкового знищення чи пошкодження майна/речі при виконанні Підприємцем робіт передбачених цим договором.

6. ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ

- 6.1. Підприємець забезпечує виконання Робіт у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією та будівельними нормами та правилами, діючими на території України.
- 6.2. Роботи повинні бути виконані не пізніше як упродовж 3 (трьох) місяців з моменту початку дії Договору.

- 6.3. Якщо виконані Роботи не відповідають умовам Договору, діючим нормам і правилам, проектній документації, загальнообов'язковим положенням діючого законодавства, а також рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування, вимогам і технічним умовам державних органів, або якщо дефекти або недоліки виявлені в період виконання робіт, Замовник зобов'язаний викликати представника Підрядника для створення комісії, з метою встановлення причин дефектів або недоліків та строків їх усунення.
- 6.4. Комісією у складі уповноважених представників Замовника і Підрядника складається дефектний акт, відповідно до якого роботи переробляються Підрядником в узгоджені Сторонами строки.
- 6.5. Підрядник зобов'язаний негайно письмово інформувати Замовника про можливість припинення або сповільнення виконання Робіт з вини Замовника, або з інших причин, незалежних від Підрядника, а також:
- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості та придатності результату Робіт;
 - про наявність будь-яких інших обставин, які не залежать від Підрядника і в той же час, загрожують якості або придатності результату Робіт.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

- 7.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та вимогам цього договору.
- 7.2. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.
- 7.3. Для здійснення нагляду і контролю за виконанням робіт об'єкта Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника, надавати необхідні інформацію та документи, а також допускати до виконання покладених на таких осіб обов'язків відповідно до умов цього договору.
- 7.4. У випадку виконання прихованих робіт Підрядник завчасно запрошує представника Замовника для складання відповідного акту. Відсутність акту про приховані роботи дає підставу Замовнику для виключення відповідних складових з проектно-кошторисної документації.
- 7.5. У разі виявлення Замовником невідповідності виконаних робіт Підрядником установленим вимогам, Підрядник негайно виправляє допущені недоліки про що повідомляє Замовника
- 7.6. У разі виявлення невідповідності ресурсів, постачання яких забезпечує Підрядник для виконання робіт встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний негайно провести їх заміну.
- 7.7. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів.

8. ГАРАНТІЇ

- 8.1. Підрядник гарантує належний експлуатаційний стан виконаних Робіт протягом 3 (трьох) років, або на строк, який встановлений чинним законодавством України щодо Робіт. Строк починає свій перебіг з моменту підписання Сторонами Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).
- 8.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено Замовником або залученими ним третіми особами.
- 8.3. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

- 8.4. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах (об'єкті будівництва) і змонтованих конструкціях він письмово повідомляє про них Підрядника.
- 8.5. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право протягом 30-ти календарних днів, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його підряднику.
- 8.6. Підрядник зобов'язаний протягом одного місяця (якщо інше не погоджено з Замовником) з дня отримання письмового повідомлення від Замовника про виявлення недоліків та дефектів, усунути ці недоліки.
- 8.7. Підрядник не несе відповідальності за будь-які недоліки та/або дефекти, що були виявлені по закінченню гарантійного строку передбаченим п. 8.1. цього Договору.
- 8.8. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.
- 8.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.
- 8.10. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Замовник має право:

- 9.1.1. відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
- 9.1.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (субпідрядника), нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- 9.1.3. делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення нагляду і контролю посадовій особі квартирно-експлуатаційного відділу м.Львова;
- 9.1.4. вносити за погодженням Підрядника зміни у проектну та кошторисну документацію до початку Робіт або під час їх виконання;
- 9.1.5. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;
- 9.1.6. відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим договором, стає неможливим;
- 9.1.7. відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
- 9.1.8. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;
- 9.1.9. вимагати відшкодування завданих збитків, зумовлених порушенням Договору.

9.2. Замовник зобов'язаний:

- 9.2.1. надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт);
 - 9.2.2. передати Підряднику завдання на проектування, інші вихідні дані, необхідні для розроблення проектно-кошторисної документації, надати йому допомогу в погодженні проектно-кошторисної документації у разі, коли розроблення та погодження проектно-кошторисної документації за домовленістю Сторін покладено на Підрядника;
 - 9.2.3. сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим договором, у виконанні робіт;
 - 9.2.4. прийняти в установленому Договором порядку та оплатити виконані роботи;
 - 9.2.5. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
- 9.3. Підрядник має право:**
- 9.3.1. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;
 - 9.3.2. на відшкодування завданих збитків відповідно до законодавства та цього Договору.
- 9.4. Підрядник зобов'язується:**
- 9.4.1. суворо дотримуватись технології виконання робіт, яка забезпечує якість робіт, а також дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки в ході виконання робіт;
 - 9.4.2. у випадках, встановлених цим Договором, своєчасно усувати виявлені недоліки та дефекти;
 - 9.4.3. своєчасно виконати та здати Роботи, у строки визначені цим Договором.
 - 9.4.4. виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені цим договором строки Роботи відповідно до проектно-кошторисної документації;
 - 9.4.5. одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;
 - 9.4.6. передати Замовнику на затвердження в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, якщо забезпечення проектною документацією покладено на Підрядника;
 - 9.4.7. повернути аванс у випадках, передбачених п. 4.2 Договору;
 - 9.4.8. дотримуватись узгодженого строку виконання Робіт;
 - 9.4.9. вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
 - 9.4.10. здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника;
 - 9.4.11. своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
 - 9.4.12. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закінчені Роботи;
 - 9.4.13. вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;
 - 9.4.14. забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього договору;
 - 9.4.15. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з вини Підрядника;
 - 9.4.16. відшкодувати відповідно до законодавства та цього договору завдані Замовнику збитки;
 - 9.4.17. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України та Договору. Якщо під час виконання Підрядником робіт, передбачених цим Договором, буде завдано шкоди здоров'ю чи майну третім особам із вини Підрядника, внаслідок недотримання Підрядником умов Договору чи порядку виконання робіт, а також внаслідок його бездіяльності щодо ліквідації обставин, що могли б завдати будь-яку шкоду третім особам, така шкода відшкодовується Підрядником особі, якій завдано шкоди, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

- 10.2. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних Робіт на Об'єкті до їх передачі Замовнику.
- 10.3. У разі порушення Підрядником строку виконання Робіт, визначеного в п.6.2 Договору, Підрядник сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1 % від вартості невиконаних Робіт за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7 % від вартості невиконаних робіт.
- 10.4. У разі порушення Замовником встановленого п.4.1 Договору строку оплати вартості виконаних Робіт, Замовник сплачує на користь Підрядника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

- 11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (стихійне лихо, військові конфлікти, рішення уряду та органів місцевого самоврядування тощо). Факт наявності таких обставин підтверджується відповідними компетентними органами. При цьому Сторона, яка не може виконати свої обов'язки через виникнення таких обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення. Несвоєчасність повідомлення позбавляє права посилаючись на ці обставини у подальшому.
- 11.2. Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов'язань по Договору на строк дії таких обставин.
- 11.3. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3 (трьох) місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, що автоматично тягне за собою проведення повного розрахунку між Сторонами за фактично виконані Роботи.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 12.1. Усі викликані цим Договором і пов'язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.
- 12.2. В разі недосягнення згоди, спори та розбіжності передаються на вирішення до суду.

13. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 13.1. Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових правочинів про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід'ємною частиною Договору.
- 13.2. Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом місяця з дня прийняття рішення. Протягом 15-ти календарних днів з моменту пред'явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.
- 13.3. В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов'язані протягом 15 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті та провести взаєморозрахунки.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 14.1. Договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до 01 грудня 2022 року, а в частині розрахунків за даним Договором до повного їх виконання сторонами.
- 14.2. Датою закінчення Робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання Робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.
- 14.3. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір в разі:
- 14.3.1. виникнення обставин непереборної сили;
 - 14.3.2. невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт);
 - 14.3.3. внесення змін до проектно-кошторисної документації;

- 14.3.4. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
- 14.3.5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
- 14.4. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання Робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

15. ІНШІ УМОВИ

- 15.1. З моменту підписання цього Договору всі раніше укладені угоди, домовленості та листування Сторін з питань, обумовленим цим Договором, втрачають юридичну силу.
- 15.2. Цей Договір складено в двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної з Сторін.
- 15.3. На момент укладення цього Договору, Сторони досягли згоди із усіх його істотних умов. Сторони домовились, що даний Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.
- 15.4. Якщо протягом виконання цього договору між Сторонами виникнуть обставини, які не передбачені даним договором, такі обставини регулюються відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством України.

16. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВІД ЗАМОВНИКА:

Назва: **Львівський обласний
територіальний центр
комплектування та соціальної
підтримки**

Юридична
адреса: **79005, м. Львів, вул. І.Франка, 25**
Код ЄДРПОУ: **08412340**

Розрахунковий рахунок в ДКСУ м. Київ
UA56 820172 0343 1710 0160 0000 680
МФО-820172

Телефон: **260-26-44**

Начальник Львівського обласного
територіального центру комплектування та
соціальної підтримки



О.В.ТІЩЕНКО

ВІД ПІДРЯДНИКА:

Назва ФОП Гелета Н.М.

Юридична адреса 81600 м. Миколаїв, прос-кт
Грушевського, 12/6
(Витяг платника єдиного податку № 8389)
ІПН 3327704277

Розрахунковий рахунок
UA293052990000026003011011408
АТ КБ Приватбанк

Телефон 0931042170

без М.П. ФОП Гелета Н.М.



*громадський (м. Миколаїв)
РТУ та СН*
М. А. Романов

Замовник Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

(назва організації)

Підрядник ФОП Гелета Назар Миронович

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП за адресою: площа Ринок, 16 в м.Миколаїв.

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2022 році

Вид договірної ціни: Динамічна

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "17" серпня 2022р.

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн..		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I			
		Прямі витрати	172,506	172,506	-
		у т. ч.			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	34,129	34,129	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	138,116	138,116	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	0,261	0,261	-
2	Розрахунок №4	Загальновиробничі витрати	12,846	12,846	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
7	Розрахунок №9	Разом	185,352	185,352	-
		Прибуток (буд.:7,65)	3,073	3,073	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд.:3,89)	1,563	-	1,563
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	189,988	188,425	1,563

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	3,877	-	3,877
12		Разом договірна ціна	193,865	188,425	5,44
		Податок на додану вартість	-	-	-
		Всього договірна ціна	193,865	188,425	5,44



(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

О.Тіщенко

Керівник (генеральної)
підрядної організації

Б.П. [Signature]
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Назавжди згідно з
Сторінкою 17 з 17
підписованим

Романович М.А.

[Signature]

Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП за адресою: площа Ринок, 16 в м.Миколаїв.

**Відомість ресурсів
до договірної ціни**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транс- портна скла- дова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт: 3,7)	люд.год	367,6981	89,69			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт: 3,4)	люд.год	13,3161	86,29			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням і обслуговуванням машин (Середній розряд ланки: 4,1)	люд.год	2,1477	95,45			
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:						
4.1		загальновиробничих витрат	люд.год	18,537	143,6			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3,70)	люд.год	401,6989				
		II. Будівельні машини і механізми						
5	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,0112	91,89	-	-	-
6	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,2893	92,2	-	-	-
7	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,0342	339,82	-	-	-
8	CH203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,1166	259,56	-	-	-
9	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,3099	113,39	-	-	-
10	CH205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	0,1368	246,11	-	-	-
11	CH215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год	0,0285	284,37	-	-	-
		Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат						
12	CH233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,1368	-	-	-	-
13	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	2,9849	-	-	-	-
14	CH270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,064465	-	-	-	-
15	CH270-116	Вібратори поверхневі (Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	2,3617	-	-	-	-
16	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	5,8469	-	-	-	-
17	CH270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,0916	-	-	-	-
18	CH270-158	Насос гідравлічний ручний (Гідравлічна рідина: 0,05 кг)	маш.год	0,76	-	-	-	-
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,00198	45900	45000	-	900
20	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000066	45900	45000	-	900
21	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,00156	45900	45000	-	900
22	C111-219	Гіпсові в'язучі	т	0,00004	6120	6000	-	120
23	C111-219	Гіпсові в'язучі	т	0,066203	6120	6000	-	120
24	C111-254	Вапно хлорне	т	-	6120	6000	-	120
25	C111-331	Контакт Петрова газовий	т	0,00132	63013,97	61477,5	300,9	1235,57
26	C111-609	Суміш клеюча Cererit CE 11	кг	123,5	10,71	10,5	-	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,047	160,65	157,5	-	3,15
28	C111-958	Дюбель-шурупи	шт	22,88	2,5	2,5	-	-
29	C111-959	Шурупи самонарізні	шт	11,278	0,5	0,5	-	-
30	C111-960	Дюбель-шурупи деревні	шт	8	4	4	-	-
31	C111-960	Дюбель-шурупи деревні	шт	10	4,04	4	0,04	-
32	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0013374	51564,06	50553	-	1011,06
33	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,605	164,93	161,7	-	3,23
34	C111-1621-П1	Піна монтажна	л	2,58514	340	340	-	-
35	C111-1621-П1	Піна монтажна	л	0,45076	340,34	340	0,34	-
36	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення	л	11,731	45,9	45	-	0,9
37	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	34,65	150,32	147	0,37	2,95
38	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	18,63	149,94	147	-	2,94
39	C111-1633	Шпарування для швів	кг	7,714	81,6	80	-	1,6
40	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,1938	42,84	42	-	0,84
41	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0038	97236,72	95000	330,12	1906,6
42	C111-1716	Плівка гідроізоляційна (пароізоляція) армована	м2	37,95	20,62	20	0,22	0,4
43	C111-1720	Плівка гідроізоляційна	м2	21,85	20,4	20	-	0,4
44	C111-1724	Плитки плінтусні	м	21,21	76,5	75	-	1,5
45	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	19,38	550	550	-	-
46	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,085	29,99	29,4	-	0,59
47	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02805	44463,3	43959,3	173,01	330,99
48	C111-1800	Сталь листовая кольорова товщ 0,45мм, матполіестр	м2	4,12903	342,55	340	-	2,55
49	C111-1800	Вітрова планка	м	10,5	128,96	128	-	0,96
50	C111-1807	Металопрофіль Т-18/10/045мм RAL Словаччина, матполіестр	м2	5,61	362,7	360	-	2,7
51	C111-1844-1	Кутики шпукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	34,65	30,23	30	-	0,23
52	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5 x 50 мм	т	0,000323	45900	45000	-	900
53	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0 x 70 мм	т	0,0003	45900	45000	-	900
54	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0 x 70 мм	т	0,00027	46165,64	45055,5	204,93	905,21
55	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0 x 80 мм	т	0,000088	46109,03	45000	204,93	904,1
56	C111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	0,018	48964,11	48000	4,03	960,08
57	C111-1857	Дюбелі	шт	29,6	3	3	-	-
58	C111-1859	Снігоутримувачі, довж.1,25м (Словаччина)	шт	6	187,99	180	4,3	3,69
59	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00275	21214,24	20447,7	350,57	415,97
60	C111-1895	Клейовий гіпс (типу "сатенгіпс")	т	0,055	21012	20600	-	412
61	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,001485	20856,65	20447,7	-	408,95
62	C111-1937	Жолоб діам.125мм, матполіестр	м	8,925	223,55	220	1,89	1,66
63	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,198	7989,51	7800	32,85	156,66
64	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,396	7989,51	7800	32,85	156,66
65	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0264	10347,17	10000	144,28	202,89
66	C113-1451	Труби водостічні діаметром 100 мм	м	8,4	195,25	190	1,42	3,83
67	C113-1468	Коліно труби (верхнє)	шт	3	326,54	320	0,14	6,4


1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	C113-1468	Коліно труби (нижнє)	шт	1	326,54	320	0,14	6,4
69	C113-1472	З'єднувачі труб діам. 100 мм	шт	7	317,31	311	0,09	6,22
70	C113-1491	Заглушка ПВХ діам. 125 мм	шт	1	122,45	120	0,05	2,4
71	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	10	66,3	65	-	1,3
72	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт.	10	15,3	15	-	0,3
73	C113-1878	Шурупи самонарізні	шт.	41	0,51	0,5	-	0,01
74	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт.	8	10,2	10	-	0,2
75	C114-3-Y	Вата мінеральна, марка В	м3	5,445	867,22	820	30,22	17
76	C123-66	Блоки віконні металопластикові, площа від 2 до 3м2 (2шт)	м2	5,95	3071,03	3000	10,81	60,22
77	C123-216	Блоки дверні металопластикові, площа до 2м2 (1шт)	м2	1,8	3072,18	3000	11,94	60,24
78	C123-219	Блоки дверні вхідні зовнішні металеві, площа 2,95 м2	м2	2,95	5620,34	5500	10,14	110,2
79	C123-340	Водозливи віконні	м	3,3187	183,72	180	0,12	3,6
80	C123-386	Дошки підвіконні пластикові	м	3,672	267,59	260	2,34	5,25
81	C130-559	Радіатори сталеві опалювальні панельні типу33, 500x800мм	шт	2	10424,4	10220	-	204,4
82	C130-1156	Воронки водостоків	шт	1	389,32	375	6,69	7,63
83	C157-294	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, число жил та переріз 2x1,5 мм2	1000м	0,03	18870	18500	-	370
84	2308-1091	Вентилятор примусовий	шт	1	408	400	-	8
85	C1110-100	Гаки підвісні для кріплення жолобів (пофарбовані)	шт	11	114,45	112	0,21	2,24
86	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,19912	1224	1200	-	24
87	C1421-9514	Гравій для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка ДР12	м3	0,969	1386,33	950	409,15	27,18
88	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,589	326,46	250	70,06	6,4
89	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,938	3075,32	2500	515,02	60,3
90	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,615	2257,26	1740,9	472,1	44,26
91	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м3	1,041	1897,4	1388,1	472,1	37,2
92	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2:5	м3	0,5375	2051,63	1539,3	472,1	40,23
93	C1512-13	Розетка утопленого типу (закрита)	шт	2	81,6	80	-	1,6
94	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,036	92,6	90,78	-	1,82
95	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,03	1530	1500	-	30
96	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000056	202886,04	198907,88	-	3978,16
97	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000249	202886,16	198908	-	3978,16
98	C1545-291	Шпилька	комплект	4	27,23	26,7	-	0,53
99	C1545-450	Пластмасові хрестики для плитки	шт	80,56	0,05	0,05	-	-
100	C1547-4	Світильники стельові світлодіодні LED	шт	2	765	750	-	15
101	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	2	54,47	53,4	-	1,07
102	C1630-642	Крани батареїні нижні, діаметр 15 мм	шт	2	663	650	-	13
103	C1630-642-B1	Крани батареїні верхні з термоголовкою, діаметр 15 мм	шт	2	867	850	-	17
104	290902-55	Вимикач заглиблений 2-х клавішний для прихованої проводки	шт	1	81,6	80	-	1,6
Енергоносії машин, врахованих у складі загальноновиробничих витрат								
105	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,147	-	-	-	-
106	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	2,189	-	-	-	-
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0236	72,85	72,85	-	-

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.917.0630)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,038	74,42	74,42	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 17.08.2022р.

Склав:

 Гелега Н.М.

Перевірив:

 Гелега Н.М.

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 193,865 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" " 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК**ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____**Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП за адресою: площа Ринок, 16 в м.Миколаїв.

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "17" серпня_2022 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП	185,352	-	-	185,352
		Разом по главі 2	185,352	-	-	185,352
		Разом по главах 1-7	185,352	-	-	185,352
		Разом по главах 1-8	185,352	-	-	185,352
		Разом по главах 1-9	185,352	-	-	185,352
2	13-1aP	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	3,073	-	-	3,073
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	1,563	1,563
3	13-2aP	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	188,425	-	1,563	189,988
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені діючим законодавством та не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	3,877	3,877
14-16P		у тому числі	-	-	3,877	3,877
		Єдиний податок за ставкою 2% (під час дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану)	-	-	3,877	3,877
		Разом	188,425	-	5,44	193,865

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	188,425	-	5,44	193,865

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]



ГЕЛЕТАН М.

Романов М. Ш

Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП за адресою: площа Ринок, 16 в м.Миколаїв.

Розрахунок загально-виробничих витрат до зведеного кошторису

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно- розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.- год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1	Трудоміст-кість в ЗВВ, люд.-г гр3 x гр4	Вартість людино- години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн. гр5 x гр6	Блок 1	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Блок 2	Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.-год	Блок 3	Всього загально- виробничих витрат, грн. гр7+гр9+гр11
						Заробітна плата в ЗВВ, грн. гр5 x гр6		Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування, грн.		Кошти на покриття реши статей ЗВВ, грн. гр3 x гр10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-01	будівельні роботи Показ. блока 2= 22% Коеф. блока 1= 0,4123x1 Коеф. блока 3= 0,7821x1	383,1619		18,537		2662	34334	8137		2047	12846
	Всього	383,1619		18,537		2662	34334				12846

Склад  Гелета Н. М.

Перевірів  Гелета Н. М.

Кошторис у сумі 193,865 тис. грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Замовник

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП за адресою: площа Ринок, 16 в м.Миколаїв.

[найменування будівництва]

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК

Підстава:

креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість 185,352 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,402 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плат 36,996 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складена в поточних цінах станом на

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин обслуговуючих машини	
№ за л.к.					заробітної плати	у тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальний кошторис №02-01-01 на будівельні роботи									
		Розділ 6. Покрівля									
38	РН8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100 м2	0,33	<u>17177,37</u> 2473,83	<u>47,02</u> 44,93	5669	816	<u>16</u> 15	<u>30,95</u> 0,5202	<u>10,2135</u> 0,1717
39	РН4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,0495	<u>137101,73</u> 41707,53	= -	6787	2065	= -	<u>494,81</u> -	<u>24,4931</u> -
41	РН8-31-1-ИН	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100 м2	0,33	<u>3078,5</u> 560,28	<u>9,22</u> 8,81	1016	185	<u>3</u> 3	<u>7,14</u> 0,102	<u>2,3562</u> 0,0337
46	РН20-21-3-ИН	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100 м2	0,33	<u>660,02</u> 407,96	= -	218	135	= -	<u>4,84</u> -	<u>1,5972</u> -
47	РН8-40-3	Улаштування віetroвої планки з листової сталі	100 м	0,09	<u>12781,14</u> 2830,46	<u>19,36</u> 18,5	1150	255	<u>2</u> 2	<u>33,58</u> 0,2142	<u>3,0222</u> 0,0193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	РН8-26-1	Улаштування вітрової дошки	100 м2	0,01	<u>31475,6</u> 3688,77	<u>64,54</u> 61,66	315	37	<u>1</u> 1	<u>46,15</u> 0,714	<u>0,4615</u> 0,0071
49	РН8-40-3-ИН	Улаштування вітрової планки з листової сталі	100 м	0,1	<u>2987,52</u> 2830,46	<u>19,36</u> 18,5	299	283	<u>2</u> 2	<u>33,58</u> 0,2142	<u>3,358</u> 0,0214
50	С111-1800	Вітрова планка	м	10,5	<u>128,96</u> -	- -	1354	-	- -	- -	- -
57	С111-1859	Снігоутримувачі , довж.1,25м (Словаччина)	шт	6	<u>187,99</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
58	РН8-40-6-ИН	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі (димоходів)	100 м	0,08	<u>20727,2</u> 1924,34	<u>12,86</u> 12,33	1658	154	<u>1</u> 1	<u>22,83</u> 0,1428	<u>1,8264</u> 0,0114
59	РН8-42-2-ИН	Улаштування жолобів підвісних	100 м	0,085	<u>44352,37</u> 5266,9	<u>23,97</u> 22,9	3770	448	<u>2</u> 2	<u>58,14</u> 0,2652	<u>4,9419</u> 0,0225
61	С111-1937	Жолоб діам.125мм, матполіестр	м	8,925	<u>223,55</u> -	- -	1995	-	- -	- -	- -
62	С1110-100	Гаки підвісні для кріплення жолобів (пофарбовані)	шт	11	<u>114,45</u> -	- -	1259	-	- -	- -	- -
63	С113-1491	Заглушка ПВХ діам. 125 мм	шт	1	<u>122,45</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
64	РН8-41-2-ИН	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронки з готових елементів	100 м	0,08	<u>32779,69</u> 5015,06	- -	2622	401	- -	<u>55,36</u> -	<u>4,4288</u> -
65	С113-1451	Труби водостічні діаметром 100 мм	м	8,4	<u>195,25</u> -	- -	1640	-	- -	- -	- -
66	С113-1468	Коліно труби (верхнє)	шт	3	<u>326,54</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
67	С113-1468	Коліно труби (нижнє)	шт	1	<u>326,54</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
68	С130-1156	Воронки водостокові	шт	1	<u>389,32</u> -	- -	389	-	- -	- -	- -
Всього прями витрати по розділу 6							32698	4779	<u>27</u> 26		<u>56,6988</u> 0,2871
Розділ 7. Прорізи Вікна											
69	ЕН10-20-3-ИН	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0595	<u>23433,42</u> 12459,09	- -	1394	741	- -	<u>130,3525</u> -	<u>7,756</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C123-66	Блоки віконні металопластикові, площа від 2 до 3м2 (2шт)	м2	5,95	<u>3071,03</u> -	- -	18273	-	- -	- -	- -
71	ЕН10-25-3-ИН	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м	0,036	<u>35068,72</u> 3055,34	- -	1262	110	- -	<u>36,248</u> -	<u>1,3049</u> -
72	ЕН10-25-4-ИН	Установлення віконних зливів	100 м	0,032	<u>21876,18</u> 2646,28	- -	700	85	- -	<u>31,395</u> -	<u>1,0046</u> -
Двері											
73	ЕН10-28-1-ИН	Заповнення дверних прорізів готовими дверними балконними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,018	<u>18292,13</u> 10220,95	- -	329	184	- -	<u>112,8265</u> -	<u>2,0309</u> -
74	C123-216	Блоки дверні металопластикові, площа до 2м2 (1шт)	м2	1,8	<u>3072,18</u> -	- -	5530	-	- -	- -	- -
75	ЕН10-28-2-ИН	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0295	<u>13751,87</u> 7181,98	- -	406	212	- -	<u>79,28</u> -	<u>2,3388</u> -
76	C123-219	Блоки дверні вхідні зовнішні металеві, площа 2,95 м2	м2	2,95	<u>5620,34</u> -	- -	16580	-	- -	- -	- -
Всього прямі витрати по розділу 7							44474	1332	- -	-	<u>14,4352</u> -
Розділ 10. Підлоги											
78	РН7-13-1-ИН	Ущільнення ґрунту гравієм	100 м2	0,19	<u>8100,92</u> 749,61	<u>281,03</u> 119,78	1539	142	<u>53</u> 23	<u>9,29</u> 1,2609	<u>1,7651</u> 0,2396
79	РН7-16-4-ИН	Улаштування підстильного шару бетонного	1 м3	1,9	<u>3960,39</u> 527,34	- -	7525	1002	- -	<u>6,42</u> -	<u>12,198</u> -
80	РН8-31-1-ИН	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100 м2	0,19	<u>3053,2</u> 560,28	<u>9,22</u> 8,81	580	106	<u>2</u> 2	<u>7,14</u> 0,102	<u>1,3566</u> 0,0194
81	РН7-17-1-ИН	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,19	<u>10589,61</u> 5859,87	<u>121,33</u> 113,52	2012	1113	<u>23</u> 22	<u>71,34</u> 1,1877	<u>13,5546</u> 0,2257
82	РН7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,19	<u>2720,75</u> 354,84	<u>63,5</u> 59,41	517	67	<u>12</u> 11	<u>4,32</u> 0,6216	<u>0,8208</u> 0,1181
84	ЕН11-29-1-ИН	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,19	<u>81332,16</u> 13933,98	<u>40,82</u> 38,19	15453	2647	<u>8</u> 7	<u>155,6</u> 0,3996	<u>29,564</u> 0,0759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	ЕН11-42-5	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100 м	0,21	<u>10837,38</u> 2737,25	<u>12,47</u> 11,67	2276	575	<u>3</u> 2	<u>29,85</u> 0,1221	<u>6,2685</u> 0,0256
		Всього прямі витрати по розділу 10					29902	5652	<u>101</u> 67		<u>65,5276</u> 0,7043
Розділ 11. Опорядження внутрішнє											
93	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,125	<u>41905,24</u> 29559,09	<u>274,4</u> 256,74	5238	3695	<u>34</u> 32	<u>300,55</u> 2,6862	<u>37,5688</u> 0,3358
94	РН11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	0,11	<u>4234,29</u> 3959,16	<u>275,13</u> 131,94	466	436	<u>30</u> 15	<u>52,93</u> 1,3038	<u>5,8223</u> 0,1434
95	ЕН15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,33	<u>5368,13</u> 2193,98	- -	1771	724	- -	<u>23,3105</u> -	<u>7,6925</u> -
96	РН11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,55	<u>16576,93</u> 11984,3	<u>112,26</u> 105,03	9117	6591	<u>62</u> 58	<u>127,33</u> 1,0989	<u>70,0315</u> 0,6044
97	ЕН15-56-3-ИН	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,55	<u>7113,27</u> 4214,85	<u>3,4</u> 3,26	3912	2318	<u>2</u> 2	<u>45,448</u> 0,0383	<u>24,9964</u> 0,0211
98	ЕН15-179-5-ИН	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,55	<u>13460,78</u> 3833,94	<u>1,13</u> 1,09	7403	2109	<u>1</u> 1	<u>43,8265</u> 0,0128	<u>24,1046</u> 0,007
104	ЕН15-179-6-ИН	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,27	<u>14777,53</u> 4315,83	<u>1,13</u> 1,09	3990	1165	- -	<u>49,335</u> 0,0128	<u>13,3205</u> 0,0035
		Всього прямі витрати по розділу 11					31897	17038	<u>129</u> 108		<u>183,5366</u> 1,1152
Розділ 12. Опалення											
106	РН15-46-3	Спускання води із системи опалення	100 м	0,5	<u>28,25</u> 28,25	- -	14	14	- -	<u>0,36</u> -	<u>0,18</u> -
111	РН15-19-1-ИН	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,1	<u>14330,58</u> 5326,25	- -	1433	533	- -	<u>56,59</u> -	<u>5,659</u> -
113	РН15-90-2-ИН	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,2972	<u>91492,3</u> 9626,8	- -	27192	2861	- -	<u>111,46</u> -	<u>33,1259</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	РН15-46-2-ИН	Заповнення системи опалення водою з оглядом	100 м	0,5	<u>218,93</u> 218,93	- -	109	109	- -	<u>2,79</u> -	<u>1,395</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 12					28748	3517	- -		<u>40,3599</u> -
		Розділ 13. Вентиляція									
117	РН15-129-1-ИН	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>1070,16</u> 662,16	- -	1070	662	- -	<u>7,14</u> -	<u>7,14</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 13					1070	662	- -		<u>7,14</u> -
		Розділ 14. Електроосвітлення									
119	РН17-5-3-ИН	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	0,3	<u>4657,99</u> 2587,21	- -	1397	776	- -	<u>30,32</u> -	<u>9,096</u> -
120	РН17-11-1-ИН	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100 шт	0,02	<u>20479,05</u> 14208,14	<u>209,77</u> 196,27	410	284	<u>4</u> 4	<u>156,84</u> 2,0535	<u>3,1368</u> 0,0411
121	С1547-4	Світильники стельові світлодіодні LED	шт	2	<u>765</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
125	РН17-12-3-ИН	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100 шт	0,01	<u>12795,55</u> 3081,07	- -	128	31	- -	<u>37,51</u> -	<u>0,3751</u> -
126	РН17-12-11-ИН	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	<u>12610,82</u> 2908,58	- -	252	58	- -	<u>35,41</u> -	<u>0,7082</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 14					3717	1149	<u>4</u> 4 205		<u>13,3161</u> 0,0411 <u>381,0142</u> 2,1477
		Всього по кошторису №02-01-01					172506	34129			
		Разом прямі витрати по будівництву					172506				383,1619
		Вартість устаткування					-				-
		Разом загальновиробничі витрати					12846				18,537
		Разом по будівництву					185352				401,6989
		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)					3073				-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)					1563				-
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)					3877				-
		у тому числі:									
		Єдиний податок за ставкою 2% (під час дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану)					3877				-
		Разом					193865				401,6989
		Податок на додану вартість					-				-
		Разом по зведеному кошторисному розрахунку					193865				401,6989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крім того:									
		Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того					-				-

Директор (або головний інженер)
проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник

[Підпис]
(найменування)

відділу

Погоджено:
Замовник



[підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гелега Н.М.

О.Тіщенко

*На замовник другого входу
Гришівського РТУК та СГ
підполковник*

[Підпис]

Романович М.А.

Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП за адресою: площа Ринок, 16 м.Миколаїв

ЗАТВЕРДЖЕНО



підпис організації, що затверджує)

посада, підпис, ініціали, прізвище))

Дефектний Акт

(найменування об'єкта)

Об'єми робіт:

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	02-01 Поточний ремонт з усунення аварійного стану приміщення тамбуру другого відділу (м.Миколаїв) Стрийського РТЦ та СП.			
	Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи			
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2	-	
2	Розбирання лат (решетування) з брусків з прозорами	100 м2	-	
3	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100 м2	-	
4	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100 м2	-	
5	Розбирання перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	-	
6	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	-	
7	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	-	
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	-	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	-	
10	Знімання засклених віконних рам	100 м2	-	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	-	
12	Демонтаж (K = 0,70). Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	-	
13	Знімання дверних полотен	100 м2	-	
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	-	
15	Розбирання простильних підлог (основи)	100 м2	-	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	-	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	-	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	-	
19	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	-	
	Земляні роботи			
20	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100м3	-	
21	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100м3	-	

1	2	3	4	5
22	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100м3	-	-
23	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000м2	-	-
	Фундаменти			
24	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	-	-
25	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	-	-
26	Улаштування стрічкових фундаментів: бетонних	100 м3	-	-
27	Улаштування стрічкових фундаментів: залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100 м3	-	-
28	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100м2	-	-
29	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100м2	-	-
	Стіни			
30	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання: при висоті поверху до 4 м	1 м3	-	-
31	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	-	-
32	Улаштування перемичок із металевих балок	т	-	-
	Перекрыття			
33	Улаштування перекрыттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в цегляних будівлях	100 м2	-	-
34	Улаштування перекрыттів по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	100 м2	-	-
35	Утеплення перекрыттів, покриттів плитами	100 м2	-	-
36	Утеплення перекрыттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	-	-
	Покрівля			
37	Утеплення перекрыттів, покриттів фібролітовими плитами	100 м2	-	-
38	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100 м2	0,33	-
39	Утеплення перекрыттів, покриттів мінеральною ватою	100 м3	0,0495	-
40	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	-	-
41	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100 м2	0,33	-
42	Виготовлення та установлення крокв (та мауерлатів)	м3	-	-
43	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекрыттів	100 м2	-	-
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10 м3	-	-
45	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100 м2	-	-
46	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100 м2	0,33	-
47	Улаштування вітрової планки з листової сталі	100 м	0,09	-
48	Улаштування вітрової дошки	100 м2	0,01	-
49	Улаштування вітрової планки з листової сталі	100 м	0,1	-
50	Улаштування підшивки металопрофілем (в у-ня жолобів)	100 м2	-	-
51	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	-	-
52	Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі (димоводів)	100 м	0,08	-
53	Улаштування жолобів підвісних	100 м	0,085	-
54	Улаштування жолобів підвісних	100м	-	-
55	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронки з готових елементів	100 м	0,08	-
	Прорізи			
	Вікна			
56	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0595	-
57	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м	0,036	-
58	Установлення віконних зливів	100 м	0,032	-
	Двері			
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними балконними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,018	-

1	2	3	4	5
60	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,0295	
	Перегородки			
61	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100м2	-	
	Підвісні стелі			
	Підлоги			
62	Ущільнення ґрунту гравієм	100 м2	0,19	
63	Улаштування підстильного шару бетонного	1 м3	1,9	
64	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100 м2	0,19	
65	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі приміщення площею до 20 м2	100 м2	0,19	
66	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100 м2	0,19	
67	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit CN-69 товщиною 5 мм	100 м2	-	
68	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,19	
69	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	-	
70	Улаштування плінтусів цементних	100 м	-	
71	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100 м	0,21	
	Опорядження внутрішнє			
72	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2	-	
73	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100 м2	-	
74	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	-	
75	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2	100 м2	-	
76	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	-	
77	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,125	
78	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	0,11	
79	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,33	
80	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,55	
81	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,55	
82	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,55	
83	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100 м2	-	
84	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2	-	
85	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу	100 м2	-	
86	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	-	
87	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-	
88	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,27	
89	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100 м2	-	
	Опалення			
90	Спускання води із системи опалення	100 м	0,5	
91	Демонтаж (K = 0,40). Установлення опалювальних конвекторів	100 кВт	-	

1	2	3	4	5
92	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100 м	-	
93	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100 м	-	
94	Демонтаж (K = 0,40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100 м	-	
95	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100 м	0,1	
96	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100 м	-	
97	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,2972	
98	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м	-	
99	Заповнення системи опалення водою з оглядом	100 м	0,5	
Вентиляція				
100	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 т до 0,05 т	шт	-	
101	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
Електроосвітлення				
102	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100 шт	-	
103	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	0,3	
104	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100 шт	0,02	
105	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних	100 шт	-	
106	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	100 шт	-	
107	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	100 шт	0,01	
108	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	
Різнні роботи				

Склад:


[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Гелета Н.М.

Перевірив:

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Гелета Н.М.

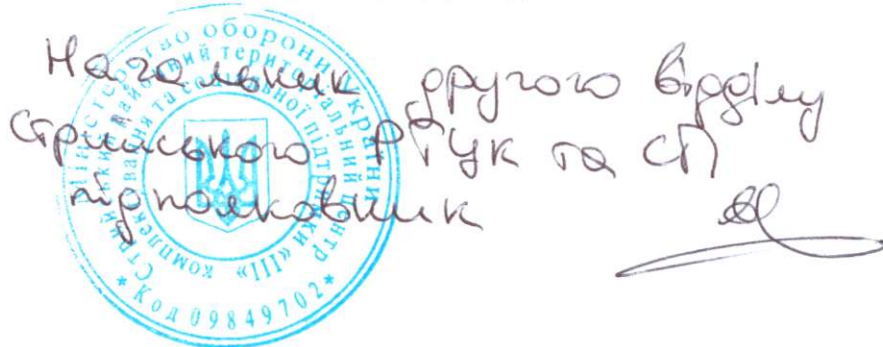

Роговський М.М.