

Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради надалі іменується «Замовник» в особі начальника Коваленко Наталії Володимирівни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Вольф Захист Про» надалі іменується «Генпідрядник» в особі директора Рижика Володимира Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про виконання робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту.

1.2. *Об'єкт «Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавко захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкільця» Петриківської селищної ради по вул. Центральна, 242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області» код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»*

1.3. Виконання робіт здійснюється згідно з графіком, що є додатком до цього договору, але не довше ніж до припинення / скасування в Україні правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженням Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX

1.4. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

1.5. Генпідрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику, тільки за згодою Замовника.

1.6. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: обставин непереборної сили; відсутності фінансування; продовження строку дії воєнного стану в Україні, коригування проектно-кошторисної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

1.7. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування.

2. ДОГОВІРНА ЦІНА

2.1. Сума договору визначена на основі твердої договірної ціни і становить **1,180,387 гривень 00 коп. (Один мільйон сто вісімдесят тисяч триста вісімдесят сім грн. 00 коп.) без ПДВ.**

Фінансування робіт буде здійснюватись у порядку, визначеному за домовленістю Сторін. Вартість робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені

Генпідрядником. Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни Підрядника обчислюються на підставі нормативів настанови затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

2.2. Договірна ціна може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

2.3. Якщо під час будівництва виникне потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектною документацією, Генпідрядник зобов'язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Генпідрядника. Якщо Генпідрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва.

3. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

3.1. Розрахунки за фактично виконані роботи проводяться протягом 60(шістдесят) календарних днів після того, як постачальник виконає роботи та на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунку на оплату робіт за наявності надходження коштів з бюджету на розрахунковий рахунок Замовника для фінансування зазначених робіт

3.2. Генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику. Замовник протягом 10 робочих днів зобов'язаний підписати подані Генпідрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або письмово обґрунтувати причини відмови від їх підписання.

3.3. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначаються із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат Генпідрядника, підтверджених відповідними документами.

3.4. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником виконаних робіт після підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, та на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3.

3.5. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

4. Строк дії договору та строк виконання зобов'язань

4.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 31.12.2022, а в частині розрахунків — до повного виконання його умов сторонами. Дія договору припиняється достроково у день та час припинення чи скасування в Україні правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX».

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою;

5.1.2. Проводити технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкту та контроль за ходом, якістю та об'ємами робіт, що виконуються Генпідрядником.

5.1.3. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початка робіт або під час їх виконання в установленому порядку;

5.1.4. Вимагати безоплатного, невідкладного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень;

5.1.5. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

5.1.6. Вимагати невідкладного відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Надати Генпідряднику фронт робіт, передати дозвільну та проектно-кошторисну документацію відповідно до Договору;

5.2.2. Прийняти від Генпідрядника в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх; якщо не було виявлено недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою;

5.2.3. негайно повідомити Генпідрядника про виявлені недоліки в роботі;

5.2.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством;

5.3. Генпідрядник має право:

5.3.1. Залучати до виконання Договору субпідрядників;

5.3.2. Зупиняти роботи, попередньо повідомити про це Замовника у 5-денний строк, у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Генпідрядником робіт;

5.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

5.4. Генпідрядник зобов'язаний:

5.4.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

5.4.2. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, об'єкт проведення капітального ремонту;

5.4.3. Вжити всіх необхідних заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

5.4.4. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

5.4.5. Забезпечити координацію діяльності субпідрядників, залучати їх до вирішення наявних проблем, створювати необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролювати хід їх виконання, здійснювати приймання робіт, представляти їх інтереси у відносинах із Замовником. Генпідрядник несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії;

5.4.6. Забезпечити при наявності субпідрядних договорів відсутність будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками при виконанні цього Договору;

5.4.7. Нести відповідальність за залучення для виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників достатньої кількості та відповідної кваліфікації;

5.4.8. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування.

5.4.9. Своєчасно та невідкладно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

5.4.10. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

5.4.11. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

5.4.12. В разі внесення змін в проектно-кошторисну документацію Генпідрядник несе повну відповідальність за ціну на використані матеріали, яка повинна відповідати середнім цінам по регіону.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ

6.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Генпідрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Генпідрядника.

6.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробовувань конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при капітальному ремонті до їх проведення, та надавати інформацію про результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 1-го дня після одержання від Замовника відповідного запиту.

6.4. Генпідрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та невідкладно інформувати Замовника.

7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

7.1. Генпідрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.

7.2. Генпідрядник залучає субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензій, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору.

7.3. Генпідрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

7.4. Генпідрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або

неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

7.5. Генпідрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Замовник за актом передає Генпідряднику фронт робіт та дозвільну документацію після підписання Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-технологічній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

8.2. Генпідрядник може використовувати фронт робіт для виконання робіт впродовж усієї доби і в усі дні тижня.

8.3. Генпідрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття об'єкта будівництва Замовником.

8.4. До виконання основних робіт Генпідрядник приступає після проведення відповідних підготовчих заходів і робіт.

8.5. Генпідрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

8.6. Замовник має право уточнювати план фінансування протягом року у разі зменшення або збільшення бюджетних призначень, внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт.

8.7. Генпідрядник зобов'язаний після завершення прийняття об'єкта Замовником звільнити місце проведення капітальних робіт від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень.

9. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНОГО ОБ'ЄКТА

9.1. Приймання-передача закінченого капітального ремонту буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів.

9.2. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва), які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

9.3. Генпідрядник гарантує досягнення об'єктом капітального ремонту показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку після прийняття об'єкта Замовником.

9.4. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник після їх виявлення повідомить про це Генпідрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта третіх осіб, повідомивши про це Генпідрядника. Акт, складений без участі Генпідрядника, надсилається йому для виконання протягом 2 днів після складання.

9.5. Генпідрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Генпідрядник не

забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Генпідрядника, про усунення недоліків (дефектів) залученими третіми особами із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Генпідрядника.

9.6. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проекту впродовж гарантійного терміну, який складає 5 (п'ять) років. Гарантійний термін експлуатації об'єкта починається з дати підписання Сторонами Актів виконаних робіт.

10. Порядок зміни умов договору про закупівлю

10.1 Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому договорі про закупівлю та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди Сторонами.

10.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю може зробити кожна із Сторін договору про закупівлю, шляхом направлення офіційного листа (пропозиції) іншій стороні в письмовій формі.

10.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору про закупівлю має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

10.4. Сторона, що отримала пропозицію щодо внесення змін до договору про закупівлю має протягом 5 календарних днів розглянути пропозицію та погодитись з нею чи надати аргументовану відмову.

10.5. Зміна цього договору про закупівлю допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено цим договором про закупівлю або законом. В той же час, цей договір про закупівлю може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору про закупівлю другою стороною та в інших випадках, встановлених цим договором про закупівлю або законом.

10.6. Сторона цього договору про закупівлю, яка вважає за необхідне розірвати договір про закупівлю в односторонньому порядку, надсилає іншій стороні лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю не пізніше ніж за 10 днів до дати розірвання договору про закупівлю. Лист-повідомлення про розірвання договору про закупівлю надсилається поштовим та електронним листом з описом вкладення на адресу сторони, що зазначена у розділі „Реквізити даного договору“. Договір про закупівлю вважається розірваним з дати розірвання, зазначеної в листі-повідомленні про розірвання договору про закупівлю.

10.7. Будь-яка Сторона цього договору про закупівлю має право розірвати цей договір про закупівлю в односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону у строк 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього договору про закупівлю, у разі:

- прийняття судом постанови про визнання будь-якої Сторони цього договору про закупівлю банкрутом;
- застосування щодо будь-якої Сторони цього договору про закупівлю санкцій згідно з Законом України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII, відповідними Указами Президента України та Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України про

застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);

- порушення Виконавцем антикорупційного застереження, передбаченого цим договором про закупівлю;

- в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

10.8. Додаткові угоди та додатки до цього договору про закупівлю є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

10.9. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому договорі про закупівлю реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.10. У випадках, не передбачених дійсним договором про закупівлю, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. Оперативно-господарські санкції

11.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

11.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Генпідрядника за невиконання Генпідрядником своїх зобов'язань перед Замовником в частині, що стосується:

- якості виконання робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку виконання робіт;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку усунення дефектів.

8. Обставини непереборної сили

12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із положень даного договору про закупівлю, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин, що перебувають поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, військові дії, торговельне ембарго (далі — форс-мажорні обставини).

12.2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань Сторонами за даним договором про закупівлю продовжується відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини, але не більш ніж до кінця бюджетного періоду. Такий строк продовжується шляхом укладення додаткової угоди у порядку та на умовах цього договору про закупівлю.

12.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 6 місяців поспіль, даний договір про закупівлю може бути розірвано в односторонньому порядку **Замовником** шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні на офіційну електронну пошту Сторони. Дата, зазначена в такому повідомленні, вважатиметься датою розірвання цього договору про закупівлю.

12.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за даним Договором, повинна негайно письмово сповістити другу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

12.5. Наявність і тривалість форс-мажорних обставин підтверджується листом Торгово-промислової палати України, крім обставин, визначених пунктом 8.7 цього договору про закупівлю.

12.6. Наявність форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за договором про закупівлю після закінчення дії цих форс-мажорних обставин, але до моменту розірвання договору про закупівлю / закінчення строку дії договору про закупівлю.

12.7. Форс-мажорними обставинами можуть рахуватися надзвичайні, невідворотні та об'єктивні обставини, а саме військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

12.8. У разі неможливості виконання або неможливості належного виконання Сторонами будь-якого із положень цього договору про закупівлю, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин, визначених пунктом 8.7 цього договору про закупівлю, Сторона, яка не в змозі виконувати будь-яке із положень цього договору про закупівлю внаслідок обставин, визначених пунктом 8.7 цього договору про закупівлю, негайно письмово повідомляє другу Сторону про такі обставини.

13. Антикорупційне застереження

13.1. Сторони підтверджують, що при виконанні цього договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи, та працівники зобов'язуються: - дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; - вживання всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності; - не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам/від будь яких осіб за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

13.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю

вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

14. Інші умови

14.1. Договір укладено у 2х примірниках по одному для кожної Сторони.

Додатки до Договору:

Додаток 1. Розрахунок ціни договору

Додаток 2. Календарний графік виконання робіт.

Додаток 3. План фінансування.


ЗАМОВНИК

ГЕНПІДРЯДНИК

<i>Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради</i> Адреса: проспект Петра Калнишевського, 71 смт Петриківка, Дніпропетровської обл. код ЄДРПОУ 42664633 р/р UA 238201720344251003100095342 Держказначейська служба України м. Київ, МФО 820172 Тел./факс: E-mail: petrik-osvita@ukr.net	<i>Приватне підприємство «Вольф Захист Про»</i> Адреса: вул. Горького 34В/1, м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської обл., 51600, код ЄДРПОУ 42926258 р/р UA 53052990000026004050356587 у відділенні КБ "Приватбанк" МФО 305299, тел. 097-142-99-96, e-mail: Ryzhykvladimir@gmail.com
---	--



Начальник
/Наталія Коваленко/



Директор
/Володимир Рижик/

Замовник Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради
(назва організації)
Підрядник ПП "ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна, 242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація», що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.


Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 4 серпня 2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	898,15900 183,90400 714,25500 - 40,45200 -	898,15900 183,90400 714,25500 - 40,45200 -	- - - - - -	- - - - - -
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
5		Разом	938,61100	938,61100	938,61100	-

Додаток 1
до договору № 16/08-2022 від 16.08.2022 р.
25.08.2022

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	16,80600	16,80600	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,35700	-	9,35700
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2,75500	2,75500	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	967,52900	958,17200	9,35700
		Всього по Розділу I	23,60800	-	23,60800
12	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	991,13700	958,17200	32,96500
		Всього по Розділу II	189,25000	-	-
		Всього договірної ціна (p.I + p.II)	1180,38700	-	-

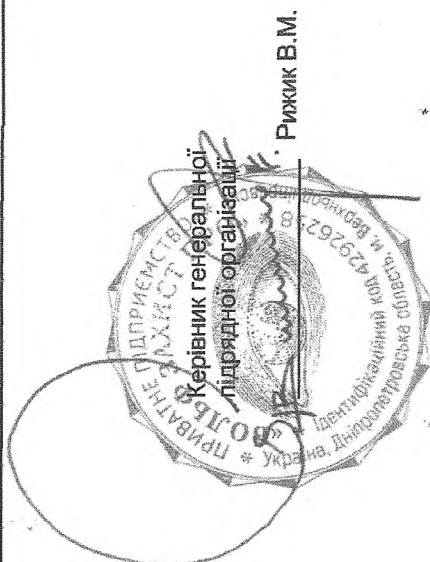

Рижик В.М.

Додаток № 3
до договору № 16/08-2022
від "16" серпня 2022р.

План фінансування по об'єкту

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавко захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля»

Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району
Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

		1 180 387,00	грн.
Період фінансування	Капітальні вкладення		
	Всього	в т.ч.	
		місцевий	
ВСЬОГО	1 180 387,00	1 180 387,00	
2022	1 180 387,00	1 180 387,00	

Начальник УОМС Петриківської селищної ради

Директор
ПП "ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО"

Н.В.Коваленко

В.І.Жижик

Додаток № 2 до договору № 16/08-2022-г/у 16.08.2022р.

Календарний графік виконання робіт (надання послуг) ПП "ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО" на об'єкті:

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна 242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

Найменування послуг	Виконавці робіт	Обсяг робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кошторисна вартість) у 2022 році, грн.	
		Один. вим.	Кількість	Кошторисна вартість, грн.	23 серпня 2022 р.	-
1	2	3	4	5	6	7
Прилади ПКП, модулі, пульти, блоки, сповіщувачі	Монтажник	шт	415	189250	189250	8
Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	Монтажник	Сист.	2	795456	795456	
Пусконаладження обладнання ПС та ОП	Монтажник	шт	9	38043	38043	
Монтаж системи блискавкозахисту	Монтажник	Сист.	1	60193	60193	
Пусконаладжувальні роботи системи блискавкозахисту	Монтажник	шт	3	6174	6174	
Вогнезахист дерев'яних конструкцій	Монтажник	Роб.	1	38745	38745	
Інші роботи та витрати	Монтажник	Грн.	1	52526	52526	
Разом:		Грн.		1180387	1180387	

Графік може коригуватися в межах узгоджених термінів та фінансування

Від Підрядника: Директор ПП "ВОЛЬФ ЗАХИСТ ПРО" Рижик В.М.

Від Замовника: населення селищної ради підпис ПБ

М.П.

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна , 242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області	183,90400	714,25500	-	-	-	183,90400	40,45200
	Разом: будівельні роботи	183,90400	714,25500	-	-	-	183,90400	40,45200

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

П73=2,4639;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

П731Д=2,4639;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

П736 - П57 = 0 - 0 = 0;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

П11Е=0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И=0;

п.1.6. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21=1087,409;

п.1.7. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774=40,452;

п.1.8. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713=189,25;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 2,4639 - 0 + 0 = 2,4639;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 2,4639 - 2,4639 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (2,4639 - 0) = 0;

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна тру- домісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області (без пусконаладжувальних робіт)	2,10300	-	-	-	2,10300	7,65	16,08795
	пусконаладжувальні роботи	0,36090	-	-	-	0,36090	1,99	0,71819
-----	Разом:	2,46390	-	-	-	2,46390	6,82095	16,80614

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:

= 16,80614 X ИНП130 = 16,80614 X 1 = 16,806;

п.2.5. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п1.6 + п1.7 - п1.8 = 1087,409 + 40,452 - 189,25 = 938,611;

п.2.6. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

= п2.5 X 0,15 = 938,611 X 0,15 = 140,79165;

п.2.7. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п2.4 : п2.6 = 16,806 : 140,79165 = 0,119367875;$$

п.2.8. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п2.7) = Ц(0,119367875) = 0;$$

п.2.9. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п2.4 \times W(п2.8) + п2.6 \times V(п2.8) = 16,806 \times W(0) + 140,79165 \times V(0) = 16,806;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73=2,4639;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д=2,4639;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 0 - 0 = 0;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е=0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И=0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$= п1.2 - п1.3 + п1.5 = 2,4639 - 0 + 0 = 2,4639;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$= п1.1 - п1.2 - п1.4 = 2,4639 - 2,4639 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$= п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (2,4639 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість, тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка	2,10300	-	-	-	2,10300	3,89	8,18067

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)			- 4 -				25_ДЦ_ДЦ	
Дніпровського району Дніпропетровської області (без пусконаладжувальних робіт) пусконаладжувальні роботи	0,36090	-	-	-	0,36090	3,26	1,17653	
Разом:	2,46390	-	-	-	2,46390	3,79772	9,35720	

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

= $\Phi 1733 \times \text{ИНП}147 = 9,3572 \times 1 = 9,357$;

Розрахунок № 12. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I), тис. грн.

п.12.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I):

= 2,755; у т.ч. будівельні роботи = 2,755; устаткування = 0; інші роботи = 0;

п.12. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

2.

= 2,755; у т.ч. будівельні роботи = 2,755; устаткування = 0; інші роботи = 0;

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

п.13.1. Єдиний податок за ставкою 2%:

= 23,608;

п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2.

= 23,608;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 189,25;

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

= 189,25;



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П164

Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

C1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

C1621 = 7;

п.1.3. Вартість устаткування поставки підрядника, тис. грн.:

P234 = 189,25;

п.1.4. Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

P234001 = 189,25;

п.1.5. Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.:

P236002 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 189,25 - 189,25 - 0 - 0 = 0;

п.2.2. Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис.грн.

Інші витрати:

= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 0 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 0



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137

Єдиний податок за ставкою 2%**1. Вихідні дані**


- п1.1 Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.
П12=1156,779;
- п1.2 Ставка єдиного податку, %
СЕН=2;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
П62=0;
- п1.5 Зворотні суми, тис. грн.
П25=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Розрахункова сума доходу, тис. грн.
 $p1.1 - p1.3 - p1.4 - p1.5 = 1156,779 - 0 - 0 - 0 = 1156,779$;
- п2.2 Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку
 $p1.2 : 100 : (1 - p1.2 : 100) = 2 : 100 : (1 - 2 : 100) = 0,020408163$;
- п2.3 Єдиний податок за ставкою 2%
Інші витрати
 $p2.1 \times p2.2 = 1156,779 \times 0,020408163 = 23,60773$;

Склад _____ Рижик В.М.

Перевірив _____ Рижик В.М.

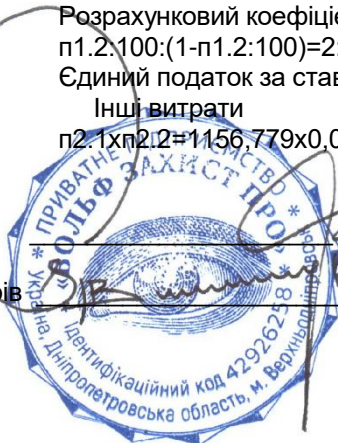

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавко захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 —« Капітальний ремонт і реставрація»

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	113,9	67,15				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1989,1	70,39				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	360,9	100,42				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2463,9					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
6	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	108,5252					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	&C1545-246-B8 варіант 1	Антикорозійна стрічка (товщ.50 мм, L=10м) G-115 (1011050)	шт	3	<u>405</u> 1215,00	<u>405,00</u> 1215,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
8	&C1545-408-3-15 варіант 2	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5-4 м (H=1,5 м) (труба С300...500 мм), М-08/16 (1508166)	шт	1	<u>1584</u> 1584,00	<u>1584,00</u> 1584,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
9	&C1545-408-3-15 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий 1,5-2 м (H=2 м) прямий, М-10/21 (1510216)	шт	4	<u>1030</u> 4120,00	<u>1030,00</u> 4120,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
10	&C1-2167-3 варіант 1	Вогнебіозахисна речовина «ECOSEPT 450-1»	кг	342,26	<u>90</u> 30803,40	<u>90,00</u> 30803,40	- -	- -	ТОВ "Торговий дім "Укрхим ЛТД"
11	+C113-2125 варіант 1	Гофротруба ПВХ, легка (чорного кольору) 16мм	м	30	<u>4,5</u> 135,00	<u>4,50</u> 135,00	- -	- -	ІЕК
12	&C111-1-1-46-9 варіант 1	Дюбель, 6мм	шт	6300	<u>58</u> 365400,00	<u>58,00</u> 365400,00	- -	- -	Metalvis
13	&C1545-246-B18 варіант 2	Зажим для дроту до ринви, С-061 (1206012)	шт	4	<u>65,7</u> 262,80	<u>65,70</u> 262,80	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
14	&C1545-246-B15 варіант 1	Злучник для дроту хрестовий, С-021 (1202012)	шт	10	<u>85,4</u> 854,00	<u>85,40</u> 854,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
15	&C1545-408-3-2 варіант 2	Злучник контрольний для дроту та полоси, С-034 (1203042)	шт	5	<u>102</u> 510,00	<u>102,00</u> 510,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
16	&C152-302-6 варіант 3	Кабель з мідними жилами парної скрутки (звита пара), що не поширює горіння КОВЕВнг 2х2х0,8	м	1150	<u>15,2</u> 17480,00	<u>15,20</u> 17480,00	- -	- -	ККЗ"Алай"

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C152-302-6 варіант 6	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний КОРкЕН FRHF FE180/E30 2х2х0,8	м	1100	<u>26,2</u> 28820,00	<u>26,20</u> 28820,00	- -	- -	ККЗ "Алай"
18	&C152-302-6 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий (30 хв.) з мідними жилами КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5	м	50	<u>37,2</u> 1860,00	<u>37,20</u> 1860,00	- -	- -	ККЗ "Алай"
19	&C1545-247-1 варіант 1	Кабельний хомут 150х3мм	шт	1000	<u>1,4</u> 1400,00	<u>1,40</u> 1400,00	- -	- -	Metalvis
20	&C1545-89-1 варіант 3	Канал кабельний пластиковий 40х25 мм	м	8	<u>23</u> 184,00	<u>23,00</u> 184,00	- -	- -	ІЕК
21	&C1545-89-1 варіант 1	Канал кабельний пластиковий 10х20 мм	м	2262	<u>9,5</u> 21489,00	<u>9,50</u> 21489,00	- -	- -	ІЕК
22	&C1545-408- 3-12 варіант 2	Комплект уземлювача Д16мм , (L=6м), G- 16/60 (1016602)	шт	7	<u>1895</u> 13265,00	<u>1895,00</u> 13265,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
23	&C1512-1-4 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681 (1468019)	шт	5	<u>304</u> 1520,00	<u>304,00</u> 1520,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
24	&C1545-408- 3-5 варіант 2	Обойма універсальна до труби С300...500 м К-873 (1480 733)	шт	12	<u>79,85</u> 958,20	<u>79,85</u> 958,20	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
25	&C1545-186- В7 варіант 2	Полоса оцинкована W-25х4/ST (1125041)	м	35	<u>118</u> 4130,00	<u>118,00</u> 4130,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
26	&C1545-186- В1 варіант 2	Провідник круглий алюмінієвий д=8 мм W- 08/AL (1108006)	м	162	<u>46,8</u> 7581,60	<u>46,80</u> 7581,60	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
27	&C1545-246- В1 варіант 1	Ревізійний колодязь, К-683 (1468039)	шт	7	<u>670</u> 4690,00	<u>670,00</u> 4690,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
28	&C1530-103- 498К варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	10	<u>43</u> 430,00	<u>43,00</u> 430,00	- -	- -	Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C1545-408-3-7 варіант 2	Тримач дроту NIRO, з даховим шурупом і підкладкою Н-021 (1302013)	шт	30	<u>40,9</u> 1227,00	<u>40,90</u> 1227,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
30	&C1545-408-3-8 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем, Н-034 (1303041)	шт	40	<u>70</u> 2800,00	<u>70,00</u> 2800,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
31	&C1545-408-3-9 варіант 2	Тримач коньковий прямий з NIRO, Н-042 (1304022)	шт	60	<u>65,8</u> 3948,00	<u>65,80</u> 3948,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
32	&C1545-246-B3 варіант 5	Тримач полоси металевий FLIP, Н-036 (1303062)	шт	5	<u>43,2</u> 216,00	<u>43,20</u> 216,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
33	&C1545-408-3-10 варіант 1	Трубка термоусадочна d=10 мм СВ-НFT	м	10	<u>80</u> 800,00	<u>80,00</u> 800,00	- -	- -	Україна
34	&C111-153-2 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби	шт	90	<u>0,8</u> 72,00	<u>0,80</u> 72,00	- -	- -	ІЕК
35	&C111-1849-1-1 варіант 1	Шуруп даховий з 2 підкладками К-901	шт	240	<u>5</u> 1200,00	<u>5,00</u> 1200,00	- -	- -	ТД "Системи безпеки"
36	+2310-36132 варіант 1	Шуруп, 3,5x35мм	шт	6300	<u>31</u> 195300,00	<u>31,00</u> 195300,00	- -	- -	Metalvis
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	45,5806	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		714255,00	714255,00	-	-	
		<u>IV. Устаткування</u>							
38	+1504-1006 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	<u>84</u> 84,00	<u>84,00</u> 84,00	- -	- -	Мастер-А

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>84</u> 84,00	<u>84,00</u> 84,00	- -	- -	
39	+1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г NP 7-12	шт	1	<u>512,5</u> 512,50	<u>512,50</u> 512,50	- -	- -	Yuasa
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>512,5</u> 512,50	<u>512,50</u> 512,50	- -	- -	
40	+8401-164 варіант 1	Блок мовного оповіщення настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн -120-100	шт	1	<u>21330</u> 21330,00	<u>21330,00</u> 21330,00	- -	- -	НВП "Електроприлад"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>21330</u> 21330,00	<u>21330,00</u> 21330,00	- -	- -	
41	+1504-15466 варіант 2	Бокс з DIN рейкой на модуля КМПн 2/4	шт	1	<u>70</u> 70,00	<u>70,00</u> 70,00	- -	- -	IEK
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>70</u> 70,00	<u>70,00</u> 70,00	- -	- -	
42	+1504-15466 варіант 1	Бокс з DIN рейкой на 1-2 модулі КМПн 1/2	шт	1	<u>50</u> 50,00	<u>50,00</u> 50,00	- -	- -	Мастер-А
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>50</u> 50,00	<u>50,00</u> 50,00	- -	- -	
43	&1601-2295-1 варіант 1	Гучномовець 1-3 Вт ЗАС100ПН	шт	37	<u>426</u> 15762,00	<u>426,00</u> 15762,00	- -	- -	НВП "Електроприлад"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	37	<u>426</u> 15762,00	<u>426,00</u> 15762,00	- -	- -	
44	+1715-1061 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 12В, 3А БЖ-1230 3А	шт	1	<u>3493</u> 3493,00	<u>3493,00</u> 3493,00	- -	- -	ТОВ "Тирас-12"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3493</u> 3493,00	<u>3493,00</u> 3493,00	- -	- -	
45	&1602-30015-5-97С варіант 1	Захисне скло для сповіщувачів СПРА	шт	11	<u>36</u> 396,00	<u>36,00</u> 396,00	- -	- -	ТОВ «Проект АО»

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	<u>36</u> 396,00	<u>36,00</u> 396,00	- -	- -	
46	&1517-1890-1 варіант 1	Лампа аварійного освітлення ОС-6.1	шт	1	<u>440</u> 440,00	<u>440,00</u> 440,00	- -	- -	ТОВ "Тірас-12"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>440</u> 440,00	<u>440,00</u> 440,00	- -	- -	
47	+17142-2045 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	<u>3630</u> 3630,00	<u>3630,00</u> 3630,00	- -	- -	ТОВ «Тірас-12»
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3630</u> 3630,00	<u>3630,00</u> 3630,00	- -	- -	
48	+1602-30050 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній 12 V ОСЗ Джміль-1, 12 V	шт	1	<u>645</u> 645,00	<u>645,00</u> 645,00	- -	- -	ТОВ "Тірас-12"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>645</u> 645,00	<u>645,00</u> 645,00	- -	- -	
49	+1507-2021 варіант 1	Показчик світловий "Стрілка показник напрямку руху" ОС-6.4	шт	8	<u>440</u> 3520,00	<u>440,00</u> 3520,00	- -	- -	ТОВ "Тірас-12"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	<u>440</u> 3520,00	<u>440,00</u> 3520,00	- -	- -	
50	+1704-50724 варіант 2	Показчик світловий з написом "ВИХІД" ОС-1	шт	20	<u>440</u> 8800,00	<u>440,00</u> 8800,00	- -	- -	ТОВ "Тірас-12"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	20	<u>440</u> 8800,00	<u>440,00</u> 8800,00	- -	- -	
51	+1602-30046 варіант 1	Прилад адресний на 4 кільцевих ліній ПУ-П	шт	1	<u>45564</u> 45564,00	<u>45564,00</u> 45564,00	- -	- -	ПП "Резерв-1"
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>45564</u> 45564,00	<u>45564,00</u> 45564,00	- -	- -	
52	+1503-7038 варіант 1	Реле РЕК77/4 10 А 12В DC 10 А 12В D	шт	1	<u>165</u> 165,00	<u>165,00</u> 165,00	- -	- -	ІЕК, Україна

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>165</u> 165,00	<u>165,00</u> 165,00	- -	- -	
53	&1503-7048-1 варіант 1	Роз'єм для РЭК77/4 модульний ІЕК РРМ77/4	шт	1	<u>80</u> 80,00	<u>80,00</u> 80,00	- -	- -	ІЕК, Україна
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>80</u> 80,00	<u>80,00</u> 80,00	- -	- -	
54	+241996-14048 варіант 1	Розетка під сповіщувачів Р-96	шт	150	<u>66</u> 9900,00	<u>66,00</u> 9900,00	- -	- -	ТОВ «Проект АО»
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	150	<u>66</u> 9900,00	<u>66,00</u> 9900,00	- -	- -	
55	+1602-30050 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний ІР-30 СПДОТА	шт	141	<u>432</u> 60912,00	<u>432,00</u> 60912,00	- -	- -	ТОВ «Проект АО»
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	141	<u>432</u> 60912,00	<u>432,00</u> 60912,00	- -	- -	
56	+1602-30050 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний ІР-30 СПРА	шт	12	<u>510</u> 6120,00	<u>510,00</u> 6120,00	- -	- -	ТОВ «Проект АО»
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	12	<u>510</u> 6120,00	<u>510,00</u> 6120,00	- -	- -	
57	+1602-30050 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний ІР-30 СПТТА	шт	24	<u>324</u> 7776,00	<u>324,00</u> 7776,00	- -	- -	ТОВ «Проект АО»
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	<u>324</u> 7776,00	<u>324,00</u> 7776,00	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		189249,50	189249,50	-	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		189249,50	189249,50	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	45,581					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 серпня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.



Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

ТЗ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на систему пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Основа:

креслення (специфікації) № 21-014-ПС

Кошторисна вартість

795,456 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,89968 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

133,518 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-667-1	I. Система пожежної сигналізації (ПС) Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС /ПУ-П/	шт	1	<u>2597,34</u> 2597,34	- -	2597	2597	- -	<u>36,8000</u> -	<u>36,8</u> -
2	M11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг /МЦА/	шт	1	<u>115,60</u> 115,60	- -	116	116	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
3	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А /Автоматичний вимикач /	шт	1	<u>119,71</u> 119,71	- -	120	120	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
4	M11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг /Бокс/	шт	1	<u>115,60</u> 115,60	- -	116	116	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	M8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло /Лампа/	шт	1	<u>424,72</u>	-	425	425	-	<u>6,2400</u>	<u>6,24</u>
					424,72	-			-	-	-
6	M10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні /СПДОТА/	шт	128	<u>212,06</u>	-	27144	27144	-	<u>3,2000</u>	<u>409,6</u>
					212,06	-			-	-	-
7	M10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні /СПТТА/	шт	22	<u>106,03</u>	-	2333	2333	-	<u>1,6000</u>	<u>35,2</u>
					106,03	-			-	-	-
8	M10-668-5	Сповіслювач пожежний ручний адресний, монтаж /СПРА/	шт	11	<u>106,03</u>	-	1166	1166	-	<u>1,6000</u>	<u>17,6</u>
					106,03	-			-	-	-
9	M10-668-6	Конструкції для установлення сповіслювача /База для димових та теплових адресних сповіслювачів/	шт	150	<u>37,11</u>	-	5567	5567	-	<u>0,5600</u>	<u>84</u>
					37,11	-			-	-	-
10	M11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків /Захисне скло для сповіслювачів СПРА/	шт	1	<u>115,60</u>	-	116	116	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					115,60	-			-	-	-
11	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	12	<u>1169,44</u>	-	14033	14033	-	<u>16,0000</u>	<u>192</u>
					1169,44	-			-	-	-
12	& C152-302-6	Кабель з мідними жилами парної скрутки (звита пара), що не поширює горіння	м	1150	<u>15,20</u>	-	17480	-	-	-	-
	варіант 3	КОВЕВнг 2х2х0,8			-	-			-	-	-
13	& C152-302-6	Кабель силовий вогнестійкий (30 хв.) з мідними жилами КОРкНс FRHF FE180/E30	м	50	<u>37,20</u>	-	1860	-	-	-	-
	варіант 1	3х1,5			-	-			-	-	-
14	M8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>2840,77</u>	-	852	852	-	<u>42,3300</u>	<u>12,7</u>
					2840,77	-			-	-	-
15	C113-2125	Гофротруба ПВХ, легка (чорного кольору) 16мм	м	30	<u>4,50</u>	-	135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& C111-153-2	Хомут-кліпса для гофрофаної ПВХ труби	шт	90	<u>0,80</u>	-	72	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	2310-36132	Шуруп, 3,5х35мм	шт	3300	<u>31,00</u>	-	102300	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& C111-1-1-46-9	Дюбель, 6мм	шт	3300	<u>58,00</u>	-	191400	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& C1545-247-1	Кабельний хомут 150х3мм	шт	500	<u>1,40</u>	-	700	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	11,7	<u>2342,25</u>	-	27404	27404	-	<u>32,8000</u>	<u>383,76</u>
					2342,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-89-1 варіант 1	Канал кабельний пластиковий 10x20 мм	м	1166	<u>9,50</u> -	-	11077	-	-	-	-
22	& C1545-89-1 варіант 3	Канал кабельний пластиковий 40x25 мм	м	4	<u>23,00</u> -	-	92	-	-	-	-
23	M10-385-4	II. Система оповіщення про пожежу Апаратура настільна /Блок мовного оповіщення ВЕЛЛЕЗН- 120- 100/	шт	1	<u>837,98</u> 837,98	-	838	838	-	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
24	M10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>119,71</u> 119,71	-	120	120	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
25	M8-525-5	Апарат загального призначення на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість контактів до 4 /Роз'єм для РЭК77/	комплект	1	<u>149,64</u> 149,64	-	150	150	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>
26	M11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг /Бокс/	шт	1	<u>115,60</u> 115,60	-	116	116	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
27	M11-201-1	Монтаж блока живлення /БЖ-1230/	шт	1	<u>228,51</u> 228,51	-	229	229	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
28	M8-125-1	Акумулятор, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>45,17</u> 45,17	-	45	45	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
29	M10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні /ЗАС100ПН/	шт	37	<u>225,86</u> 225,86	-	8357	8357	-	<u>3,2000</u>	<u>118,4</u>
30	E21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. /ОС-1 "Вихід"; Оповіщувач ОС-6.4 "Стрілка показник напрямку руху"/	100шт	0,28	<u>10116,83</u> 10116,83	-	2833	2833	-	<u>131,2000</u>	<u>36,74</u>
31	M10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні /Світлозвуковий оповіщувач «Джміль-1»/	шт	1	<u>212,06</u> 212,06	-	212	212	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
32	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11	<u>1169,44</u> 1169,44	-	12864	12864	-	<u>16,0000</u>	<u>176</u>
33	& C152-302-6 варіант 6	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний КОРКЕН FRHF FE180/Е30 2х2х0,8	м	1100	<u>26,20</u> -	-	28820	-	-	-	-
34	E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	11	<u>2342,25</u> 2342,25	-	25765	25765	-	<u>32,8000</u>	<u>360,8</u>
35	& C1545-89-1 варіант 1	Канал кабельний пластиковий 10x20 мм	м	1096	<u>9,50</u> -	-	10412	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-89-1 варіант 3	Канал кабельний пластиковий 40x25 мм	м	4	<u>23,00</u>	-	92	-	-	-	-
37	2310-36132 варіант 1	Шуруп, 3,5x35мм	шт	3000	<u>31,00</u>	-	93000	-	-	-	-
38	& C111-1-1-46-9 варіант 1	Дюбель, 6мм	шт	3000	<u>58,00</u>	-	174000	-	-	-	-
39	& C1545-247-1 варіант 1	Кабельний хомут 150x3мм	шт	500	<u>1,40</u>	-	700	-	-	-	-
40	& C1530-103-498K варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	10	<u>43,00</u>	-	430	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							766088	133518	-	-	<u>1899,68</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							766088 632570 133518 29368 - - 795456				
Всього по кошторису							795456				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1899,68				
Кошторисна заробітна плата, грн.							133518				

Склав

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 —« Капітальний ремонт і реставрація»
ТЗ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03

на пусконаладження обладнання ПС та ОП

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Основа:

креслення (специфікації) № 21-014-ПС

Кошторисна вартість

38,043 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,3105 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

31,181 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження шлейфів системи приладу адресного	шт	1	<u>2325,73</u>	-	2326	2326	-	<u>23,1600</u>	<u>23,16</u>
					2325,73	-			-	-	-
2	ПЖ5-39	Налагодження шлейфів системи приладу адресного (наступні шлейфи)	шт	2	<u>843,53</u>	-	1687	1687	-	<u>8,4000</u>	<u>16,8</u>
					843,53	-			-	-	-
3	ПЖ5-54	Програмування сповіщувачів теплових адресних	шт	22	<u>62,26</u>	-	1370	1370	-	<u>0,6200</u>	<u>13,64</u>
					62,26	-			-	-	-
4	ПЖ5-52	Програмування сповіщувачів димових адресних	шт	128	<u>180,76</u>	-	23137	23137	-	<u>1,8000</u>	<u>230,4</u>
					180,76	-			-	-	-
5	ПЖ5-55	Програмування сповіщувачів ручних адресних	шт	11	<u>71,30</u>	-	784	784	-	<u>0,7100</u>	<u>7,81</u>
					71,30	-			-	-	-
6	ПЖ5-32	Замір опору на сповіщувачах системи пож. сигналізації	шт	161	<u>7,03</u>	-	1132	1132	-	<u>0,0700</u>	<u>11,27</u>
					7,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ПЖ5-32	Замір опору у шлейфах системи пож. сигналізації	шт	3	7,03	-	21	21	-	0,0700	0,21
8	ПЖ5-44	Налагодження блоку мовного оповіщення "ВЕЛЛЕЗН-120-100"	шт	1	260,09	-	260	260	-	2,5900	2,59
9	ПЖ5-32	Заміри опору на оповісцувачах системи оповіщення про пожежу	шт	66	7,03	-	464	464	-	0,0700	4,62
		Разом прямі витрати по кошторису					31181	31181	-		310,5
		Разом будівельні роботи, грн.					31181				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					31181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					38043				

		Всього по кошторису					38043				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					310,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31181				

Склав

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — « Капітальний ремонт і реставрація»

ТЗ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04

на система зовнішнього блискавкозахисту

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

60,193 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10759 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,632 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блискавкоприймачі і струмовідводи									
1	E34-130-2 к=1,15	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	шт	5	<u>131,84</u>	-	659	659	-	<u>1,9895</u>	<u>9,95</u>
					131,84	-			-	-	-
2	& C1545- 408-3-15 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий 1,5-2 м (Н=2 м) прямий, М-10/21 (1510216)	шт	4	<u>1030,00</u>	-	4120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C1545- 408-3-15 варіант 2	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5- 4 м (Н=1,5 м) (труба С300...500 мм), М-08/16 (1508166)	шт	1	<u>1584,00</u>	-	1584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,1	<u>1988,05</u>	-	199	199	-	<u>27,2000</u>	<u>2,72</u>
					1988,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	M8-472-8 т.ч. п.1.4 к=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,3	<u>2087,45</u> 2087,45	- -	626	626	- -	<u>28,5600</u> -	<u>8,57</u> -
6	M8-472-8 т.ч. п.1.4 к=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	1,22	<u>2186,85</u> 2186,85	- -	2668	2668	- -	<u>29,9200</u> -	<u>36,5</u> -
7	& C1545- 186-B1 варіант 2	Провідник круглий алюмінієвий d=8 мм W- 08/AL (1108006)	м	162	<u>46,80</u> -	- -	7582	-	- -	- -	- -
8	& C1545- 408-3-7 варіант 2	Тримач дроту NIRO, з даховим шурупом і підкладкою Н-021 (1302013)	шт	30	<u>40,90</u> -	- -	1227	-	- -	- -	- -
9	& C1545- 408-3-9 варіант 2	Тримач коньковий прямий з NIRO, Н-042 (1304022)	шт	60	<u>65,80</u> -	- -	3948	-	- -	- -	- -
10	& C1545- 408-3-8 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем, Н- 034 (1303041)	шт	40	<u>70,00</u> -	- -	2800	-	- -	- -	- -
11	& C1545- 246-B15 варіант 1	Злучник для дроту хрестовий, С-021 (1202012)	шт	10	<u>85,40</u> -	- -	854	-	- -	- -	- -
12	& C1545- 246-B18 варіант 2	Зажим для дроту до ринви, С-061 (1206012)	шт	4	<u>65,70</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
13	& C1545- 246-B3 варіант 5	Тримач полоси металевий FLIP, Н-036 (1303062)	шт	5	<u>43,20</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -
14	& C1545- 408-3-2 варіант 2	Злучник контрольний для дроту та полоси, С-034 (1203042)	шт	5	<u>102,00</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
15	PH19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,1	<u>2780,85</u> 2780,85	- -	278	278	- -	<u>39,4000</u> -	<u>3,94</u> -
16	& C1545- 408-3-10 варіант 1	Трубка термоусадочна d=10 мм СВ-НFT	м	10	<u>80,00</u> -	- -	800	-	- -	- -	- -
17	M10-898-12	Коробка ревізійна	коробка	5	<u>239,42</u> 239,42	- -	1197	1197	- -	<u>3,2000</u> -	<u>16</u> -
18	& C1512-1-4 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681 (1468019)	шт	5	<u>304,00</u> -	- -	1520	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1849-1-1 варіант 1	Шуруп даховий з 2 підкладками К-901	шт	240	<u>5,00</u>	-	1200	-	-	-	-
20	& C1545-408-3-5 варіант 2	Обойма універсальна до труби С300...500 м К-873 (1480 733)	шт	12	<u>79,85</u>	-	958	-	-	-	-
21	PH1-18-2	Заземлювач Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,03	<u>18159,32</u> 18159,32	-	545	545	-	<u>300,9000</u>	<u>9,03</u>
22	PH1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,03	<u>10464,69</u> 10464,69	-	314	314	-	<u>173,4000</u>	<u>5,2</u>
23	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	100 м	0,35	<u>1637,22</u> 1637,22	-	573	573	-	<u>22,4000</u>	<u>7,84</u>
24	& C1545-186-B7 варіант 2	Полоса оцинкована W-25x4/ST (1125041)	м	35	<u>118,00</u>	-	4130	-	-	-	-
25	M8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,7	<u>818,61</u> 818,61	-	573	573	-	<u>11,2000</u>	<u>7,84</u>
26	& C1545-408-3-12 варіант 2	Комплект уземлювача Д16мм , (L=6м), G-16/60 (1016602)	шт	7	<u>1895,00</u>	-	13265	-	-	-	-
27	& C1545-246-B1 варіант 1	Ревізійний колодязь, К-683 (1468039)	шт	7	<u>670,00</u>	-	4690	-	-	-	-
28	& C1545-246-B8 варіант 1	Антикорозійна стрічка (товщ.50 мм, L=10м) G-115 (1011050)	шт	3	<u>405,00</u>	-	1215	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					58514	7632	-		<u>107,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					58514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50882				
		всього заробітна плата, грн.					7632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					60193				

		Всього по кошторису					60193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					107,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7632				

Склав

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

ТЗ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05

на пусконаладжувальні роботи системи блискавкозахисту

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Основа:

креслення (специфікації) № 21-014-Б3

Кошторисна вартість

6,174 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0504 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,061 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	П1-61-4	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 500 м	Вимір.	5	723,02 723,02	- -	3615	3615	- -	7,2000 -	36 -			
2	П1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	5	160,67 160,67	- -	803	803	- -	1,6000 -	8 -			
3	П1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	Вимір.	2	321,34 321,34	- -	643	643	- -	3,2000 -	6,4 -			
		Разом прямі витрати по кошторису					5061	5061	- -		50,4 -			
		Разом будівельні роботи, грн.					5061							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					5061							

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — « Капітальний ремонт і реставрація»

ТЗ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06

на вогнезахист дерев'яних конструкцій

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Основа:

креслення (специфікації) № 21-014-В3

Кошторисна вартість

38,745 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,09573 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

6,512 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "4 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	877,6	3,47	-	3045	3045	-	0,0510	44,76
2	PH20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	8,776	3,47	-	3467	3467	-	-	-
3	C1-2167-3	Вогнебіозахисна речовина «ECOSEPT 450-1»	кг	342,26	395,00	-	30803	-	-	5,8080	50,97
	варіант 1				90,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	37315	6512	-		95,73
		Разом будівельні роботи, грн.					37315		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30803				
		всього заробітна плата, грн.					6512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1430 - - 38745 38745				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					95,73 6512				

Склав

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Рижик В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 —« Капітальний ремонт і реставрація»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

придбання устаткування

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 189,250 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "4 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Система пожежної сигналізації (ПС)				
1	1602-30046 варіант 1	Прилад адресний на 4 кільцевих ліній ПУ-П; (маса=0,03)	шт	1	45564,00	45564
2	17142-2045 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4; (маса=0,00027)	шт	1	3630,00	3630
3	1504-1006 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А; (маса=0,00027)	шт	1	84,00	84
4	1504-15466 варіант 1	Бокс з DIN рейкой на 1-2 модулі КМПн 1/2; (маса=0,006)	шт	1	50,00	50
5	& 1517-1890-1 варіант 1	Лампа аварійного освітлення ОС-6.1; (маса=0,002)	шт	1	440,00	440
6	1602-30050 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний ІР-30 СПТТА; (маса=0,002)	шт	22	324,00	7128
7	1602-30050 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний ІР-30 СПДОТА; (маса=0,002)	шт	128	432,00	55296
8	1602-30050 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний ІР-30 СПРА; (маса=0,002)	шт	11	510,00	5610
9	241996-14048 варіант 1	Розетка під сповіщувачів Р-96; (маса=0)	шт	150	66,00	9900

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1602-30015-5-97С варіант 1	Захисне скло для сповіщувачів СПРА; (маса=0,001) РЕЗЕРВ 10%	шт	11	36,00	396
11	1602-30050 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий адресний ІР-30 СПТТА; (маса=0,002)	шт	2	324,00	648
12	1602-30050 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний ІР-30 СПДОТА; (маса=0,002)	шт	13	432,00	5616
13	1602-30050 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний ІР-30 СПРА; (маса=0,002)	шт	1	510,00	510
14	8401-164 варіант 1	II. Система оповіщення про пожежу Блок мовного оповіщення настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн - 120-100; (маса=0,0005)	шт	1	21330,00	21330
15	1503-7038 варіант 1	Реле РЕК77/4 10 А 12В DC 10 А 12В D; (маса=0,036)	шт	1	165,00	165
16	& 1503-7048-1 варіант 1	Роз'єм для РЭК77/4 модульний ІЕК РРМ77/4; (маса=0,0025)	шт	1	80,00	80
17	1504-15466 варіант 2	Бокс з DIN рейкою на модуля КМПн 2/4; (маса=0,006)	шт	1	70,00	70
18	1715-1061 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 12В, 3А БЖ-1230 3А; (маса=0)	шт	1	3493,00	3493
19	1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г NP 7-12; (маса=0,007)	шт	1	512,50	513
20	& 1601-2295-1 варіант 1	Гучномовець 1-3 Вт ЗАС100ПН; (маса=0,005)	шт	37	426,00	15762
21	1704-50724 варіант 2	Показчик світловий з написом "ВИХІД" ОС-1; (маса=0,00065)	шт	20	440,00	8800
22	1507-2021 варіант 1	Показчик світловий "Стрілка показник напрямку руху" ОС-6.4; (маса=0,007)	шт	8	440,00	3520
23	1602-30050 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній 12 V ОСЗ Джміль-1, 12 V; (маса=0,002) Разом	шт	1	645,00	645
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				189250 -

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				189250

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.



Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна , 242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на систему пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	1899,68	0	0	133518	29368	0	0	29368
02-01-03	ЛК на пусконаладження обладнання ПС та ОП	310,5	0	0	31181	6862	0	0	6862
02-01-04	ЛК на система зовнішнього блискавкозахисту	107,59	0	0	7632	1679	0	0	1679
02-01-05	ЛК на пусконаладжувальні роботи системи блискавкозахисту	50,4	0	0	5061	1113	0	0	1113
02-01-06	ЛК на вогнезахист дерев'яних конструкцій	95,73	0	0	6512	1430	0	0	1430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		2463,9	0	0	183904	40452	0	0	40452

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.



Будова - Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	113,9	67,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1989,1	70,39			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	360,9	100,42			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2463,9				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
6	CH270-115	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u> Дрилі електричні	маш. год	108,5252				
7	+&C1545-246-B8 варіант 1	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Антикорозійна стрічка (товщ.50 мм, L=10м) G-115 (1011050)	шт	3	405,00	405,00	-	-
8	+&C1545-408-3-15 варіант 2	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5-4 м (H=1,5 м) (труба С300...500 мм), М-08/16 (1508166)	шт	1	1584,00	1584,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+&C1545-408-3-15 варіант 1	Блискавкоприймач коньковий 1,5-2 м (Н=2 м) прямий, М-10/21 (1510216)	шт	4	1030,00	1030,00	-	-
10	+&C1-2167-3 варіант 1	Вогнебіозахисна речовина «ECOSEPT 450-1»	кг	342,26	90,00	90,00	-	-
11	+&C113-2125 варіант 1	Гофротруба ПВХ, легка (чорного кольору) 16мм	м	30	4,50	4,50	-	-
12	+&C111-1-1-46-9 варіант 1	Дюбель, 6мм	шт	6300	58,00	58,00	-	-
13	+&C1545-246-B18 варіант 2	Зажим для дроту до ринви, С-061 (1206012)	шт	4	65,70	65,70	-	-
14	+&C1545-246-B15 варіант 1	Злучник для дроту хрестовий, С-021 (1202012)	шт	10	85,40	85,40	-	-
15	+&C1545-408-3-2 варіант 2	Злучник контрольний для дроту та полоси, С-034 (1203042)	шт	5	102,00	102,00	-	-
16	+&C152-302-6 варіант 3	Кабель з мідними жилами парної скрутки (звита пара), що не поширює горіння КОВЕВнг 2х2х0,8	м	1150	15,20	15,20	-	-
17	+&C152-302-6 варіант 6	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий, мідний КОРкЕН FRHF FE180/E30 2х2х0,8	м	1100	26,20	26,20	-	-
18	+&C152-302-6 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий (30 хв.) з мідними жилами КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5	м	50	37,20	37,20	-	-
19	+&C1545-247-1 варіант 1	Кабельний хомут 150х3мм	шт	1000	1,40	1,40	-	-
20	+&C1545-89-1 варіант 3	Канал кабельний пластиковий 40х25 мм	м	8	23,00	23,00	-	-
21	+&C1545-89-1 варіант 1	Канал кабельний пластиковий 10х20 мм	м	2262	9,50	9,50	-	-
22	+&C1545-408-3-12 варіант 2	Комплект уземлювача Д16мм , (L=6м), G-16/60 (1016602)	шт	7	1895,00	1895,00	-	-
23	+&C1512-1-4 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання, К-681 (1468019)	шт	5	304,00	304,00	-	-
24	+&C1545-408-3-5 варіант 2	Обойма універсальна до труби С300...500 м К-873 (1480733)	шт	12	79,85	79,85	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	+&C1545-186-B7 варіант 2	Полоса оцинкована W-25x4/ST (1125041)	м	35	118,00	118,00	-	-
26	+&C1545-186-B1 варіант 2	Провідник круглий алюмінієвий d=8 мм W-08/AL (1108006)	м	162	46,80	46,80	-	-
27	+&C1545-246-B1 варіант 1	Ревізійний колодязь, K-683 (1468039)	шт	7	670,00	670,00	-	-
28	+&C1530-103-498K варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	10	43,00	43,00	-	-
29	+&C1545-408-3-7 варіант 2	Тримач дроту NIRO, з даховим шурупом і підкладкою Н-021 (1302013)	шт	30	40,90	40,90	-	-
30	+&C1545-408-3-8 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем, Н-034 (1303041)	шт	40	70,00	70,00	-	-
31	+&C1545-408-3-9 варіант 2	Тримач коньковий прямий з NIRO, Н-042 (1304022)	шт	60	65,80	65,80	-	-
32	+&C1545-246-B3 варіант 5	Тримач полоси металевий FLIP, Н-036 (1303062)	шт	5	43,20	43,20	-	-
33	+&C1545-408-3-10 варіант 1	Трубка термоусадочна d=10 мм СВ-НFT	м	10	80,00	80,00	-	-
34	+&C111-153-2 варіант 1	Хомут-кліпса для гофрованої ПВХ труби	шт	90	0,80	0,80	-	-
35	+&C111-1849-1-1 варіант 1	Шуруп даховий з 2 підкладками K-901	шт	240	5,00	5,00	-	-
36	+2310-36132 варіант 1	Шуруп, 3,5x35мм	шт	6300	31,00	31,00	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	45,5806	-	-	-	-
		IV. Устаткування						
38	+1504-1006 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА-2001 1р 10А	шт	1	84,00	84,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+1511-2001 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г NP 7-12	шт	1	512,50	512,50	-	-
40	+8401-164 варіант 1	Блок мовного оповіщення настінний в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн -120-100	шт	1	21330,00	21330,00	-	-
41	+1504-15466 варіант 2	Бокс з DIN рейкой на модуля КМПн 2/4	шт	1	70,00	70,00	-	-
42	+1504-15466 варіант 1	Бокс з DIN рейкой на 1-2 модулі КМПн 1/2	шт	1	50,00	50,00	-	-
43	+&1601-2295-1 варіант 1	Гучномовець 1-3 Вт ЗАС100ПН	шт	37	426,00	426,00	-	-
44	+1715-1061 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 12В, 3А БЖ-1230 3А	шт	1	3493,00	3493,00	-	-
45	+&1602-30015-5-97C варіант 1	Захисне скло для сповіщувачів СПРА	шт	11	36,00	36,00	-	-
46	+&1517-1890-1 варіант 1	Лампа аварійного освітлення ОС-6.1	шт	1	440,00	440,00	-	-
47	+17142-2045 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	3630,00	3630,00	-	-
48	+1602-30050 варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній 12 V ОСЗ Джміль-1, 12 V	шт	1	645,00	645,00	-	-
49	+1507-2021 варіант 1	Показчик світловий "Стрілка показник напрямку руху" ОС-6.4	шт	8	440,00	440,00	-	-
50	+1704-50724 варіант 2	Показчик світловий з написом "ВИХІД" ОС-1	шт	20	440,00	440,00	-	-
51	+1602-30046 варіант 1	Прилад адресний на 4 кільцевих ліній ПУ-П	шт	1	45564,00	45564,00	-	-
52	+1503-7038 варіант 1	Реле РЕК77/4 10 А 12В DC 10 А 12В D	шт	1	165,00	165,00	-	-
53	+&1503-7048-1 варіант 1	Роз'єм для РЕК77/4 модульний ІЕК РРМ77/4	шт	1	80,00	80,00	-	-
54	+241996-14048 варіант 1	Розетка під сповіщувачів Р-96	шт	150	66,00	66,00	-	-
55	+1602-30050 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний ІР-30 СПДОТА	шт	141	432,00	432,00	-	-
56	+1602-30050 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний адресний ІР-30 СПРА	шт	12	510,00	510,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+1602-30050 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий адресний IP-30 СПТТА	шт	24	324,00	324,00	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 серпня 2022 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.



Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області код ДК 021:2015 — 45453000-7 —« Капітальний ремонт і реставрація»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт пристроїв системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавки захисту та поверхневий обробіток дерев'яних конструкцій покрівлі, на об'єкті Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Світ дошкілля» Петриківської селищної ради по вул. Центральна ,242 в смт. Курилівка Дніпровського району Дніпропетровської області

Кошторисна вартість об'єкта	1127,861 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,46390 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	183,904 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 4 серпня 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на систему пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	795,456	-	795,456	1,89968	133,518	-
2	02-01-02	на придбання устаткування придбання устаткування	-	189,25	189,25	-	-	-
3	02-01-03	на пусконаладження обладнання ПС та ОП	38,043	-	38,043	0,31050	31,181	-
4	02-01-04	на система зовнішнього блискавкозахисту	60,193	-	60,193	0,10759	7,632	-
5	02-01-05	на пусконаладжувальні роботи системи блискавкозахисту	6,174	-	6,174	0,05040	5,061	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на вогнезахист дерев'яних конструкцій	38,745	-	38,745	0,09573	6,512	-
		Всього:	938,611	189,25	1127,861	2,46390	183,904	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Рижик В.М.

