

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 29/22

м. Черкаси

« 22 » 05 2023 року

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, в особі директора департаменту Богдана БЕЛОВА, який діє на підставі Положення, у подальшому – «Замовник», з однієї сторони,

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000», в особі директора Павла ЛИТКІНА, що діє на підставі Статуту, надалі «Підрядник», є платником загальної системи оподаткування, платник ПДВ 20% , з другої сторони, в подальшому разом «Сторони», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», уклали цей Договір підряду, в подальшому – Договір, про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає Підряднику і зобов'язується прийняти та оплатити виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)» (коригування) (надалі - Об'єкт), (ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) в межах виділених фінансових ресурсів згідно з вимогами діючих нормативно-правових актів, а Підрядник зобов'язується на свій власний ризик виконати Роботи, доручені йому Замовником.

1.2. Роботи повинні виконуватись за переліком, в обсягах та з використанням матеріалів, наведених у додатках до Договору, які є невід'ємними його частинами.

1.3. Обсяги закупівлі Робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2. Якість Робіт

2.1 Якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам будівництва України, а також проектній документації на виконання робіт за Договором.

2.2. Замовник, згідно актів виконаних Робіт за формами КБ-2В та КБ-3, здійснює контроль за якістю виконаних Робіт.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна Договору становить 1 793 711,00 грн. (один мільйон сімсот дев'яносто три тисячі сімсот одинадцять гривень 00 копійки), в т.ч. ПДВ 298 951,83 грн.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Платіжні зобов'язання Замовника перед Підрядником за Договором виникають при наявності у Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за Роботи здійснюються в національній валюті України – гривні.

4.2. Замовник здійснює оплату за Роботи шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на умовах відстрочки платежу до **30 (тридцяти) банківських днів** з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Підрядника актів виконаних Робіт (не для включення до умов Договору учасником надається лист-погодження у складі тендерної пропозиції).

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, розрахунок за виконані Роботи здійснюються протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі.

5. Порядок та строк виконання Робіт

5.1. Виконання Робіт за Договором здійснюється за графіком, узгодженим між Замовником і Підрядником, або за окремими заявками Замовника, якими передбачаються терміни виконання Підрядником Робіт.

5.2. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування матеріалів, що використовуються при виконанні Робіт здійснюється силами Підрядника.

5.3. У разі залучення Постачальником Субпідрядників, кожен з яких виконує Роботи в обсязі не більше 20 відсотків від суми договору, Замовник може здійснювати оплату за такі Роботи шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Субпідрядника.

5.4. Після закінчення виконання Робіт, Підрядник готує акт виконаних робіт (форму КБ-2в) у двох примірниках, викликає на об'єкт ремонту уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги виконаних Робіт, у термін визначений Договором. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично виконаних Робіт з обсягами, зазначеними в Договорі та у акті форми КБ-2в і підписують його в частині фактично виконаних обсягів Робіт.

5.5. Після подання Замовнику довідок КБ-2в, КБ-3, останній, протягом 5 (п'яти) робочих днів перевіряє ці акти та, у разі відсутності зауважень, підписує і повертає один примірник акту Підряднику, або надає Підряднику аргументовану відмову у підписі.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язується:

6.1.1. Своєчасно та у повному обсязі сплатити за якісно і вчасно виконані Роботи.

6.1.2. Прийняти Роботи у порядку та строки, визначені Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши його про це протягом **5 (п'яти) днів** з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на 20-й день з моменту отримання Підрядником відповідного рішення при умові, якщо, до цього часу, розбіжності не врегульовані Сторонами, або не перебувають у судовому розгляді.

6.2.2. Контролювати виконання Робіт у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних Підрядником Робіт згідно кошторисної документації.

6.2.4. Перевіряти у будь-який час виконання і якість Робіт, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Підрядника.

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі Робіт та ціну Договору залежно від реальних потреб та реального фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.3. Підрядник зобов'язується:

6.3.1. На свій ризик, власними силами виконувати усі Роботи в обсязі і терміни, передбачені Договором.

6.3.2. Забезпечити при виконанні Робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору.

6.3.3. Забезпечувати при виконання Робіт вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

6.3.4. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних Робіт.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за виконані згідно Договором Роботи.

6.4.2. На дострокове виконання Робіт.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України і Договором.

7.2. У разі порушення Постачальником строків виконання Робіт, встановлених в заявках Замовника та додатках до договору, про що складаються відповідні акти, за підписами уповноважених представників Замовника і Постачальника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені від ціни Договору за кожний день затримки виконання Робіт, а за прострочення виконання Робіт за Договором понад **5 (п'ять) днів**, Постачальник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі **5% (п'яти) відсотків** від ціни Договору.

7.3. У разі неякісного виконання Підрядником Робіт за Договором, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Підрядника, або актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, Підрядник, за власний рахунок, в термін, узгоджений із Замовником, усуває всі встановлені недоліки, а також сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі **10% (десяти відсотків)** від вартості неякісно виконаних Робіт. Підрядник несе відповідальність за неякісно виконані Роботи за Договором з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Підрядника актів виконання Робіт за формою КБ-2в і до закінчення гарантійного терміну експлуатації Замовником об'єкту ремонту.

7.4. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за Угодою.

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Підрядник гарантує можливість експлуатації відремонтованого об'єкту після виконання ним Робіт терміном не менше **10 (десяти) років** з моменту підписання уповноваженими представниками Замовника і Підрядника актів виконання Робіт за формами №КБ-2.

8.2. Підрядник відповідає за дефекти (недоробки), в тому числі руйнування, аварії, обрушення на об'єкті ремонту (далі-Об'єкт), зумовлені неякісним виконанням Робіт, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу Об'єкта або його частин, неправильної його експлуатації Об'єкта.

8.3. У разі виявлення, протягом гарантійних строків, у закінчених Роботах недоліків (дефектів), Замовник протягом **10 (десяти) днів** після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту, у якому зазначається порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Витрати за послуги експертизи несе Підрядник.

8.4. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом **3 (трьох)** робочих днів після його складання. При цьому, термін усунення Підрядником недоліків (дефектів), відображених у відповідному акті, не повинен перевищувати **5 (п'яти)** календарних днів з моменту його отримання Підрядником.

9. Обставини непереборної сили

9.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання кожною із Сторін зобов'язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов'язань за Договором та не залежать від волі Сторін, термін виконання зобов'язань відкладається на час, протягом якого будуть діяти такі обставини (не для включення до умов Договору, та з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби» і Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» - учасником у складі пропозиції надається лист-згода з обставиною, що договір про закупівлю може бути укладено в період дії карантинних обмежень і запровадженого воєнного стану, та у такому випадку погодження із незастосуванням відповідних статей (вказати яких саме), якими регулюються підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання при настанні таких обставин до правовідносин, що регулюються цим договором).

9.2. Якщо обставини будуть продовжуватися на строк більше ніж 3 (три) календарних місяця, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.

9.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але в будь-якому разі не пізніше **10 (десяти) днів** письмово повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилається на ці обставини в майбутньому.

9.4. Факти, викладені в повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним на це органом.

10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, то всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Строк дії Договору

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до **31.12.2023** року. У частині оплати Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.2 Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

- а. закінчення терміну дії Договору.
- б. за згодою Сторін;
- в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3 Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12. Внесення змін до Договору

12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.

12.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

12.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

13. Інші умови

13.1. Підрядник є платником податку на загальних підставах..

13.2. Учасник (Підрядник) є суб'єктом господарювання – мікропідприємництва, малого підприємництва, середнього підприємництва, великого підприємництва (необхідне підкреслити Учаснику)

13.3. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

13.4. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншими Сторонами.

13.7. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у 2 (двох) автентичних примірниках, які підписані Сторонами на кожній сторінці та мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

13.8. Сторони погодилися на те, що всі істотні умови договору про закупівлю визначені в Договорі.

14. Додатки до Договору*

Додаток №1 дефектний акт;
Додаток №2 календарний графік;
Додаток №3 договірна ціна;
Додаток №4 локальні кошториси;
Додаток №5 підсумкові відомості ресурсів.
Додаток №6 зведений кошторис;
Додаток №7 план фінансування;

15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251
код ЄДРПОУ: 36299692,
р/р UA _____
Державна казначейська служба України
м. Київ
тел. (0472)373386

Директор

м.п.



Богдан БЄЛОВ

Підрідник

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
Святотроїцька, 73 офіс 33
ЄДРПОУ 33684350
Р/р UA038201720355909000000707346
в ДКСУ м. Київ МФО 820172
Р/р №: UA 42 325365 000000 2600801520569
в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365
Служба платника ПДВ № 200088138;
ІПН 336843523012

Директор

м.п.



Павло ЛИТКІН

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

благоустрій території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	105	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	36	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	54,6	
4	Перевезення сміття до 15 км	т	54,6	

Замовник**Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор

Богдан БЄЛОВ

**Підрядник****Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»**

Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.

Святоїтроїцька, 73 офіс 33

Директор

Павло ЛИТКІН



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

сходи(додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,8	
2	(Демонтаж) покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	44	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25	
4	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	57,55	
5	Розбирання облицювання колон з керамічних глазурованих плиток	м2	7,4	
6	Навантаження сміття вручну	т	4,136	
7	Перевезення сміття до 15 км	т	4,136	
8	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	42,5	
9	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	42,5	
10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	42,5	
11	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,5	
12	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	86	
13	Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	57,55	
14	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	57,55	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	57,55	
16	Установлення металевої огорожі	м	14	
	ЗАДНІЙ ВХІД			
17	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю	м2	25	
18	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	м2	7,4	

1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,4	

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор



Богдан БЄЛОВ

м.п.

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
Святотроїцька, 73 офіс 33

Директор



м.п.

Павло ЛИТКІН

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

влаштування навісу вхідної групи(додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,864	
2	Монтаж металевого каркасу навісу	т	1,864	
3	Виготовлення закладних деталей	т	0,036	
4	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,036	
5	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	10	
6	Облицювання сталевим профільованим листом	м2	7	
7	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із полікарбонатних листів	м2	75,06	
8	Улаштування жолобів підвісних	м	12	
9	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	18	
	Антиобморожувальна система на козирок центрального входу			
10	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	18	
11	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	30	
12	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	30	

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251

Директор



Богдан БЄЛОВ

м.п.

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
Святотроїцька, 73 офіс 33

Директор



Павло ЛИТКІН

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

загальнобудівельні роботи(додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ФАСАД			
1	Розбирання ізоляції стін з пінопласту	м3	10,71	
2	(Демонтаж) облицювання стін сталевим профільованим листом	м2	30,3	
3	Установлення віконних зливів	м	317,5	
4	Улаштування з листової сталі парпетів	м	84,5	
5	Художній розпис (Мурал площа 12м2)	шт	1	
	УКОСИ УТЕПЛЮЮТЬСЯ			
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	144,63	
	УКОСИ НЕ УТЕПЛЮЮТЬСЯ			
7	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	30	
8	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 30 мм	м2	-30	
	ЦОКОЛЬ			
9	Розробка ґрунту для утеплення фундаментів в котловані глибиною до 1,5 м	м3	2	
10	Утеплення цоколю плитами напівжорсткими товщиною до 50 мм	м	8	
11	Гідроізоляція цоколю бокова обмазувальна	м2	8	
	ДВЕРІ			
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,98	
13	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,8	
	ОГОРОДЖЕННЯ 40,4м			
14	Виготовлення огорожі	т	0,416	
15	Монтаж захисної огорожі	т	0,416	
16	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	40	

1	2	3	4	5
17	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	40	

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251

Директор



Богдан БСЛОВ

м.п.

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
Святотроїцька, 73 офіс 33

Директор



Павло ЛИТКІН

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту: Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів) (коригування)

Назва робіт	2023 рік							
	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Розбирання бортових каменів на бетонній основі								
Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних								
Розбирання ізоляції стін з пінопласту								
(Демонтаж) облицювання стін сталевим профільованим листом								
Установлення віконних зливів								
Улаштування з листової сталі парпетів								
Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укуси, ширина до 300 мм								
Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 30 мм								
Розробка ґрунту для утеплення фундаментів в котловані глибиною до 1,5 м								
Утеплення цоколю плитами напівжорсткими товщиною до 50 мм								
Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах								
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен								
Виготовлення огорожі								
Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м								
Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із полікарбонатних листів								
Улаштування жолобів підвісних								
Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів								
Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр								

умовного проходу до 32 мм									
Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²									
Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²									
Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток									
(Демонтаж) покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші									
Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток									
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²									
Розбирання облицювання колон з керамічних глазурованих плиток									
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт									
Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса									
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м ² до 7 шт									

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251

Директор



Богдан БЄЛОВ

м.п.

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 офіс 33

Директор



м.п.

Павло ЛИТКІН

Замовник Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(назва організації)

Підрядник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОКОП-5000»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради
(утеплення фасадів)(коригування), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ п.п.	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	1329,70300	1329,70300	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	243,54300	243,54300	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1050,83500	1050,83500	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	35,32500	35,32500	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	121,87900	121,87900	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1451,58200	1451,58200	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	28,32000	28,32000	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	14,85700	-	14,85700
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)		- 2 -				1 ДЦ ДЦ	
1	2	3	4	5	6		
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	1494,75900	1479,90200	14,85700		
12			1494,75900	1479,90200	14,85700		
			298,95180	-	298,95180		
			1793,71080	-	298,95180		

Підрядник
Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
 Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
 Святої Троїцької, 73 офіс 33



Замовник
 Департамент освіти та гуманітарної
 політики Черкаської міської ради
 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загальнобудівельні роботи(додаткові роботи)

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

586,659 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,35369 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

137,414 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР19-1-2	ФАСАД Розбирання ізоляції стін з пінопласту	м3	10,71	269,63	-	2888	2888	-	4,5600	48,84
2	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) облицювання стін сталевим профільованим листом	100м2	0,303	269,63	-	684	684	-	-	10,15
3	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	3,175	2258,77	-	5775	5775	-	-	86,68
4	С1545-270 варіант 1	Зливи металеві 340 мм	м	317,5	1819,00	-	83985	-	-	-	-
5	С18888- 4-1-М	Шурупи самонарізні	шт	1121	0,61	-	684	-	-	-	-
6	С111-220- 1	Мастика "термобутіл"	кг	93	135,42	-	12594	-	-	-	-
7	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі пароперів	100м	0,845	5539,98	-	4681	4284	-	76,0900	64,3
					5069,88	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 С1545-270 варіант 2	Парапет з оцинкованої сталі (шир. 620 мм)	м	84,5	454,24	-	38383	-	-	-	-	-
9 Т_Т	Художній розпис (Мурал площа 12м2)	шт	1	30000,00 30000,00	-	30000	30000	-	-	-	-
10 КБ15-78-3	УКОСИ УТЕПЛЮЮТЬСЯ Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.	100 м2	1,4463	40442,97 37936,62	-	58493	54868	-	-	480,8800	695,5
11 & С111-201Г	Укоси, ширина до 300 мм Грунтовка глибокопроникна Ceresit CN 17	л	28,926	47,13	-	1363	-	-	-	-	-
12 С126-1095 варіант 1	Екструдований пінопласт товщ 30мм	м2	154,722	234,82	-	36332	-	-	-	-	-
13 С111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83 pro	кг	1764,486	19,57	-	34531	-	-	-	-	-
14 С113-1878 варіант 2	Дюбель зонт з термоголовкою L=150 мм	шт	878	9,83	-	8631	-	-	-	-	-
15 & С114-87- ССА	Сітка скловолокниста армуюча*	м2	184,704	22,63	-	4180	-	-	-	-	-
16 & С111-201Г варіант 1	Грунтовка кварцева	л	24,582	55,98	-	1376	-	-	-	-	-
17 С111-201 варіант 3	Штукатурка декоративна (камінцева)	кг	397,65	82,11	-	32651	-	-	-	-	-
18 & С111- 1626-1-1 варіант 1	Фарба фасадна акрилова колорірована	кг	72,5892	269,62	-	19572	-	-	-	-	-
19 КБ15-78-3	УКОСИ НЕ УТЕПЛЮЮТЬСЯ Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином.	100 м2	0,3	40442,97 37936,62	-	12133	11381	-	-	480,8800	144,26
20 КБ34-57-1	Укоси, ширина до 300 мм Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 30 мм	100м2	-0,3	2268,38 2268,38	-	-681	-681	-	-	34,5000	-10,35
21 & С111-201Г	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CN 17	л	28,926	47,13	-	1363	-	-	-	-	-
22 & С111-201Г варіант 1	Грунтовка кварцева	л	5,1	55,98	-	285	-	-	-	-	-
23 С111-201 варіант 3	Штукатурка декоративна (камінцева)	кг	82,5	82,11	-	6774	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С111-1626-1-1 варіант 1	Фарба фасадна акрилова колорірована	кг	15,06	269,62	-	4060	-	-	-	-
25	КР1-2-1	ЦОКОЛЬ Розробка ґрунту для утеплення фундаментів в котловані глибиною до 1,5 м	100 м3	0,02	43757,20 43757,20	-	875	875	-	692,5800	13,85
26	КБ10-64-1	Утеплення цоколю плитами напівжорсткими товщиною до 50 мм	100м	0,08	5329,04 5329,04	-	426	426	-	81,0500	6,48
27	С111-201Г	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CN 17	л	1,6	47,13	-	75	-	-	-	-
28	С113-1878 варіант 2	Дюбель зонт з термоголовкою L=150 мм	шт	64	9,83	-	629	-	-	-	-
29	С114-87- ССА	Сітка скловолокниста армуюча*	м2	9,2	22,63	-	208	-	-	-	-
30	С126-1095 варіант 1	Екструдований пінопласт товщ 30мм	м2	8,56	234,82	-	2010	-	-	-	-
31	С111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83 рго	кг	450	19,57	-	8807	-	-	-	-
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція цоколю бокова обмазувальна	100м2	0,08	2428,42 2428,42	-	194	194	-	33,5000	2,68
33	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	32	82,92	-	2653	-	-	-	-
34	КБ10-28-3	ДВЕРІ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1298	4288,01 4288,01	-	557	557	-	59,8800	7,77
35	С123-198-5-2	Блоки дверні металопластикові (комплект)	м2	12,98	5539,46	-	71902	-	-	-	-
36	С123-3875 варіант 1	Дюбель-шуруп 150мм	шт	35	2,98	-	104	-	-	-	-
37	С111-196-1-П	Піна монтажна Момент всесезонна	л	1,73	283,64	-	491	-	-	-	-
38	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,018	19155,98 17788,34	-	345	320	-	235,4200	4,24
39	С123-178-11	Блок дверний металевий 900х2000мм	шт	1	13089,56	-	13090	-	-	-	-
40	С111-953-14 варіант 1	Замок дверний врізний	шт	1	640,65	-	641	-	-	-	-

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137414				

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор

Богдан БЕЛОВ



Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»

Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.

Святоюрівська, 73 офіс 33

Директор

Павло ЛИТКІН



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на влаштування навісу вхідної групи(додаткові роботи)
Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

424,348 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,57321 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

44,166 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Влаштування навісів вхідної групи (5шт)												
1	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,864	18063,62	4552,18	33671	19896	8485	145,6000	271,4	
2	С113-129-1-1	Труба профільна 20х20х2мм	т	0,111	10673,94	927,97	5450	-	1730	10,0920	18,81	
3	С113-129-1-1	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,34	47222,45	-	16056	-	-	-	-	
4	С113-129-1-1	Труба профільна 40х40х2мм	т	0,275	47222,45	-	12986	-	-	-	-	
5	С113-129-1-1	Труба профільна 40х20х2мм	т	0,173	48351,59	-	8365	-	-	-	-	

1 ДЦ ЛС1 02-01-04											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С113-129-1-1 варіант 3	Труба профільна 40x40x3мм	Т	0,335	44396,23	-	-	14873	-	-	-	-
7 & С113-129-1-1 варіант 2	Труба профільна 80x40x3мм	Т	0,18	44863,70	-	-	8075	-	-	-	-
8 & С113-129-1-1 варіант 1	Труба профільна 120x120x4мм	Т	0,45	45331,17	-	-	20399	-	-	-	-
9 КБ9-1-1	Монтаж металевого каркасу навісу	т	1,864	5474,90	2427,69	10205	4572	4525	32,0000	59,65	
10 КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,036	2452,80	528,62	576	454	985	5,6280	10,49	
11 С124-64 варіант 1	Лист г/к 6мм	т	0,0181	15991,86	1105,96	996	-	40	176,0000	6,34	
12 С124-64 варіант 2	Лист г/к 4мм	т	0,0175	12603,36	125,99	967	-	5	1,7200	0,06	
13 КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,036	55281,47	-	-	575	-	-	-	
14 КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1	15973,65	-	-	338	-	231,0000	8,32	
15 & С111-829-4 варіант 1	Профнастил ПК-35	м2	11	3379,47	-	-	3488	-	50,7200	5,07	
16 & С111-11352 варіант 1	Саморізи по металу	шт	80	317,10	-	-	114	-	-	-	
17 КБ9-47-1	Облицювання стальним профільованим листом	100м2	0,07	1,43	-	-	226	-	-	-	
18 & С111-829-4 варіант 2	Профнастил ПС-10	м2	7,7	3226,81	-	-	2206	-	47,8400	3,35	
19 & С111-11352 варіант 1	Саморізи по металу	шт	84	286,50	-	-	120	-	-	-	
20 & С111-641-7 варіант 1	Спецпланка	м	20	1,43	-	-	2044	-	-	-	
21 КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, паралети, зв'язи і т.п.] із полікарбонатних листів	100м2	0,7506	102,20	-	-	6602	6472	130	132,8000	
				8795,95	173,25	38,16			29	0,4050	
				8622,70							
		</									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & C111-1713МП варіант 1	Лист монолітний сірий 6mm UV2 2,05*6, 1Вогтех	м2	82,566	2424,06	-	-	200145	-	-	-	-
23 & C111-180ПЕ варіант 1	Профіль алюмінієвий ПАС-0745 АД-31 6100 мм бронза	шт	5	1117,20	-	-	5586	-	-	-	-
24 & C111-180ПЕ варіант 2	Алюмінієвий профіль АПКД-50 кришка (ПАС 0040) 6100мм бронзовий	шт	5	1160,55	-	-	5803	-	-	-	-
25 & C171-2205-5 варіант 1	Ущільнювач 340-01.чор.мет.пласт. ТПЕ	м	61	11,52	-	-	703	-	-	-	-
26 & C171-2205-5 варіант 1	Стрічка монтажна ущільнювальна 3x15x12000мм ФПЕ	м	60	7,69	-	-	461	-	-	-	-
27 & C171-2205-5 варіант 2	Стрічка монтажна ущільнювальна 3*30мм ФПЕ	м	300	13,66	-	-	4098	-	-	-	-
28 C113-1878 варіант 1	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом, DIN 7504K, оцинкований 4,8x25	шт	400	1,77	-	-	708	-	-	-	-
29 C113-1878 варіант 3	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом, DIN 7504 K, оцинкований 4,8x35	шт	55	3,10	-	-	171	-	-	-	-
30 C113-1878 варіант 4	Термошайба універсальна EPDM з ущільнювачем, колір: прозорий	шт	400	6,77	-	-	2708	-	-	-	-
31 КБ12-14-2	Улаштування жолобіє підвісних	100м	0,12	2909,48	57,75	349	342	-	7	43,9200	5,27
32 КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,18	2851,73	12,72	1266	714	-	2	0,1350	0,02
33 C113-47 варіант 2	DEVOREX CLASSIC 120 Ринна водостічна коричнева	м	18	3964,33	-	-	3176	-	-	-	-
34 C113-47 варіант 1	DEVOREX CLASSIC 120 Труба водостічна d.80-коричнева	м	12	199,61	-	-	2395	-	-	-	-
35 C130-949 варіант 1	DEVOREX CLASSIC 120 Муфта труби d.80-коричнева	шт	2	169,72	-	-	339	-	-	-	-
36 C130-949 варіант 2	DEVOREX CLASSIC 120 Зливне коліно d.80-коричневе	шт	14	169,72	-	-	2376	-	-	-	-
37 & C130-478-1 варіант 1	DEVOREX CLASSIC 120 Хомут труби металевий d.80-коричневий (без шпильки)	шт	8	123,00	-	-	984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 & C130-478-1 варіант 2	Шпилька с дюбелем L 160 мм (коричнева)	шт	8	66,49	-	532	-	-	-	-	-
39 C130-949 варіант 4	DEVOREX CLASSIC 120 3'єднувач ринви-коричневий	шт	4	335,06	-	1340	-	-	-	-	-
40 C130-949 варіант 5	DEVOREX CLASSIC 120 Воронка ринви d.80-коричнева	шт	2	442,98	-	886	-	-	-	-	-
41 C130-949 варіант 6	Коліно труби 67,5 коричневеве DEVOREX RAINPIPE 80	шт	4	169,72	-	679	-	-	-	-	-
42 C130-949 варіант 3	DEVOREX CLASSIC 120 Заглушка ринви-коричнева	шт	4	158,40	-	634	-	-	-	-	-
43 & C130-478-1 варіант 3	Кронштейн ринви коричневий DEVOREX CLASSIC 120	шт	36	104,95	-	3778	-	-	-	-	-
Антиобморожувальна система на козирок центрального входу											
44 KB21-2-2	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,18	3550,60 3050,80	467,32 83,42	639	549	84 15	46,4000 0,9346	8,35 0,17	
45 & C1545-89KK варіант 1	Гофротруба	м	18	15,35	-	276	-	-	-	-	-
46 KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	500,04 487,21	12,83 2,83	150	146	4 1	7,4100 0,0300	2,22 0,01	
47 & C1545-64K варіант 1	Кабель нагрівальний саморегулюючий GRX-2 CR(40W)	м	30	461,78	-	13853	-	-	-	-	-
48 KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,3	565,45 565,45	-	170	170	-	8,6000	2,58	
49 & C1545-64K варіант 2	Провід ПВС 3*1,5мм2	м	30	39,10	-	1173	-	-	-	-	-
50 C1545-89 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	1	143,67	-	144	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					403854	34454	13275		482,19
		Разом будівельні роботи, грн.					403854		2767		29,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356125				
		всього заробітна плата, грн.					37221				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					20494				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					61,16				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6945				
		Всього будівельні роботи, грн.					424348				

		Всього по розділу 1					424348				
		Разом прямі витрати по кошторису					403854	34454	13275		482,19
		Разом будівельні роботи, грн.					403854		2767		29,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356125				
		всього заробітна плата, грн.					37221				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					20494				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					61,16				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					6945				
		Всього будівельні роботи, грн.					424348				

		Всього по кошторису					424348				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					573,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44166				

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»

Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.

Святогірська, 73 офіс 33



Директор

Павло ЛИТКІН

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної

політики Черкаської міської ради

18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251



Директор

Бордан БСЛОВ

Підприємство набуває права на будівельні роботи №02-01-06

на сході(додаткові роботи)

на сході(додаткові роботи)
на сході(додаткові роботи)

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №23 м. Черкаси	405 481	тис. грн.
--	---------	-----------

Конторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

405.481 ТИС. ГРН.

1.28189 ТИС.ЛЮД.ГОД.

96.322 ТИС. ГРН.

3.7 розряд

Основа:
креслення (специфікації) №

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР7-2-7	Розділ 1. Сходи Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (Демонтаж) покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,198	6026,15	-	1193	1193	-	92 8100	18,38
			1 м2	44	6026,15 300,72 300,72	-	13232	13232	-	4 2480	186,91
3	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,25	4523,38	-	1131	1131	-	74 3000	18,58
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5755	4523,38 3129,75 3129,75	-	1801	1801	-	52 9300	30,46
5	КР13-15-5	Розбирання облицювання колон з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,074	4523,38	-	335	335	-	74 3000	5,5
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,136	96,38	-	399	399	-	1 6300	6,74
7	СЗІІ-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4,136	161,34 18,16	-	667	667	-	-	0,93

4. Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2									
8	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовою, перший шар	100м2	0,425	535,13	-	227	227	6,6900	2,84
9	С111-226-3-А	Грунтування "Бетоноконтакт"	кг	17	535,13 59,72	-	1015	-	-	-
10	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,425	3658,64	-	1555	1552	56,2500	23,91
11	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,425	3652,31	-	311	311	11,2800	4,79
12	КБ11-1650-1	Суміш для підлоги Полімін СЦ-5	кг	4037,5	732,41 732,41 6,61	-	26688	-	-	-
13	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,425	11977,36 11014,92	-	5090	4681	155,6000	66,13
14	С111-256-1-3	Плитка керамогранітна антиковзаюча	м2	43,35	656,93	-	28478	-	-	-
15	С111-327	Клей Церезит СМ 117	кг	276,25	20,12	-	5558	-	-	-
16	С111-256-1-3	Хрестики пластмасові	шт	180	0,21	-	38	-	-	-
17	С111-2001-2	Фуга Ceresit CE 40	кг	17,26	131,42	-	2268	-	-	-
18	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	86	385,26 375,89	-	33132	32327	5,3100	456,66
19	С111-327	Клей Церезит СМ 117	кг	447,2	20,12	-	8998	-	-	-
20	С111-256-1-3	Плитка керамогранітна антиковзаюча	м2	87,72	656,93	-	57626	-	-	-
21	С111-2001-2	Фуга Ceresit CE 40	кг	39,22	131,42	-	5154	-	-	-
22	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь грунтовою, перший шар	100м2	0,5755	535,13 535,13 59,72	-	308	308	6,6900	3,85
23	С111-226-3-А	Грунтування "Бетоноконтакт"	кг	23,02	-	-	1375	-	-	-
24	КБ15-57-1	Поліпшене шпакатування по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,5755	17001,75 10250,61 12,41	275,80 236,11	9785	5899	146,5000	84,31
25	С111-1891-1	Суміші сухі шпакатурні	кг	460,4	-	-	5714	-	159 136	2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5755	17424,21 16605,21	-	10028	9556	-	234,5700	135
27	С111-256-1-3	Плитка керамогранітна	м2	58,1255	512,09	-	29765	-	-	-	-
28	С111-327-варіант 2	Клей Церезит СМ 117	кг	374,075	20,12	-	7526	-	-	-	-
29	С111-327-варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	244	0,21	-	51	-	-	-	-
29	С111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	23,37	131,42	-	3071	-	-	-	-
30	С111-2001-2-варіант 1	фуга Ceresit CE 40	кг	0,14	4408,96	-	617	603	-	60,1800	8,43
31	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,14	4309,49	99,47 10,59	76395	-	14	0,1450	0,02
32	С121-650ОНС-варіант 1	Огорожа із нержавіючої сталі висотою 1100мм	м	14	5456,75	-	-	-	-	-	-
33	КБ15-40-1	ЗАДНІЙ ВХІД Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю	100м2	0,25	19390,37	-	4848	4848	-	235,9500	58,99
34	С111-1895-1-9-варіант 1	Декоративна штукатурка (байрамікс)	кг	75	95,46	-	7160	-	-	-	-
35	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	100м2	0,074	16725,95 10250,61	-	1238	759	-	146,5000	10,84
36	С111-1891-1-варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	59,2	12,41	-	735	-	-	-	-
37	КБ15-25-4	Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,074	19306,52 18487,52	-	1429	1368	-	261,1600	19,33
38	С111-256-1-3	Плитка керамогранітна	м2	7,5	512,09	-	3841	-	-	-	-
39	С111-327-варіант 2	Клей Церезит СМ 117	кг	48,1	20,12	-	968	-	-	-	-
40	С111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	31	0,21	-	7	-	-	-	-
41	С111-2001-2-варіант 1	фуга Ceresit CE 40	кг	3	131,42	-	394	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1								80530	840	-	1141,65
								360151	212	-	3,08

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					360151 278781 80742 45330 137,16 15580 405481				
		-----					405481				
		Всього по розділу 1					360151	80530	840		1141,65
		Разом прямі витрати по кошторису							212		3,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					360151 278781 80742 45330 137,16 15580 405481				
		Всього по кошторису					405481				
		Всього по кошторису					1281,89				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					96322				
		Кошторисна заробітна плата, грн.									


Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251

Директор

Богдан БЕЛОВ

М.П.

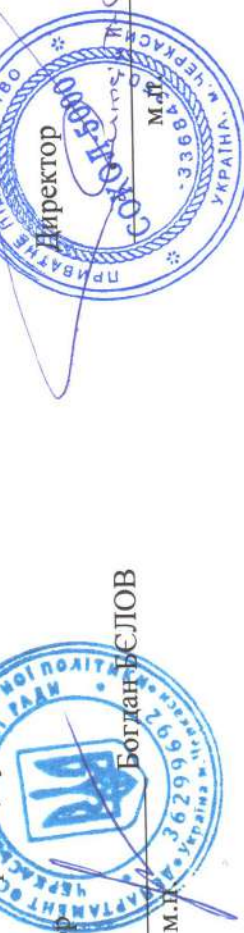

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»

Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.

Святої Софії, 73 офіс 33

Директор

Павло ЛИТКІН



№07-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)
Благоустрій території(додаткові роботи)

35,094 тис. грн.
0,19096 тис.люд.год.
13,808 тис. грн.
2,7 розряд

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини			
												заробітної плати	в тому числі за робітної плати	в тому числі за робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,05	6095,00	3384,58	6400	2846	3554	42,9000	45,05			
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м ³	0,36	2710,42	776,22	11131	4638	815	9,9840	10,48			
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	100 т	0,546	30918,32	18035,92	1690	107	6493	203,9000	73,4			
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	54,6	4277,94	2899,81	8809	-	1540	59,0153	21,25			
		Разом прями витрати по кошторису			195,72	665,04	8809	-	363	8,5540	4,67			
		Разом будівельні роботи, грн.			161,34	161,34	8809	-	8809	-	-			
		в тому числі:			18,16	18,16	8809	-	992	0,2240	12,23			
		всього заробітна плата, грн.			-	-	28030	7591	20439		120,26			
		Загальноновиробничі витрати, грн.					28030		3710		48,63			
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.					11301							
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7064							
							22,07							
							2507							

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)			1 ДЦ ЛС1_07-01-01								
			- 2 -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35094				
		-----					35094				
		Всього по кошторису					190,96				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13808				
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

-2-

Замовник
Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор



М.П.

Богдан ВЕЛОВ

Підрядник
Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
Святогірська, 73 офіс 33

Директор



Павло ЛИТКІН

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на загальнобудівельні роботи(додаткові роботи)

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів, дверей, вікон, даху)											
№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,			у тому числі:			загаль-но-склад-ські вит-рати, грн.
					грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. Витрати труда											
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1208,55	75,27						
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2							
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,42	83,38						
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0							
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	143,72	113,61						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1353,69							
	Середній розряд робіт		розряд	4,2							
II. Будівельні машини і механізми											
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4576	662,76						
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,004	531,16						
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,416	13,72						
9	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	17,888	25,72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ204-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	17,888				
11	КБМ233-301	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,1664				
12	КБМ270-106	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,9968				
13	КБМ270-115	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	41,76052				
14	КБМ270-119	Дрилі електричні	маш. год	16,03804				
15	КБМ270-135	Шуруповерти	маш. год	33,441645				
16	+С111-175	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	т	0,00338	117525,69	115000,00	221,26	2304,43
17	+&C111-196-1-П	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	л	2,23	283,64	278,00	0,08	5,56
18	+С111-201	Піна монтажна Момент всесезонна	кг	480,15	82,11	80,12	0,38	1,61
19	варіант 3	Штукатурка декоративна (камінцева)	кг	93	135,42	132,50	0,26	2,66
20	+&C111-220-1	Мастика "гермобутил"	м3	1,0608	82,91	78,00	3,28	1,63
21	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	шт	2	181,65	178,00	0,09	3,56
22	+&C111-953-13	Навісі дверні	шт	1	640,65	628,00	0,09	12,56
23	варіант 1	Замок дверний врізний						
24	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001664	116713,71	114200,00	225,21	2288,50
25	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,007904	116713,71	114200,00	225,21	2288,50
26	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	19,2093	227,85	223,35	0,03	4,47
27	+&C111-1626-1-1	Фарба фасадна акрилова колорірована	кг	87,6492	269,62	264,00	0,33	5,29
28	варіант 1							
29	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0416	247,81	242,78	0,17	4,86
30	+С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000612	402246,27	394174,82	184,27	7887,18
31	+С111-2002-2	Еластична підрізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	32	82,92	81,00	0,29	1,63
32	+С111-2011-2	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83 pro	кг	2214,486	19,57	18,90	0,29	0,38
33	+&C111-201Г	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CN 17	л	59,452	47,13	45,83	0,38	0,92
34	+&C111-201Г	Грунтовка кварцева	л	29,682	55,98	54,50	0,38	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C113-129-1-1 варіант 4	Труба профільна 40х40х2мм	т	0,278	47222,45	46120,00	176,52	925,93
34	+&C113-129-1-1 варіант 5	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,138	47222,45	46120,00	176,52	925,93
35	+&C113-1878 варіант 2	Дюбель зонт з термоголовкою L=150 мм	шт	942	9,83	9,60	0,04	0,19
36	+&C114-87-ССА	Сітка скловолокниста армуюча*	м2	193,904	22,63	21,95	0,24	0,44
37	+&C123-178-11	Блок дверний металевий 900х2000мм	шт	1	13089,56	12800,00	32,90	256,66
38	варіант 1 +&C123-198-5-2	Блоки дверні металопластикові (комплект)	м2	12,98	5539,46	5410,25	20,59	108,62
39	+&C123-3875 варіант 1	Дюбель-шуруп 150мм	шт	35	2,98	2,90	0,02	0,06
40	+&C126-1095 варіант 1	Екструдований пінопласт товщ 30мм	м2	163,282	234,82	229,70	3,37	1,75
41	+&C113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0036	184246,10	180300,00	333,43	3612,67
42	+&C113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,0076	245140,10	240000,00	333,43	4806,67
43	+&C1545-270 варіант 1	Зливи металеві 340 мм	м	317,5	264,52	259,00	0,33	5,19
44	+&C1545-270 варіант 2	Парапет з оцинкованої сталі (шир. 620 мм)	м	84,5	454,24	445,00	0,33	8,91
45	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,28829	133,53	126,00	4,91	2,62
46	+&C188888-4-1-М варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1121	0,61	0,60	-	0,01
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	37,3369	-	-	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0033	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 березня 2023 р.

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор



Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
Святоотроїцька, 73 офіс 33

Директор



Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

на влаштування навісу вхідної групи (додаткові роботи)

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасаду)(коригування)

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.				у тому числі:			загальна ціна за одиницю, грн.
					грн.	7	8	9	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
I. Витрати труда												
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	469,04	71,61							
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8								
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	13,15	65,75							
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1								
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	29,86	92,62							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6								
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	61,16	113,57							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	573,21								
		Середній розряд робіт	розряд	3,8								
II. Будівельні машини і механізми												
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,38666	641,67							
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,941	13,72							
10	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	52,4352	25,72							
11	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,36	54,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,584				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,5354				
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	58,1568				
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,0648				
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,166				
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,1548				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,144				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
19	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00082016	114771,69	112300,00	221,26	2250,43
20	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,5028	82,91	78,00	3,28	1,63
21	+&С111-641-7 варіант 1	Спецпланка	м	20	102,20	100,00	0,20	2,00
22	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0171	32312,06	31457,23	221,26	633,57
23	+&С111-829-4 варіант 1	Профнастил ПК-35	м2	11	317,10	310,00	0,88	6,22
24	+&С111-829-4 варіант 2	Профнастил ПС-10	м2	7,7	286,50	280,00	0,88	5,62
25	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0048464	116713,71	114200,00	225,21	2288,50
26	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,04076	116713,71	114200,00	225,21	2288,50
27	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,5592	247,81	242,78	0,17	4,86
28	+&С111-11352 варіант 1	Саморізи по металу	шт	164	1,43	1,40	-	0,03
29	+&С111-180ПЕ	Профіль алюмінієвий ПАС-0745 АД-31 6100 мм бронза	шт	5	1117,20	1094,30	0,99	21,91
30	варіант 1 +&С111-180ПЕ	Алюмінієвий профіль АПКД-50 кришка (ПАС 0040) 6100мм бронзовий	шт	5	1160,55	1136,80	0,99	22,76
31	варіант 2 +&С111-1713МП	Лист монолітний сірий 6mm UV2 2,05*6,1Votex	м2	82,566	2424,06	2344,60	31,93	47,53
32	варіант 1 +С113-47	DEVOREX CLASSIC 120 Труба водостічна d.80-коричнева	м	12	199,61	195,70	2,42	1,49
33	варіант 1 +С113-47 варіант 2	DEVOREX CLASSIC 120 Ринва водостічна коричнева	м	18	176,43	172,70	2,42	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+&C113-129-1-1 варіант 1	Труба профільна 120x120x4мм	Т	0,45	45331,17	44265,80	176,52	888,85
35	+&C113-129-1-1 варіант 2	Труба профільна 80x40x3мм	Т	0,18	44863,70	43807,50	176,52	879,68
36	+&C113-129-1-1 варіант 3	Труба профільна 40x40x3мм	Т	0,335	44396,23	43349,20	176,52	870,51
37	+&C113-129-1-1 варіант 4	Труба профільна 40x40x2мм	Т	0,275	47222,45	46120,00	176,52	925,93
38	+&C113-129-1-1 варіант 5	Труба профільна 30x30x2мм	Т	0,34	47222,45	46120,00	176,52	925,93
39	+&C113-129-1-1 варіант 6	Труба профільна 20x20x2мм	Т	0,111	49099,25	47960,00	176,52	962,73
40	+&C113-129-1-1 варіант 7	Труба профільна 40x20x2мм	Т	0,173	48351,59	47227,00	176,52	948,07
41	+&C113-1878 варіант 1	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом, DIN 7504K, оцинкований 4,8x25	шт	400	1,77	1,70	0,04	0,03
42	+&C113-1878 варіант 3	Саморіз по металу з шестигранною голівкою і свердлом, DIN 7504 K, оцинкований 4,8x35	шт	55	3,10	3,00	0,04	0,06
43	+&C113-1878 варіант 4	Термошайба універсальна EPDM з ущільнювачем, колір: прозорий	шт	400	6,77	6,60	0,04	0,13
44	+&C124-64 варіант 1	Лист г/к 6мм	Т	0,0181	55023,41	53768,00	176,52	1078,89
45	+&C124-64 варіант 2	Лист г/к 4мм	Т	0,0175	55281,47	54021,00	176,52	1083,95
46	+&C130-478-1 варіант 1	DEVOREX CLASSIC 120 Хомот труби металевий d.80-коричневий (без шпильки)	шт	8	123,00	120,50	0,09	2,41
47	+&C130-478-1 варіант 2	Шпилька с дюбелем L 160 мм (коричнева)	шт	8	66,49	65,10	0,09	1,30
48	+&C130-478-1 варіант 3	Кронштейн ринви коричневий DEVOREX CLASSIC 120	шт	36	104,95	102,80	0,09	2,06
49	+&C130-949 варіант 1	DEVOREX CLASSIC 120 Муфта труби d.80-коричнева	шт	2	169,72	166,10	0,29	3,33
50	+&C130-949 варіант 2	DEVOREX CLASSIC 120 Зливне коліно d.80-коричневе	шт	14	169,72	166,10	0,29	3,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+C130-949 варіант 3	DEVOREX CLASSIC 120 Заглушка ринви-коричнева	шт	4	158,40	155,00	0,29	3,11
52	+C130-949 варіант 4	DEVOREX CLASSIC 120 З'єднувач ринви-коричневий	шт	4	335,06	328,20	0,29	6,57
53	+C130-949 варіант 5	DEVOREX CLASSIC 120 Воронка ринви d.80-коричнева	шт	2	442,98	434,00	0,29	8,69
54	+C130-949 варіант 6	Коліно труби 67,5 коричнєве DEVOREX RAINPIPE 80	шт	4	169,72	166,10	0,29	3,33
55	+&C171-2205- 5	Ущільнювач 340-01. чор. мет. пласт. ТПЕ	м	61	11,52	11,25	0,04	0,23
56	варіант 1 +&C171-2205- 5	Стрічка монтажна ущільнювальна 3x15x12000мм ФПЕ	м	60	7,69	7,50	0,04	0,15
57	варіант 2 +&C171-2205- 5	Стрічка монтажна ущільнювальна 3*30мм ФПЕ	м	300	13,66	13,35	0,04	0,27
58	варіант 3 +C1545-89 варіант 1	Коробка розгалужувальна	шт	1	143,67	140,00	0,85	2,82
59	+&C1545-64К варіант 1	Кабель нагрівальний саморегулюючий GRX-2 CR(40W)	м	30	461,78	416,67	36,06	9,05
60	+&C1545-64К варіант 2	Провід ПВС 3*1,5мм2	м	30	39,10	38,33	-	0,77
61	+&C1545-89КК варіант 1	Гофротруба	м	18	15,35	14,20	0,85	0,30
62	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,58065	133,53	126,00	4,91	2,62
63	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	4,1674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,073	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 березня 2023 р.

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор



Богдан БЄЛОВ

М.П.

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»

Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул. Святоотроїцька,
73 офіс 33

Директор



Павло ЛИТКІН

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

на сходи(додаткові роботи)

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасаду (коригування))										
№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,			у тому числі:		заготовельно-складські витрати, грн.
					грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	складові витрати, грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год розряд	1141,65 3,7	70,54					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками								
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин								
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин								
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття								
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах								
	Разом кошторисна трудомісткість			1281,89						
	Середній розряд робіт			3,7						
II. Будівельні машини і механізми										
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,015	13,72					
8	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	1,99123	79,71					
9	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4,136	161,34					
10	КБМ270-90	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Пилка дискова електрична	маш. год	6,67675						

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	14,10642				
12	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,45775				
13	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,38024				
14	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	80,14281				
15	+С111-179	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	т	0,0016238	100950,69	98750,00	221,26	1979,43
16	+&С111-226-3-А	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	кг	40,02	59,72	58,30	0,25	1,17
17	варіант 1 +&С111-256-1-3	Грунтівка "Бетоноконтакт"	м2	131,07	656,93	640,00	4,05	12,88
18	варіант 1 +&С111-256-1-3	Плитка керамогранітна антиковзаюча	м2	65,6255	512,09	498,00	4,05	10,04
19	варіант 2 +&С111-256-П-2-1	Плитка керамогранітна	шт	455	0,21	0,21	-	-
20	+С111-327	Хрестики пластмасові	кг	1145,625	20,12	19,46	0,27	0,39
21	варіант 1 +С111-874	Клей Церезит СМ 117	м2	70,146	57,62	56,30	0,19	1,13
22	варіант 1 С111-1624-2	Сітка армувальна	л	38,69	40,95	39,73	0,42	0,80
23	С111-1638	Грунтовка глибокого проникнення	шт	1,1559	140,63	137,79	0,08	2,76
24	+С111-1650-1	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	кг	4037,5	6,61	6,20	0,28	0,13
25	варіант 1 +С111-1891-1	Суміш для підлоги Полімін СЦ-5	кг	519,6	12,41	12,00	0,17	0,24
26	варіант 1 +&С111-1895-1-9	Суміші сухі штукатурні	кг	75	95,46	93,30	0,29	1,87
27	варіант 1 +С111-2001-2	Декоративна штукатурка (байрамікс)	кг	82,85	131,42	128,56	0,28	2,58
28	+&С121-650ОНС	фуга Ceresit CE 40	м	14	5456,75	5194,00	222,13	40,62
29	С1999-9001	Огорожа із нержавіючої сталі висотою 1100мм	кВт-год	18,3758	-	-	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
		Електроенергія						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0146	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор



Богдан БЕЛОВ

м.п.

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»

Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.

Святогройська, 73 офіс 33



Директор

Павло ЛИТКІН

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01

на благоустрій території

Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	120,26	63,12			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	36,4	74,68			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	12,23	81,07			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	22,07	113,60			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	190,96				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,7				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,686	329,34			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	11,65668	440,70			
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,7704	1062,68			
10	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	33,372	5,36			

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)		1 ДЦ ВРЛС_07-01-01						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	Т	54,6	161,34			

- 2 -

Замовник
 Департамент освіти та гуманітарної
 політики Черкаської міської ради
 18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор
 Богдан БЕЛОВ
 м.п.



Підрядник
 Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
 Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.
 Святогірська, 73 офіс 33

Директор
 С. Павло ЛИТКІН
 м.п.



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1792,717 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.
Маскош М. 28.11.04.23
(посилання на документ про затвердження)

" 22 " 05 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка	1416,488	-	-	1416,488	
		Разом по главі 2:	1416,488	-	-	1416,488	
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території(додаткові роботи)	35,094	-	-	35,094	
		Разом по главі 7:	35,094	-	-	35,094	
		Разом по главах 1-7:	1451,582	-	-	1451,582	
		Разом по главах 1-8:	1451,582	-	-	1451,582	
		Разом по главах 1-9:	1451,582	-	-	1451,582	

1	2	3	4	5	6	7
	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку		1451,582 28,320 - 1479,902 - 1479,902	- - - - - -	- - 14,857 14,857 298,952 313,809	1451,582 28,320 14,857 1494,759 298,952 1793,711

Замовник

Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 251

Директор



М.П.

Підрядник

Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»

Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул.

Святотроїцька, 73 офіс 33

Директор



М.П.

Павло ЛИТКІН

Додаток № 7
до Договору підряду № 8/2 від 22.05.23р

План фінансування робіт (на весь період будівництва)

Назва об'єкта: Реконструкція будівлі Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради (утеплення фасадів)(коригування)

Джерела капітальних вкладень	2023 рік		Всього, грн.
	травень	червень	
Державний бюджет	1 000 000,00	793 710,80	1 793 710,80
Місцевий бюджет	-	-	-
Кошти замовника, у тому числі:			
Власні кошти	-	-	-
Кредити банків та інші позики	-	-	-
Кошти інших інвесторів	-	-	-
Усього			1 793 710,80 з ПДВ

Замовник
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 251

Директор



Богдан БЕЛОВ

м.п.

Підрядник
Приватне підприємство «СОКОЛ-5000»
Юридична адреса: 18002 м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 офіс 33

Директор



Павло ЛИТКІН

м.п.