

Замовник КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "СВІТЛОВСІМ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" по вул. Синьоводська, 142 в м.Вінниця, що здійснюється в 2022 році



Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, заокрема		2650,05321	2650,05321	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		158,19225	158,19225	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		2405,62542	2405,62542	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		86,23554	86,23554	-
	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		77,30872	77,30872	-
	Розрахунок N5 Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
	Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		2727,36193	2727,36193	-
	Розрахунок N9 Прибуток		42,44405	42,44405	-
	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		11,87649	-	11,87649
	Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків		-	-	-
	Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інформаційними процесами		-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом Договірна ціна	2781,66247 24,32005	2769,80598 -	11,87649 24,32005
12		Вартість ресурсів, що повертаються (матеріали замовника) Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються Всього договірна ціна	1590,00000 1216,00252 1216,00252	1590,00000 1179,80598	- 36,19654

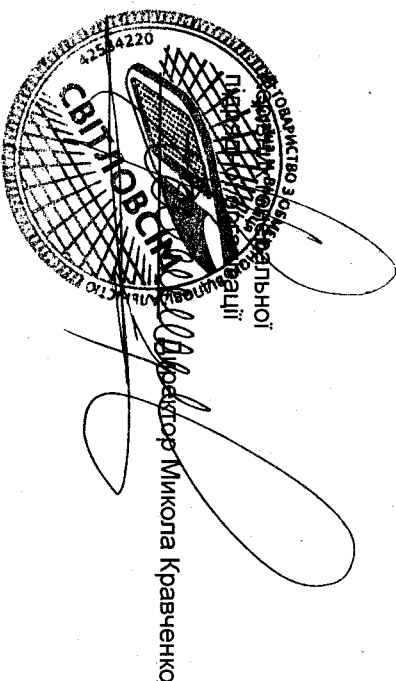

Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" по вул. Синьоводська, 142 в м.Вінниця

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на : Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару


Кошторисна вартість об'єкта
493,98109 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
0,90565 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
69,58414 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2022 р.

№ кошторисів ч. і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості	
		будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на будівельні роботи	235,09706	-	235,09706	0,50273	37,77445	-
2	02-01-02	на внутрішні електромережі	258,04326	-	258,04326	0,39646	31,15328	-
3	02-01-03	на пусканалагоджувальні роботи	0,84077	-	0,84077	0,00646	0,65641	-
	Всього:		493,98109	-	493,98109	0,90565	69,58414	-

Керівник

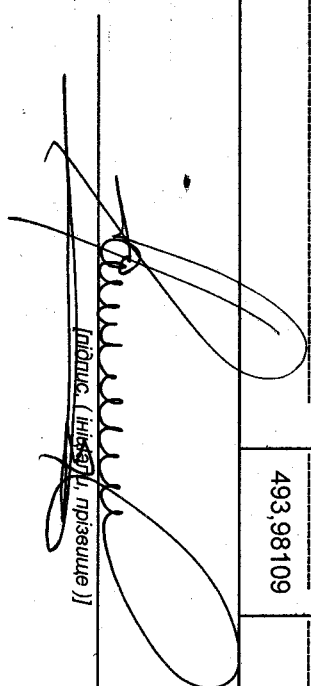
(підпис (Ініціал, прізвище))



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
 на внутрішні електромережі
 Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

258,04326 тис. грн.
 0,39646 тис.люд.год.
 31,15328 тис. грн.
 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2022 р.

№ п.п. (шифр норми)	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього		заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	Всього		заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	M10-349-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) шита розподільного	шт	3	1317,92	-	3953,76	3953,76	-	16,6320	49,9	
2	M8-526-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	1317,92 72,11 68,03	- 4,08 -	72,11	68,03	-	0,9240	0,92	
3	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	271,25 226,78	13,61 -	271,25	226,78	13,61	3,0800	3,08	
4 & C1545- 100142	Автоматичний вимикач трифазний номинальний струм 80А ЕТВРЕАК2 BV2 160/3LA		шт	1	4745,02	-	4745,02	-	-	-	-	
5	M8-526-3 варіант 1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	303,65 259,18	13,61 -	303,65	259,18	13,61	3,5200	3,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С1514-1В-2-3	Автоматичний вимикач трифазний номінальний струм 125А ЕТІВРЕАК2 ЕВ2 125/3LА		шт	1	5660,57	-	5660,57	-	-	-	-
7 & С111-1844-105	Шинний перехідник ZB2 125/3		шт	1	548,67	-	548,67	-	-	-	-
8 & С111-1844-106	Шинний перехідник ZB2 80/3		шт	1	587,27	-	587,27	-	-	-	-
9 М8-529-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) контактора змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А		шт	2	124,33 120,21	4,12	248,66	240,42	8,24	1,5840	3,17
10 М8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А		шт	2	471,28 400,70	13,73	942,56	801,40	27,46	5,2800	10,56
11 & С1501-2-23-2	Контактор силовий СЕМ 150.22 230V 150А ЕТІ		шт	2	14692,59	-	29385,18	-	-	-	-
12 М10-349-3	Монтаж щита розподільного		шт	3	4530,65 4393,07	-	13391,95	13179,21	-	55,4400	166,32
13 & С1541-1-7 варіант 1	Щит розподільний ГРЩ-1 (в комплекті)		шт.	1	31020,68	-	31020,68	-	-	-	-
14 & С1541-1-8 варіант 1	Щит розподільний ГРЩ-2 (в комплекті)		шт.	1	34150,64	-	34150,64	-	-	-	-
15 & С1541-1-9	Щит ручного введення резерву		шт.	1	64404,22	-	64404,22	-	-	-	-
16 М8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обгортенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2		100 м	0,51	2749,82 2025,55	446,91	1402,41	1033,03	227,92	28,1600	14,36
17 С157-406	Самонесучий ізовований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2		1000м	0,041	121771,03	-	4992,61	-	-	-	-
18 & С1536-3-22	Кабель ВБбШвнг-LS 5х16		м	10	620,80	-	6208,00	-	-	-	-
19 М8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обгортенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2		100 м	0,21	5547,49 4557,48	712,65	1164,97	957,07	149,66	63,3600	13,31
20 С157-408	Самонесучий ізовований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2		1000м	0,021	216279,77	-	4541,88	-	-	-	-
21 М8-409-3	Труба в'їлпастова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм (в будівлях)		100 м	0,27	4748,62 3835,60	817,02	1282,13	1035,61	220,60	58,0800	15,68

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 & С1545-1001-9-2 варіант 1	Труба двостінна гофрована діам 63 мм ДКС	м	27	71.59	-	1932,93	-	-	-	-
23 М8-409-2	Труба єніпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (в будівлях)	100 м	0,54	4186,58 3472,38	623,76	2260,75	1875,09	336,83	52,5800	28,39
24 & С1545-1001-9-1 варіант 1	Труба двостінна гофрована діам. 50 мм ДКС	м	44	45,85	-	2017,40	-	-	-	-
25 & С1545-1001-4 варіант 1	Труба гофрована діам. 32 мм ДКС	м	10	31,48	-	314,80	-	-	-	-
26 & С113-1878-4	Хомут з гумовим ущільнювачем для труб 50 3/4	шт	208	53,38	-	11103,04	-	-	-	-
27 М10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,75	6799,13 4033,66 141,82	898,03	5099,35	3025,25	673,52	58,0800	43,56
28 & С153-385-4-12	Контрольний мідний провід КВБШВнг-LS 7х1,5	м	75	1643,80 1490,53	-	10636,50	-	-	-	-
29 М11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під авит з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,68	-	-	1117,78	1013,56	-	19,3600	13,16
30 & С1545-1008-32	Кабельний наконечник мідний ДТ-25	шт	4	71,79	-	287,16	-	-	-	-
31 & С1545-35-10	Кабельний наконечник ДТ-16-8	шт	10	56,10	-	561,00	-	-	-	-
32 & С1556-1-65	Наконечник кабельний мідний ДТ 35-10,5	шт	4	9,38	-	37,52	-	-	-	-
33 & С1545-10083-12-6	Кабельний наконечник DL-50	шт	4	22,34	-	89,36	-	-	-	-
34 & С1545-10083-12-5	Кабельний наконечник DL-25	шт	4	11,62	-	46,48	-	-	-	-
35 & С1545-10083-12-3	Наконечник-гілза Е1508 з ізолюванням фланцем 1,5мм2	шт	42	7,06	-	296,52	-	-	-	-
	Разом прями витрати по кошторису					245278,78	27668,39	1675,53		365,93
	Разом будівельні роботи, грн.					245278,78				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					215934,86				
	всього заробітна плата, грн.					27668,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12764,48 30,53 3484,89 258043,26				
		Всього по кошторису					258043,26				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					396,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31153,28				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 +СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	Разом по розділу II <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш. год	8,578988	10,72 91,97				Оренда
9 С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км		т	22,925	154,77 3548,10				
10 СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання		маш. год	1,517648					
11 СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	маш. год	4,004					
12 +С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм		т	0,86358	38712,22 33431,10	37662,99 32525,00	290,17 250,59	759,06 655,51	
13 +С1113-21	Ґрунтівка ГФ-021 червоно-коричнева		т	0,001052	94994,08 99,93	92499,84 97,31	631,61 0,66	1862,63 1,96	
14 +С111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55		т	0,0056272	74143,77 417,22	72310,53 406,91	379,44 2,14	1453,8 8,17	
15 +С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра		т	0,0076	115660,29 879,02	112760,83 856,98	631,61 4,80	2267,85 17,24	
16 &С1-14-52-1	Закладна деталь		шт	20	397,26 7945,20	388,74 7774,80	0,73 14,60	7,79 155,80	
17 &С111-950-2	Замок навісний		шт	2	472,04 944,08	462,67 925,34	0,11 0,22	9,26 18,52	
18 &С1-1-1-2	Навіс приварний		шт	12	368,06 4416,72	365,26 4383,12	0,06 0,72	2,74 32,88	
19 +С1111-956 варіант 1	Плетня		шт	4	127,46 509,84	124,85 499,40	0,11 0,44	2,5 10,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1541-121-1 варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний 100x100x5	т	0,0157	<u>22919,97</u> 359,84	<u>22459,18</u> 352,61	<u>290,17</u> 4,56	<u>170,62</u> 2,67	
21	&C111-829-ПН варіант 1	Профнастил ПС8 185x165	м2	21,6	<u>360,49</u> 7786,58	<u>352,23</u> 7608,17	<u>1,19</u> 25,70	<u>7,07</u> 152,71	
22	+C111-870 варіант 1	Сітка СР 60-6. 0	м2	67,76	<u>243,11</u> 16473,13	<u>238,31</u> 16147,89	<u>0,03</u> 2,03	<u>4,77</u> 323,21	
23	&C111-136-1-2 варіант 1	Саморіз зі свердлом 6,3x45	шт	270	<u>0,58</u> 156,60	<u>0,57</u> 153,90	-	<u>0,01</u> 2,70	
24	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,8	<u>3251,35</u> 51371,33	<u>2320,58</u> 36665,16	<u>867,02</u> 13698,92	<u>63,75</u> 1007,25	
25	&C1545-1001-9-2 варіант 1	Труба двостінна гофрована діам.63 мм ДКС	м	12	<u>71,59</u> 859,08	<u>70,09</u> 841,08	<u>0,1</u> 1,20	<u>14</u> 16,80	
26	&C111-964-1П варіант 2	Труба профільна 50x25x3	т	0,1471	<u>448,31</u> 65,95	<u>154,80</u> 22,77	<u>290,17</u> 42,68	<u>3,34</u> 0,50	
27	&C111-964-1П варіант 1	Труба профільна 50x3	т	0,60404	<u>57774,13</u> 34897,89	<u>57053,88</u> 34462,83	<u>290,17</u> 175,27	<u>430,08</u> 259,79	
28	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	5,98	<u>1377,92</u> 8239,96	<u>706,00</u> 4221,88	<u>644,9</u> 3856,50	<u>27,02</u> 161,58	
Разом по розділу III					168853,47	147945,15	18081,03	2827,29	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на будівельні роботи

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції	Кількість	Нормативно-розрахункова кількість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кількості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудозатрат	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людини години праці, що передбачені в загальноновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по праці, задатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E1-165-2	0,081	523,6000 42,41 0,2240 3,18 2,6400 7,13	0,12	62,8320 5,09 0,0269 0,38 0,3168 0,86	114,1	7169,13 580,70 3,07 43,52 36,15 97,61	31096,60 2518,82 18,24 258,55 164,47 444,07	8418,46 681,89 4,69 66,48 44,14 119,17	7,48	3916,53 317,24 1,68 23,81 19,75 53,33	19504,12 1579,83 9,44 133,81 100,04 270,11
2	C311-15	14,175	0,2240 3,18 2,6400 7,13	0,12	0,0269 0,38 0,3168 0,86	114,1	3,07 43,52 36,15 97,61	18,24 258,55 164,47 444,07	4,69 66,48 44,14 119,17	7,48	1,68 23,81 19,75 53,33	9,44 133,81 100,04 270,11
3	EH8-2-2	2,7	2,6400 7,13	0,12	0,3168 0,86	114,1	36,15 97,61	164,47 444,07	44,14 119,17	7,48	19,75 53,33	100,04 270,11
4	EH6-1-16	0,108	274,3510 29,63	0,12	32,9221 3,56	114,1	3756,41 405,69	18587,28 2207,43	4915,61 530,89	7,48	2052,15 221,63	10724,17 1158,21
7	EH6-11-7	0,0378	254,1000 9,6	0,12	30,4920 1,15	114,1	3479,14 131,51	17647,25 667,07	4647,81 175,68	7,48	1900,67 71,85	10027,62 379,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	E7-24-9	0,308	355,6850 109,55	0,12	42,6822 13,15	114,1	4870,04 1499,97	25289,20 7789,07	6635,03 2043,59	7,48	2660,52 819,44	14165,59 4363,00
12	E9-72-1	0,60404	160,1600 96,74	0,12	19,2192 11,61	114,1	2192,91 1324,61	11792,58 7123,19	3076,81 1858,51	7,48	1198,00 723,64	6467,72 3906,76
14	E9-29-1	0,1628	50,8640 8,28	0,12	6,1037 0,99	114,1	696,43 113,38	3658,65 595,63	958,12 155,98	7,48	380,46 61,94	2035,01 331,30
17	E9-42-1	0,216	50,7210 10,96	0,12	6,0865 1,31	114,1	694,47 150,01	3394,25 733,16	899,52 194,29	7,48	379,38 81,95	1973,38 426,25
20	E7-25-1	0,02	2839,1000	0,12	340,6920 6,81	114,1	38872,96 777,46	212165,94 4243,32	55228,56 1104,57	7,48	21236,47 424,73	115337,99 2306,76
21	E9-72-1	0,14072	160,1600 22,54	0,12	19,2192 2,7	114,1	2192,91 308,59	11792,58 1659,45	3076,81 432,97	7,48	1198,00 168,58	6467,72 910,14
25	E13-44-7	10	1,6720 16,72	0,087	0,1455 1,45	114,1	16,60 166,00	123,11 1231,10	30,74 307,40	6,83	11,42 114,20	58,76 587,60
26	E13-16-6	0,1	5,2580 0,53	0,087	0,4574 0,05	114,1	52,19 5,22	428,21 42,82	105,69 10,57	6,83	35,91 3,59	193,79 19,38
27	E13-26-6	0,4	3,9820 1,59	0,087	0,3464 0,14	114,1	39,53 15,81	319,91 127,96	79,08 31,63	6,83	27,20 10,88	145,81 58,32
28	E1-145-5	0,05	230,0100 11,5	0,12	27,6012 1,38	114,1	3149,30 157,47	15001,25 750,06	3993,12 199,65	7,48	1720,47 86,02	8862,89 443,14
29	EH8-2-2	2,5	2,6400 6,6	0,12	0,3168 0,79	114,1	36,15 90,38	164,47 411,18	44,14 110,34	7,48	19,75 49,38	100,04 250,10
30	EH6-1-16	0,05	274,3510 13,72	0,12	32,9221 1,65	114,1	3756,41 187,82	18587,28 929,36	4915,61 245,78	7,48	2052,15 102,61	10724,17 536,21
32	C311-15	8,75	0,2240 1,96	0,12	0,0269 0,24	114,1	3,07 26,86	18,24 159,60	4,69 41,04	7,48	1,68 14,70	9,44 82,60
Разом:			449,42		53,31		6082,61	31691,84	8310,43		3349,52	17742,56

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (6082,61 + 31691,84 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для ураховання коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

(назва організації, що затверджує)

Директор *М. З. Шуктевич*

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"20" *К. 2020* 2020р.

982755

Вінниця, м. Вінниця

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" по вул. Синьоводська, 142 в м.Вінниця
Будівельні роботи
Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Копання котловану вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	8,1	
2	Перевезення ґрунту до 15 км	т	14,175	
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,7	
4	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	10,8	
5	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0378	
6	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	30,8	
7	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,60404	
8	Монтаж металоконструкцій навіса	т	0,1628	
9	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	21,6	
	Стулка воріт СВл/СВп			
10	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	2	
11	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,14072	
12	Очищення поверхонь щітками	м2	10	
13	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10	
14	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	40	
15	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	50	
16	Улаштування основи щебеневої	м3	2,5	
17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	5	
18	Перевезення ґрунту до 15 км	т	8,75	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Покальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на внутрішні електромережі
Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 258,04326 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39646 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,15328 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2022 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	М10-349-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) щита розподільного	шт	3	1317,92	-	3953,76	3953,76	-	16,6320	49,9	
2	М8-526-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	1317,92 72,11 68,03	- 4,08 -	72,11	68,03	-	0,9240	0,92	
3	М8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	271,25 226,78	13,61 -	271,25	226,78	13,61 -	3,0800	3,08	
4 & С1545-100142	Автоматичний вимикач трифазний номінальний струм 80А ЕТВРЕАК2 BV2 160/3LA		шт	1	4745,02	-	4745,02	-	-	-	-	
5	М8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	303,65 259,18	13,61 -	303,65	259,18	13,61 -	3,5200	3,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C1514-1В-2-3	Автоматичний вимикач трифазний номінальний струм 125А ЕТІВРЕАК2 ЕВ2 125/3LА	шт	1	5660,57	-	5660,57	-	-	-	-	-
7 & C111-1844-105	Шинний перехідник ZB2 125/3	шт	1	548,67	-	548,67	-	-	-	-	-
8 & C111-1844-106	Шинний перехідник ZB2 80/3	шт	1	587,27	-	587,27	-	-	-	-	-
9 М8-529-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) контактора змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	124,33 120,21	4,12	248,66	240,42	8,24	1,5840	3,17	-
10 М8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	471,28 400,70	13,73	942,56	801,40	27,46	5,2800	10,56	-
11 & C1501-2-23-2	Контактор силовий СЕМ 150 22 230V 150А ЕТІ	шт	2	14692,59	-	29385,18	-	-	-	-	-
12 М10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	3	4530,65 4393,07	-	13591,95	13179,21	-	55,4400	166,32	-
13 & C1541-1-7	Щит розподільний ГРЩ-1 (в комплекті)	шт.	1	31020,68	-	31020,68	-	-	-	-	-
14 & C1541-1-8	Щит розподільний ГРЩ-2 (в комплекті)	шт.	1	34150,64	-	34150,64	-	-	-	-	-
15 & C1541-1-9	Щит ручного введення резерву	шт.	1	64404,22	-	64404,22	-	-	-	-	-
16 М8-412-6	Провід перший однопровідний або багатопровідний у загальному об'ємному прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,51	2749,82 2025,55	446,91	1402,41	1033,03	227,92	28,1600	14,36	-
17 С157-406	Самонесучий ізовований провід, марка СІП-5нг, переріз 4x25 мм ²	1000м	0,041	121771,03	-	4992,61	-	-	-	-	-
18 & C1536-3-22	Кабель ВББШнг-LS 5x16	м	10	620,80	-	6208,00	-	-	-	-	-
19 М8-412-8	Провід перший однопровідний або багатопровідний у загальному об'ємному прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	100 м	0,21	5547,49 4557,48	712,65	1164,97	957,07	149,66	63,3600	13,31	-
20 С157-408	Самонесучий ізовований провід, марка СІП-5нг, переріз 4x50 мм ²	1000м	0,021	216279,77	-	4541,88	-	-	-	-	-
21 М8-409-3	Труба вінілпластова по стінах з крипленням накладними скобами, діаметр до 63 мм (в будівлях)	100 м	0,27	4748,62 3835,60	817,02	1282,13	1035,61	220,60	58,0800	15,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12764,48 30,53 3484,89 258043,26				

		Всього по кошторису					258043,26				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					396,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31153,28				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
внутрішні електромережі

52 ДЦ ІВРЛС_02-01-02

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14	
1	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год	365,93	75,61					
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	розряд	4,3						
3		загальновиrobничих витрат	люд.год	30,53	114,15					
3.1										
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	396,46						
Середній розряд робіт			розряд	4,3						
4	4+СН201-11	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,72096	364,46 991,68				Оренда	
5	5+СН202-1141		маш. год	0,8555008	748,57 640,40				Оренда	
6	6+СН204-502		маш. год	4,05273	10,72 43,45				Оренда	
Разом по розділу II			грн.		1675,53					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельні машини, втрачені в складі загальновищої витрат							
7	СН200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,9896					
8	СН200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	9,37629					
9	СН270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,6632					
		III. Будівельні матеріали, виробні комплекти							
10	8С1514-1В-2-3 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний номінальний струм 125А ЕТІВРЕАК2 ЕВ2 125/3ЛА	шт	1	<u>5660,57</u> 5660,57	<u>5549,21</u> 5549,21	<u>0,37</u> 0,37	<u>110,99</u> 110,99	
11	8С1545-100142 варіант 1	Автоматичний вимикач трифазний номінальний струм 80А ЕТІВРЕАК2 ЕВ2 160/3ЛА	шт	1	<u>4745,02</u> 4745,02	<u>4651,61</u> 4651,61	<u>0,37</u> 0,37	<u>93,04</u> 93,04	
12	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,9616	<u>153,27</u> 300,65	<u>150,14</u> 294,51	<u>0,12</u> 0,24	<u>3,01</u> 5,90	
13	С1545-42	Дюбель У658, У661	100шт	2,7675	<u>506,08</u> 1400,58	<u>495,83</u> 1372,21	<u>0,33</u> 0,91	<u>9,92</u> 27,46	
14	С111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка З55	т	0,0009176	<u>74143,77</u> 68,03	<u>72310,53</u> 66,35	<u>379,44</u> 0,35	<u>1453,8</u> 1,33	
15	8С1536-3-22	Кабель ВБШВнг-LS 5х16	м	10	<u>620,8</u> 6208,00	<u>608,08</u> 6080,80	<u>0,55</u> 5,50	<u>12,17</u> 121,70	
16	8С1545-10083-12-5	Кабельний наконечник DL-25	шт	4	<u>11,62</u> 46,48	<u>11,38</u> 45,52	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,23</u> 0,92	
17	8С1545-10083-12-6	Кабельний наконечник DL-50	шт	4	<u>22,34</u> 89,36	<u>21,89</u> 87,56	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,44</u> 1,76	
18	8С1545-35-10	Кабельний наконечник DT-16-8	шт	10	<u>56,1</u> 561,00	<u>54,96</u> 549,60	<u>0,04</u> 0,40	<u>1,1</u> 11,00	

2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19 & C1545-1008-32	Кабельний наконечник мідний ДТ-25	шт	4	<u>71.79</u> 287,16	<u>70.32</u> 281,28	<u>0.06</u> 0,24	<u>1.41</u> 5,64	
20 & C1501-2-23-2	Контактор силовий СЕМ 150.22 230V 150A ETI	шт	2	<u>14692.59</u> 29385,18	<u>14403.62</u> 28807,24	<u>0.88</u> 1,76	<u>288.09</u> 576,18	
21 & C153-385-4-12	Контрольний мідний провід КВБбШвнг-LS 7х1,5	м	75	<u>141.82</u> 10636,50	<u>138.96</u> 10422,00	<u>0.08</u> 6,00	<u>2.78</u> 208,50	
22 & C1556-1-65	Наконечник кабельний мідний ДТ 35-10,5	шт	4	<u>9.38</u> 37,52	<u>9.16</u> 36,64	<u>0.04</u> 0,16	<u>0.18</u> 0,72	
23 & C1545-10083-12-3	Наконечник-гільза Е1508 з ізоляованим фланцем 1,5мм2	шт	42	<u>7.06</u> 296,52	<u>6.92</u> 290,64	-	<u>0.14</u> 5,88	
24 +C157-406	Самонесучий ізоляований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2	1000м	0,041	<u>121771.03</u> 4992,61	<u>119242.08</u> 4888,93	<u>141.28</u> 5,79	<u>2387.67</u> 97,89	
25 +C157-408	Самонесучий ізоляований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,021	<u>216279.77</u> 4541,88	<u>211788.72</u> 4447,56	<u>250.27</u> 5,26	<u>4240.78</u> 89,06	
26 +C111-1-1683	Стрічка поліетиленова з глипким шаром, марка А	кг	0,838	<u>693.4</u> 581,07	<u>678.99</u> 568,99	<u>0.81</u> 0,68	<u>13.6</u> 11,40	
27 & C1545-1001-4	Труба гофрована діам. 32 мм ДКС	м	10	<u>31.48</u> 314,80	<u>30.60</u> 306,00	<u>0.26</u> 2,60	<u>0.62</u> 6,20	
28 & C1545-1001-9-1	Труба двостінна гофрована діам. 50 мм ДКС	м	44	<u>45.85</u> 2017,40	<u>44.88</u> 1974,72	<u>0.07</u> 3,08	<u>0.9</u> 39,60	
29 & C1545-1001-9-2	Труба двостінна гофрована діам. 63 мм ДКС	м	27	<u>71.59</u> 1932,93	<u>70.09</u> 1892,43	<u>0.1</u> 2,70	<u>1.4</u> 37,80	
30 & C113-1878-4	Хомут з гумовим ущільнювачем для труб 50 3/4	шт	208	<u>53.38</u> 11103,04	<u>52.32</u> 10882,56	<u>0.01</u> 2,08	<u>1.05</u> 218,40	
31 & C111-1844-105	Шинний перехідник ZB2 125/3	шт	1	<u>548.67</u> 548,67	<u>537.91</u> 537,91	-	<u>10.76</u> 10,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C111-1844-106	Шинний перехідник ZB2 80/3	шт	1	587,27 587,27	575,75 575,75	- -	11,52 11,52	
33	&C1541-1-7 варіант 1	Щит розподільний ГРЩ-1 (в комплекті)	шт.	1	31020,68 31020,68	30399,74 30399,74	12,69 12,69	608,25 608,25	
34	&C1541-1-8 варіант 1	Щит розподільний ГРЩ-2 (в комплекті)	шт.	1	34150,64 34150,64	33468,33 33468,33	12,69 12,69	669,62 669,62	
35	&C1541-1-9	Щит ручного введення резерву	шт.	1	64404,22 64404,22	63134,34 63134,34	7,05 7,05	1262,83 1262,83	
36	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	4,0888	- -	- -			
37	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,1875	91,20 17,10	91,20 17,10			
	Разом		грн.		17,10	17,10			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		215934,88	211629,53	71,00	4234,35	
	Електроенергія Масляні матеріали		кВт-год кг	4,089 0,188					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02

на внутрішні електромережі

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пра-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в пра-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоємні-стість в за-гальнови-робничих витратах	Усередне-на вартість людини-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-датності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	M10-349-3	3	16,6320	0,077	1,2807	114,1	146,12	1317,92	322,09	6,17	102,62	570,83
2	M8-526-2	1	49,9	0,097	3,84	114,1	438,36	3953,76	966,27	7,66	307,86	1712,49
3	M8-526-2	1	0,92	0,097	0,09	114,1	10,23	68,03	17,22	7,66	7,08	34,53
5	M8-526-3	1	3,0800	0,097	0,2988	114,1	34,09	226,78	57,39	7,66	23,59	115,07
9	M8-529-3	2	3,52	0,097	0,34	114,1	34,09	226,78	57,39	7,66	23,59	115,07
			3,17	0,097	0,1536	114,1	38,96	259,18	65,59	7,66	26,96	131,51
					0,31	114,1	17,53	120,21	30,30	7,66	12,13	59,96
							35,06	240,42	60,60		24,26	119,92

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.2)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	M8-529-3	2	5,2800 10,56	0,097	0,5122 1,02	114,1	58,44 116,88	400,70 801,40	101,01 202,02	7,66	40,44 80,88	199,89 399,78
12	M10-349-3	3	55,4400 166,32	0,077	4,2689 12,81	114,1	487,08 1461,24	4393,07 13179,21	1073,63 3220,89	6,17	342,06 1026,18	1902,77 5708,31
16	M8-412-6	0,51	28,1600 14,36	0,097	2,7315 1,39	114,1	158,95 701,25	2025,55 4557,48	514,19 262,24	7,66	215,71 110,01	1041,57 531,20
19	M8-412-8	0,21	63,3600 13,31	0,097	6,1459 1,29	114,1	147,26 642,81	957,07 3835,60	242,96 985,25	7,66	101,92 444,89	2343,51 492,14
21	M8-409-3	0,27	58,0800 15,68	0,097	5,6338 1,52	114,1	173,56 581,94	1035,61 3472,38	266,02 891,95	7,66	120,12 402,76	559,70 1876,65
23	M8-409-2	0,54	52,5800 28,39	0,097	5,1003 2,75	114,1	314,25 583,17	1875,09 4033,66	481,65 1015,70	6,83	217,49 396,69	1013,39 1995,56
27	M10-55-3	0,75	58,0800 43,56	0,088	5,1110 3,83	114,1	437,38 174,51	3025,25 1490,53	761,77 366,31	6,23	297,52 120,61	1496,67 661,43
29	M11-233-1	0,68	19,3600 13,16	0,079	1,5294 1,04	114,1	118,67	1013,56	249,09		82,01	449,77
Разом:			365,93		30,53		3484,89	27668,39	6853,71		2425,88	12764,48

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$= (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (3484,89 + 27668,39 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H124

- коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21

- відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$= (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (3484,89 + 27668,39 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H18

- відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$= (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$

$$= (3484,89 + 27668,39 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;
Разом загальновиборничі витрати: 12764,48 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 12764,48 грн.

Склад

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

(назва організації, що затверджує)

Директор К. З. Шуткевич

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20 " _____ 2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниця. Внутрішні електромережі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) щита розподільного	шт	3	
2	(Демонтаж) вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
5	(Демонтаж) контактора змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	
6	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	
7	Монтаж щита розподільного	шт	3	
8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	м	51	
9	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ²	м	21	
10	Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм (в будівлях)	м	27	
11	Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (в будівлях)	м	54	
12	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	75	
13	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	68	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи
Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару

Основа:
 креслення (специфікації) №

Складений за поточними цінами станом на 2022 р.

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт


0,84077 тис. грн.
 0,00646 тис.люд.год.
 0,65641 тис. грн.
 6,0 розряд

Середній розряд робіт												0,65641 тис. грн. 6,0 розряд	
№ ч.ч...	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	П1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розітканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	2	200,84 200,84	- -	401,68	401,68	- -	2,0000	- -	4	-
2	П1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,02	1707,14 1707,14	- -	34,14	34,14	- -	17,0000	- -	0,34	-
3	П1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаометром	Вимір.	16	10,04 10,04	- -	160,64	160,64	- -	0,1000	- -	1,6	-
		Разом прямі витрати по кошторису					596,46	596,46				5,94	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					596,46						
		всього заробітна плата, грн.					596,46						
		Загальновиборобничі витрати, грн.					596,46						
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					244,31						
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					0,52						
		Всього будівельні роботи, грн.					59,95						
							840,77						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					840,77				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					656,41				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
 пусконаладжувальні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	У тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	5,94	100,41				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	0,52	115,23				
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,52	115,23				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6,46					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03

на пусконаладжувальні роботи

Номер позицій п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих витратах (ро-бітників-будівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудо-міст-кість в за-галови-робничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	П1-61-2	2	2,0000 4	0,087	0,1740 0,35	115,95	20,18 40,36	200,84 401,68	48,62 97,24	6,74	13,48 26,96	82,28 164,56
2	П1-61-6	0,02	17,0000 0,34	0,087	1,4790 0,03	115,95	171,49 3,43	1707,14 34,14	413,30 8,27	6,74	114,58 2,29	699,37 13,99
3	П1-62-16	16	0,1000 1,6	0,087	0,0087 0,14	115,95	1,01 16,16	10,04 160,64	2,43 38,88	6,74	0,67 10,72	4,11 65,76
Разом:			5,94		0,52		59,95	596,46	144,39		39,97	244,31

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (59,95 + 596,46 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загально виробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (59,95 + 596,46 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (59,95 + 596,46 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: 244,31 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 244,31 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3"

(Назва організації, що затверджує)

Директор

«ВІННИЦЬКА

(Посада, підпис (ініціали, прізвище))

№ 2. Шукревич

" 20 "

20 12 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" по вул. Синьоводська, 142 в м.Вінниця. Пусконаладжувальні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	2	
2	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	2	
3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	Вимір.	16	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція мережі електропостачання будівлі стаціонару КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №3" по вул. Синьоводська, 142 в м. Вінниця

52_ДЦ_ОС_04-01

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на : Зовнішні електромережі

Кошторисна вартість об'єкта
2233,38084 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
1,44378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
111,87609 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2022 р.

№ кошторисів ч. і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд. год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості	
		будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на зовнішні електромережі	2233,38084	-	2233,38084	1,44378	111,87609	-
-		Всього:	2233,38084	-	2233,38084	1,44378	111,87609	-

Керівник



[Signature]
(підпис керівника проекту)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Зовнішні електромережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2233,36084 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 111,87609 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	EЗЗ-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (підкос)	опора	1	<u>1112,89</u> 221,76	<u>891,13</u> -	1112,89	221,76	<u>891,13</u> -	<u>3,2340</u> -	<u>3,23</u> -
2	EЗЗ-101-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) дерев'яних стовпів одностоякових опор із просочених деталей для ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ	опора	1	<u>891,44</u> 181,93	<u>709,51</u> -	891,44	181,93	<u>709,51</u> -	<u>2,6532</u> -	<u>2,65</u> -
3	EЗЗ-110-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) самонесучого ізолюваного проводу на опорах	км	0,34	<u>3790,10</u> 2806,89	<u>983,21</u> -	1288,63	954,34	<u>334,29</u> -	<u>38,1216</u> -	<u>12,96</u> -
4	ТР1-15-7,4	Роботи на ЛПІ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізолюваними проводами [СИП]. Демонтаж відгалужувального запусака на ЛПІ напругою 0,4 кВ (сейіпильники)	затискач	8	<u>108,38</u> 15,41	<u>92,97</u> -	867,04	123,28	<u>743,76</u> -	<u>0,3300</u> -	<u>2,64</u> -
5	EЗЗ-120-5	Розвезення по трасі залізобетонних стовпів опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	6	<u>339,26</u> 45,46	<u>293,80</u> -	2035,56	272,76	<u>1762,80</u> -	<u>0,6710</u> -	<u>4,03</u> -
6	EЗЗ-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (5 опор і 1 підкос)	опора	6	<u>2295,06</u> 369,59	<u>1485,21</u> -	13770,36	2217,54	<u>8911,26</u> -	<u>5,3900</u> -	<u>32,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С1545-10014-2	Опора залізобетонна СВ 95-2	шт	0,015	6450,28	13072,40	3338,73	38701,68	106,13	50,08	96,0960	1,44
8 М8-88-3	Монтаж конструкції металевої (посилені отори) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	0,015	7075,55	13072,40	3338,73	196,09	106,13	50,08	96,0960	1,44
п. 1.4		шт	1	1546,12	1546,12	-	1546,12	-	-	-	-
к=1,05	Металоконострукція	шт	1	330,33	330,33	-	330,33	-	-	-	-
9 & С1-1-16-12	Кронштейн У-3 (для кріплення підкосів)	шт	1	6118,19	1440,03	2080,18	1590,57	489,61	63,5360	21,6	-
10 & С1545-1081-1	Підвішування самонесучого ізоляованого проводу на опорах (демонтажного)	км	0,34	4678,16	6118,19	1440,03	550,64	421,03	129,61	63,5360	5,72
11 ЕЗ3-110-3	Підвішування самонесучого ізоляованого проводу на опорах	км	0,09	4678,16	6118,19	1440,03	550,64	421,03	129,61	63,5360	5,72
12 ЕЗ3-110-3	Самонесучий ізоляований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2	1000м	0,05	216279,77	-	-	10813,99	-	-	-	-
13 С157-408	Самонесучий ізоляований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2	1000м	0,04	121771,03	-	-	4870,84	-	-	-	-
14 С157-406	Самонесучий ізоляований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2	шт.	14	145,75	-	-	2040,50	-	-	-	-
15 & С1502-1-1-6	Затискач натяжний магістральний ГУКО1 25-50 SICAME	шт.	0,09	6118,19	1440,03	550,64	421,03	129,61	63,5360	5,72	-
16 ЕЗ3-110-3	Підвішування тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії]	км	0,09	4678,16	6118,19	1440,03	550,64	421,03	129,61	63,5360	5,72
17 & С151-133-43-1	Трос оцинкований 5мм SICAME	м	90	25,09	-	-	2258,10	-	-	-	-
18 & С151-133-43-2	Тросові затискачі оцинковані 16мм DIN 741 SICAME	шт	24	19,30	-	-	463,20	-	-	-	-
19 & С151-133-43-3	Коуш оцинкований 5мм SICAME	шт	8	13,89	-	-	111,12	-	-	-	-
20 М8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,9	14670,38	12894,89	13203,34	1595,12	11605,40	24,6400	22,18	-
21 & С153-385-4-12	Контрольний мідний провід КВББШВнг-LS 7х1,5	м	90	141,82	-	-	12763,80	-	-	-	-
22 & С151-133-43-4	Підвіс для кріплення кабелю до тросу ПКТ-160 SICAME	шт	180	11,71	-	-	2107,80	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 ТР1-15-7-5	Роботи на ЛП напругою 0,4 кВ з самоутримними ізолюваними проводами [СИП]. Монтаж відгалужувального запускача на ЛП напругою 0,4 кВ (світильники)	запускач	8	108,38 15,41	92,97	867,04	123,28	743,76	0,3300	2,64
24 М8-305-4	Крюк бандажний на оторі	шт	20	221,54 48,89	172,65	4430,80	977,80	3453,00	0,7040	14,08
25 М8-305-2	Гак стінний одинарний	шт	4	599,02 122,23	476,79	2396,08	488,92	1907,16	1,7600	7,04
26 & С1545-43-1	Гак бандажний універсальний КМУ-1740 ІЕК	шт.	24	368,41	-	8841,84	-	-	-	-
27 & С1545-43-3	Стрічка бандажна ІФ 207 SICAME	м	42	55,49	-	2330,58	-	-	-	-
28 & С1545-43-4	Скрипа SICAME	шт.	42	11,34	-	476,28	-	-	-	-
29 & С1545-1081-2	Фасадний кронштейн SC 93-6 PC SICAME	шт	22	368,36	-	8103,92	-	-	-	-
30 & С111-136-2-22	Анкер з кільцем двоохріпний М10/12 120 SECAME	шт.	16	57,62	-	921,92	-	-	-	-
31 ЕЗ3-114-5	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні - 2	шт	2	244,99 189,46	55,53	489,98	378,92	111,06	2,7280	5,46
32 Е9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стойки, опори, ферми та ін.]	м	0,506	18228,49 11792,58	4841,82	9223,62	5967,05	2449,96	160,1600	81,04
33 & С111-964-2	Труба профільна оцинкована 80x80x10	м	40	616,26	-	24650,40	-	-	-	-
34 & С111-964-3	Кутник оцинкований 100x100x10	м	2	785,19	-	1570,38	-	-	-	-
35 & С111-964-4	Пластина оцинкована 100x100	шт	8	434,88	-	3479,04	-	-	-	-
36 & С111-136-2-23	Анкер-шпилька розгірний М8x100	шт.	40	121,11	-	4844,40	-	-	-	-
37 ЕН8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вл	0,12	3299,49 3299,49	-	395,94	395,94	-	49,9620	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 Е9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу		м	0,3	6350,28	1126,42	1905,08	755,59	337,93	350152	10,5
39 М8-407-16 к дем.=0,4	(Демонтаж) труба сталевая по фермах, колонах та інших сталевиx конструкціях, діаметр до 40 мм		100 м	0,07	2518,64 9247,07 1417,88	7829,19	647,29	99,25	548,04	19,7120	1,38
40 М8-407-16	Труба сталевая по фермах та інших сталевиx конструкціях, діаметр до 40 мм		100 м	0,07	25125,40 3544,71	21372,54	1758,78	248,13	1496,08	49,2800	3,45
41 Е1-164-3	(демонтаж) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3		100м3	0,0385	27134,60 27134,60	-	1044,68	1044,68	-	463,7600	17,85
42 Е23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи		10м3	0,055	1118,41 1118,41 1930,22	-	61,51	61,51	-	17,9520	0,99
43 & С111-1306-3	Відсів		т	0,7755	1930,22	-	1496,89	-	-	-	-
44 М8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг		100 м	0,31	2073,26 1392,56	674,45	642,71	431,69	209,08	19,3600	6
45 & С153-385-4-12	Контрольний мідний провід КВБШВнг-LS 7х1,5		м	12	141,82	-	1701,84	-	-	-	-
46 & С1536-3-20	Кабель ВББШВ 4х35		м	9	919,56	-	8276,04	-	-	-	-
47 & С1536-3-21	Кабель ВББШВ 4х25		м	5	678,25	-	3391,25	-	-	-	-
48 & С1536-3-22	Кабель ВББШВнг-LS 5х16		м	5	620,80	-	3104,00	-	-	-	-
49 М8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою		100 м тр	0,17	293,23 269,02	24,21	49,85	45,73	4,12	3,7400	0,64
50 & С1501-2-141-5	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"		м	17	7,10	-	120,70	-	-	-	-
51 Е1-166-2	Засипка вручну траншей, пауз котлованів і ям, група ґрунтів 2		100м3	0,033	10395,08 10395,08	-	343,04	343,04	-	181,7640	6
52 Е1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2		1000м2	0,006	15001,25 15001,25	-	90,01	90,01	-	230,0100	1,38
53 С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км		т	0,9625	154,77	154,77 18,24	148,97	-	148,97 17,56	0,2240	0,22
54 М10-898-23	Вивід кабелів з траншеї на опору		шт	1	647,94 647,94	-	647,94	647,94	-	8,8000	8,8
55 & С1502-1-1-3	Захисна накладка для кабелю РГС 120-120		шт.	2	3292,06	-	6584,12	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 & C1502-1-1-5 варіант 1	Тримач (кріплення кабелю) ВІС 3050 SICAME	шт.	24	55,46	-	1331,04	-	-	-	-
57 M10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг (по опору)	100 м	0,28	5671,14 4644,82	1026,32	1587,92	1300,55	287,37	66,8800	18,73
58 & C153-385-4-12	Контрольний мідний провід КВБШВнг-LS 7х1,5	м	14	141,82	-	1985,48	-	-	-	-
59 & C1536-3-20	Кабель ВББШВ 4х35	м	7	919,56	-	6436,92	-	-	-	-
60 & C1536-3-21	Кабель ВББШВ 4х25	м	7	678,25	-	4747,75	-	-	-	-
61 M10-569-1	Муфта столучна пряма, що монтується методом гарячого плавлення	муфта	2	2006,24	-	4012,48	3887,66	-	26,4000	52,8
62 & C1510-2-3	Муфта переходна термозбіжна T4THS 35-70см SICAME	шт.	1	1943,83 2146,88	-	2146,88	-	-	-	-
63 & C1510-2-4	Муфта переходна термозбіжна T4THS 16-35 SICAME	шт.	1	1364,91	-	1364,91	-	-	-	-
64 E21-14-1	Прокладання лотків (кабельност)	100м	0,18	5178,76 3735,40 485,19	934,11	932,18	672,37	168,14	51,9310	9,35
65 & C1545-1008-44	Лоток сходишковий 400х80х3000 ДКС	шт.	6	485,19	-	2911,14	-	-	-	-
66 & C1545-100102-3	Кут горизонтальний 80х400 90° R300	шт.	1	2844,54	-	2844,54	-	-	-	-
67 & C1545-1008-52	Стінове кріплення лотка LP5000 ДКС	шт.	24	98,91	-	2373,84	-	-	-	-
68 & C1545-100102-1	Гайка з насічкою М6 СМ100600 ДКС	шт.	64	4,18	-	267,52	-	-	-	-
69 & C1545-100102-2	Гвинт із хрестоподібним шліцем СМ010610 ДКС	шт.	64	0,65	-	41,60	-	-	-	-
70 & C1556-1-45-4	Анкер з болтом М8 СМ431050 ДКС	шт.	32	56,19	-	1798,08	-	-	-	-
71 M8-409-3	Труба вінілпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм (по фасаду будівлі лікарні)	100 м	0,12	30583,45 3835,60	26747,85	3670,01	460,27	3209,74	58,0800	6,97
72 & C1545-1001-9-2	Труба двостінна гофрована діам. 63 мм ДКС	м	6	71,59	-	429,54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73 & С1545-1001-11	Труба атмосферостійка d=63mm	М	100 м	0,12	321,77	-	1930,62	-	-	-	-
74 М8-412-5	Провід перший одноклужний або багатоклужний у загальному об'ємному прокладенні у трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм ²	М	100 м	0,12	2176,77 1645,76	253,65	261,21	197,49	30,44	22 8800	2,75
75 С157-408	Самонесучий ізований провід, марка СІП-5нг, переріз 4x50 мм ²	М	1000 м	0,012	216279,77	-	2595,36	-	-	-	-
76 М8-412-10	Кожен наступний провід одноклужний або багатоклужний у загальному об'ємному прокладенні у трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	М	100 м	0,12	876,79 632,98	132,87	105,21	75,96	15,94	8 8000	1,06
77 & С153-385-4-12	Контрольний мідний провід КВББШнг-LS 7x1,5	М	100 м	12	141,82	-	1701,84	-	-	-	-
78 М10-55-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	М	100 м	0,24	2119,00 1613,46	505,54	508,56	387,23	121,33	23 2320	5,58
79 Е21-15-2	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	М	100 м	0,24	316,50 248,45	60,39	75,96	59,63	14,49	3 4540	0,83
80 & С1502-1-1-8	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках (демонтаж)	М	100 м	18	407,65	-	7337,70	-	-	-	-
81 & С1502-1-1-9	Тримач кабельний ВНЛ 5056 ДКС	шт.	36	351,20	-	-	12643,20	-	-	-	-
82 & С1502-1-1-10	Тримач кабельний ВНЛ 3238 ДКС	шт.	18	176,41	-	-	3175,38	-	-	-	-
83 & С1502-1-1-11	Тримач кабельний ВНЛ 2632 ДКС	шт.	9	172,68	-	-	1554,12	-	-	-	-
84 М8-409-2	Труба вінілпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (по фасаді харчоблока)	М	100 м	0,09	25192,13 3472,38	21719,75	2267,29	312,51	1954,78	52 5800	4,73
85 & С1545-1001-9-1	Труба двостінна гофрована діам. 50 мм ДКС	М	6	45,85	-	-	275,10	-	-	-	-
86 & С1545-1001-12	Труба атмосферостійка d=50mm	М	3	263,86	-	-	791,58	-	-	-	-
87 Е21-4-4	Затягування у прокладенні труби або металеві рукави проводу першого одноклужного або багатоклужного у загальному об'ємному об'ємному сумарному перерізом до 35 мм ²	М	100 м	0,09	1315,51 1182,64	132,87	118,40	106,44	11,96	17 9080	1,61
88 С157-406	Самонесучий ізований провід, марка СІП-5нг, переріз 4x25 мм ²	М	1000 м	0,009	121771,03	-	1095,94	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89 E21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одиночного або багатожильного у загальному об'ємі сумарним перерізом до 2,5 мм ² Контрольний мідний провод КВБШВнг-LS 7х1,5	100м	0,09	<u>270,42</u> 246,26	<u>24,16</u>	24,34	22,16	<u>2,18</u>	<u>3,7290</u>	<u>0,34</u>
90 & C153-385-4-12	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	м	9	<u>141,82</u>	-	1276,38	-	-	-	-
91 E46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,03	<u>12389,38</u> 12389,38	-	371,68	371,68	-	<u>176,2860</u>	<u>5,29</u>
92 M6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т (дизель-генератори заводу)	т	3	<u>29922,62</u> 22789,77	<u>6888,18</u>	89767,86	68369,31	<u>20664,54</u>	<u>300,3000</u>	<u>900,9</u>
93 & C1-1-23-5	Генератор дизельний ДІ 72 ВД (в капоті) з АВР	шт	1	<u>789845,20</u>	-	789845,20	-	-	-	-
94 & C1-1-23-6	Генератор дизельний ДІ 109 ВД (в капоті)	шт	1	<u>862594,10</u>	-	862594,10	-	-	-	-
95 & C1-1-23-3	Кожух/капот переносного генератора дизельного 1500х800	шт	1	<u>93479,37</u>	-	93479,37	-	-	-	-
96 & C1545-1001-13	Шланг для відведення вихлопних газів	м	6	<u>1093,14</u>	-	6558,84	-	-	-	-
97 & C1541-11-43	Хомут для шланга	шт.	10	<u>198,03</u>	-	1980,30	-	-	-	-
98 M20-202-8	Блискавкозахист Улаштування блискавководводу до опор висотою до 8,5 м	шт	1	<u>953,71</u> 617,43	-	953,71	617,43	-	<u>6,2480</u>	<u>6,25</u>
99 & C1-1-1-4	Блискавкоприймач з кріпленням до труб 4-6м М-09/50 FS	к-т	1	<u>6731,50</u>	-	6731,50	-	-	-	-
100 & C1502-1-1-12	Тримач для щогли М-083	шт.	2	<u>703,47</u>	-	1406,94	-	-	-	-
101 M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,1	<u>2757,43</u> 2152,15	<u>247,97</u>	275,74	215,22	<u>24,80</u>	<u>29,9200</u>	<u>2,99</u>
102 & C1-1-1-5	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий d=8 мм	м	10	<u>263,61</u>	-	2636,10	-	-	-	-
103 & C171-2198-17	Обойма універсальна подвійна до труби К-875 d=300-500 FS	шт.	2	<u>118,35</u>	-	236,70	-	-	-	-
104 E21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>2811,34</u> 2811,34	-	28,11	28,11	-	<u>40,4800</u>	<u>0,4</u>
105 & C1512-1-3-1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 FS	шт.	1	<u>609,59</u>	-	609,59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	M8-471-4	Заземлення	10 шт	0,9	4813,68 886,18	3927,50	4332,31	797,56	3534,75	12,3200	11,09
107	& C1548-531-21	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм Комплект стержневого уземлення 16мм L=3000	компл	9	3022,84	-	27205,56	-	-	-	-
108	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,32	2233,71 1772,36	393,76	714,79	567,16	126,00	24,6400	7,88
109	& C1-1-16-10	Полоса металева 40x4	м	32	90,12	-	2883,84	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							2186823,47	98653,71	67332,68		1327,31
Разом будівельні роботи, грн.							2186823,47				0,22
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2020837,08				
всього заробітна плата, грн.							98671,27				
Загальноновиробничі витрати, грн.							46557,37				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							116,25				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							13204,82				
всього будівельні роботи, грн.							2233380,84				
всього по кошторису							2233380,84				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1443,78				
Кошторисна заробітна плата, грн.							111876,09				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
зовнішні електромережі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	У тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	167,27 3,5	69,65				
2	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	1160,04 4,1	75,00				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,22	81,43				
4		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5		загальновиборничих витрат	люд.год	116,25	113,59				
6									
6.1									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1443,78					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	II. Будівельні машини і механізми								
7	СН203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	42,653443932	603,68 25749,03				Оренда
8	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	5,2714431	364,46 1921,23				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0043033	<u>86915,23</u> 374,02	<u>84896,27</u> 365,33	<u>314,74</u> 1,35	<u>1704,22</u> 7,34	
21	&C111-1306-3	Відсів	т	0,7755	<u>1930,22</u> 1496,89	<u>1462,44</u> 1134,12	<u>429,93</u> 333,41	<u>37,85</u> 29,36	
22	&C1545-100102-1 варіант 1	Гайка з насичкою М6 СМ100600 ДКС	шт.	64	<u>4,18</u> 267,52	<u>4,10</u> 262,40	-	<u>0,08</u> 5,12	
23	&C1545-43-1 варіант 1	Гак бандажний універсальний КМУ-1740 ІЕК	шт.	24	<u>368,41</u> 8841,84	<u>361,12</u> 8666,88	<u>0,07</u> 1,68	<u>7,22</u> 173,28	
24	&C1545-100102-2 варіант 1	Гвинт із хрестоподібним шліцем СМ010610 ДКС	шт.	64	<u>0,65</u> 41,60	<u>0,63</u> 40,32	<u>0,01</u> 0,64	<u>0,01</u> 0,64	
25	&C1-1-23-6	Генератор дизельний ДУ 109 ВД (в капоті)	шт	1	<u>862594,1</u> 862594,10	<u>830000,00</u> 830000,00	<u>24900</u> 24900,00	<u>7694,1</u> 7694,10	
		в тому числі витрати замовника	шт	1	<u>830000</u> 830000,00	<u>830000</u> 830000,00	-	-	
26	&C1-1-23-5	Генератор дизельний ДУ 72 ВД (в капоті) з АВР	шт	1	<u>789845,2</u> 789845,20	<u>760000,00</u> 760000,00	<u>22800</u> 22800,00	<u>7045,2</u> 7045,20	
		в тому числі витрати замовника	шт	1	<u>760000</u> 760000,00	<u>760000</u> 760000,00	-	-	
27	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000093	<u>94994,08</u> 8,83	<u>92499,84</u> 8,60	<u>631,61</u> 0,06	<u>1862,63</u> 0,17	
28	&C1-1-1-5	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий d=8 мм	м	10	<u>263,61</u> 2636,10	<u>258,40</u> 2584,00	<u>0,04</u> 0,40	<u>5,17</u> 51,70	
29	+С111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка З55	т	0,03118	<u>74143,77</u> 2311,80	<u>72310,53</u> 2254,64	<u>379,44</u> 11,83	<u>1453,8</u> 45,33	
30	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0000476	<u>115660,29</u> 5,51	<u>112760,83</u> 5,37	<u>631,61</u> 0,03	<u>2267,85</u> 0,11	
31	&C1502-1-1-6 варіант 1	Затискач натяжний магістральний ГУКО1 25-50 SICAME	шт.	14	<u>145,75</u> 2040,50	<u>142,88</u> 2000,32	<u>0,01</u> 0,14	<u>2,86</u> 40,04	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9+СН216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,2	$\frac{809,36}{10683,55}$					Оренда
10+СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	31,6499326	$\frac{748,57}{23692,19}$					Оренда
11+СН216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	5,7816	$\frac{873,47}{5050,05}$					Оренда
12+СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,136777	$\frac{10,72}{87,23}$					Оренда
13 С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,9625	$\frac{154,77}{148,97}$					
Разом по розділу II		грн.		67332,25					
14 СН233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,15136						
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
15 &C1556-1-45-4 варіант 1	Анкер з болтом М8 СМ431050 ДКС	шт.	32	$\frac{56,19}{1798,08}$	$\frac{55,08}{1762,56}$	$\frac{0,01}{0,32}$	$\frac{1,1}{35,20}$		
16 &C111-136-2-22 варіант 1	Анкер з кільцем двоохропінний М10/12 120 SECAME	шт.	16	$\frac{57,62}{921,92}$	$\frac{56,49}{903,84}$	-	$\frac{1,13}{18,08}$		
17 &C111-136-2-23	Анкер-шпилька розпінний М8х100	шт.	40	$\frac{121,11}{4844,40}$	$\frac{118,73}{4749,20}$	$\frac{0,01}{0,40}$	$\frac{2,37}{94,80}$		
18+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04301	$\frac{153,27}{6,59}$	$\frac{150,14}{6,46}$	$\frac{0,12}{0,01}$	$\frac{3,01}{0,12}$		
19 &C1-1-1-4 варіант 1	Блискавкоприймач з кріпленням до труби 4-6м М-09/50 FS	к-т	1	$\frac{6731,5}{6731,50}$	$\frac{6597,12}{6597,12}$	$\frac{2,39}{2,39}$	$\frac{131,99}{131,99}$		

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	8С1502-1-1-3	Захисна накладка для кабелю РСС 120-120	шт.	2	3292,06 6584,12	3227,44 6454,88	0,07 0,14	64,55 129,10	
33	8С1536-3-21	Кабель ВБ6ШВ 4х25	м	12	678,25 8139,00	664,36 7972,32	0,59 7,08	13,3 159,60	
34	8С1536-3-20	Кабель ВБ6ШВ 4х35	м	16	919,56 14712,96	900,72 14411,52	0,81 12,96	18,03 288,48	
35	8С1536-3-22	Кабель ВБ6ШВнг-LS 5х16	м	5	620,8 3104,00	608,08 3040,40	0,55 2,75	12,17 60,85	
36	8С1-1-23-3 варіант 1	Кожух/капот переносного генератора дизельного 1500х800	шт	1	93479,37 93479,37	91635,43 91635,43	11,01 11,01	1832,93 1832,93	
37	8С1548-531- 21	Комплект стержневого уземлення 16мм L=3000	компл	9	3022,84 27205,56	2962,69 26664,21	0,88 7,92	59,27 533,43	
38	8С153-385-4- 12	Контрольний мідний провід КВБ6ШВнг-LS 7х1,5	м	137	141,82 19429,34	138,96 19037,52	0,08 10,96	2,78 380,86	
39	8С1512-1-3-1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 FS	шт	1	609,59 609,59	597,58 597,58	0,06 0,06	11,95 11,95	
40	8С151-133- 43-3 варіант 1	Коуш оцинкований 5мм SICAME	шт	8	13,89 111,12	13,62 108,96	- -	0,27 2,16	
41	8С1545-1081- 1	Кронштейн У-3 (для кріплення підкосів)	шт	1	330,33 330,33	322,75 322,75	1,1 1,10	6,48 6,48	
42	8С1545- 100102-3	Кут горизонтальний 80х400 90° R300	шт.	1	2844,54 2844,54	2735,76 2735,76	53 53,00	55,78 55,78	
43	8С111-964-3	Кутник оцинкований 100х100х10	м	2	785,19 1570,38	772,82 1545,64	6,52 13,04	5,85 11,70	
44	8С1545-1008- 44 варіант 1	Поток сходниковий 400х80х3000 ДКС	шт.	6	485,19 2911,14	474,03 2844,18	1,65 9,90	9,51 57,06	
45	8С1-1-16-12 варіант 1	Металоконструкція	шт	1	1546,12 1546,12	1512,86 1512,86	2,94 2,94	30,32 30,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C1510-2-4 варіант 1	Муфта перехідна термозбіжна Т4ТНS 16-35 SICAME	шт	1	<u>1364,91</u> 1364,91	<u>1338,14</u> 1338,14	<u>0,01</u> 0,01	<u>26,76</u> 26,76	
47	&C1510-2-3 варіант 1	Муфта перехідна термозбіжна Т4ТНS 35- 70см SICAME	шт	1	<u>2146,88</u> 2146,88	<u>2104,77</u> 2104,77	<u>0,01</u> 0,01	<u>42,1</u> 42,10	
48	&C171-2198- 17	Обойма універсальна подвійна до труби К- 875 d=300-500 FS	шт.	2	<u>118,35</u> 236,70	<u>115,98</u> 231,96	<u>0,05</u> 0,10	<u>2,32</u> 4,64	
49	&C1545- 10014-2	Опора залізобетонна СВ 95-2	шт	6	<u>6450,28</u> 38701,68	<u>6082,91</u> 36497,46	<u>240,89</u> 1445,34	<u>126,48</u> 758,88	
50	&C151-133- 43-4 варіант 1	Підвіс для кріплення кабелів до тросу ПКТ- 160 SICAME	шт	180	<u>11,71</u> 2107,80	<u>11,48</u> 2066,40	<u>-</u> -	<u>0,23</u> 41,40	
51	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	6	<u>440,26</u> 2641,56	<u>430,51</u> 2583,06	<u>1,12</u> 6,72	<u>8,63</u> 51,78	
52	&C111-964-4	Пластина оцинкована 100x100	шт	8	<u>434,88</u> 3479,04	<u>431,16</u> 3449,28	<u>0,48</u> 3,84	<u>3,24</u> 25,92	
53	&C1-1-16-10	Полоса металева 40x4	м	32	<u>90,12</u> 2883,84	<u>87,87</u> 2811,84	<u>0,48</u> 15,36	<u>1,77</u> 56,64	
54	+C157-406	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4x25 мм2	1000м	0,049	<u>121771,03</u> 5966,78	<u>119242,08</u> 5842,86	<u>141,28</u> 6,92	<u>2387,67</u> 117,00	
55	+C157-408	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4x50 мм2	1000м	0,062	<u>216279,77</u> 13409,35	<u>211788,72</u> 13130,90	<u>250,27</u> 15,52	<u>4240,78</u> 262,93	
56	&C1545-43-4 варіант 1	Скрипа SICAME	шт.	42	<u>11,34</u> 476,28	<u>11,12</u> 467,04	<u>-</u> -	<u>0,22</u> 9,24	
57	&C1545-1008- 52 варіант 1	Стінове кріплення лотка LP5000 ДКС	шт.	24	<u>98,91</u> 2373,84	<u>96,95</u> 2326,80	<u>0,02</u> 0,48	<u>1,94</u> 46,56	
58	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,004	<u>40613,19</u> 162,45	<u>39526,68</u> 158,11	<u>290,17</u> 1,16	<u>796,34</u> 3,18	
59	&C1545-43-3 варіант 1	Стрічка бандажна ІF 207 SICAME	м	42	<u>55,49</u> 2330,58	<u>54,36</u> 2283,12	<u>0,04</u> 1,68	<u>1,09</u> 45,78	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2472	<u>693,4</u> 171,41	<u>678,99</u> 167,85	<u>0,81</u> 0,20	<u>13,6</u> 3,36	
61	&C1501-2-141-5	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	17	<u>7,1</u> 120,70	<u>6,94</u> 117,98	<u>0,02</u> 0,34	<u>0,14</u> 2,38	
62	&C1502-1-1-5 варіант 1	Тримач (кріплення кабелю) ВІС 3050 SICAME	шт.	24	<u>55,46</u> 1331,04	<u>54,36</u> 1304,64	<u>0,01</u> 0,24	<u>1,09</u> 26,16	
63	&C1502-1-1-12	Тримач для щогли М-083	шт.	2	<u>703,47</u> 1406,94	<u>689,61</u> 1379,22	<u>0,07</u> 0,14	<u>13,79</u> 27,58	
64	&C1502-1-1-9	Тримач кабельний ВНЛ 5056 ДКС	шт.	36	<u>351,2</u> 12643,20	<u>344,30</u> 12394,80	<u>0,01</u> 0,36	<u>6,89</u> 248,04	
65	&C1502-1-1-8	Тримач кабельний ВНЛ 62-68 ДКС	шт.	18	<u>407,65</u> 7337,70	<u>399,65</u> 7193,70	<u>0,01</u> 0,18	<u>7,99</u> 143,82	
66	&C1502-1-1-11	Тримач кабельний ВНЛ 2632 ДКС	шт.	9	<u>172,68</u> 1554,12	<u>169,25</u> 1523,25	<u>0,04</u> 0,36	<u>3,39</u> 30,51	
67	&C1502-1-1-10	Тримач кабельний ВНЛ 3238 ДКС	шт.	18	<u>176,41</u> 3175,38	<u>172,91</u> 3112,38	<u>0,04</u> 0,72	<u>3,46</u> 62,28	
68	&C151-133-43-1 варіант 1	Трос оцинкований 5мм SICAME	м	90	<u>25,09</u> 2258,10	<u>24,58</u> 2212,20	<u>0,02</u> 1,80	<u>0,49</u> 44,10	
69	&C151-133-43-2 варіант 1	Тросові затискачі оцинковані 16мм DIN 741 SICAME	шт	24	<u>19,3</u> 463,20	<u>18,91</u> 453,84	<u>0,01</u> 0,24	<u>0,38</u> 9,12	
70	&C1545-1001-12	Труба атмосферостійка d=50мм	м	3	<u>263,86</u> 791,58	<u>258,45</u> 775,35	<u>0,24</u> 0,72	<u>5,17</u> 15,51	
71	&C1545-1001-11	Труба атмосферостійка d=63мм	м	6	<u>321,77</u> 1930,62	<u>315,18</u> 1891,08	<u>0,28</u> 1,68	<u>6,31</u> 37,86	
72	&C1545-1001-9-1 варіант 1	Труба двостінна гофрована діам. 50 мм ДКС	м	6	<u>45,85</u> 275,10	<u>44,88</u> 269,28	<u>0,07</u> 0,42	<u>0,9</u> 5,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	8C1545-1001-9-2 варіант 1	Труба двостінна гофрована діам.63 мм ДКС	м	6	<u>71,59</u> 429,54	<u>70,09</u> 420,54	<u>0,1</u> 0,60	<u>1,4</u> 8,40	
74	8C111-964-2	Труба профільна оцинкована 80x80x10	м	40	<u>616,26</u> 24650,40	<u>605,15</u> 24206,00	<u>6,52</u> 260,80	<u>4,59</u> 183,60	
75	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0002	<u>145290,78</u> 29,06	<u>141810,33</u> 28,36	<u>631,61</u> 0,13	<u>2848,84</u> 0,57	
76	8C1545-1081-2 варіант 1	Фасадний кронштейн SC 93-6 PC SICAME	шт	22	<u>368,36</u> 8103,92	<u>361,12</u> 7944,64	<u>0,02</u> 0,44	<u>7,22</u> 158,84	
77	8C1541-11-43	Хомут для шланга	шт.	10	<u>198,03</u> 1980,30	<u>194,15</u> 1941,50	<u>-</u> -	<u>3,88</u> 38,80	
78	8C1545-1001-13	Шланг для відведення вихлопних газів	м	6	<u>1093,14</u> 6558,84	<u>1071,61</u> 6429,66	<u>0,1</u> 0,60	<u>21,43</u> 128,58	
79	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	0,1362	-	-	-	-	
80	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,003	<u>91,20</u> 0,28	<u>91,20</u> 0,28	-	-	
	Разом		грн.		0,28	0,28			
	Разом по розділу III в тому числі поставка замовника		грн.		2020837,09	1949283,46	49952,63	21601,00	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		1590000,00	1590000,00	-	-	
	Електроенергія		кВт-год		0,136				
	Масляні матеріали		кг		0,003				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-01

на зовнішні електромережі

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахунок	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людини праці	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по підприємству, здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E33-103-1	1	3,2340	0,12	0,3881	114,1	44,28	221,76	58,53	7,48	24,19	127,00
2	E33-101-1	1	2,6532	0,12	0,3184	114,1	36,33	181,93	48,02	7,48	19,85	104,20
3	E33-110-3	0,34	38,1216	0,097	3,6978	114,1	421,92	2806,89	710,34	7,66	292,01	1424,27
4	TP1-15-7-4	8	12,96	0,24	1,26	65,84	143,45	954,34	241,52	1,8	99,28	484,25
5	E33-120-5	6	0,3300	0,097	0,0792	114,1	5,21	15,41	4,54	1,8	0,59	10,34
			2,64		0,63		41,68	123,28	36,32		4,72	82,72
			0,6710		0,0651		7,43	45,46	11,64		5,14	24,21
			4,03		0,39		44,58	272,76	69,84		30,84	145,26
			люд.год		люд.год	грн.	грн.	грн.	грн.	грн./	грн.	грн.
					гр.4хгр.5		гр.6хгр.7		(гр.8+гр.9)*	люд.год	гр.4хгр.11	гр.8+гр.10+гр.12
									0,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	C311-15	0,9625	<u>0,2240</u> 0,22	0,12	<u>0,0269</u> 0,03	114,1	<u>3,07</u> 2,95	<u>18,24</u> 17,56	<u>4,69</u> 4,52	7,48	<u>1,68</u> 1,62	<u>9,44</u> 9,09
54	M10-898-23	1	<u>8,8000</u> 8,8	0,088	<u>0,7744</u> 0,77	114,1	<u>88,36</u> 88,36	<u>647,94</u> 647,94	<u>161,99</u> 161,99	6,83	<u>60,10</u> 60,10	<u>310,45</u> 310,45
57	M10-55-5	0,28	<u>66,8800</u> 18,73	0,088	<u>5,8854</u> 1,65	114,1	<u>671,53</u> 188,03	<u>4644,82</u> 1300,55	<u>1169,60</u> 327,49	6,83	<u>456,79</u> 127,90	<u>2297,92</u> 643,42
61	M10-569-1	2	<u>26,4000</u> 52,8	0,088	<u>2,3232</u> 4,65	114,1	<u>265,08</u> 530,16	<u>1943,83</u> 3887,66	<u>485,96</u> 971,92	6,83	<u>931,35</u> 360,62	<u>931,35</u> 1862,70
64	E21-14-1	0,18	<u>51,9310</u> 9,35	0,097	<u>5,0373</u> 0,91	114,1	<u>574,76</u> 103,46	<u>3735,40</u> 672,37	<u>948,24</u> 170,68	7,66	<u>397,79</u> 71,60	<u>1920,79</u> 345,74
71	M8-409-3	0,12	<u>58,0800</u> 6,97	0,097	<u>5,6338</u> 0,68	114,1	<u>642,81</u> 77,14	<u>3835,60</u> 460,27	<u>985,25</u> 118,22	7,66	<u>444,89</u> 53,39	<u>2072,95</u> 248,75
74	M8-412-5	0,12	<u>22,8800</u> 2,75	0,097	<u>2,2194</u> 0,27	114,1	<u>253,23</u> 30,39	<u>1645,76</u> 197,49	<u>417,78</u> 50,13	7,66	<u>175,26</u> 21,03	<u>846,27</u> 101,55
76	M8-412-10	0,12	<u>8,8000</u> 1,06	0,097	<u>0,8536</u> 0,1	114,1	<u>97,40</u> 11,69	<u>632,98</u> 75,96	<u>160,68</u> 19,28	7,66	<u>67,41</u> 8,09	<u>325,49</u> 39,06
78	M10-55-3	0,24	<u>23,2320</u> 5,58	0,088	<u>2,0444</u> 0,49	114,1	<u>233,27</u> 55,98	<u>1613,46</u> 387,23	<u>406,28</u> 97,51	6,83	<u>158,67</u> 38,08	<u>798,22</u> 191,57
79	E21-15-2	0,24	<u>3,4540</u> 0,83	0,097	<u>0,3350</u> 0,08	114,1	<u>38,23</u> 9,18	<u>248,45</u> 59,63	<u>63,07</u> 15,13	7,66	<u>26,46</u> 6,35	<u>127,76</u> 30,66
84	M8-409-2	0,09	<u>52,5800</u> 4,73	0,097	<u>5,1003</u> 0,46	114,1	<u>581,94</u> 52,37	<u>3472,38</u> 312,51	<u>891,95</u> 80,28	7,66	<u>402,76</u> 36,25	<u>1876,65</u> 168,90
87	E21-4-4	0,09	<u>17,9080</u> 1,61	0,097	<u>1,7371</u> 0,16	114,1	<u>198,20</u> 17,84	<u>1182,64</u> 106,44	<u>303,78</u> 27,33	7,66	<u>137,18</u> 12,35	<u>639,16</u> 57,52
89	E21-4-6	0,09	<u>3,7290</u> 0,34	0,097	<u>0,3617</u> 0,03	114,1	<u>41,27</u> 3,71	<u>246,26</u> 22,16	<u>63,26</u> 5,70	7,66	<u>28,56</u> 2,57	<u>133,09</u> 11,98
91	E46-29-8	0,03	<u>176,2860</u> 5,29	0,12	<u>21,1543</u> 0,63	114,1	<u>2413,71</u> 72,41	<u>12389,38</u> 371,68	<u>3256,68</u> 97,70	7,48	<u>1318,62</u> 39,56	<u>6989,01</u> 209,67
92	M6-407-2	3	<u>300,3000</u> 900,9	0,079	<u>23,7237</u> 71,17	114,1	<u>2706,87</u> 8120,61	<u>22789,77</u> 68369,31	<u>5609,26</u> 16827,78	6,23	<u>1870,87</u> 5612,61	<u>10187,00</u> 30561,00
98	M20-202-8	1	<u>6,2480</u> 6,25	0,082	<u>0,5123</u> 0,51	114,1	<u>58,46</u> 58,46	<u>617,43</u> 617,43	<u>148,70</u> 148,70	6,42	<u>40,11</u> 40,11	<u>247,27</u> 247,27
101	M8-472-8	0,1	<u>29,9200</u> 2,99	0,097	<u>2,9022</u> 0,29	114,1	<u>331,15</u> 33,12	<u>2152,15</u> 2811,34	<u>546,33</u> 717,06	7,66	<u>229,19</u> 3,10	<u>1106,67</u> 1475,16
104	E21-31-3	0,01	<u>40,4800</u> 0,4	0,097	<u>3,9266</u> 0,04	114,1	<u>448,02</u> 4,48	<u>2811,34</u> 28,11	<u>717,06</u> 7,17	7,66	<u>310,08</u> 3,10	<u>1475,16</u> 14,75
106	M8-471-4	0,9	<u>12,3200</u> 11,09	0,097	<u>1,1950</u> 1,08	114,1	<u>136,35</u> 122,72	<u>886,18</u> 797,56	<u>224,96</u> 202,46	7,66	<u>94,37</u> 84,93	<u>455,68</u> 410,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	M8-472-2	0,32	<u>24,6400</u> 7,88	0,097	<u>2,3901</u> 0,76	114,1	<u>272,71</u> 87,27	<u>1772,36</u> 567,16	<u>449,92</u> 143,97	7,66	<u>188,74</u> 60,40	<u>911,37</u> 291,64
Разом:			1327,53		116,25		13204,82	98671,27	24612,87		8739,68	46557,37

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (13204,82 + 98671,27 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124

- коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21

- відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнонавчальних витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (13204,82 + 98671,27 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18

- відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13204,82 + 98671,27 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116

- єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнонавчальні витрати: 46557,37 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 46557,37 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5
20	Труба сталева по фермах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм (демонтована)	м	7	
21	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	3,85	
22	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,55	
23	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	31	
24	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	17	
25	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3,3	
26	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м2	6	
27	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,9625	
28	Вивід кабеля з траншеї на опору	шт	1	
29	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг (по опорі)	м	28	
30	Муфта сполучна пряма, що монтується методом гарячого паяння	муфта	2	
31	Прокладання лотків (кабельрост)	м	18	
32	Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм (по фасаду будівлі лікарні)	м	12	
33	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2	м	12	
34	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	м	12	
35	(Демонтаж) кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	24	
36	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках (демонтованих)	м	24	
37	Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм (по фасаду харчоблока)	м	9	
38	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	9	
39	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	9	
40	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	3	
41	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т (дизель-генератори замовника)	т	3	
42	Блисковкозахист			
42	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	1	
43	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	10	
44	Установлення розподільних коробок	шт	1	
45	Заземлення			
45	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	9	
46	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	32	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]