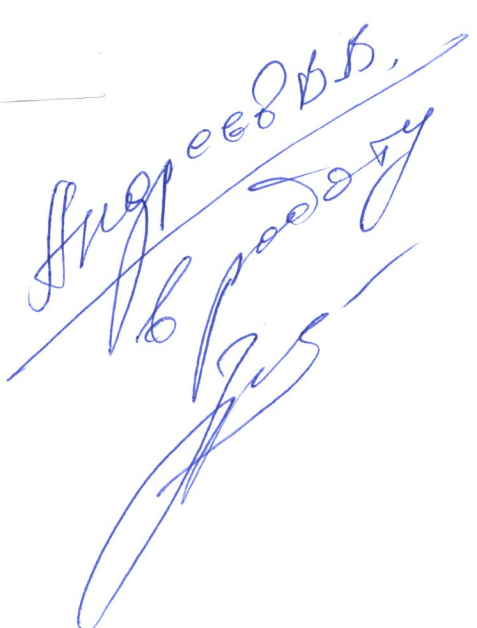



Директору комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м.
Києва»
Олексію ЗГУРСЬКОМУ

Службова записка.

У зв'язку з незадовільним технічним станом та відповідно до пунктів 1.2.11.4 та 1.2.12.5 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджених Наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2024 № 150, прошу провести поточний ремонт:

1. Інженерних мереж системи ЦО у житлових будинках:

- вул. Михайла Донця, 14-В. Очікувана вартість виконання робіт 84,28141 тис. грн.;
- вул. Новопольова, 106. Очікувана вартість виконання робіт 92,32326 тис. грн.;
- просп. Відрадний, 40-А. Очікувана вартість виконання робіт 112,77101 тис. грн.;

2. Інженерних мереж системи ХВП, ГВП у житлових будинках:

- вул. Героїв Севастополя, 23-А. Очікувана вартість виконання робіт 171,09504 тис. грн.;
- вул. Героїв Севастополя, 31. Очікувана вартість виконання робіт 127,55386 тис. грн.;

3. Інженерних мереж системи ХВП, ГВП, ЦО у житлових будинках:

- бульв. Вацлава Гавела, 75-А. Очікувана вартість виконання робіт 137,98745 тис. грн.;
- просп. Відрадний, 38-Б. Очікувана вартість виконання робіт 171,02563 тис. грн.;

Дефектні акти та службова записка від ЖЕД № 905 додаються.

Начальник відділу ремонтів
та нагляду за безпечною
експлуатацією будівель



Володимир ЛІНЧУК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО
ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ № 905

вул. Михайла Донця, буд. 15-а, м. Київ, 03061, тел./факс (044) 408-72-36,

E-mail: vidradnenske@kpsolor.com.ua

24.05.2023 № 905-1262

на № _____ від _____

Директору
комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського
району м. Києва»
Олексію Згурському

Житлово-експлуатаційна ділянка № 905 комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» доводить до Вашого відома, що в житлових будинках № 75-А на бульварі В. Гавела та № 38-Б на проспекті Відрадний, внутрішньобудинкові водопровідні мережі холодного, гарячого водопостачання та централізованого опалення які експлуатуються понаднормовий термін потребують ремонту (заміни). В житлових будинках за вищевказаними адресами час від часу трапляються пошкодження та витіки, що спричиняє підтоплення підвальних приміщень та може призвести до руйнування конструктивних елементів.

Враховуючи зазначене, просимо Вас вишукати можливість провести поточний ремонт (заміну) внутрішньобудинкових інженерних мереж ХВП, ГВП та ЦО.

Начальник

Ірина БОРОВІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом'янського району м.Києва
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт інженерних мереж систем ГВП, ХВП, ЦО у житловому будинку за
адресою: проспект Відрадний 38-Б, у Солом'янському районі міста Києва.


Умови виконання робіт Н 15,16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ХВП, ГВП			
1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	28	
2	Крани кульові Ду 32 (Ру40)	шт	28	
3	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр 32 мм	шт	28	
4	Різьба сталеві Ду 32/100мм	шт	56	
5	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	10	
6	Крани кульові Ду 20 (Ру=40)	шт	10	
7	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	10	
8	Різьба сталеві Ду 20/100мм	шт	20	
9	Монтаж штуцерів (різьба ф 15 мм)	шт	38	
10	Різьба сталеві Ду 15	шт	38	
11	Установлення муфтових кранів для спуску води з стояка	шт	38	
12	Крани кульові Ду 15 (Ру=25)	шт	38	
13	Установлення муфтових заглушок	шт	38	
14	Заглушки латуні 3-р Ду 15	шт	38	
	ЦО			
15	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 25 мм	шт	5	
16	Крани кульові Ду 25 (Ру=40)	шт	5	
17	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, Ду 25	шт	5	
18	Різьба сталеві Ду 25/100мм	шт	10	
19	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 20 мм	шт	25	
20	Крани кульові Ду 20 (Ру=40)	шт	25	
21	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	25	
22	Різьба сталеві Ду 20/100мм	шт	50	
23	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром 15 мм	шт	17	
24	Крани кульові Ду 15 (Ру=40)	шт	17	
25	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	17	
26	Різьба сталеві Ду 15/100мм	шт	34	

1	2	3	4	5
27	Монтаж штуцерів (різьба ф 15 мм)	шт	47	
28	Різьба сталеву Ду 15	шт	47	
29	Установлення муфтових кранів для спуску води з стояка	шт	47	
30	Крани кульові Ду 15 (Ру=25)	шт	47	
31	Установлення муфтових заглушок	шт	47	
32	Заглушки латуні з-р Ду 15	шт	47	

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]