

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 7-22

м.Суми

«21» листопада 2022 р.

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер» (далі – Замовник) в особі директора Кравця Валерія Павловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Підрядник: **ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ** **КАРПЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ**, надалі - «Підрядник», реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143215018, дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця: 29.10.1998, 2 632 017 0000 003713, який діє на підставі Виписки з ЄДР, з іншої сторони, разом - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. **Підрядник** зобов'язується на свій ризик власними силами виконати роботи згідно з проектно-кошторисною документацією та умовами Договору по об'єкту, зазначеному у п.1.2. даного Договору, а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи.

1.2. Роботи виконуються по об'єкту: «Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер» по вулиці Лучанська, 44, м. Суми» (код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

1.3. Роботи виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації в межах ціни цього Договору.

2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Відповідно до цього Договору **Підрядник** зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно та якісно надати послуги, які є предметом цього Договору згідно затвердженої суми.

2.1.2. Надавати за вимогою **Замовнику** інформацію стосовно предмету Договору.

2.1.3. Надавати **Замовнику** на підпис акт виконаних робіт.

2.2. Відповідно до цього Договору **Замовник** зобов'язаний:

2.2.1. Надати **Підряднику** на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з виконання передбачених цим договором робіт.

2.2.2. Після надання **Підрядником** акту виконаних робіт, протягом трьох робочих днів прийняти та підписати акт виконаних робіт, або в той же термін надати **Підряднику** письмову вмотивовану відмову.

2.2.3. Проводити оплату робіт, наданих **Підрядником** у відповідності до умов цього Договору.

3.ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ

3.1. Загальна вартість Договору становить **597650 (П'ятсот дев'яносто сім тисяч шістсот п'ятдесят) гривень 00 копійок** без ПДВ.

3.2. Ціна Договору тверда і може змінюватись тільки у випадку необхідності надання додаткових послуг, передбачити які **Підрядник** не міг. За взаємною згодою Сторін у цьому випадку укладається Додаткова угода до Договору.

3.3. Розрахунки по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування коштів на банківський рахунок **Підрядника** по факту виконаних робіт протягом 60 календарних днів після підписання акту виконаних робіт, але в будь-якому разі не пізніше строку дії даного договору.

4.ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. **Підрядник** зобов'язується приступити до виконання робіт наступного дня після підписання Договору та виконати роботи до 01.11.2022 року.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором винна сторона відшкодовує іншій стороні збитки, що виражаються у зроблених останньою витратах або пошкодженні майна.

5.2. За порушення строків виконання, вказаних в Договорі, з **Підрядника** стягується штраф в розмірі облікової ставки Національного банку за кожен прострочений день.

5.3. За несвоєчасне фінансування **Замовник** сплачує **Підряднику** пеню у розмірі облікової ставки Національного банку за кожен прострочений день.

6. ЯКІСТЬ РОБІТ

6.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об'єкт.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Згідно цього Договору сторони не несуть відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

7.2. Обставини непереборної сили (форс-мажору) згідно цього Договору вважаються пожежі, повені, землетруси та інші природні лиха, повстання, війни, дії або нормативні вимоги органів державної влади та інших обставин, що перебувають поза контролем та волею сторін, відбулися після набрання чинності цим договором, прямо впливають на дії сторін та роблять неможливими виконання зобов'язань за цим договором, однак за умови, що в ніякому разі обставини непереборної сили (форс-мажору) не включатимуть дії (бездіяльність) Сторін.

7.3. Сторона, що опинилася під впливом форс-мажору, зобов'язана негайно повідомити сторону про виникнення та тривалість форс-мажору.

7.4. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.5. У випадку, якщо обставини непереборної сили (форс-мажор) тривають більш ніж 6 (шість) календарних місяців, кожна сторона має право розірвати цей Договір, повідомивши про це іншу сторону за 15 (п'ятнадцять) календарних днів.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Договір може бути змінений тільки за згодою Сторін, про що укладаються відповідні додаткові договори, угоди тощо, які стають невід'ємними частинами цього Договору. Під зміною Договору Сторони розуміють викладення його умов у новій редакції або внесення доповнень до цього Договору.

8.2. Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі.

8.3. Договір може бути припинений за письмовою згодою Сторін. У документі (договорі, угоді тощо) про припинення цього Договору Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно наданих послуг, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.

8.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022 року, а в частині розрахунків до повного виконання.

9.2. Всі можливі суперечки по Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів. А у

випадку недосагнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Цей Договір складено у 2-х примірниках, на 3-х сторінках українською мовою, обидва примірники мають однакову юридичну силу.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

Замовник

КНП СОР «Сумський обласний клінічний
лікарсько-фізкультурний диспансер»
40022, м. Суми, вул. Лучанська, буд. 44
UA773375460000026006055044510,
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 337546
ЄДРПОУ 05481033
тел. (0542) 66-11-86
ІПН 054810318191

Директор



/ В.П.Кравець /

Підрядник

ФОП Карпенко М.М.
40000, Україна, Сумська область, Суми, вул.
Покровська, буд. 15, кв. 1
РНОКПП 2143215018
Банківські реквізити:
UA353375460000026008055021821
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 337546
Тел.: +38 (050) 307 34 50
E-mail: sm-karpenko@ukr.net



(підпис)

М.М.

М.М.Карпенко

Форма №9

Замовник __КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер»

(назва організації)

Підрядник ФОП Карпенко М.М.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер»
по вул. Лучанська, 44. м. Суми»

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2022 році

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "11" жовтня 2022р.

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати			
		У т.ч.			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	537,814	537,814	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	49,805	49,805	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	446,756	446,756	-
	Розрахунок №4	Загальновибірочні витрати	41,253	41,253	-
2		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	24,005	24,005	-
3			-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
		Разом	561,819	561,819	
7	Розрахунок №9	Прибуток (буд. 7.65)	6,891	6,891	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3.89)	3,504	-	3,504
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	13,483	13,483	-
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
		Разом (ч.ч. 1 - 10)			
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості	585,697	582,193	3,504
11	Розрахунок №13	Будівництва (крім ПДВ)	11,953	-	11,953
		Разом договірної ціни	597,65	582,193	15,457
12		Податок на додану вартість			
		Всього договірної ціни	597,65	582,193	15,457

Керівник підприємства
(організаційний)


Підпис: [підпис]

[підпис] (прізвище, печатка)

Керівник (генеральної)

Підпис: [підпис]

[підпис] (прізвище, печатка)

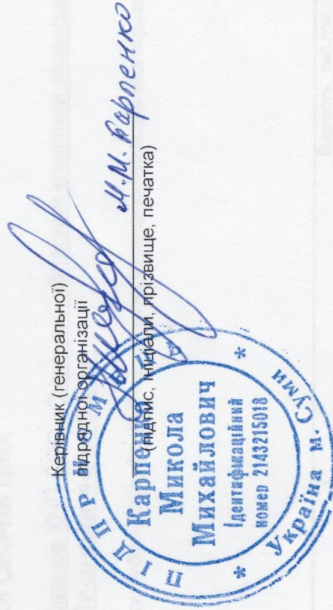

Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер»
по вул. Лучанська, 44, м. Суми»

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на будівельні роботи
Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер»
по вул. Лучанська, 44, м. Суми»

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 561,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9008195 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 60,265 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 11.10.2022 р.

№ ч.ч.	Об'єкт ування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих тех. що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Об'єкт робіт											
1	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100 м3	1,13	18436,93	-	20834	20834	-	305,5	345,215
2	РН18-30-1-ИН	Установлення бетонних поребриків та бордюрів на бетонну основу (формула: 1+10)	м	11	299,45 85,93	-	3294	945	-	1,32	14,52
3	C1416-8684-1-ИНБ	Бордюр 100х30х15	м.п.	1	285,35	-	285	-	-	-	-
4	C1416-8684-1-ИНБ	Поребрик 100х20х3	м.п.	10	270,05	-	2701	-	-	-	-
5	ЕН27-12-4-ИН К=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеневопопіданої суміші	100 м3	0,07	7998,37 1269,68	6728,69 687,8	560	89	471 48	19,688 6,9099	1,3782 0,4837
6	C1421-9835-ИНБ	Суміші щебеневопопідана	м3	8,82	2712,61	-	23925	-	-	-	-
7	РН18-58-1-ИН	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,1	34289,23	-	3429	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	РН18-43-1- ИН	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	1,9	1793,38 454,16	1303,27 274,19	3407	863	2476 521	6,07 2,9381	11,533 5,5824
9	РН18-43-2 К-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100 м2	1,9	12,98 2,99	- -	25	6	- -	0,04 -	0,076 -
10	С111-73	Бітуми нафтові	т	0,057	33239,01 -	- -	1895	-	- -	- -	- -
11	С1555-7	Суміш асфальтобетонна тип Б марка ІІ	т	23,104	4050,85 -	- -	93591	-	- -	- -	- -
12	РН18-58-1- ИН	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,188	34289,23 -	- -	6446	-	- -	- -	- -
13	РН18-43-1- ИН	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	5,7	1793,38 454,16	1303,27 274,19	10222	2589	7429 1563	6,07 2,9381	34,599 16,7472
14	РН18-46-2 К-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100 м2	5,7	605,46 605,46	- -	3451	3451	- -	8,38 -	47,766 -
15	С1555-7	Суміш асфальтобетонна тип Б марка ІІ	т	69,312	4050,85 -	- -	280773	-	- -	- -	- -
16	С111-73	Бітуми нафтові	т	0,171	33239,01 -	- -	5684	-	- -	- -	- -
Всього прями витрати по розділу 1						10376 2132	460522	28777	10376 2132	- -	455,0872 22,8133
Розділ 2. Злив											
17	РН1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, ґрупа ґрунту 2	100м3	0,026	6992,33 322,27	6670,06 1532,81	182	8	173 40	5,34 19,318	0,1388 0,5023
18	Е23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	0,12	14692,91 1033,22	- -	1763	124	- -	16,32 -	1,9584 -
19	Е16-13-2-ИН	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 300 мм	100м	0,15	7278,29 7081,78	120,42 33,83	1092	1062	18 5	91,84 0,4522	13,776 0,0678
20	С1530-25-1- ИНБ	Труби ПВХ діаметр 300 мм	м	15	817,18 -	- -	12258	-	- -	- -	- -
21	Е4-59-1-ИН	Засипка гравію в міжтрубний простір	10м3	0,1	24215,15 9531,39	1557,69 272,44	2422	953	156 27	128,82 3,5328	12,882 0,3533
22	РН18-17-5- ИН	Улаштування смидів води з поздовжніх дренажів	100 м	0,15	12122,97 7309,43	- -	1818	1096	- -	104,9 -	15,735 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1415-8320	Решітка водозливна	м	15	629.48	-	9442	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 2					28977	3243	347		42,4902
		Розділ 3. Інші роботи							72		0.9234
24	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	180.8	168.86	168.86	30530	-	30530	-	-
25	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	180.8	98.37	18.54	17785	17785	3352	0.224	40,4992
		Всього прямі витрати по розділу 3			98.37	-	17785	17785	-	1.63	294,704
		Разом прямі витрати по кошторису					48315	17785	30530	-	294,704
		У тому числі:							3352		40,4992
		вартість матеріалів, виробів і комплектів							41253		794,2814
		заробітна плата					537814	49805	5556		64,2359
		Загальноновиробничі витрати					446756	55361			
		трудоємність в загальноновиробничих витратах					24005				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах									
		Всього по кошторису					561819	4904			42,3022
		Кошторисна трудоємність									
		Кошторисна заробітна плата						60265			900,8195

Склав

М.М. Карпенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

М.М. Карпенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер»

по вул. Лучанська, 44, м. Суми»

Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер»

по вул. Лучанська, 44, м. Суми»

**Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису №02-01-01
на будівельні роботи**

№ позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Нормативно- розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.- год	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1 (з ураху- ванням коефі- цієнта 0.4123)	Трудоміст-кість в ЗВВ, люд.-г гр3 х гр4	Вартість людино- години робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, грн.	Блок 1		Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загально- обов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр 7+гр 8) x 0,22	Показник для розрахунку блоку 3, грн./ люд.-год (з ураху- ванням коефі- цієнта 0,7821)	Блок 3		Всього загально- виробничо- витрат, грн. гр7+гр9+гр11
						Заробітна плата в ЗВВ, грн. гр5 х гр6					Кошти на покріття реши статей ЗВВ, грн. гр3 х гр10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	PH18-1-6	345,215	0,049476	17,0799	115,95	1980	20834	5019	5,850108	2020	9019		
2	PH18-30-1-ИН	14,52	0,049476	0,7184	115,95	83	945	226	5,850108	85	394		
5	EH27-12-4-ИН	1,8619	0,054424	0,1013	115,95	12	137	33	7,179678	13	58		
8	PH18-43-1-ИН	17,1154	0,049476	0,8468	115,95	98	1384	326	5,850108	100	524		
9	PH18-43-2	0,076	0,049476	0,0038	115,95	-	6	1	5,850108	-	1		
13	PH18-43-1-ИН	51,3462	0,049476	2,5404	115,95	295	4152	978	5,850108	300	1573		
14	PH18-46-2	47,766	0,049476	2,3633	115,95	274	3451	820	5,850108	279	1373		
17	PH1-5-2	0,6411	0,049476	0,0317	115,95	4	48	11	5,850108	4	19		
18	E23-1-1	1,9584	0,038756	0,0759	115,95	9	124	29	5,466879	11	49		
19	E16-13-2-ИН	13,8438	0,043292	0,5993	115,95	69	1067	250	6,80427	94	413		
21	E4-59-1-ИН	13,2353	0,043704	0,5784	115,95	67	980	230	6,507072	86	383		
22	PH18-17-5-ИН	15,735	0,049476	0,7785	115,95	90	1096	261	5,850108	92	443		
24	C311-15-M	40,4992	0,049476	2,0037	115,95	232	3352	788	5,850108	237	1257		
25	PH20-40-1	294,704	0,049476	14,5808	115,95	1691	17785	4285	5,850108	1724	7700		
	Разом	858,5173		42,3022		4904	55361	13257		5045	23206		
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності:												470
	(4904 грн. + 55361 грн.) x 0,0078												
	Кошти, пов'язані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму сплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад п'ять днів):												
	(4904 грн. + 55361 грн.) x 0,005455												329
	Всього	858,5173		42,3022		4904	55361	14056		5045	24005		

Склад

М.М. Карпенко

Перевірив

М.М. Карпенко

Будівництво: Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер» по вул. Лучанська, 44, м. Суми»

Об'єкт: Капітальний ремонт (благоустрій) прилеглої території гаражів КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер» по вул. Лучанська, 44, м. Суми»

**Підсумкова відомість ресурсів поставки підрядника
до локального кошторису №02-01-01 на будівельні роботи**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кіль- кість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обгрун- тування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна скла- дова, грн.	заготів- ельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
II. Будівельні машини і механізми										
1	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш год	0,051	354,17	-	-	-		
2	СН203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколесні, вантажопідйомність 2 т	маш год	0,276	564,38	-	-	-		
3	СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколесному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш год	0,38636	448,86	-	-	-		
4	СН207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт (180 к.с.)	маш год	0,10787	1194,05	-	-	-		
5	СН212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш год	13,832	8106,11	-	-	-		
6	СН212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш год	0,26082	1312,04	-	-	-		
7	СН212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год.	маш год	3,876	1798,77	-	-	-		
8	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	180,8	158,86	-	-	-		
Разом по розділу II					41253,03	30529,89				
у тому числі енергоносії:										
		Бензин	кг	0,16						
		Масляні матеріали	кг	4,04						
		Дизельне паливо	кг	99,79						
		Гідравлічна рідина	кг	1,9						
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти										
9	С111-73	Бітуми нафтові	т	0,228	33239,01	32000	587,26	651,75	(30 км)	
10	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,09	7578,49	7296	133,9	148,6	(30 км)	
					126,81	123,9	0,42	2,49		
					11,41	11,15	0,04	0,22	(30 км)	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
11	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,305418	33290,51	32000	637,75	652,76	(30 км)
12	C1415-8320	Решітка водозливна	м	15	10167,52	9773,38	194,78	199,36	(30 км)
13	C1416-8684-1-ИНБ	Бордюр 100x30x15	м.п.	1	629,48	620	7,01	7,47	(30 км)
14	C1416-8684-1-ИНБ	Поребрик 100x20x3	м.п.	10	9442,2	9300	105,15	37,05	(30 км)
15	C1421-9450	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	1,02	285,35	200	79,75	5,6	(30 км)
16	C1421-9459	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,054	2700,5	1850	797,5	53	(30 км)
17	C1421-9835-ИНБ	Суміші щебенево-піщана	м3	8,82	1286,87	573,75	687,89	25,23	(30 км)
18	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,518	1312,61	585,23	701,65	25,73	(30 км)
19	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,054	2333,55	1800	687,89	45,76	(30 км)
20	C1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	0,159	126,02	86,4	37,15	2,47	(30 км)
21	C1530-25-1-ИНБ	Труби ПВХ діаметр 300 мм	м	15	2712,51	2288	371,42	53,19	(30 км)
22	C1555-7	Суміш асфальтобетонна тип Б марка ІІ	т	92,416	23925,22	20180,16	3275,92	469,14	(30 км)
23	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих у складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	-	1241,79	700	517,44	24,35	(30 км)
24	C1999-9005	Електроенергія	кВт-год	-	1885,04	1062,6	785,47	36,96	(30 км)
		Мастильні матеріали	кг	-	3748,52	2808	867,02	73,5	(30 км)
		Разом по розділу ІІІ	грн.	-	2102,92	1575,29	486,4	41,23	(30 км)
		Примітка. Символами "А", "З", "Н", "СВ" помічено ресурси з наступними ознаками:		-	3748,52	2808	867,02	73,5	(30 км)
		А - ознака оренди;		-	596,01	446,47	137,86	11,69	(30 км)
		З - ознака поставки замовника;		-	817,18	800	17,4	240,3	(30 км)
		Н - ознака відмови від нарахування ПДВ на складові кошторисної вартості ресурса;		-	4030,85	3600	371,42	79,43	(30 км)
		СВ - ознака середньозваженої кошторисної вартості матеріала;		-	374363,35	332697,6	34325,15	7340,6	(30 км)
		Разом по розділу ІІІ	грн.	-	341,55	347,55	-	-	-
		Разом по розділу ІІІ	грн.	-	91,2	91,2	-	-	-
		Разом по розділу ІІІ	грн.	-	446754,35	397064,27	41078,11	8611,97	-

Склад: М.М. Карпенко

Перевіряв: М.М. Карпенко