



ПОГОДЖЕНО:

Головний механік
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

«» Богдан ОГОНОВСЬКИЙ
2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. генерального директора
ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

«» Віталій СИДОРЧЕНКО
2023р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на придбання розвантажувальної та завантажувальної секцій стрічкового перевантажувача шахтного ЛП-800 з електродвигунами для шахти «Добропілля» ВП «Шахтоуправління «Добропілля» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

1. Найменування та область застосування:

1.1. Найменування виробу та його умовне позначення :
Стрічковий перевантажувач ЛП-800.

1.2. Область застосування :

Стрічковий перевантажувач ЛП-800 призначений для прийому, транспортування та навантаження гірничої маси зі скребкового конвеєра прохідницького комбайну на стрічковий конвеєр у горизонтальних та похилих виробках вугільних шахтах з крупністю шматків не більше 300мм.

Технічні вимоги:

2.1. Секції стрічкового перевантажувача ЛП-800 повинні відповідати комплексу конструкторських документів та вимогам цього завдання.

Основні показники повинні відповідати даним, які зазначені в таблиці №1.

Таблиця №1

№ п/п	Найменування	Одиниці виміру	Параметр
1	Секція розвантажувальна(посилена металоконструкція)	од.	1
2	Ширина стрічки	мм	800
3	Швидкість руху стрічки	м/с	1,5
4	Електродвигун приводу	од.	2
5	Напруга живлення	В	660/1140
6	Потужність приводу	кВт	2х22
7	Редуктор приводу	од.	2
8	Діаметр привідного барабану	мм	400
9	Засоби центрування стрічки		Прямі та відхиляючі ролики
10	Потреба у футеруванні барабану		Футерований
11	З'єднання привідного барабану		Шліцева муфта
12	З'єднання електродвигуна з редуктором		Зубчаста муфта
13	Секція завантажувальна(посилена металоконструкція)	од	1
14	Діаметр кінцевого барабану	мм	400


15	Натяжний пристрій кінцевого барабану		Гвинтовий
16	Засоби центрування стрічки		Прямі та відхиляючі ролики

Гарантійний термін служби - не менше 12 місяців від дня введення в експлуатацію або 18 місяців з моменту отримання товару на склад замовника.

Кількість і термін поставки - згідно заявки.

3. Технічна документація, яка поставляється: паспорт з печаткою заводу виробника; керівництво з експлуатації; схема підключення комутації захисту; дозвіл Держпраці на експлуатацію електродвигунів в підземних умовах.

Директор
ВП «ШУ «Добропільське»

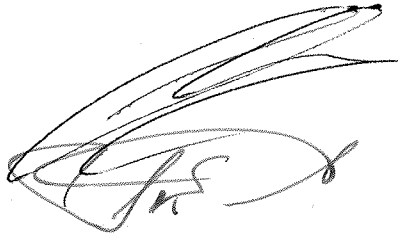

Олег ШАХРАЮК


В.о. головного інженера
ВП «ШУ «Добропільське»

Костянтин ПЛЕТНЬОВ

Головний механік
ВП «ШУ «Добропільське»

Геннадій ЧЕРНЕГА

Головний енергетик
ВП «ШУ «Добропільське»

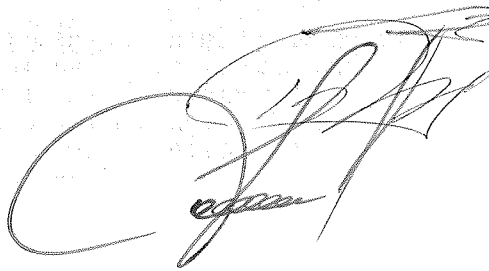

Ігор БУДАЙ

Начальник ділянки ПР-1

Юрій СМОЛЯК